

# CLEAN ROOM Unterkonstruktionssystem

## 24mm sichtbares Unterkonstruktionssystem



### Produkteigenschaften

- Aluminiumkonstruktion für maximalen Korrosionsschutz und anti-magnetisches Umfeld.
- Strangepresstes Aluminium T-Profil.
- Werkseitige Dichtung für eine bessere Verbindung zwischen Platten und Unterkonstruktion.
- Angenieteteter Hauptschienenclip für einfache Längsverbindung, Querschienen mit integriertem geformtem Haken.
- Halteklammer für einen sicheren Dichtungsanschluss.
- Für Systeme bis Reinraumklasse 4 nach ISO Standard 14644-1.




### Anwendungsbereiche

- Automobil & Raumfahrtindustrie
- EDV Räume
- Krankenhäuser
- Hightech Industrie
- Anti-magnetische Bereiche

### CLEAN ROOM Sortiment




Produktnr.	Produktbeschreibung	Abmessungen		Inhalt/Karton		Gewicht/Karton kg	Kartons/Palette
		Länge (mm)	Höhe(mm)	ST	LM		
BPEA794044	Aluminium CLEAN ROOM-Hauptschiene 3600mm/24mm	3600	43	20	72	24	20
BPEA793044	Aluminium CLEAN ROOM-Querschiene 1200mm/24mm	1200	43	60	72	26	20
BPEA792044	Aluminium CLEAN ROOM-Querschiene 600mm/24mm	600	43	60	36	12	40
BPEA7801	Aluminium CLEAN ROOM-Wandwinkel Trim 24 x 24mm	3660	24	30	109.8	20	25

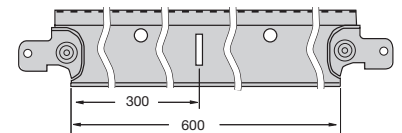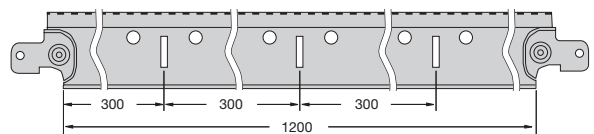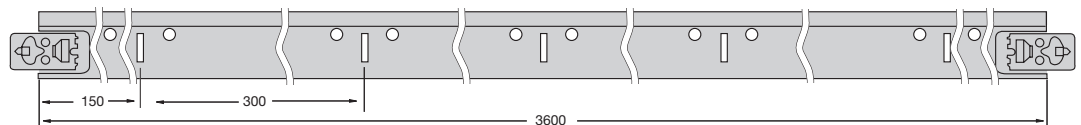

Alle Abmessungen in Millimeter





## Zubehör



**BP CHDC**

Halteklammer für anti-magnetische Bereiche




**BPA 425 G**

Board Halteclip für letzte Platte

## Technische Daten

- **Material**  
strangepresstes Aluminium - Dichtung
- **Verbindung Hauptschiene / Querschiene**  
strangepresstes Aluminium + Kunststoffdichtung
- **Produktfamilie**  
Sichtbares Unterkonstruktionssystem
- **Enddetail**  
Hauptschiene: angenieteter Clip  
Querschiene: integrierter Haken

## Zulässige Belastung



Lastgruppe = 10.5kg/m<sup>2</sup>

Maximal zulässiger  
Abhängerabstand 1200mm,  
Durchbiegung L/500 (4mm max.)  
nach DIN EN 13964

1 **BPEA794044**

2 **BPEA793044**

3 **BPEA792044**

Änderungen der technischen Daten ohne vorherige Benachrichtigung bleiben jederzeit vorbehalten.  
Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice

### Deutschland - Österreich - Schweiz

Armstrong Building Products  
Kundenservice

Office Building Quadrium  
Claudius Prinsenlaan 126  
NL 4818 CP Breda  
Niederlande

Tel: (+49) 0251 / 7603 - 210  
Fax: (+49) 0251 / 7603 - 593

[www.armstrong-decken.de](http://www.armstrong-decken.de)

[www.armstrong-decken.at](http://www.armstrong-decken.at)

[www.armstrong.ch](http://www.armstrong.ch)

e-mail: [deutsche-info@armstrong.com](mailto:deutsche-info@armstrong.com)

Firmensitz  
Armstrong Building Products GmbH  
Robert-Bosch-Str. 10  
D 48153 Münster  
Deutschland