



EQUIPO ARMSTRONG PARA LA INSTALACION

XV. EQUIPO ARMSTRONG PARA LA INSTALACION

S-7 Púa

Púa de
reemplazo para las herramientas de marcar S-83 y S-84.



S-30 Compás de puntas secas

Tiene un dispositivo de bloqueo positivo que proporciona un mayor grado de exactitud para marcar. Especialmente diseñado para hacer marcas rectas y para marcar patrones. Construcción robusta de acero forjado.



S-32 Hojas para recortadora de bordes

La hoja de corte para la
Recortadora de bordes S-33.
5 por paquete.



S-33 Recortadora de bordes

Diseñada para recortar los bordes de fábrica de materiales laminados lisos de Armstrong de manera rápida, fácil y exacta. Se desliza sobre el contrapiso de manera que no haya que alzar el material para cortarlo. Robusta pero liviana, fabricada totalmente de metal. Tiene un canal delantero para los dedos que la hace más práctica y cómoda. Una hoja, diseñada para que sea rápida de cambiar. Usa las hojas de recortadora de bordes S-32.



Espátula con muescas para dispersar S-50 ó S-53 de 3 pulg. (7.62 cm)

Se usa con adhesivos S-670, S-200 y S-725. También para dispersar adhesivos en áreas donde una llana normal no entraría. Envase de 12 por caja.



S-51 ó S-52 Espátula con muescas para dispersar de 3 pulg. (7.62 cm)

Se usa sólo con adhesivo S-665.
Envase de 12 por caja.



S-65 Boquilla para soldadura térmica

Use al soldar térmicamente pisos Armstrong con una varilla de soldar redonda. Especialmente diseñada para reducir el riesgo de quemar la capa de desgaste al soldar térmicamente Perspectives, Timberline, Translations, Safeguard, Safeguard Design y Safeguard Hydro.




S-66 Recortadora de pared

Desarrollada por Armstrong para ayudar al mecánico de pisos a cortar mas rápido, fácil y con mayor precisión que a mano. Funciona bien con pisos Interflex y Rotovinyl de Armstrong. Usa hojas con muescas S-100.




S-77 Rodillo de mano

Se usa para las juntas de pisos laminados elásticos, áreas de adhesivo Interflex, bases de pared y para alisar áreas del piso fuera del alcance o de difícil acceso. Construcción de acero para lograr una larga vida útil.

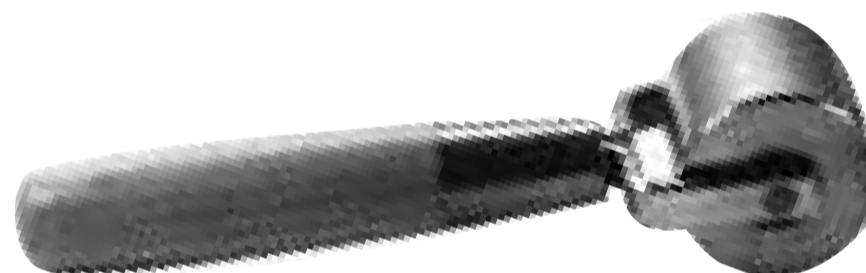

S-83 Herramienta para hacer marcas de escotaduras

Para hacer marcas abajo de juntas Corlon y ciertos tipos de bordes de metal. Se puede ajustar a todos los calibres de material. Pequeño, de peso ligero y fácil de usar. Usa la Púa S-7.

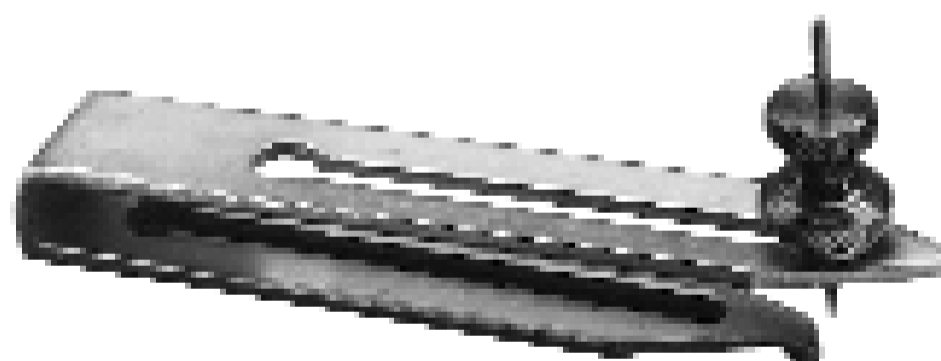

S-84 Herramienta para marcar - 18 pulg. (46 cm).

Marca con exactitud cualquier ancho desde 2 a 18 pulg. (5 a 46 cm). Liviana y fabricada de acero duradero. Permite marcar con exactitud áreas demasiado anchas para un compás de puntas secas normal. Usa la Púa S-7.




S-92 Cuchillo normal

Tamaño normal. Fabricado de acero templado fino para asegurar larga duración. Sostiene el borde de corte. La curva de la hoja es adaptable para cualquier tipo de instalación de piso flexible. Envase de 12 por caja.



S-93 Cuchilla de hoja con muesca

Para cortar todo tipo de piso de lámina flexible. Completo con cinco hojas con muescas S-100.

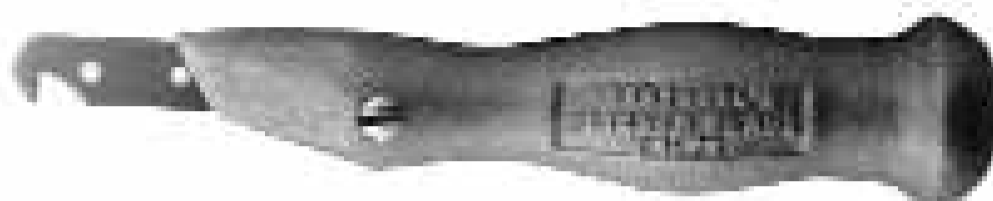

S-94 Cuchillo angular

La empuñadura forma un ángulo con respecto a la hoja para dar más comodidad y facilitar el corte (aún en áreas pequeñas) sin dejar rebabas. Manija de plástico de peso ligero, de alto impacto. Completo con cinco hojas con muescas S-100. También se pueden usar las hojas rectas S-104.



S-98 Hojas rectas

Recomendada para cortar juntas en pisos laminados flexibles. También se usa para marcar otros materiales flexibles para pisos. Cabe en la cuchilla S-93 de hoja con muesca. 5 por paquete.



S-100 Hojas con muescas

Diseñadas especialmente para cortar pisos con respaldo de felpa y otros materiales laminados. Cabe en los cuchillos S-93 y S-94 y en la recortadora de pared S-66. 5 por paquete.



S-104 Hojas rectas

Diseñada para ser usada con el cuchillo angular S-94.5 por paquete.

S-153 Fielto para marcar

Un fieltro celulósico gris de fibras sintéticas que se corta limpiamente con cuchillo o tijeras, pero que no se rompe fácilmente ni se estira, y que muestra claramente las marcas. El S-153 es liviano y está envasado en rollos de 36 pulg. (91 cm) de ancho por 50 yardas (46 m) lineales de largo.

S-890 Llana de borde liso

Para aplicar niveladores de relieve y recubrimientos que se pueden alisar con una llana.



S-891 Llana de acero con muescas

Las muescas son de 1/16 pulg. (1.59 mm) de profundidad, 1/16 pulg. (1.59 mm) de ancho y 3/32 pulg. (2.38 mm) de distancia en un lado. Las muescas en el otro lado son de 1/32 pulg. (0.79 mm) de profundidad, 1/16 pulg. (1.59 mm) de ancho y están a 5/64 pulg. (1.98 mm) de distancia.

El borde delantero es inclinado para facilitar la dispersión a lo largo de paredes y accesorios.



S-892 Llana de hoja cambiabile

Usa hojas con muescas de tipo residencial o comercial. Incluye una hoja con muescas estándar, S-893 y una hoja con muescas finas, S-894.

S-893 Hojas de llana cambiables estándar con muescas

Para usar con la llana de hoja cambiabile S-892. 5 por paquete.



S-894 Hojas de cambiables de llana con muescas finas

Para usar con la llana de hoja cambiabile S-892.

5 por paquete.



