


TRULOK PRELUDE 15 TL

15 mm sichtbares Unterkonstruktionssystem (nominal)


Produkteigenschaften

- Die patentierte **Peakform** Universal Hauptschiene ist kompatibel mit Prelude TL (Einhak-System) oder mit Prelude XL („Klick“-System) Querschiene.
- Das **Peakform** Design erhöht die Stabilität der Schienenkonstruktion und ergibt eine Verbesserung des kompletten Systems.
- Die **Superlock** Kupplung, mit dem hörbaren Klick, der Hauptschiene wurde für eine feste und sichere Längsverbindung der Hauptschienen sowie für eine schnellere genaue Ausrichtung des Systems entwickelt.
- Peakform** ist dank dem Spitzdach-Design des Schienenoberteils einfach zu schneiden.
- Patentierter mechanische Stegverbindung für zusätzliche Torsionsfestigkeit und extra Stabilität während der Installation.
- Ausstanzungen alle 100mm ergeben mehr Flexibilität bei metrischen Systemen (600x600 Raster).
- Prelude TL Querschienen haben einen integriert geformten Haken und sind stumpf gestoßen.
- Einfach zu installieren und zu demontieren.
- Armstrong Global Weiß.

Peakform 15 mm Hauptschiene mit Superlock Kupplung




Artikel Nr.	Abmessungen		Menge / Karton		Gewicht / Karton kg	Kartons / Palette
	Länge (mm)	Höhe (mm)	Stück	lfm		
BP 30 41 33 A	3750	43	20	75,00	23,20	32
BP 30 40 33 A	3600	43	20	72,00	22,50	32




BP 30 41 33 B	78,125	156,25	21 x 156,25	156,25	78,125
BP 30 40 33 A	50	100	33 x 100	100	50

Prelude Querschiene 15 TL - Einhak-System



BP 10 31 33 B	1250	38	60	75,00	21,60	72
BP 10 30 33 A	1200	38	60	72,00	20,70	72
BP 10 36 33 A	1500	38	30	45,00	14,00	20



BP 10 31 33 B	312,50	2 x 312,50	312,50
BP 10 30 33 A	300	2 x 300	300
BP 10 36 33 A	300	3 x 300	300

BP 10 21 33 B	625	38	60	37,50	10,70	144
BP 10 20 33 A	600	38	60	36,00	10,30	144
BP 10 25 33	312,50	38	120	37,50	12,50	144
BP 10 24 33 A	300	38	120	36,00	11,50	144




BP 10 21 33 B	625
BP 10 20 33 A	600
BP 10 25 33	312,50
BP 10 24 33 A	300

Alle Abmessungen in Millimeter.

Farben : Opal (OL) Carrara (CA), Platinum (PN), Schwarz (BK), Rot (RD), Blau (BE), Grün (GN) Elfenbein (IY), Aluminium (AL), Messing (BS), Chrom (CE), Braun (BN), Weiß RAL 9010 (WR).

Die Querschienen werden jeweils rechts voneinander in die Ausstanzungen der Hauptschiene eingesetzt und einfach ineinander geschoben.




TRULOK PRELUDE 15 TL

15 mm sichtbares Unterkonstruktionssystem (nominal)

Technische Daten

- **Material**
Hochwertiges galvanisiertes Stahlblech (nach EN 10142)
- **Oberfläche**
Lackierter sichtbarer Flansch
- **Produktfamilie**
Sichtbares Unterkonstruktionssystem
- **Verbindung Hauptschiene / Querschiene**
TL stumpf gestossene Querschienenende
- **End-Detail**
Hauptschiene: stumpfer Schienenstoss, genieteter **Superlock-Clip**, einreihige mechanische Stegverbindung
TL Querschiene: integrierter Haken, einreihige mechanische Stegverbindung
- **DIN Norm 18168**
Die **Peakform** Universal Haupt- und TL Querschienen entsprechen in allen entscheidenden Punkten der DIN Norm 18168, und haben zusätzlich eine Typzulassung mit entsprechendem statischen Nachweis für die Tragfähigkeit bei den unterschiedlichen Anwendungsarten.
- **Brandschutz**
Armstrong bietet ein umfangreiches Unterkonstruktions- und Deckenplatten-Sortiment für die Montage einer Brandschutzdecke. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.

Zulässige Belastung




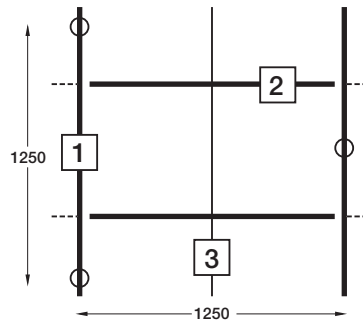



Zulässige Gesamtlast* = 7.5kg/m²
für eine max. Durchbiegung von L/500.







- 1 BP 30 41 33 A
- 2 BP 10 31 33 B
- 3 BP 10 21 33 B

*Gesamtlast = Eigenlast + Plattengewicht + evtl.
Auflage + Einbauten (Leuchten, Lautsprecher, Schilder etc.)

Zubehör

	190	BPA 10230 A*	Noniushänger Unterteil
	19 18 57	BPA WDN 20 A*	Abhängerunterteil für alle T-Schienen mit Gewindestange 6mm
	109	BPA 829 C*	Klick-Abhänger für 4mm Draht
	19 81 25	BPA 7898 A*	Direktabhänger
	25 52 63	BPA C 1430 A*	Verbinder für variable Schienenabstände

Zubehör

	38 55	BPA 7890*	Universal Plattenfeder
	38	BPA 819 B	Universal Halteklammer für 6-30mm dicke Platten
	66 22	BPA 7912	Halteklammer für 40mm dicke Weichfaserplatten
	50 32	BPA 7902	Halteklammer für 18-25mm dicke Weichfaserplatten
	23 70	BPA 7878 A*	Sicherheitshalteclip bis 16mm Plattendicke
	40 40	BPA 7886 A*	Eckverstärker für 15mm Systeme bei Einbauleuchten

Änderungen der technischen Daten ohne vorherige Benachrichtigung bleiben jederzeit vorbehalten.
Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.

Deutschland - Österreich - Schweiz

Armstrong Building Products
Kundenservice

Office Building Quadrium
Claudius Prinsenlaan 126
NL 4818 CP Breda
Niederlande

Tel: (+49) 0251 / 7603 - 210
Fax: (+49) 0251 / 7603 - 593

www.armstrong-decken.de
www.armstrong-decken.at
www.armstrong.ch

e-mail: deutsche-info@armstrong.com

Firmensitz
Armstrong Building Products GmbH
Robert-Bosch-Str. 10
D 48153 Münster
Deutschland

Alle Abmessungen in Millimeter.

*Geeignet für Peakform-Schienen.

Für ausführliche Informationen wenden Sie
sich bitte an unseren Kundenservice.