


ORCAL

Axal


- Esthetische 6 mm sponning voor accentuering
- Eenvoudig te (de-) monteren zonder gereedschap
- Benedenwaarts uitneembaar
- Ideaal voor renovatie of vervanging van bestaande plafondpanelen in een 24 mm zichtbaar ophangstelsel
- Gecombineerd met profielen in een contrastkleur wordt een geraffineerd effect bereikt



▲ Orcal Axal



▲ Plain



- ▲ 1 Orcal extra microgeperforeerd
- 2 Orcal microgeperforeerd
- 3 Orcal geperforeerd

Orcal Axal is makkelijk te monteren en demonteren zonder gereedschap ▶





(1)

AXAL



Extra microperforatie	Microperforatie	Standaard perforatie	Plain
-----------------------	-----------------	----------------------	-------



600 x 600 mm 2118 M 9420 M 9419 M 9418 M ...



B + L	A1 & M1
D	Klasse A (DIN 4102)
E	M0
F	M0 (par nature)
I	Classe 0 per definizione secondo il DM del 14/01/85
NL	Klasse 1
PL	Niepalny (PN-EN ISO 1716:2002)
UK	Class 0/Class 1 (BS 476)



Akoestische absorptie

Standaard perforatie met akoestisch vlies

α_w **0.70 (L)**

Microperforatie met akoestisch vlies

α_w **0.75**

Extra microperforatie met akoestisch vlies

α_w **0.55 (L)**

Plain

α_w **0.10 (L)**



Akoestische absorptie

met akoestisch vlies met Premium B15

Standaard perforatie

20 dB

41 dB

& microperforatie

30 dB

40 dB



Extra microperforatie

44 dB

47 dB

Plain

Leverbaar met vlies of deken, waardoor verschillende akoestische waarden bereikt worden. Voor meer informatie, neem contact op met ons Market Service Center.

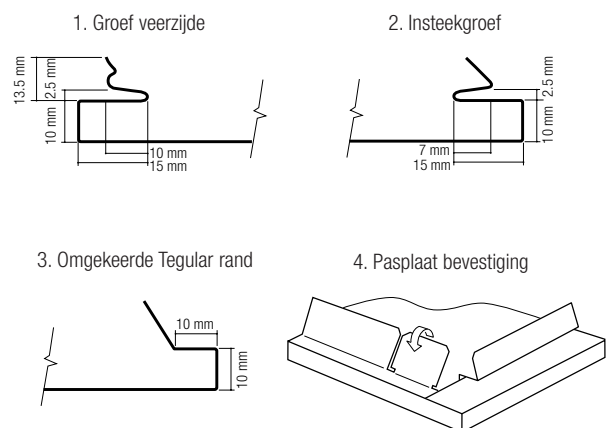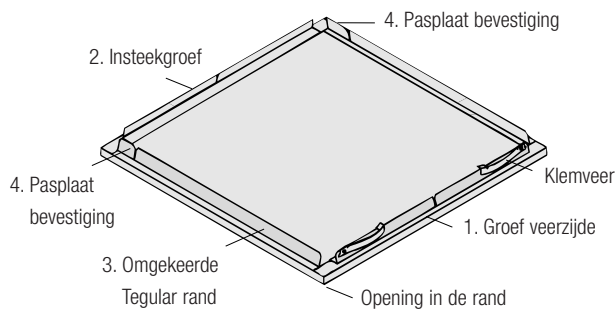

Beide pasplaat bevestigingen dienen over de flens van de profielen gevouwen te worden.