



► **MADERA**



▲ Madera MicroLook  
e Silhouette Nero

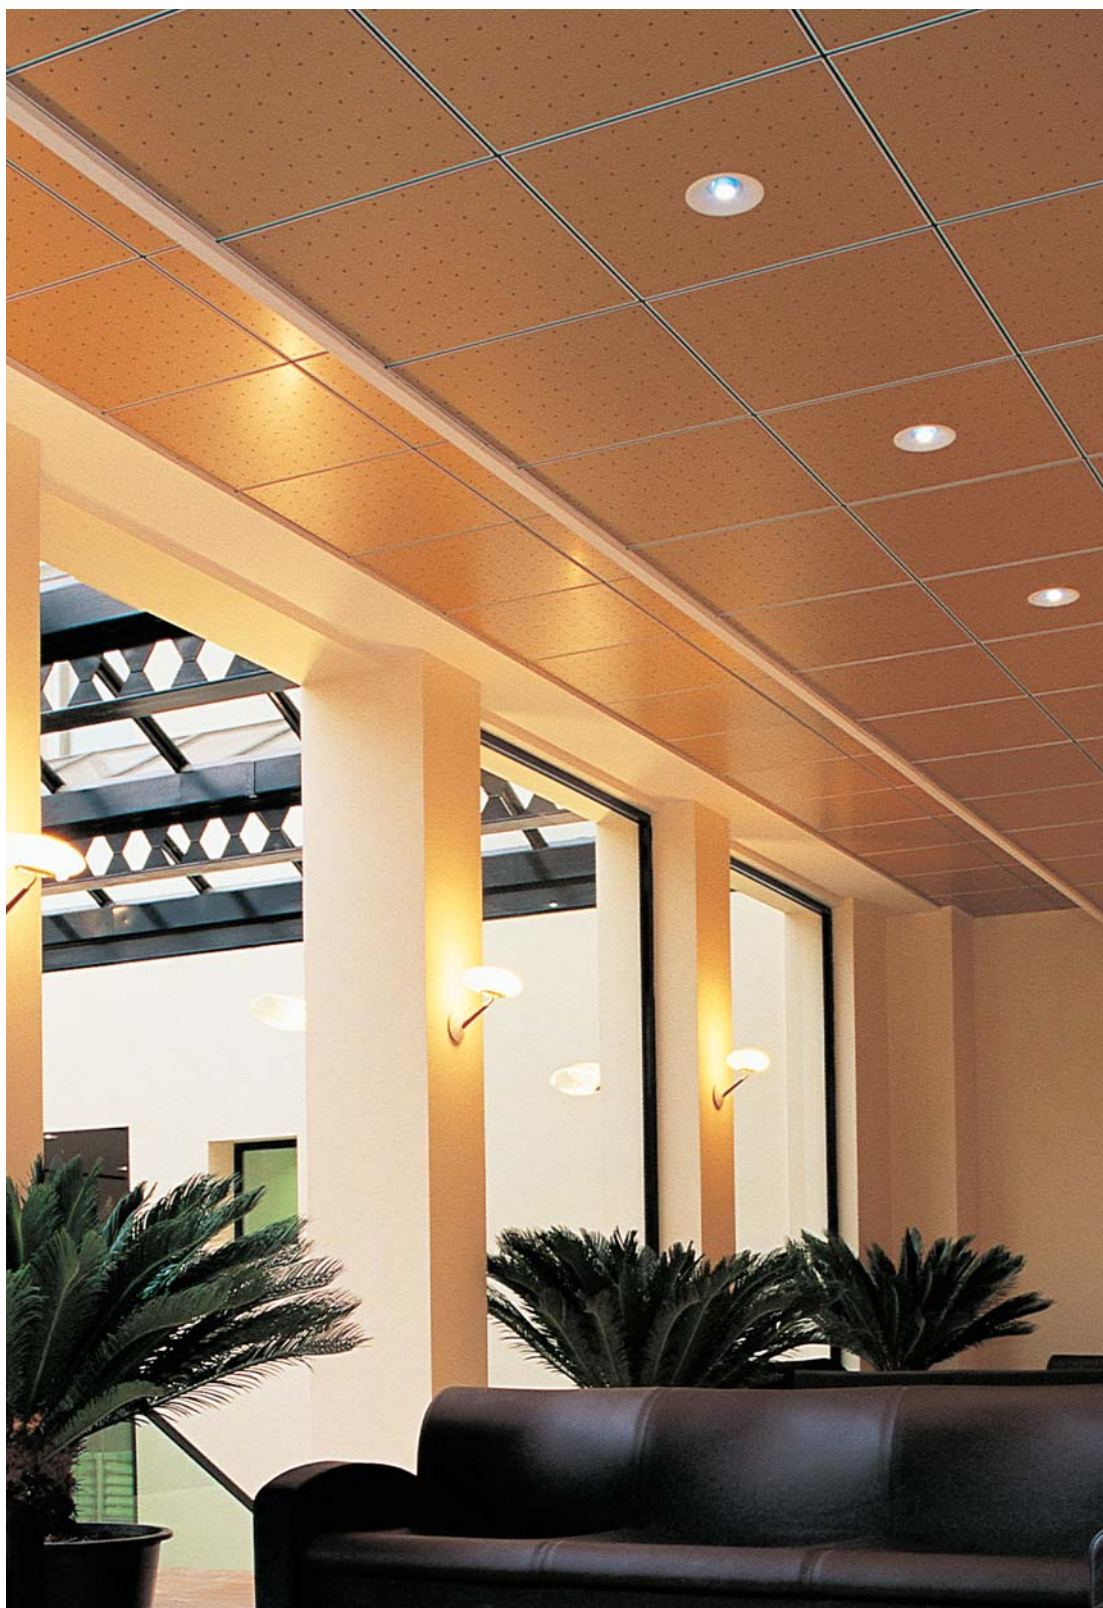

Madera MicroLook + Silhouette




**MADERA FIBRA DI MEDIA DENSITÀ**

**MICROLOOK**



Prelude 15: bianco, nero, alluminio o marrone

Silhouette: bianco, nero o bianco/nero



Liscio      A1      A2      A8      A10      A12

**Laminati: disponibile CM, PH, LM**

600 x 600 x 12 mm .....9774 M ..... 9776 M ..... 9775 M ..... 9924 M ..... 9925 M ..... 9927 M .

**Impiallacciati: disponibile UC, UM, BH**

600 x 600 x 13 mm .....9777 M ..... 9779 M ..... 9778 M ..... 9930 M ..... 9931 M ..... 9933 M .

**MADERA FIBRA DI MEDIA DENSITÀ**

**VECTOR**



Prelude XL/TL 24 mm



Liscio      A1      A2      A8      A10      A12

**Laminati: disponibile CM, PH, LM**

600 x 600 x 12 mm .....2558 M ..... 2559 M ..... 2560 M ..... 2561 M ..... 2562 M ..... 2564 M .

**Impiallacciati: disponibile UC, UM, BH**


600 x 600 x 13 mm .....2566 M ..... 2567 M ..... 2568 M ..... 2569 M ..... 2570 M ..... 2572 M .

**MADERA CHIPBOARD (AGGLOMERATO DI FIBRE DI LEGNO)**

**SL2**



Prelude XL/TL 24 mm



Liscio      A1      A2      A8      A10      A12

**Laminati: disponibile CM, PH, LM**

600 x 600 x 16 mm ..... 9936 M ..... 9938 M ..... 9937 M ..... 9939 M ..... 9940 M ..... 9942 M .

**Impiallacciati: disponibile UC, UM, BH**

600 x 600 x 17 mm ..... 9945 M ..... 9947 M ..... 9946 M ..... 9948 M ..... 9949 M ..... 9951 M .

## Laminati



Acero Riccio (CM)



Acero Riccio (PH)



Tiglio (LM)

## Impiallacciati



Ciliegio Americano (UC)




Acero Americano (UM)




Faggio (BH)


## Perforazioni




A1  
(4.6 % area aperta)




A2  
(0.8 % area aperta)



A8  
(5.3 % area aperta)



A10  
(6.3 % area aperta)



A12  
(9.5 % area aperta)



### Laminati

Acero Riccio	74 %
Pero	36 %
Tiglio	55 %

### Impiallacciati


Ciliegio Americano	25 %
Acero Americano	62 %
Faggio	39 %




EEA	Euroclass B-s2, d0
D	Klasse B1 (DIN 4102)
E	M0 (NFP 92-510)
F	M0 (NFP 92-510)
I	Classe 1 (D.M. 26/06/84)
UK	Class 1 (BS476)



		Hz					
		Perforato A1 (Ø8)					
$\alpha_w$	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
<b>0.40(L)</b>	<b>0.45</b>	0.40	0.50	0.50	0.40	0.35	0.35

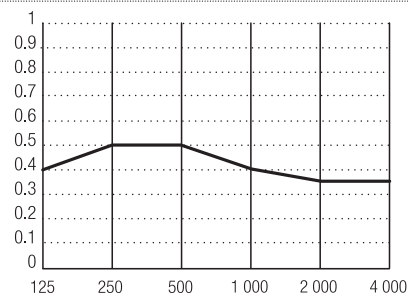

		Hz					
		Perforato A2 (Ø6)					
$\alpha_w$	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
<b>0.15(L)</b>	<b>0.15</b>	0.30	0.20	0.15	0.15	0.15	0.15

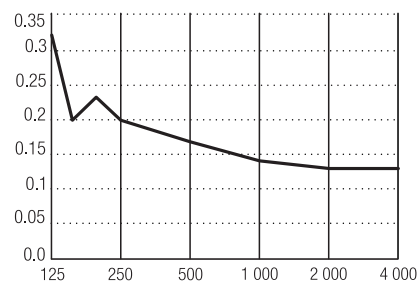

Stima delle prestazioni acustiche (valore indicativo)

A8	$\alpha_w$ : 0.30 - 0.35
A10	$\alpha_w$ : 0.35 - 0.40
A12	$\alpha_w$ : 0.45 - 0.50



**Dnc<sub>w</sub> = 42 dB**



$\lambda = 0.12 \text{ W/m}^2\text{K}$




70% RH



Laminati  $\approx 10 \text{ kg/m}^2$   
Impiallacciati  $\approx 10.5 \text{ kg/m}^2$

## INSTALLAZIONE SL2

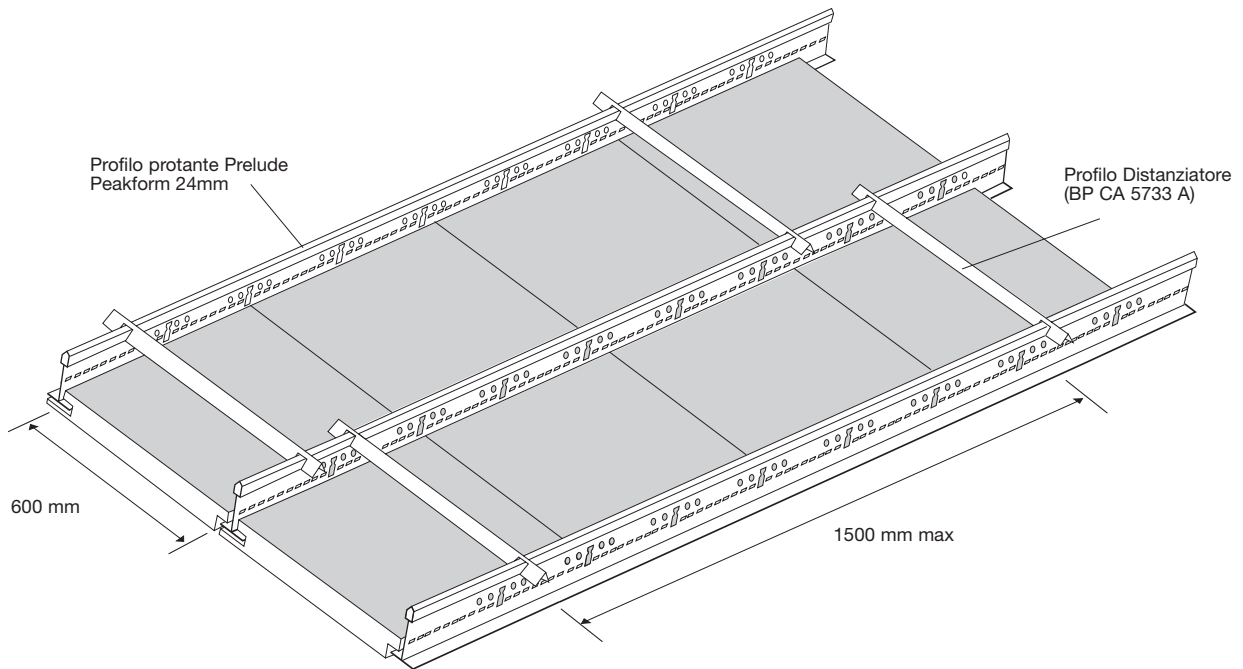

- Please contact our Internal Technical Sales Group for further details.
- Pour de plus amples informations merci de contacter notre Service Info Conseil.
- Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice. Änderungen vorbehalten.
- Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Market Service Center.
- Per ulteriori dettagli consultare il nostro Ufficio Commerciale.
- Para más detalles, por favor, contacte con el Servicio de Información de Techos.
- W razie dodatkowych pytań prosimy kontaktować się z biurem Armstrong w Warszawie.
- За более подробной информацией обращайтесь пожалуйста в Представительство компании Армстронг

[www.armstrong-soffitti.it](http://www.armstrong-soffitti.it)

**Armstrong**