





TRULOK PRELUDE 24 TLX 
24 mm zichtbaar ophangstelsysteem (nominaal)

Eigenschappen





- Armstrong levert nu een uniek, volledig "haak" systeem waarmee u beter en sneller kunt installeren.
- **Peakform** gepatenteerd universeel hoofdprofiel. De Peakform-bulb zorgt voor grotere sterkte en stabiliteit
- **TLX** -dwarsprofielen voor eenvoudiger installatie, sterkere koppeling en betere uitlijning
- Alle profielen zijn voorzien van rotary stitching voor extra weerstand tegen tordering en extra stabiliteit bij de installatie

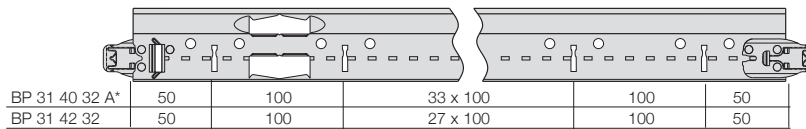
Hoofdprofielen

Omschrijving	CLS Item nr.	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	stuks per pak	hoeveelheid per pak (lm)	gewicht per pak	pakken per pallet
 Prelude 24 Peakform Hoofdprofiel gesleufd om de 100mm - 1e sleuf op 50mm	BP 31 40 32 A	3600	43	20	72	21	30
 Prelude 24 Peakform Hoofdprofiel gesleufd om de 100mm - 1e sleuf op 50mm	BP 31 42 32	3000	43	20	60	17,5	30
Prelude 24 vierkante bulb Hoofdprofiel	BP 35 40 32	3600	38	20	72	22,5	30



Dwarsprofielen

Omschrijving	CLS Item nr.	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	stuks per pak	hoeveelheid per pak (lm)	gewicht per pak	pakken per pallet
 Prelude 24 TLX Peakform	BP 13 30 31	1200	38	60	72	18,15	72
 Prelude 24 TLX Vierkante bulb	BP 13 20 21	600	30	60	36	8,2	144
 Prelude 24 TLX Peakform	BP 13 20 31	600	38	60	36	9,08	144
 Prelude 24 TLX Peakform - ongesleufd	BP 13 18 31	900	38	60	54	13,61	72

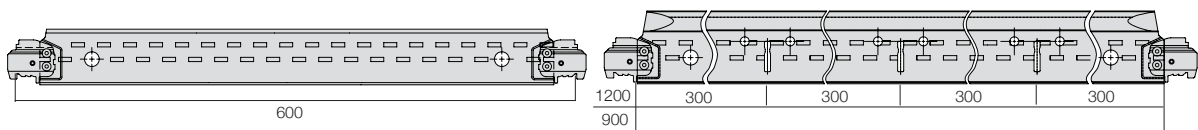


Dwarsprofielen

Omschrijving	CLS Item nr.	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	stuks per pak	hoeveelheid per pak (lm)	gewicht per pak	pakken per pallet
Prelude 24 TL Dwarsprofiel gesleufd om de 300 mm	BP 11 36 32 D	1500	38	30	51,72	16,46	20
Prelude 24 TL Dwarsprofiel ongesleufd	BP 11 50 32	1724	38	30	45	14,5	20
Prelude 24 TL Dwarsprofiel gesleufd om de 300 mm	BP 11 34 32 D	1800	38	30	54	17,13	20
Prelude 24 TL Dwarsprofiel ongesleufd	BP 11 12 32	150	36	60	9	3	-
Prelude 24 TL Dwarsprofiel ongesleufd	BP 11 13 32	200	36	60	12	3,8	-
Prelude 24 TL Dwarsprofiel ongesleufd	BP 112432	300	38	60	18	6	144

Hoekprofielen

Omschrijving	CLS Item nr.	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	stuks per pak	hoeveelheid per pak (lm)	gewicht per pak	pakken per pallet
Nieuw hoekprofiel 24 x 24 x 0,6	BPT 2400 H	3050	24	30	91.5	24	48


Alle afmetingen zijn in mm. Alle maten zijn nominaal.

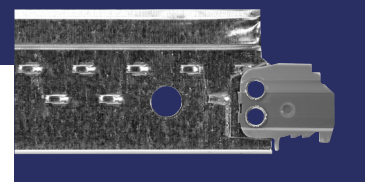

Fysieke gegevens

- **Materiaal** - dubbelwandig gegalvaniseerd staal
- **Afwerking** - gemoffelde polyesterverf
- **Productfamilie** - zichtbaar ophangstelsysteem
- **Hoofdprofiel/ dwarsprofiel verbinding** - TLX clip
- **Einddetail** - hoofdprofiel: bulb-tegen-bulb verbinding, vastgeklonken Superlock-clip, enkele stitching
TLX dwarsprofiel: vastgeklonken clip, dubbele stitching
- **Brandveiligheid** - uitgebreide brandcertificering. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons Market Service Center.

Belasting / doorbuigingstabel

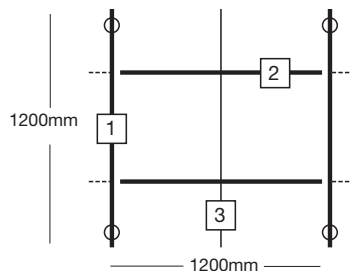


Maximale belasting = 10,5 kg/m²
 Ruimte tussen ophangpunten maximaal 1200 mm, maximale doorbuiging L/500 (maximum 4 mm) overeenkomstig de norm EN 13964.

- 1 BP 31 40 32A or BP 35 40 32
- 2 BP 13 30 31
- 3 BP 13 20 31

Installatie tekening (module 1200 x 600mm)

Standaard montage met zichtbaar 24mm ophangstelsysteem Board, Tegular.

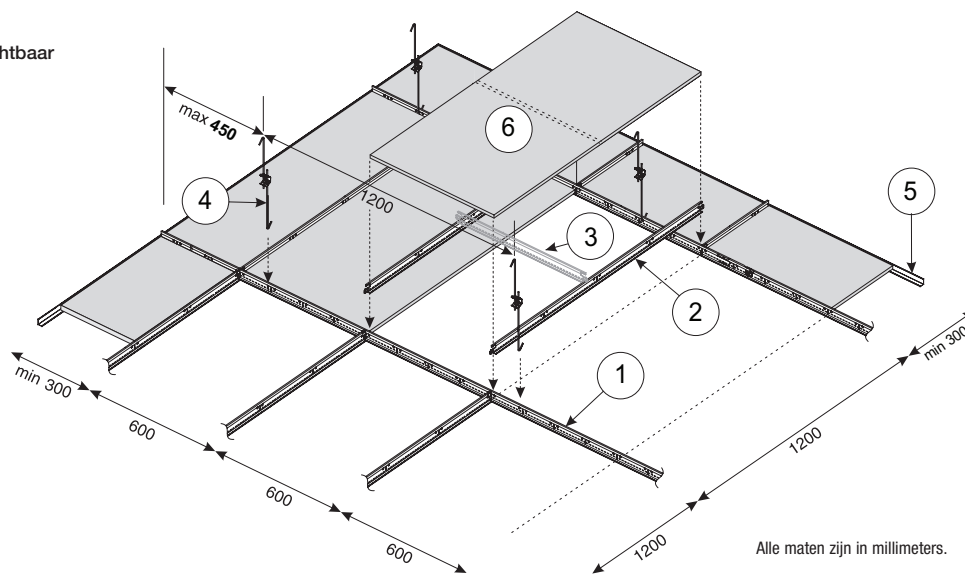

Alle maten zijn in millimeters.

6 Tegels	Hoofdprofiel op	Ophangpunten op	Benodigde hoeveelheden per 1m ² (zonder afval)			
			1 Hoofdprofiel	2 Dwarsprofiel 1200mm	3 Dwarsprofiel 600mm	4 Hangars
1200 x 600mm 1,39 stuks	1200mm	1200mm	0,84 lm	1,67 lm	-	0,70 stuks
	600mm	1200mm	1,67 lm	-	0,84 lm	1,40 stuks
600 x 600mm 2,78 stuks	1200mm	1200mm	0,84 lm	1,67 lm	0,84 lm	0,70 stuks
	600mm	1200mm	1,67 lm	-	1,67 lm	1,40 stuks

5 Hoekprofielen ca. 0,70 m¹/m²

Deze berekening is indicatief

Nederland
 Armstrong Building Products B.V.
 Claudius Prinsenlaan 126
 4818 CP Breda
 Nederland
 Tel: (+31) 076 521 77 33
 Fax: (+31) 076 521 04 07
 www.armstrong.nl/plafonds
 e-mail: benelux-info@armstrong.com

België & Luxemburg
 Armstrong Building Products B.V.
 Claudius Prinsenlaan 126
 4818 CP Breda
 Nederland
 Tel: (+32) 02 223 00 72
 Fax: (+31) 076 521 04 07
 www.armstrong-plafonds.be
 e-mail: benelux-info@armstrong.com

Voor meer informatie, neem contact op met ons Market Service Center.

