



T 35

Perfilería vista de 35mm (nominal)



T 35 mm está disponible en 3 opciones : blanco, acabado galvanizado y para placas pesadas (cartón-yeso).

Perfil Principal T35 (unión muesca contra muesca)



Referencia	Dimensiones		Conten. / Cartón		Peso / Cartón	Cartones / Palet
	longitud (mm)	altura (mm)	pcs	ml	kg	
Blanco						
BP 12 40 33 A	3600	38	18	64,80	26,10	28
BP 12 45 33 A	3520	38	18	63,36	25,50	28
Galvanizado						
BP 12 40 33 UP	3600	38	18	64,80	26,10	28
BP 12 45 33 UP	3520	38	18	63,36	25,50	28
Cartón-yeso						
BP 12 40 33 KD	3600	38	18	64,80	26,10	28
BP 12 45 33 KD	3520	38	18	63,36	25,50	28


Perfil Secundario T35 TL (sistema con gancho - superpuesto)



Blanco						
BP 12 36 33 A	1500	38	40	60,00	24,50	66
BP 12 30 33 A	1200	38	50	60,00	24,50	55
Galvanizado						
BP 12 36 33 UP	1500	38	40	60,00	24,50	66
BP 12 30 33 UP	1200	38	50	60,00	24,50	55
Cartón-yeso						
BP 12 36 33 KD	1500	38	40	60,00	25,80	66
BP 12 30 33 KD	1200	38	50	60,00	25,80	55

Sección de perfil

T35 Perfil Principal



Longitud	50	100	33 x 100	100	50
3600					
3520	110	220	13 x 220	220	110

Perfil Secundario



Longitud	750	750
1500		
1200	600	600


Nota : Los perfiles secundarios de longitud : 1800, 1320, 900, 750, 660, y 600mm están disponibles bajo petición. La alineación de los secundarios se asegura situando las tes a mano izquierda de la sección de unión.

La disponibilidad de los productos puede variar según los países. Por favor, contacte con el Servicio de Información para confirmación de la gama en venta en su país.

Todas las medidas son nominales y están en mm.

Croquis de instalación (módulo 1200 x 600mm)

Instalación estándar :
Perfilería vista de 35mm con
placas Board, Tegular

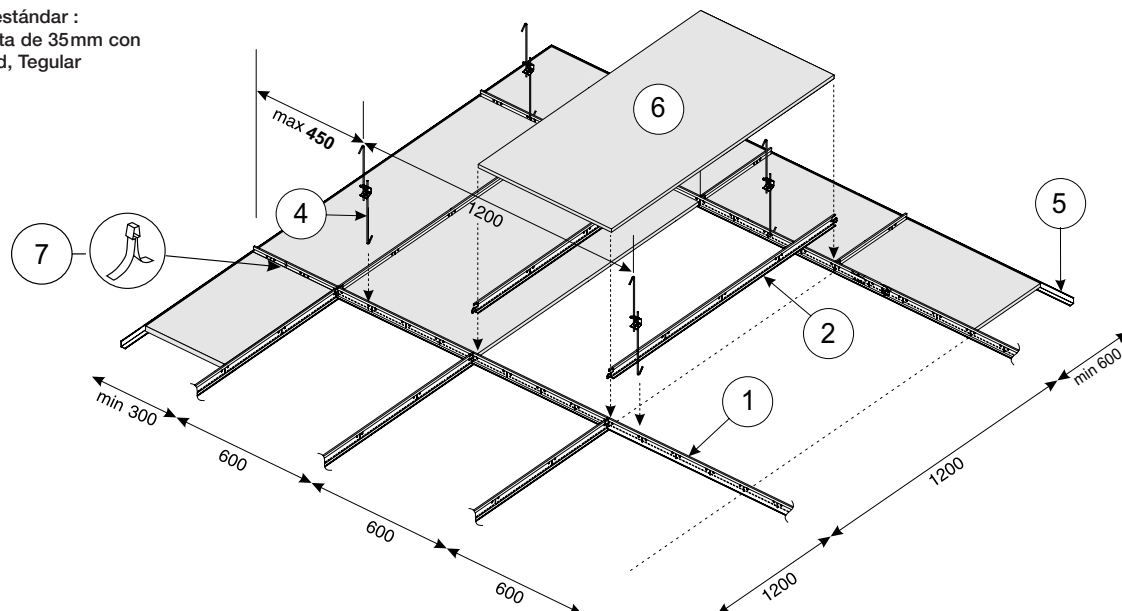

6 Panel	Perfiles principales cada	Suspensiones cada	Cantidad necesaria por m ² (sin incluir desperdicio)				
			1 Perfil principal	2 Perfil secundario 1200mm	3 Perfil secundario 600mm	4 Cuelgue	7 Clip de sujeción Universal
1200 x 600mm 1,39 pcs	1200mm	1200mm	0,84 ml	1,67 ml	-	0,7 pcs	5,56 pcs

5 Angulo de borde aprox. 0,70 ml/m²

Este cuadro sólo es una estimación aproximada.

Capacidades de carga

T 35mm

El siguiente cuadro confirma la distancia máxima posible entre cuelgues para un perfil principal (BP 12 40 33) según el peso de placa y la instalación de perfiles principales indicada.

Peso de la placa	Distancia entre perfiles principales	
	T35 - 1200 mm Perfil secundario TL	T35 - 600 mm Perfil secundario TL
2,5 kg/m ²	1800	2100
3,0 kg/m ²	1750	2100
3,5 kg/m ²	1700	2100
4,0 kg/m ²	1650	2050
5,0 kg/m ²	1550	1950
5,5 kg/m ²	1500	1900
6,0 kg/m ²	1450	1850
7,0 kg/m ²	1350	1750
8,5 kg/m ²	1200	1700

- 1) Las capacidades de carga han sido determinadas por ensayos realizados en laboratorio según la norma EN 13964.
- 2) Aplicable para placas de 600 x 600mm y con una flecha de pandeo máxima de L/500 pero no superior a 4mm.
- 3) Ninguna carga suplementaria (ej. luminarias, difusores de aire, detectores de humos, aspersores, señalizaciones) está autorizada.
- 4) Los aislantes como por ejemplo la lana, la fibra de vidrio, utilizados para mejorar condiciones acústicas y térmicas podrán instalarse, siempre y cuando el peso total esté definido y sumado al peso de la placa.
- 5) Para cualquier consulta que no esté detallada, rogamos contacte con el Servicio de Información de Techos.

La disponibilidad de los productos puede variar según los países.
Por favor, contacte con el Servicio de Información para confirmación de la gama en venta en su país.

Todas las medidas son nominales y están en mm.