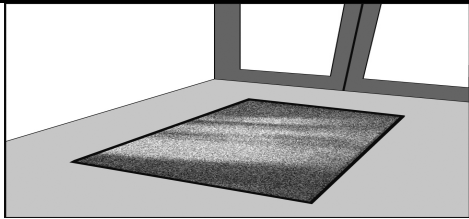











Linoleum DLW con Superficie LPX

Consigli di pulizia e manutenzione

		<p>L'impiego di passatoie e tappetini di dimensioni sufficienti, protegge il pavimento dalla polvere e umidità. Se vengono regolarmente puliti, queste barriere allo sporco (zerbini) rappresentano un'ottima protezione per il pavimento, inoltre riducono i costi di manutenzione e migliorano le prestazioni del materiale.</p>
Tipo di pulizia		Materiali e attrezzature per la Pulizia
Pulizia a fine costruzione		
<ul style="list-style-type: none"> • Monospazzola • Sciacquare con acqua pulita <p>La finitura in LPX applicata in fabbrica non deve essere rimossa.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Macchina a disco rotante, 150 – 180 RPM max. • Monospazzola con disco pulente o panno rosso 3M • Detergente neutro o a base alcolica, con PH < 9
Manutenzione		
Non richiesta nella maggior parte dei casi*		-----
Pulizia ordinaria		
<p>Settori poco frequentati</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rimuovere lo sporco con aspiratore o panno umido <p>Sporco tenace</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Piccole superfici</u>: Inumidire la superficie fino a che lo sporco si scioglie e successivamente raccogliere con lo straccio • <u>Grandi superfici</u>: Secchio doppio e spazzolone o pulitrice automatica che lava ed aspira in un unico ciclo di lavoro • Una pulizia regolare preserva la superficie e aumenta la durata del pavimento. Questo dona una maggiore protezione al pavimento contro graffi e segni causati da strumenti meccanici <p>Graffi, segni profondi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prima, trattare le aree del pavimento interessate con un detergente spray • Monospazzola 	   	<ul style="list-style-type: none"> • Aspiratore • Panno umido • Spazzolone • Detergente <ul style="list-style-type: none"> • Spazzolone • Detergente e vaporizzatore <ul style="list-style-type: none"> • Secchio doppio e spazzolone • Detergente • Detergente Disinfettante (vedi "Provvedimenti supplementari") • Pulitrice automatica che lava ed aspira in un unico ciclo di lavoro • Pulitrice Automatica per linoleum <ul style="list-style-type: none"> • Vaporizzatore • Macchina a disco rotante, 300 – 1000 RPM. • Disco pulente, con panno beige o rosso 3M

Linoleum DLW con Superficie LPX

Consigli di pulizia e manutenzione

<p>Rinnovo della pellicola protettiva</p> <ul style="list-style-type: none"> Il pavimento viene completamente o parzialmente levigato per rendere la superficie della finitura protettiva opaca Rimuovere la polvere Applicare la finitura protettiva Se l'applicazione è solo parziale, le zone di unione devono essere pareggiate attraverso la levigatura 	  	<ul style="list-style-type: none"> Macchina a disco rotante (es. Nilfisk 545) con minimo 300 RPM. Disco pulente con panno blu o verde 3M Straccio Detergente/emulsione a dispersione polimerica Macchina a disco rotante con minimo 300 RPM. Disco pulente con panno beige o rosso 3M
<p>Provvedimenti supplementari*</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Doppia applicazione del detergente a dispersione polimerica o disinfettante se necessario Rispetto dei tempi di asciugatura necessari. Attendere che la superficie sia completamente asciutta 		<ul style="list-style-type: none"> Detergente a dispersione polimerica, disinfettante se necessario Spazzolone

* L'aspetto del pavimento può essere compromesso da determinate condizioni ambientali - ad esempio dalla frequenza d'uso - e può essere soggetto a specifici requisiti quali elevati standard igienici. Per questa ragione, in alcuni casi può essere necessario assumere provvedimenti supplementari, per esempio l'applicazione di un ulteriore agente protettivo della superficie.

Se la manutenzione viene effettuata su un linoleum conduttivo, l'idoneità dell'agente deve essere verificata con il costruttore.

Avvertenze particolari:

- Durante la pulizia ordinaria, verificare che il film protettivo sia sempre presente su tutta la superficie del pavimento. Se necessario, la finitura protettiva applicata in fabbrica può essere rinnovata utilizzando un detergente a dispersione polimerica.
- A fine posa, si consiglia di proteggere il pavimento da danni, sporco e graffi attraverso opportune protezioni soprattutto nelle aree a traffico elevato durante la fase di costruzione. L'idoneità d'uso di nastro adesivo su Linoleum deve essere verificata con il produttore del nastro prima dell'utilizzo.
- L'impiego di passatoie e tappetini di dimensioni sufficienti, protegge il pavimento dalla polvere e umidità. Se vengono regolarmente puliti, queste barriere allo sporco (zerbini) rappresentano un'ottima protezione per il pavimento, inoltre riducono i costi di manutenzione e migliorano le prestazioni del materiale.
- Pavimenti sopraelevati possono essere trattati con un panno bagnato o straccio e detergente a spray se necessario.
- Per evitare danno al pavimento, consigliamo, secondo la norma EN 12529, l'utilizzo di sedie da ufficio dotate di rotelle tipo "W" e feltri adeguati (feltro o materiale plastico colorato morbido) come ad esempio dei feltrini o FloorCare. Accertarsi inoltre che la superficie di appoggio delle sedie e degli altri tipi di mobili sia arrotondata e non abbia spigoli vivi.
- In caso di contatto prolungato con il pavimento, la gomma colorata (soprattutto nera) può lasciare macchie di colore che non si possono più eliminare. Per evitare queste macchie di colore si devono usare rotelle in poliuretano.
- Le proprietà antiscivolo dei pavimenti dipendono in modo significativo dalla quantità di sporcizia presente, dalla frequenza di pulizia e dai materiali utilizzati per la manutenzione. Una riduzione dei processi di pulizia può, perciò, provocare problemi igienici e di sicurezza.

Per I consigli di posa consultare www.armstrong.eu