

PeakForm® SUPRAFINE® XL 尖峰顶端® 3000型龙骨

相对安装成本

\$	\$\$	\$\$\$	\$\$\$\$
----	------	--------	----------



阿姆斯壮

吊顶系统—标准型

┘ 15mm (15/16") 明架 T 型龙骨系统

主要特性

- 热镀锌龙骨防锈蚀能力远胜于电镀锌, 喷漆或镀锡龙骨
- 龙骨系统的安装及设计使之能与阿姆斯壮天花板完美配套并提供和谐一致的表面颜色
- 十年有限品质保证如与阿姆斯壮防潮工程板系列配套使用更可享受15年保证

尖峰顶端主龙骨主要特性

- 尖峰顶端专利设计的主龙骨可与3000型XL外接式钢插头副龙骨完美安装
- 尖峰顶端尖型头部设计使主龙骨性能更完善, 增强强度和稳定性
- 超级锁定主龙骨外接式钢接头使连接强度更大、更为安全及快速精确伴随连接完成时清晰的"咔嚓"声可确保安装完毕
- 尖峰顶端尖形头部设计使剪切更为容易

- 旋转咬合的专利设计, 增加额外的抗扭强度, 确保安装稳定性
- 槽口的中心距为100mm, 使龙骨的安装变得更灵活 (3600mm长主龙骨)
- 易于拆卸及再次安装
- 与XL副龙骨连接/安装更快、更方便
- 使副龙骨之间的连接更牢固
- 尖峰顶端主龙骨的承载能力更强
- 阿姆斯壮全球白


建议使用场所

- 办公室
- 学校
- 零售商店
- 宾馆、休闲娱乐中心
- 医院

再生材料

25%

颜色



视觉标准


性能标准

龙骨面宽	产品编号	产品说明	尺寸	承载 (kg/m)	负荷等级
3000 型主龙骨					
15mm 9/16"	BP754042 BP754942	3600mm 主龙骨 12'	3600x15x43mm 144x9/16x1-11/16"	19.76	ID
15mm 9/16"	BP7542102 BP7547102	3000mm 主龙骨 10'	3000x15x32mm 120x9/16x1-1/4"	-	LD
3000 型副龙骨					
15mm 9/16"	BP753042 BP753742	1200mm 副龙骨 4'	1200x15x43mm 48X9/16"X1-11/16"	-	-
15mm 9/16"	BP7530102 BP7537102	1200mm 副龙骨 4'	1200x15x32mm 48x9/16x1-1/4"	-	-
15mm 9/16"	BP753061 BP753761	1200mm 副龙骨 4'	1200x15x27mm 48X9/16"X1-1/16"	-	-
15mm 9/16"	BP752042 BP752742	600mm 副龙骨 2'	1200x15x43mm 48X9/16"X1-11/16"	-	-
15mm 9/16"	BP752061 BP752761	600mm 副龙骨 2'	600x15x27mm 24X9/16"X1-1/6"	-	-
15mm 9/16"	BP7520102 BP7527102	600mm 副龙骨 2'	600x15x32mm 24x9/16x1-1/4"	-	-
边龙骨					
19mm	BPT1945H	3000mm 边龙骨	3000x19x19mm	-	-
14mm	BP784003	3600mm 阶梯型边龙骨	3600x19x7x7x14mm	-	-

* 吊筋跨度 1200mm

ASTM/负荷等级
HD-重负荷
ID-中等负荷
LD-轻负荷

详图

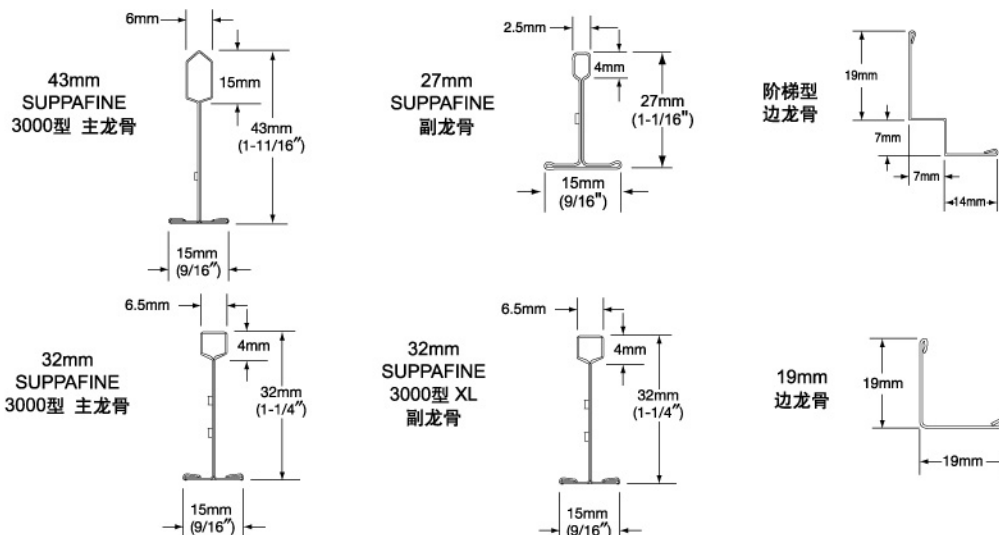

普通型产品 / 明架龙骨