



# PeakForm® PRELUDE® XL 尖峰顶端® 2000型龙骨

相对安装成本

\$	\$\$	\$\$\$	\$\$\$\$
----	------	--------	----------



阿姆斯壮

## 24mm (15/16") 明架 T 型龙骨系统

### 主要特性:

- 热镀锌龙骨防锈蚀能力远胜于电镀锌, 喷漆或镀锡龙骨
- 龙骨系统的安装及设计使之能与阿姆斯壮天花板完美配合并提供和谐一致的表面颜色
- 十年有限品质保证, 如与阿姆斯壮防潮工程板系列配合使用, 更可享受15年保证


### 尖峰顶端主龙骨主要特性:

- 尖峰顶端专利设计的主龙骨可与 2000 型 XL 外接式钢插头副龙骨完美安装
- 尖峰顶端尖型头部设计使主龙骨性能更完善, 增强强度和稳定性

- 超级锁定主龙骨外接式钢接头使连接强度更大、更为安全及快速精确, 伴随连接完成时清晰的“咔嚓”声可确保安装完毕
- 尖峰顶端尖形头部设计使剪切更为容易
- 旋转咬合的专利设计, 增加额外的抗扭强度, 确保安装稳定性
- 槽口的中心距为 100mm, 使龙骨的安装变得更灵活
- 易于拆卸及再次安装
- 与 XL 副龙骨连接/安装更快、更方便
- 使副龙骨之间的连接更牢固
- 尖峰顶端主龙骨的承载能力更强
- 阿姆斯壮全球白

### 建议使用场所

- 办公室
- 学校
- 娱乐中心
- 零售商店
- 医护中心



## 视觉标准


## 性能标准

龙骨面宽	产品编号	产品说明	尺寸	承载 (kg/m)	ASTM 负荷等级
<b>PRELUDE XL 2000型龙骨</b>					
24mm 15/16"	BP734042 BP734942	3600mm 主龙骨 12'	3600 x 24 x 43mm 144 x 15/16 x 1-11/16"	22.0	ID
24mm 15/16"	BP313042 BP313742	1200mm 副龙骨 4'	1200 x 24 x 43mm 48 x 15/16 x 1-11/16"	—	—
24mm 15/16"	BP313052P BP313752P	1200mm 副龙骨 4'	1200 x 24 x 35mm 48 x 15/16 x 1-3/8"	—	—
24mm 15/16"	BP312022 BP312722	600mm 副龙骨 2'	600 x 24 x 30mm 24 x 15/16 x 1-3/16"	—	—
<b>边龙骨</b>					
22mm	7800WH	3600mm 边龙骨	3600 x 22 x 22mm	—	—
22mm	BPT2222H	3000mm 边龙骨	3000 x 22 x 22mm	—	—
19mm	BPT1922H	3600mm 边龙骨	3600 x 22 x 19mm	—	—
19mm	BPT1932H	3600mm 边龙骨	3600 x 32 x 19mm	—	—
19mm	BPT1945H	3000mm 边龙骨	3000 x 19 x 19mm	—	—
14mm	BP784003	3600mm 阶梯形边龙骨	3600 x 19 x 7 x 7 x 14mm	—	—

\* 吊筋跨度 1200mm

ASTM/负荷等级  
HD-重负荷  
ID-中等负荷  
LD-轻负荷

## 详图

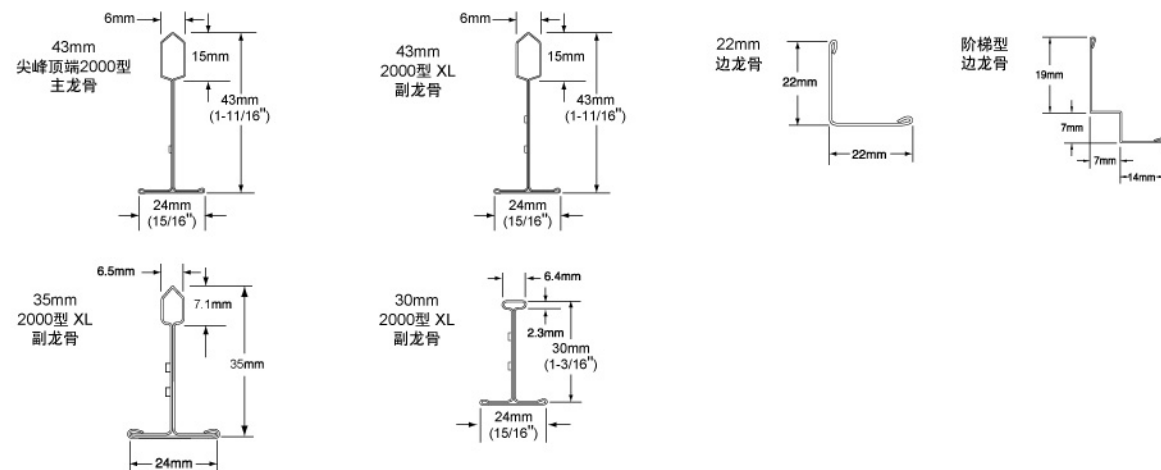

\* 供应除中国外的亚洲市场, 但可作为中国市场的特殊规格供应。

普通型产品 / 明架龙骨

吊顶系统一标准型