Reborde de iluminación indirecta AXIOM®

Borde
recto y curvo

SUSTAIN™
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño



Reborde de iluminación indirecta Axiom

El reborde de iluminación indirecta Axiom® ofrece una cornisa de iluminación de bajo perfil con un rendimiento de iluminación predecible que se integra fácilmente con un paneles de yeso de 5/8".

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Los rebordes de iluminación indirecta Axiom ofrecen soluciones prefabricadas listas para usar, lo que garantiza una integración predecible entre la iluminación y los sistemas de cielo acústico y paneles de yeso
- La combinación de los rebordes de iluminación indirecta Axiom con el sistema de suspensión para paneles de yeso FrameAll® proporciona flexibilidad, tanto en el diseño como en la instalación, y logra cornisas de diferentes tamaños y aplicaciones.
- Diseñado con ranuras de alineación que aceptan el clip de alineación para luminarias Axiom (ALFAC) para su uso con luminarias Axis Cove Perfekt™ y Vode® ZipWave™. Este reborde proporciona un rendimiento predecible y en aplicaciones de iluminación de techo o pared
- Garantía limitada de 10 años, garantía del sistema de 30 años
- Las cornisas de iluminación indirecta Axiom forman parte de la cartera Sustain™ y satisfacen las normas de cumplimiento de sustentabilidad más estrictas del sector en la actualidad
- La familia de productos CleanAssure™ incluye plafones, sistemas de suspensión y bordes desinfectables

LUMINARIAS

Compatible con:
La mayoría de las luminarias estándar de Axis Lighting y Vode Lighting*

*Cuando se utiliza con el clip de alineación para luminarias Axiom (ALFAC)

COLOR

White (WH)

Colores personalizados disponibles


Para solicitudes de servicios Premium y personalizados, comuníquese con Axiom Quote, AxiomQuote@armstrong.com

SELECCIÓN VISUAL


	N.° de artículo	Descripción	Largo	ACCESORIOS INCLUIDOS AX4SPLICE
Reborde de iluminación indirecta Axiom - Perfil Classic	**AXILL2DSTR**	Classic de 2" para paneles de yeso - Recto	120"	2
	AXILL2DCUR*	Classic de 2" para paneles de yeso - Curvo	Varía	2

* RADIO DE CURVATURA MÍNIMO PARA REBORDE DE ILUMINACIÓN INDIRECTA
Interior: Mínimo de 60"
Exterior: Mínimo de 60"

DETALLES



AXILL2DSTR
Perfil Classic - Recto




AXILL2DCUR
Perfil Classic - Curvo


SELECCIÓN VISUAL

	N.° de artículo	Descripción	Dimensiones	ACCESORIOS INCLUIDOS AX4SPLICE
Reborde de iluminación indirecta Axiom - Esquinas para perfil Classic	**AXILL2DIC**	Esquina interior Classic	12" x 12"	2
	AXILL2DOC	Esquina exterior Classic	12" x 12"	2

DETALLES DE LA ESQUINA



AXILL2DIC
Esquina interior Classic



AXILL2DOC
Esquina exterior Classic

Reborde de iluminación indirecta AXIOM®

Borde
recto y curvo

SUSTAIN™
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

Declare.

CONTENIDO RECICLADO
HASTA 50 %

LEED V5
Datos de Ecomedes

MARCO DE MATERIALES COMUNES


Salud humana	Etiqueta de declaración	Salud climática	EPD
	HPD	Salud del ecosistema	EPD
	CDPH de terceros	Economía circular	✓

SELECCIÓN VISUAL


	N.° de artículo	Descripción	Largo	ACCESORIOS INCLUIDOS AX4SPLICE	AXCCLT45
Reborde de iluminación indirecta Axiom® - Perfil Knife Edge®	**AXILLKDSTR**	Knife Edge para panel de yeso – Recto	120"	2	5
	AXILLKDCUR*	Knife Edge para panel de yeso - Curvo	Varía	2	5

* RADIO DE CURVATURA MÍNIMO PARA REBORDE DE ILUMINACIÓN INDIRECTA
Interior: Mínimo de 60"
Exterior: Mínimo de 60"

DETALLES



AXILLKDSTR
Perfil Knife Edge – Recto




AXILLKDCUR
Perfil Knife Edge – Curvo


SELECCIÓN VISUAL

	N.° de artículo	Descripción	Largo	ACCESORIOS INCLUIDOS AX4SPLICE
Reborde de iluminación indirecta Axiom - Esquinas para perfil Knife Edge®	**AXILLKDIC**	Esquina interna Knife Edge	12" x 12"	2
	AXILLKDOC	Esquina externa Knife Edge	12" x 12"	2

DETALLES DE LA ESQUINA







AXILLKDIC
Knife Edge
Esquina interior



AXILLKDOC
Knife Edge
Esquina exterior

ACCESORIOS

N.° de artículo	Descripción	
AX4SPLICE	Placa de empalme Axiom	
ALFAC	Clip de alineación para luminarias Axiom Para usar con luminarias Axis y Vode Partner para alineación en aplicaciones de techo y pared	
15122OE	Moldura en ángulo estriado de 12'	
DW90C	Clip de ángulo para panel de yeso de 90°	

Reborde de iluminación indirecta AXIOM®

Borde

recto y curvo

SUSTAIN™
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

Declare.

CONTENIDO RECICLADO
HASTA 50 %

LEED V5
Datos de Ecomedes


MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana	Etiqueta de declaración	Salud climática	EPD
	HPD	Salud del ecosistema	EPD
	CDPH de terceros	Economía circular	✓

SOCIOS DE ILUMINACIÓN

axis

CovePerfekt™

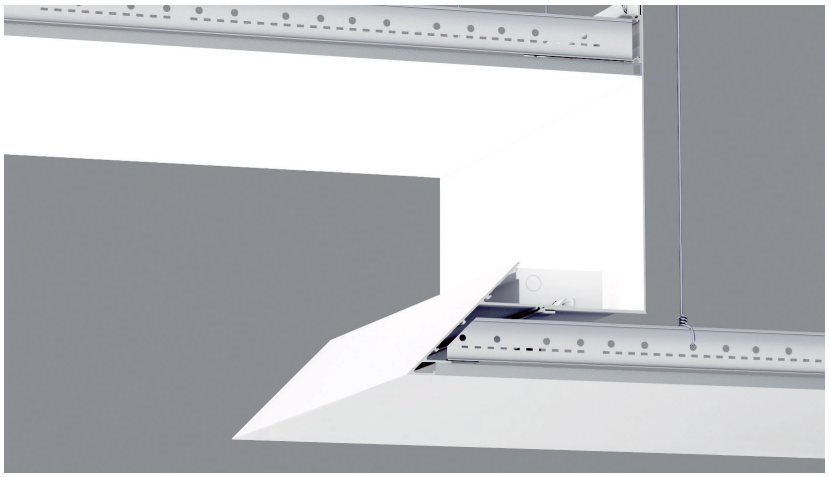


Estética excepcional
- Sin sombras. Sin puntos brillantes. Sin cambio de color.


Especificación sencilla
- Luminaria de orientación libre. No necesita detalles complejos. Menos coordinación comercial.

Rendimiento incomparable
- Eficacia dos veces superior a la de otros productos de cornisas LED.
- Amplia distribución mediante tecnología SurroundLite™

Instalación y mantenimiento sin preocupaciones
- Montaje con llave a prueba de fallos. Hasta un 90 % menos de mano de obra.



Pared



Cielo raso

Para obtener más información sobre las luminarias compatibles, visite axislighting.com

Reborde de iluminación indirecta AXIOM®

Borde
recto y curvo

SUSTAIN™
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

Declare.

CONTENIDO RECICLADO
HASTA 50 %


LEED V5
Datos de Ecomedes

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana	Etiqueta de declaración	Salud climática	EPD
	HPD	Salud del ecosistema	EPD
	CDPH de terceros	Economía circular	✓

SOCIOS DE ILUMINACIÓN

vode® ZipWave™ LED 707

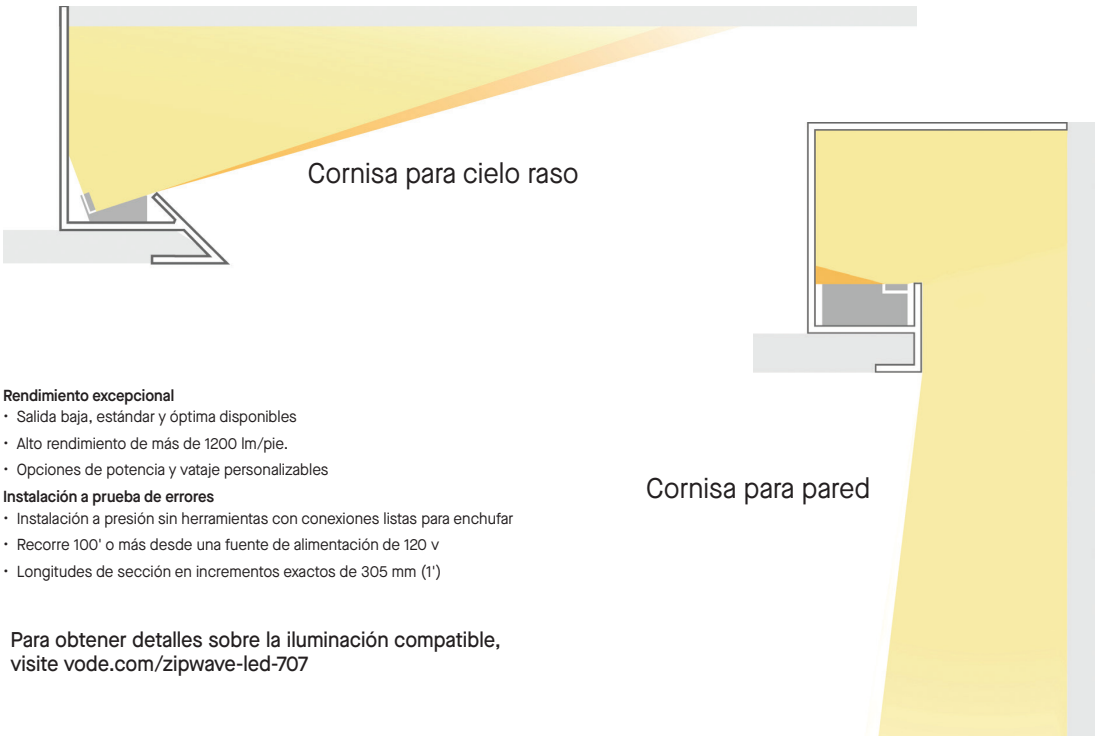

Rendimiento excepcional
- Salida baja, estándar y óptima disponibles
- Alto rendimiento de más de 1200 lm/pie.
- Opciones de potencia y vataje personalizables

Instalación a prueba de errores
- Instalación a presión sin herramientas con conexiones listas para enchufar
- Recorre 100' o más desde una fuente de alimentación de 120 v
- Longitudes de sección en incrementos exactos de 305 mm (1')

Para obtener detalles sobre la iluminación compatible, visite vode.com/zipwave-led-707

PROPIEDADES FÍSICAS

Material
Aleación de aluminio 6063 de calidad comercial

Acabado superficial
Acabado de pintura de poliéster al horno aplicado en fábrica

Limpieza y desinfección
Las opciones de limpieza y desinfección aprobadas por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) están disponibles en armstrongceilings.com/cleaning

Garantía
Garantía limitada de 10 años; garantía del sistema de 30 años

Perfil
Opciones de perfil Classic y Knife Edge para rebordes de iluminación que se integran fácilmente con paneles de yeso de 5/8".

Interfaz de Te secundaria/Te principal
Enrasado

Detalle del extremo
Empalme con tornillos

Consideraciones de diseño para rebordes y luminarias estándar
El peso recomendado de la luminaria es de aproximadamente 2 libras por pie lineal.

TechLine / 1 877 276-7876
armstrong.com/lightledge (Seleccione: Español)

BPCS-5836M-426

LEED® es una marca comercial registrada del Consejo de construcción ecológica de EE. UU.; Declare® y Living Building Challenge® (LBC) son marcas comerciales registradas de International Living Future Institute®; WELL™ y WELL Building Standard son marcas comerciales de International WELL Building Institute; Axis, CovePerfekt™ y SurroundLite son marcas comerciales de Axis Lighting; Vode® y ZipWave™ son marcas comerciales de Vode Lighting LLC; todas las demás marcas comerciales utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC o sus filiales © 2026 AWI Licensing LLC

Armstrong® World Industries