Iluminación lineal para paneles de yeso y sistema de plafón Acoustibuilt®

LEED® WELL™ | LBC

50% ALUMINIO CONTENIDO RECICLADO

gestión de energía · gestión de desechos de construcción ✓ · materiales regionales · diseño flexible ✓ · EPD ✓ · reciclable/ ampliado productor resp. · materiales de origen biológico · contenido reciclado · abastecimiento de materias primas ✓ · informe de ingredientes materiales · materiales de bajas emisiones · calidad de iluminación · acústica



Cielo raso de paneles de yeso e iluminación lineal integrada

Cree diseños de plafones inspiradores con alturas de cielo acústico más elevadas, sin interferencias con el pleno y disposiciones personalizadas continuas o no continuas en el centro que proporcionan una estética limpia y moderna.


ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Integración perfecta entre cielos rasos de paneles de yeso laminado e iluminación lineal para un ajuste y un acabado uniformes
- Aproveche el LED en tramos largos para crear un aspecto monolítico, variando la longitud y el espaciado a eje según la intención del diseño
- Más rápido y fácil de construir e instalar en comparación con la iluminación lineal enmarcada tradicional
- La luminaria se instala por debajo del cielo raso para optimizar la altura del mismo


SELECCIÓN VISUAL

	N°. de artículo	Descripción	Longitud del accesorio
Iluminación lineal de paneles de yeso (Kits de iluminación lineal diseñados para funcionar con paneles de yeso de 5/8")	**DGSLLTK24**	Kit de borde de iluminación lineal de 2'	24" × 4"
	DGSLLTK30	Kit de borde de iluminación lineal de 2' – 6'	30" × 4"
	DGSLLTK48	Kit de borde de iluminación lineal de 4'	48" × 4"
	DGSLLTK60	Kit de borde de iluminación lineal de 6'	60" × 4"
	DGSLLTK72	Kit de borde de iluminación lineal de 6'	72" × 4"
	DGSLLTK90	Kit de borde de iluminación lineal de 7' – 6'	90" × 4"
	DGSLLTK96	Kit de borde de iluminación lineal de 8'	96" × 4"
	DGSLLTK120	Kit de borde de iluminación lineal de 10'	120" × 4"
	DGSLLTKCON	Kit de borde de iluminación lineal continua de 10'	10'


Extrusión de aluminio DGSLL

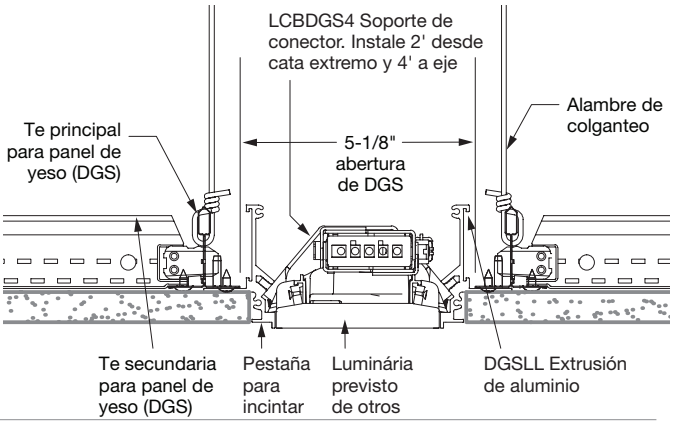

	N°. de artículo	Descripción	Longitud del accesorio
nuevo Iluminación lineal AcoustiBuilt	**DGSLLATK24**	Kit de borde de iluminación lineal de 2'	24" × 4"
	DGSLLATK30	Kit de borde de iluminación lineal de 2' – 6'	30" × 4"
	DGSLLATK48	Kit de borde de iluminación lineal de 4'	48" × 4"
	DGSLLATK60	Kit de borde de iluminación lineal de 6'	60" × 4"
	DGSLLATK72	Kit de borde de iluminación lineal de 6'	72" × 4"
	DGSLLATK90	Kit de borde de iluminación lineal de 7' – 6'	90" × 4"
	DGSLLATK96	Kit de borde de iluminación lineal de 8'	96" × 4"
	DGSLLATK120	Kit de borde de iluminación lineal de 10'	120" × 4"
	DGSLLATKCON	Kit de borde de iluminación lineal continua de 10'	10'

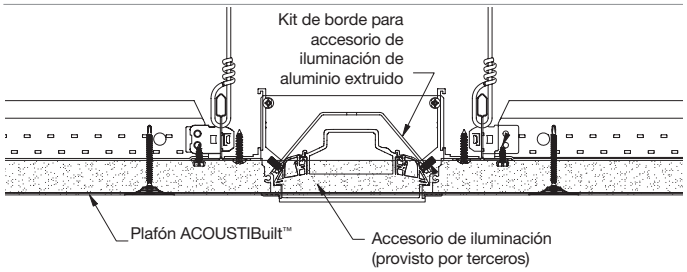

Kit de borde de iluminación lineal de 2'

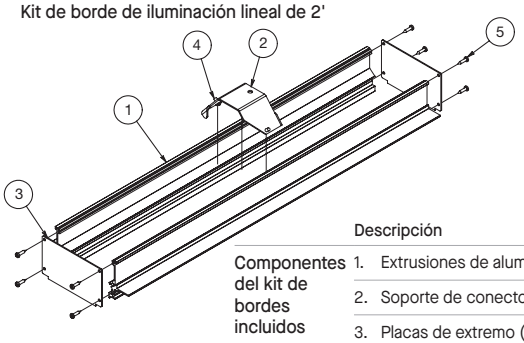

Componentes del kit de bordes incluidos	Descripción
	1. Extrusiones de aluminio (2)
	2. Soporte de conector (varía)
	3. Placas de extremo (2)
	4. Tornillos de cabeza plana #8-32 × 5/16
	5. Tornillos de punta afilada de cabeza plana #6-20 × 5/8

LUMINARIAS

Compatible con la luminaria BASO LENO® y Axis Click

BASO axis

Para información detallada sobre iluminación, póngase en contacto con su representante local de BASO.

TechLine 877 276-7876
armstrongceilings.com/linearlighting (Seleccione: Español)

LEED® es una marca registrada del US Green Building Council; Axis es propiedad de Axis Lighting; BASO y LENO® son marcas comerciales de BASO, Inc.; Living Building Challenge® (LBC) es una marca registrada del International Living Future Institute®; WELL™ es una marca comercial del International WELL Building Institute

Armstrong® World Industries

Linear T-BAR Iluminación LED




Instalación de T-Bar LED

El accesorio de iluminación Zero plenum se integra con los clips en T transversales LED de Armstrong® para una integración perfecta.


ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Popular accesorio de iluminación lineal disponible en dos longitudes con cuatro opciones de lentes diferentes, compatible con la mayoría de los sistemas de suspensión Armstrong® de 15/16" y 9/16
- El elegante diseño de bajo consumo reduce el uso de energía hasta en un 50% con respecto a la iluminación convencional
- El diseño de perfil bajo es perfecto para su uso en espacios abarrotados como hospitales y pasillos
- Cumple las normas sísmicas D, E, F y está prediseñado para instalarse con todos los sistemas de suspensión Armstrong® de 15/16" y 9/16"

ILUMINACIÓN LINEAL PARA APLICACIONES SIN PLENO

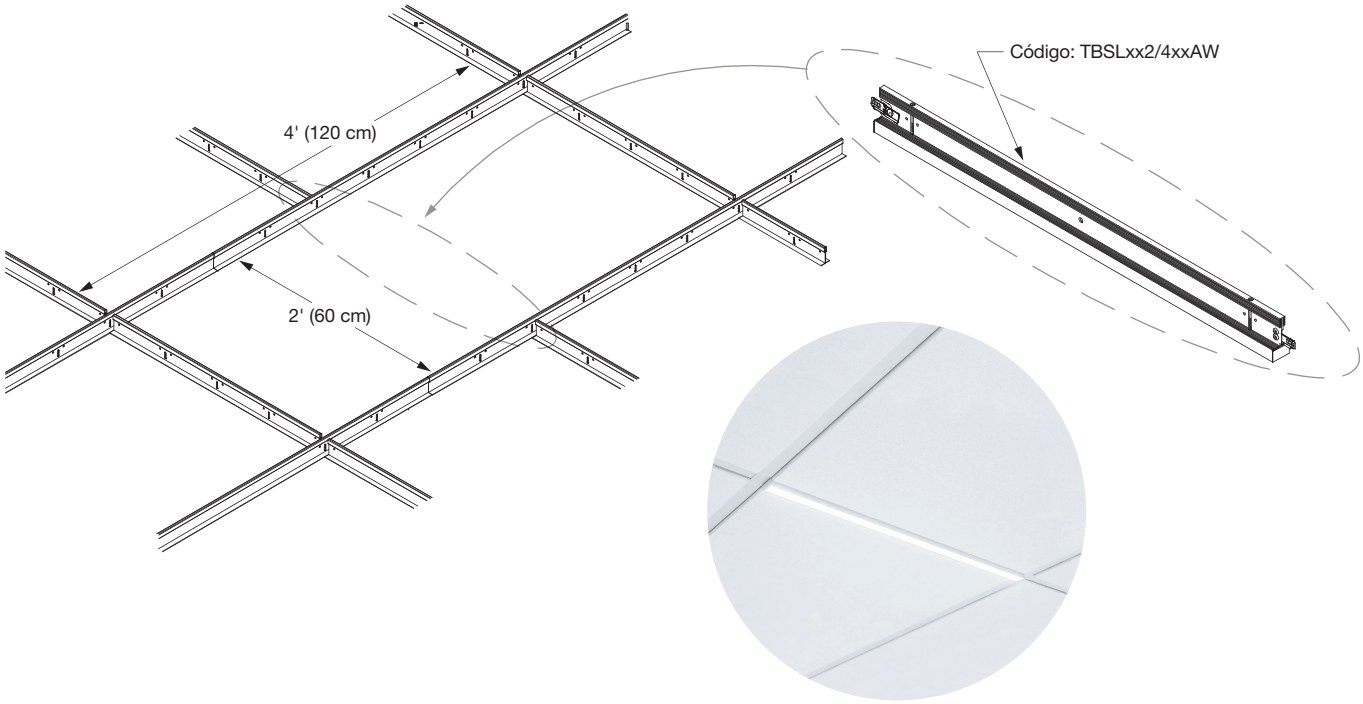

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN

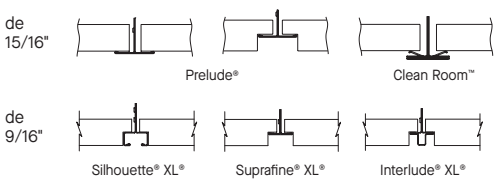

LUMINARIAS

JLC • tech

T-BAR LED especificado, vendido e instalado a través del canal eléctrico típico.
Para más información visite JLC-Tech en www.tbarledsmartlight.com (Seleccione: Español)

T-Bar, JLC Tech y Smartlight son marcas comerciales de JLC TECH LLC

Iluminación lineal a eje para plafones acústicos

LEED® | WELL™ | LBC

50% ALUMINIO CONTENIDO RECICLADO

Calculate sustainability with Ecomedes armstrongceilings.com/ecomedes

gestión de energía · gestión de desechos de construcción · materiales regionales · diseño flexible · EPD · reciclable/ampliado productor resp. · materiales de origen biológico · contenido reciclado · abastecimiento de materias primas · informe de ingredientes materiales · materiales de bajas emisiones · calidad de iluminación · acústica



Plafones Optima® Tegular de 24" × 24" con sistema de suspensión Suprafine® 9/16" e iluminación lineal integrada

Diseños de iluminación lineal continua o no continua a eje – simetría inspiradora para adaptarse al diseño de su edificio.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Cero interferencias – Elimina las interferencias con los componentes mecánicos en el pleno
- Cero coordinación en la construcción – Se instala desde abajo para acelerar la construcción
- Cero suspensión independiente – No se requiere suspensión independiente; aprobado para instalaciones sísmicas D, E, F

Utilizando una combinación de plafones acabados en fábrica FastSize™ y sistemas de suspensión, las disposiciones de iluminación perfectas como esta son fáciles de especificar e instalar.

COLOR

Estándar


White (WH)


Debido a limitaciones de impresión, la tonalidad puede variar con respecto al producto real.

1 Ctn Min FASTSIZE 3 SEMANAS listo para enviar

* Los plafones y sistemas de suspensión FastSize se identifican en este catálogo con este símbolo en las páginas de producto.


ILUMINACIÓN A EJE PARA APLICACIONES ACÚSTICAS

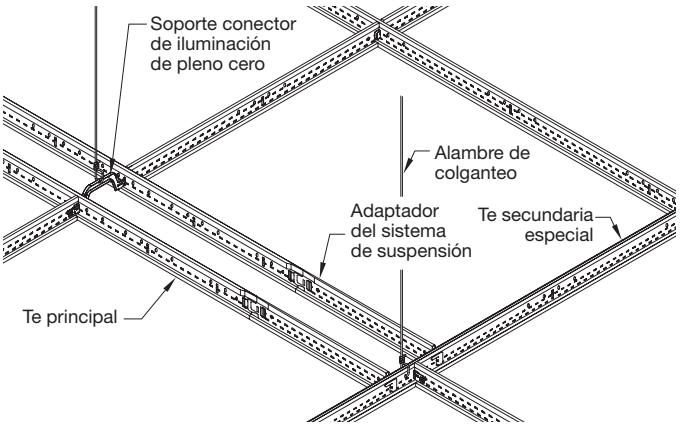

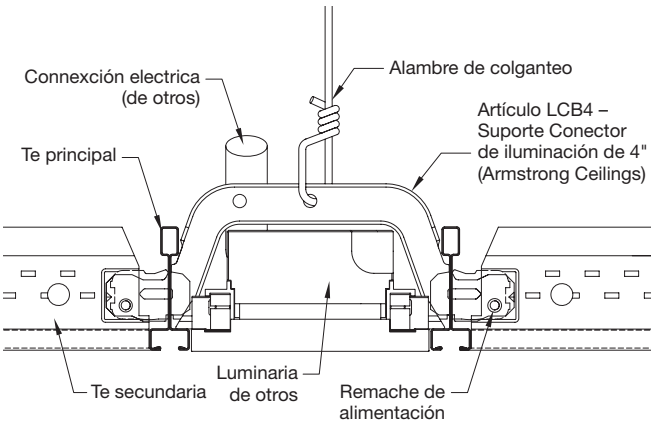


ACCESORIOS

Clip adaptador de Tes secundarias (XTAC)




- Cree un diseño de cielo acústico elegante con cintas de luz ininterrumpidas
- Alterne luces continuas y difusores con otros servicios para obtener una visual monolítica y despejada
- Fácil instalación
- Prueba sísmica
- Posibilidad de uso con configuraciones de 4" y 6"




Clip de refuerzo para sistemas de plafón TechZone® (TZBC)

Se utiliza para conectar Tes secundarias a la Te principal de la zona técnica continua cuando no hay horquilla.



Clip STAC

Permite crear conexiones resistentes, conformes al código, no sísmicas y sísmicas D, E, F de Te principal a Te secundaria.



PROPIEDADES FÍSICAS

Material
Aleación de aluminio extruido 6063 de calidad comercial

Acabado de la superficie
Acabado de pintura de poliéster al horno aplicada en fábrica

Garantía
Garantía limitada de 10 años; garantía del sistema de 30 años

LUMINARIAS

Compatible con la luminaria BASO™ LENO® y Axis Click

BASO axis

Para información detallada sobre iluminación, póngase en contacto con su representante local de BASO.

Living Building Challenge® (LBC) es una marca registrada del International Living Future Institute®; WELL™ es una marca registrada del International WELL Building Institute;

Armstrong® World Industries

FORMATIONS™ Nubes

Kits de iluminación LED lineal empotrada



Nube Formations™ con iluminación lineal integrada

El epítome de la sofisticación simple: la iluminación LED en Formations™ Clouds proporciona un rendimiento sin igual y un diseño verdaderamente innovador.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Ofrece la mejor combinación posible de control de iluminación y brillo
- Crea un entorno luminoso equilibrado con gradientes de luz suaves y uniformes
- Fácil de instalar
- El exclusivo diseño de sujeción por cable ahorra tiempo y dinero
- Ofrece una amplia separación entre filas para crear una iluminación uniforme utilizando menos luminarias y menos energía

SELECCIÓN VISUAL


SELECCIÓN DE PLAFONES

	Tamaño de la nube	Kit de suspensión N°. de artículo (Borde y sistema de suspensión Axiom® Vector)	Plafones tegulares biselados Optima®		Plafones tegulares biselados Ultima®		PlafonesTegulares Biselados Calla®		Plafones Tegulares Cuadrados Lyra®	
			24" × 24"		24" × 24"		24" × 24"		24" × 24"	
			15/16"	9/16"	15/16"	9/16"	15/16"	9/16"	15/16"	9/16"
Kits de iluminación lineal Formations™ Clouds	6' × 8'	**L0608T_ _AV_ _ _**	3354	3251	1911	1912	2822	2824	8360	8361
	8' × 8'	**L0808T_ _AV_ _ _**	3354	3251	1911	1912	2822	2824	8360	8361
	8' × 10'	**L0810T_ _AV_ _ _**	3354	3251	1911	1912	2822	2824		
			30" × 30"		30" × 30"		30" × 30"		30" × 30"	
	* 10' × 10'	**L1010T_ _AV_ _ _**	3258		1905		–		–	

* La nubes Formations de 10' × 10' deben utilizar únicamente un sistema de suspensión de 9/16" (Suprafine® o Interlude® XL® HRC)

SELECCIÓN DE FORMA Y TAMAÑO DE TABLONES DE NUBES

Plafones de 24" × 24"



6' × 8' 8' × 8' 8' × 10'

Plafones de 30" × 30"



10' × 10'

LUMINARIAS

Compatible con:


Focal Point
(Avenue™ o Seem™)

Luminaria BASO™
(LENO®, Axis Click)


USAI Lighting
(BeveLED®, Familia CONNECT)

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN


15/16" Prelude®



9/16" Suprafine®



Interlude® XL® HRC



Vea vídeos de instalación o descargue archivos CAD, Revit® y SketchUp® en armstrongceilings.com/formations (Seleccione: Español)

Revit® es una marca registrada de Autodesk, Inc.; SketchUp® es una marca registrada de Trimble Navigation Limited; USAI®, Connect™ y BeveLED® son marcas comerciales de USAI Lighting; LENO® Luminaire, Axis Click son marcas comerciales de Axis Lighting; Avenue™ y Seem™ son marcas comerciales de Focal Point, LLC; BASO es una marca comercial de BASO, Inc.