
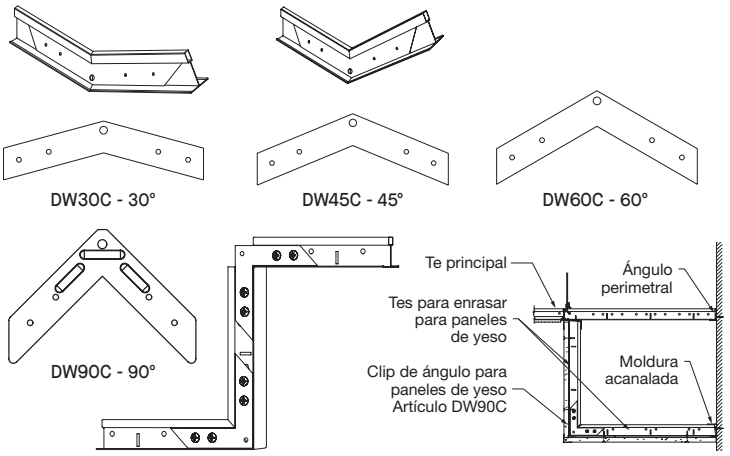

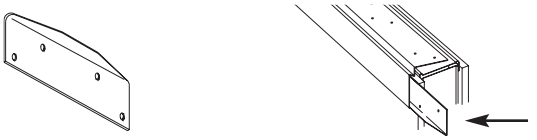
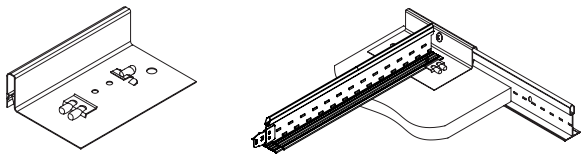
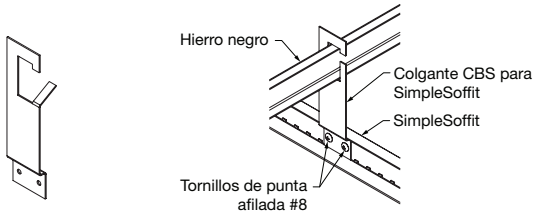
FRAMEALL® SOLUCIONES DE SISTEMAS DE SUSPENSIÓN PARA PANELES DE YESO

Accesorios



















SELECCIÓN VISUAL

N°. de artículo.	Descripción	
DWACS 100 piezas/caja **FZDWACS** 50 piezas/caja	DWACS - Clip de fijación para paneles de yeso - Facilita la transición de panel de yeso a cielo acústico; se bloquea bajo el bulbo de la sección del sistema de suspensión para evitar el movimiento hacia arriba y proporcionar una superficie de fijación segura en un lado del sistema de suspensión expuesto.	
DW30C - 30° **DW45C** - 45° **DW60C** - 60° **DW90C** - 90° 250 piezas/caja **FZDW30C** - 30° **FZDW45C** - 45° **FZDW60C** - 60° **FZDW90C** - 90° 50 piezas/caja	Clip de ángulo para paneles de yeso - Se utiliza para crear ángulos positivos y seguros para instalaciones de paneles de yeso y plafones en Tes principales o Tes secundarias; la fijación se realiza con un tornillo de cabeza troncocónica de 7/16".	
RC2AG 205 piezas/caja **FZRC2AG** 50 piezas/caja	RC2 - La abrazadera de radio se utiliza para aplicaciones de paneles de yeso que forman instalaciones curvas; se fija al lado de la cavidad del alma de la Te principal con cuatro tornillos de cabeza troncocónica de 7/16". Instalar en todos los puntos extraíbles pre-marcados.	
RC1 200 piezas/caja **FZRC1** 50 piezas/caja	RC1 - El clip de empalme se utiliza como empalme de la Te principal o empalme del borde superior del tabique.	
GSC9 (2-1/2" a 8-1/2") **GSC12** (5-1/2" a 11-1/2") **GSC16** (9-1/2" a 15-1/2") 100 piezas/caja **FZGSC9** (1" a 4") **FZGSC12** (4" a 8") **FZGSC16** (8" a 14") 50 piezas/caja	Clip espaciador de sistema de suspensión ajustable - Se utiliza para espaciar dos Tes principales paralelas para luminarias, difusores de aire, etc.; permite ajustes de 1/4" con tres clips diferentes.	
Bloqueo **DW58LTAG** - Yeso de 5/8" **DW50LT** - Yeso de 1/2" 125 piezas/caja **FZDW58LTAG** - Yeso de 5/8" **FZDW50LT** - Yeso de 1/2" 50 piezas/caja	Clip de transición de panel de yeso con pestañas de bloqueo - Facilita la transición de panel de yeso a cielo acústico; clip de sujeción unilateral; elimina la necesidad de cordón de panel de yeso. Las lengüetas de bloqueo proporcionan una ubicación segura para las Tes secundarias DGS.	
CBS4SS - 4" **CBS6SS** - 6" **CBS8SS** - 8" **CBS10SS** - 12" **CBS12SS** - 14" 50 piezas/cartón	Sistema de suspensión CBS - La suspensión de soporte de Te acanalada para SimpleSoffit® se utiliza para facilitar las instalaciones de canal en C (sólo en el mercado de Nueva York)	

FRAMEALL® SOLUCIONES DE SISTEMAS DE SUSPENSIÓN PARA PANELES DE YESO

Accesorios

SELECCIÓN VISUAL

N°. de artículo.	Descripción		
CBS4A - 4" (200 piezas/caja) **CBS6A** - 6" (200 piezas/caja) **CBS8A** - 8" (200 piezas/caja) **CBS10A** - 10" (150 piezas/caja) **CBS12A** - 12" (150 piezas/caja)	Empalme de Te acanalada de 4", 6", 8", 10" y 12" - Se utiliza para suspender Tes principales a canales portantes de hierro negro de 1-1/2"		
CBS2004A - 4" (75 piezas/caja) **CBS2006A** - 6" (75 piezas/caja) **CBS2008A** - 8" (75 piezas/caja)	CBS2004A (4"), CBS2006A (6") y CBS2008A (8") utilizados para canales portantes de hierro negro de 2"		
EHDC50 (para plafones de 1/2" y paneles de yeso) **EHDC58** (para plafones de 5/8" y paneles de yeso) **EHDC75** (para plafones y paneles de yeso de 3/4") 125 uds/cubo **FZEHDC50** (para plafones y paneles de yeso de 1/2") **FZEHDC58** (para plafones de 5/8" y paneles de yeso) **FZEHDC75** (para plafones y paneles de yeso de 3/4") 50 uds/cubo	El clip de sujeción externa se bloquea bajo el bulbo de la sección de la perfilería para evitar el movimiento hacia arriba y proporcionar una superficie de fijación segura. Mantiene los componentes acústicos y de paneles de yeso del cielo acústico en su sitio durante el levantamiento por el viento y en zonas de alta seguridad.		
DLCCAG 250 piezas/caja **FZDLCCAG** 50 piezas/caja	DLCC - El clip de plafón de carga directa se utiliza para colgar el sistema de suspensión por debajo de la cara del sistema de suspensión de 15/16" existente, transfiriendo el peso directamente al alambre de colganteo; se puede utilizar para preservar la resistencia al fuego de un cielo acústico existente y para soportar accesorios pesados.		
DDC 250 piezas/caja **FZDDC** 50 piezas/caja	DDC - El clip doble para paneles de yeso se utiliza para colgar el sistema de suspensión por debajo de la cara del sistema de suspensión de 1-1/2" existente, transfiriendo el peso directamente al alambre de colganteo; se puede utilizar para conservar la clasificación de resistencia al fuego de un cielo acústico existente y para soportar accesorios pesados; permite una doble capa de paneles de yeso de 5/8".		
DWC 250 piezas/caja	DWC - El clip para paneles de yeso permite instalar un "segundo" cielo acústico debajo de un cielo de paneles de yeso; se fija a través de los paneles de yeso instalados a la estructura de soporte.		
MBACAG 70 piezas/caja **FZMBAC** 50 piezas/caja	MBAC - El clip adaptador de la Te principal se fija al alma de la sección del sistema de suspensión; proporciona una superficie mayor para la fijación de tornillos; se utiliza como clip de sujeción para materiales finos (plafones de metal o plástico de orilla cuadrada); fija la canaleta para paneles de yeso a la parte inferior del sistema de suspensión expuesto con plafones de orilla cuadrada, dejando la cara del sistema de suspensión libre de orificios para tornillos.		
XTAC 100 piezas/caja **FZXTAC** 50 piezas/caja	XTAC - El clip adaptador de Tes secundarias se utiliza para fijar las Tes secundarias cortadas en el sitio de trabajo a las Tes principales.		
QSUTC 150 piezas/caja **FZQSUTC** 50 piezas/caja	QSUTC - QuikStix™ Clip de fijación ahorra tiempo en zonas de pleno estrechas y es ajustable a superficies irregulares. Acero galvanizado por inmersión en caliente G90.		
IIC **IIC2** 36 piezas/caja	IIC - Clip de aislamiento de impactos para utilizar con la Te principal de sistema de suspensión para paneles de yeso HD8906IIC. Proporciona hasta 8 puntos de mejora IIC para garantizar que su proyecto cumple los requisitos IBC. Los clips IIC e IIC2 deben utilizarse con la Te principal de sistema de suspensión para paneles de yeso HD8906IIC		
WS12 1000 piezas/caja **FZWS12** 50 piezas/caja	Empalme de alambre de colganteo - Empalma dos piezas de alambre de calibre 12 para tiradas de alambre extra largos o trabajos de renovación		

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC y/o sus filiales
© 2025 AWI Licensing LLC

Armstrong® World Industries