

AXIOM® Classic

Borde perimetral curvo

SUSTAIN™
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño



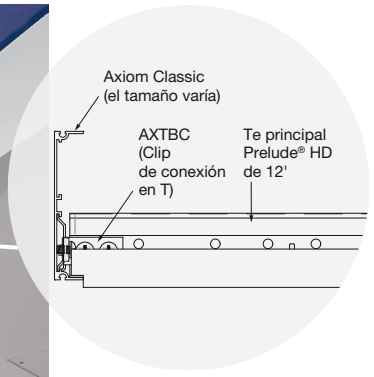

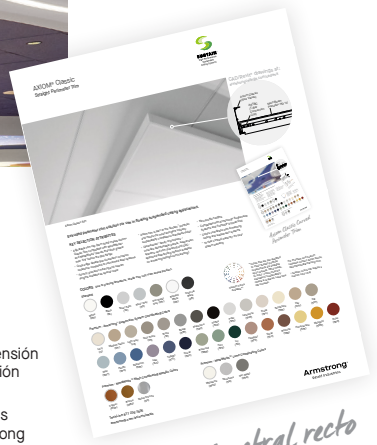

Borde perimetral recto Axiom Classic

Borde curvo Axiom Classic

Solución de borde perimetral extruido para su uso en aplicaciones de plafones suspendidos flotantes.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- El clip de borde ajustable (artículo 7239) hace que el borde Axiom® Classic sea compatible con los plafones WoodWorks® y MetalWorks™ que caen más de 3/8" por debajo de la pestaña del sistema de suspensión
- Detalles de bordes nítidos y excelente resistencia a la corrosión en comparación con los sistemas de acero perfilado
- Capacidad de curvatura dinámica disponible
- El borde Axiom forma parte de la cartera Sustain™ y cumple las normas de sustentabilidad más estrictas del sector en la actualidad
- Familia de productos CleanAssure™: incluye plafones, sistemas de suspensión y bordes desinfectables (opciones de limpieza y desinfección aprobadas por los CDC disponibles en armstrongceilings.com/cleaning)
- Nueve alturas de perfil
- Compatible con los sistemas de suspensión Armstrong® y los sistemas de suspensión para paneles de yeso FrameAll®
- Los colores coordinan con los sistemas de cielo acústico y suspensión Armstrong
- Garantía limitada de 10 años, garantía del sistema de 30 años

COLORES

Debido a limitaciones de impresión, los tonos pueden variar con respecto al producto real.

Estándar

White (WH) · Black (BL) · Silver Satin (SA) · Silver Grey (SG) · Gun Metal Grey (MY) · Blizzard White (ZW) · Charcoal Black (ZB)



Colores personalizados disponibles*

* Los colores personalizados requerirán la compra y aprobación de COLORCHIP, que se encuentra en la lista de precios de sistemas de suspensión especiales.

Para solicitudes de servicios Premium y personalizados, comuníquese con Axiom Quote, AxiomQuote@armstrong.com

Premium - Sistema de suspensión Armstrong® en colores combinados

Ivory (IV) · Medium Taupe (MT) · Light Grey (LG) · Grey Stone (GS) · Stone (SE) · Basalt (SBT) · Riverstone (SRV) · Coffee (SCE) · Polar (SPO) · Limestone (SLM) · Fossil (SFL) · Sandstone (SSS) · Hay (SHY) · Oat (SOT)

Mist (SMT) · Pacific (SPC) · Rainstorm (SRS) · Lilac (SLC) · Twilight (STT) · Ocean (SOC) · Boxwood (SBW) · Fern (SFN) · Ivy (SIV) · Feldspar (SFS) · Topaz (STZ) · Bronzite (SBZ) · Honeysuckle (SHS) · Marigold (SMG) · Rose (SRO)

Premium - Colores metálicos combinados de MetalWorks™ Mesh

Copper (MCP) · Bronze (MBZ) · Nickel Chrome (NC)

Premium - Colores combinados de MetalWorks™ Lume

Whitelume (WHA) · Silverlume (SIA) · Gun Metal (MYA)

TechLine 877 276-7876
armstrong.com/axiomclassic (Seleccione: Español)

Armstrong® World Industries

AXIOM® Classic
Borde perimetral curvo

SUSTAIN
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

Declare

CONTENIDO RECICLADO
HASTA 50 %

LEED V5
Datos de Ecomedes

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana	Etiqueta de declaración	Salud climática	EPD
	HPD	Salud del ecosistema	EPD
	CDPH de terceros	Economía circular	✓

SELECCIÓN VISUAL

	N.° de artículo◆	Descripción	Dimensiones (pulgadas)	Largo	Unidad de medida	ACCESORIOS INCLUIDOS AXTBC	AXSPLICE2	AX2HGC	RADIO DE CURVATURA MÍNIMO* Interior	Exterior
AXIOM® Classic Borde perimetral curvo	AX2CUR_ _ _ _	Borde perimetral curvo de 2"	3/4" × 1-15/16"	Varía	LFT	5	1	–	18"	18"
	AX3CUR_ _ _ _	Borde perimetral curvo de 3"	3/4" × 2-15/16"	Varía	LFT	5	1	–	24"	24"
	AX4CUR_ _ _ _	Borde perimetral curvo de 4"	3/4" × 3-7/8"	Varía	LFT	5	2	–	18"	18"
	AX6CUR_ _ _ _	Borde perimetral curvo de 6"	3/4" × 5-13/16"	Varía	LFT	5	2	–	18"	18"
	AX8CUR_ _ _ _	Borde perimetral curvo de 8"	3/4" × 7-13/16"	Varía	LFT	5	2	–	18"	18"
	AX10CUR_ _ _ _	Borde perimetral curvo de 10"	3/4" × 10"	Varía	LFT	7	3	2	18"	18"
	AX12CUR_ _ _ _	Borde perimetral curvo de 12"	3/4" × 12"	Varía	LFT	7	4	2	18"	18"
	AX14CUR_ _ _ _	Borde perimetral curvo de 14"	3/4" × 14"	Varía	LFT	7	4	2	18"	18"
	AX16CUR_ _ _ _	Borde perimetral curvo de 16"	3/4" × 16"	Varía	LFT	7	5	2	18"	18"




* Consulte en ProjectWorks® las especificaciones de los radios mínimos de curvatura del vector invertido, ya que pueden variar.

◆ Al especificar o realizar un pedido de artículos con el acabado de color estándar, añada el sufijo de dos letras al final del número de artículo para ver las opciones de pintura de la superficie. Para un producto pintado en 360 grados, añada un "3" delante del sufijo de pintura de dos letras (p. ej., Axiom Classic Silver Grey curvo de 2" {face paint} - AX2CURS G; {360 painted} - AX2CUR3 S G)

CAPACIDADES DE CURVATURA DINÁMICA

Axiom® Dynamic Curving es una nueva función de fabricación que permite producir bordes rectos y curvos en una única pieza continua (solo en una orientación). Esta capacidad, pionera en el sector, maximiza el uso de material con piezas de longitud completa y minimiza las juntas y uniones visibles.



* Consulte en ProjectWorks las especificaciones de los radios de curvatura mínimos, ya que pueden variar.

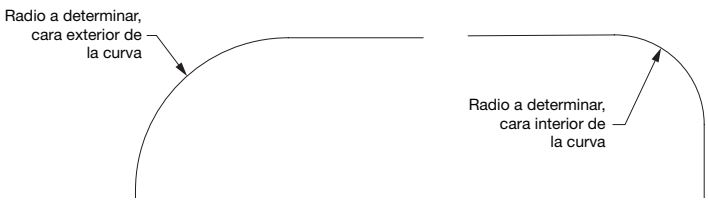

Radio de curvatura mínimo*

Interior	Exterior
24"	24"

ACCESORIOS

N.° de artículo	Descripción	
AXAC†	**Clip de alineamiento** Lámina de aluminio conformada para encajar en los resaltes especiales del canal de borde. Proporciona un bloqueo mecánico positivo y una conexión atornillada a los elementos de suspensión que se cruzan por debajo del canal de remate.	
AX2HGC	**Clip de colganteo** Acero conformado para encajar en los casetones especiales del canal de borde. Proporciona un bloqueo mecánico positivo y una conexión atornillada a los elementos de suspensión que se cruzan por debajo del canal de borde.	
AXTBC **AXTBCSS**††	**Clip de conexión de barra en T** Lámina de acero galvanizado conformada para encajar en los casetones especiales de los canales de borde. Proporciona una fijación mecánica positiva con tornillos colocados en fábrica. Conexión atornillada a los elementos de suspensión que cruzan el canal de borde. AXTBCSS – Versión de acero inoxidable disponible para aplicaciones no ferrosas.	
7239†	**Clip de borde ajustable** Permite que el borde Axiom® se coloque hasta 3-3/4" por debajo de la cara del sistema de suspensión para acomodar desplazamientos más profundos del plafón (mejor estética con Axiom ≥ 6" de altura).	
AXSPLICESS††	**Placa de empalme Axiom** Acero inoxidable para aplicaciones de proyectos no ferrosos.	
AXSPLICE2	**Placa de empalme Axiom** Lámina de acero galvanizado conformada para encajar en los resaltes del canal de borde. Proporciona un bloqueo positivo entre los canales contiguos con tornillos de fijación instalados de fábrica.	
AXSPTHDC†	**Clip de retención Axiom Serpentina** Clip de retención de plafones metálicos de acero utilizado para asegurar los bordes cortados de los plafones metálicos en la interfaz Axiom/plafón.	

† Los artículos deben pedirse por separado.
†† Se suministrarán en lugar de los accesorios de aluminio en función de la aplicación según sea necesario.

PROPIEDADES FÍSICAS

Material
Aleación de aluminio 6063 de calidad comercial

Limpieza y desinfección
Las opciones de limpieza y desinfección aprobadas por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) están disponibles en armstrongceilings.com/cleaning

Consideraciones de diseño
Si lo desea, puede solicitar muestras físicas de los colores estándar y personalizados. Consulte la muestra física del producto antes de hacer una selección final. Aunque nos esforzamos por garantizar la coincidencia exacta de los colores, diversos factores, como las diferencias de materiales, textura, porosidad del sustrato, procesos de pintura, iluminación y subjetividad del observador, pueden afectar al aspecto de los colores de pintura en los plafones y paneles, los sistemas de suspensión y bordes. Debido a estas y otras diferencias, los plafones y paneles de pared, los bordes y los sistemas de suspensión con el mismo nombre de color se coordinarán, pero puede que no coincidan exactamente. El producto está teñido en lotes. Pida cantidades iniciales suficientes y existencias para minimizar las posibles variaciones de color.

Los pedidos personalizados (cortados a medida, a inglete, curvados) requieren que se complete un paquete de dibujos ProjectWorks® antes de la producción del material.

Todos los accesorios de sistema de suspensión acústico y bordes Axiom (también conocidos como clips) se suministran como artículos sin pintar. Los clips expuestos deberán pintarse después de la instalación, si así lo requiere el proyecto. Esto garantiza que los accesorios cumplen los criterios de rendimiento probados y se adhieren a las instrucciones de instalación de AWI y a los productos o sistemas garantizados.

Consideraciones adicionales sobre el diseño
Los colores precalificados para cumplir con los requisitos de la cartera Sustain están disponibles a pedido. Se deben evaluar otros colores hechos a pedido si se requieren criterios de sustentabilidad. El plazo de entrega aumentará.

Garantía
Garantía limitada de 10 años; garantía del sistema de 30 años

Perfil
Nueve perfiles de altura estándar disponibles con pestañas horizontales de 3/4"

LEED® es una marca comercial registrada del Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos; Declare® y Living Building Challenge® (LBC) son marcas comerciales registradas de Living Future Institute®; WELL™ y WELL Building Standard son marcas comerciales de International WELL Building Institute; todas las demás marcas comerciales utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC y sus filiales © 2026 AWI Licensing LLC

Armstrong® World Industries