AXIOM® Cornisas de Iluminación Indirecta

Borde

SUSTAIN™
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño



AXIOM® Cornisas de iluminación - Indirecta

Este borde perimetral de aluminio extruido es una solución para utilizar como borde decorativo a la vista con plafones suspendidos o paneles de yeso.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Familia de productos CleanAssure™: incluye plafones desinfectables, sistemas de suspensión y bordes
- Las cornisas de iluminación indirecta Axiom forman parte de la cartera Sustain™ y cumplen con las normas de cumplimiento de sustentabilidad más estrictas de la actualidad
- Gracias a nuestros socios de iluminación, esta solución prediseñada ofrece una gran variedad de opciones con tamaños y cornisas de iluminación de plafón a pared y de plafón a plafón
- Con un nuevo perfil Knife Edge® que lleva los plafones acústicos hasta el borde de la cornisa
- Garantía limitada de 10 años, garantía del sistema de 30 años

APLICACIONES TÍPICAS

- Oficinas
- Pasillos
- Baños
- Cuidado sanitario
- Vestíbulos
- Salas de juntas
- Venta al por menor

LUMINARIAS

Compatible con:

Iluminación Axis e Iluminación Vode®

COLOR

White (WH)

¡Disponible en cualquier color!

SELECCIÓN VISUAL

Especifique el número de artículo de la cornisa de iluminación indirecta

Ejemplo AXIDLCC4812S - cornisa de iluminación indirecta Axiom, de plafón a plafón, Cornisa de iluminación clásica de 12" con ranuras de aire en el pleno


	Número de artículo◆	Montaje	Detalle de la orilla	Tamaño	Opciones
Recto	**AXIDL**	_ _ CC - De plafón a plafón	_ _ Panel de yeso de 4 - 4" Classic KE - Knife Edge ACT KD - Knife Edge	_ _ Altura de 812 - 12" Altura de 1014 - 14" Altura de 1216 - 16" Altura de 1418 - 18" Altura de 1620 - 20"	_ _ Blank S – Ranuras de aire en el pleno
	AXIDL	_ _ CW - De plafón a pared	_ _ Panel de yeso de 4 - 4" Classic KE - Knife Edge ACT KD - Knife Edge	_ _ Altura de 48 - 8" Altura de 610 - 10"	_ _ Blank S – Ranuras de aire en el pleno

NOTA: Las cornisas de iluminación tienen una longitud de 10'. Las cornisas de iluminación de plafón a pared ranuradas Knife Edge incluyen 1 AXIDLCWC, 5 AXCCLT45, 2 AX4SPLICE. Las cornisas de iluminación de plafón a pared ranuradas de 4" incluyen 1 AXIDLCWC, 5 AXTBC, 2 AX4SPLICE.


CONSIDERACIONES SOBRE LA APLICACIÓN

Las cornisas de iluminación indirecta Axiom no pueden curvarse. Las cornisas de iluminación indirecta Axiom no se pueden cortar en el sitio de trabajo. Unidades de esquina estándar y/o personalizadas montadas en fábrica.

Clásico de plafón a pared (Artículo AXIDLCW448)

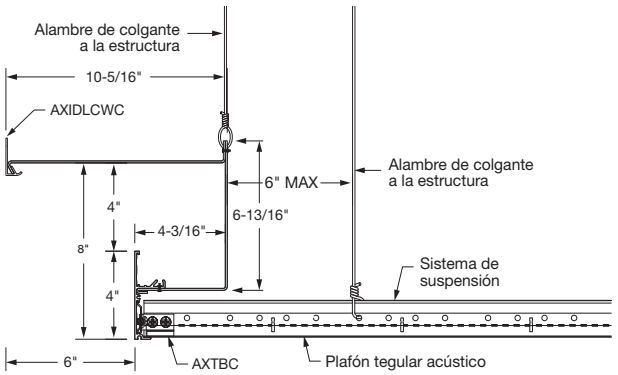

Cornisa indirecta de iluminación Axiom Knife-edge plafón a plafón (Artículo AXIDLCCKD1014S)

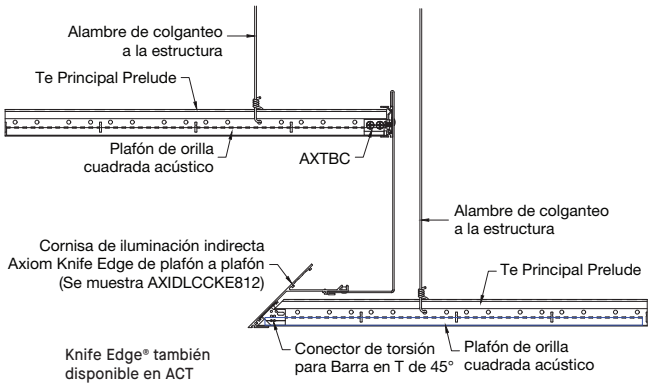

AXIOM® Cornisas de Iluminación Indirecta

Borde

SUSTAIN™
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

Declare.

CONTENIDO RECICLADO
HASTA 50%

LEED V5
MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana	Etiqueta Declare	Salud climática	EPD
	HPD	Salud del ecosistema	EPD
	CDPH de terceros	Economía circular	✓


SELECCIÓN VISUAL

Especifique el número de artículo de la cornisa de iluminación indirecta
Ejemplo AXIDLCW448IC - Cornisa de iluminación indirecta Axiom, de plafón a plafón, esquina interior de cornisa de iluminación clásica de 8"


	Número de artículo◆	Montaje	Detalle de la orilla	Tamaño	Opciones
Esquinas	**AXIDL**	_ _ CC - De plafón a plafón	_ _ Panel de yeso de 4 - 4" Classic KE - Knife Edge ACT KD - Knife Edge	_ _ Altura de 812 - 12" Altura de 1014 - 14" Altura de 1216 - 16" Altura de 1418 - 18" Altura de 1620 - 20"	_ _ IC - Esquina interior OC - Esquina exterior
	AXIDL	_ _ CW - De plafón a pared	_ _ Panel de yeso de 4 - 4" Classic KE - Knife Edge ACT KD - Knife Edge	_ _ Altura de 48 - 8" Altura de 610 - 10"	_ _ IC - Esquina interior OC - Esquina exterior

NOTA: Las esquinas de las cornisas de iluminación tienen 12" de largo y 12" de ancho. Para la fabricación de este producto se requieren alzados y planos de taller. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Armstrong en el 1 877 276 7876, seleccione las opciones 1-1-2 para solicitar presupuesto.


ESQUINAS PARA PERFILES KNIFE EDGE®




Esquina interior de plafón a plafón Knife Edge



Esquina interior de plafón a pared Knife Edge




Esquina exterior de plafón a plafón Knife Edge




Esquina exterior de plafón a pared Knife Edge


ESQUINAS PARA PERFILES CLASSIC




Esquina interior de plafón a plafón Classic



Esquina interior de plafón a pared Classic



Esquina exterior de plafón a plafón Classic



Esquina exterior de plafón a pared Classic

AXIOM® Cornisas de Iluminación Indirecta

Borde

SUSTAIN
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño






Declare.

CONTENIDO RECICLADO
HASTA 50%

LEED V5
MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana	Etiqueta Declare	Salud climática	EPD
	HPD	Salud del ecosistema	EPD
	CDPH de terceros	Economía circular	✓

ACCESORIOS

N°. de artículo .	Descripción	
AXCCLT45	Conector giratorio de barra en T de 45 grados Para utilizar con las cornisas Knife Edge	
AXIDLCWC	Clip de pared para cornisa de iluminación indirecta Para su uso con cornisas de iluminación de plafón a pared	
AXBTSTR	Borde inferior para paneles de yeso Axiom Para uso con Cornisas Classic Edge de 4" solamente	
AXTBC	Clip conector de barra en T Para uso con Cornisas Classic Edge de 4" solamente	
AX4SPLICE	Placa de empalme Axiom	

AXIOM® Cornisas de Iluminación Indirecta

Borde

SUSTAIN™
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

Declare.

CONTENIDO RECICLADO
HASTA 50%

LEED V5
MARCO DE MATERIALES COMUNES


Salud humana	Etiqueta Declare	Salud climática	EPD
	HPD	Salud del ecosistema	EPD
	CDPH de terceros	Economía circular	✓

SOCIOS DE ILUMINACIÓN

Las soluciones de iluminación y difusores están disponibles a través de empresas asociadas

axis

CovePerfekt™

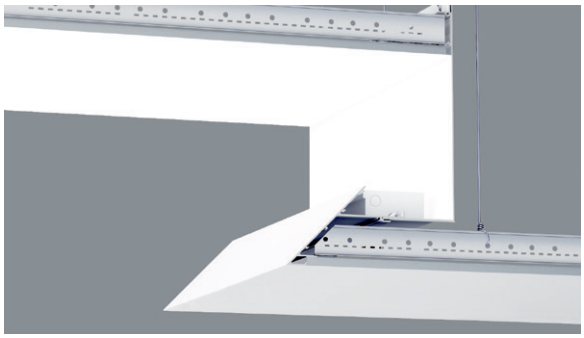


Estética excepcional
- Sin sombras. No hay puntos brillantes. Sin cambio de color.

Especificación fácil
- Luminaria sin puntería. No necesita detalles complejos. Menos coordinación comercial.

Rendimiento sin precedentes
- Eficacia dos veces superior a la de otros productos LED.
- Amplia distribución gracias a la tecnología SurroundLite™

Instalación y mantenimiento sin preocupaciones
- Montaje con llave a toda prueba. Hasta un 90% menos de mano de obra.

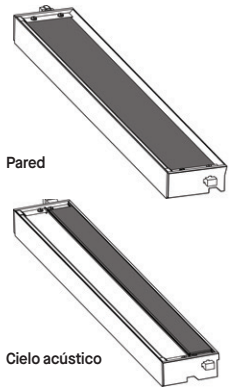


Para información sobre iluminación compatible, visite axislighting.com

vode

ZipWave™ LED 707

Rendimiento excepcional
- Rendimiento bajo, estándar y óptimo disponibles
- Alto rendimiento de más de 1200 lm/pie.
- Opciones de potencia y vataje personalizables

Instalación a prueba de errores
- Instalación rápida y sin herramientas con conexiones plug and play
- Recorre 100' o más desde una fuente de alimentación de 120v
- Longitudes de sección en incrementos exactos de 305 mm (1')

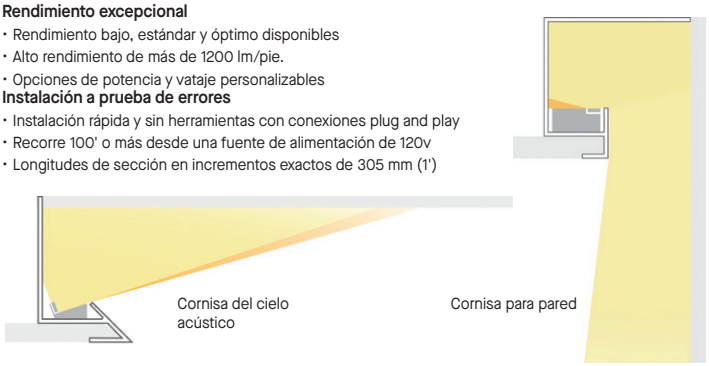

Para obtener información sobre la iluminación compatible, visite vode.com/zipwave-led-707

PROPIEDADES FÍSICAS

Material
Aleación de aluminio 3003 de calidad comercial

Acabado de la superficie
Acabado de pintura de poliéster al horno aplicado en fábrica

Garantía
Garantía limitada de 10 años; garantía del sistema de 30 años

Perfil
Varias opciones tanto de plafón a pared como de plafón a plafón en una amplia gama de tamaños con pestaña horizontal de 3/4".

Interfaz Te secundaria/Te principal
Enrasado

Detalle del extremo
Empalme con tornillos

Limpieza y desinfección
Opciones de limpieza y desinfección aprobadas por los CDC disponibles en armstrongceilings.com/cleaning (Seleccione: Español)

Informes de la CCI
Para las zonas bajo jurisdicción de la ICC, véanse los informes de evaluación números ESR-1289 y ESR-1308 para los valores permitidos y/o las condiciones de uso relativas a los componentes del sistema de suspensión enumerados en esta página. Los informes están sujetos a reexamen, revisión y posible anulación.

Tech Line / 1 877 276-7876
armstrongceilings.com/lightcoves
(Seleccione: Español)
BPCS-5065M-925

CovePerfekt™ es una marca comercial de Axis Lighting; Vode® y ZipWave™ son marcas comerciales de Vode Lighting LLC; LEED® es una marca comercial registrada del U.S. Green Building Council; Declare® y Living Building Challenge® (LBC) son marcas comerciales registradas del nternational Living Future Institute®; WELL™ y Well Building Standard son marcas comerciales del International WELL Building Institute; todas las demás marcas comerciales utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC y/o sus filiales © 2025 AWI Licensing LLC

Armstrong® World Industries