METALWORKS™ Shapes para DESIGNFLEX®

Tegular
textura lisa

SUSTAIN™
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

FORMAS TAMAÑOS COLOR

SISTEMAS DE PLAFÓN DESIGNFLEX®

PERSONALICE SU DISEÑO

Mezcle y combine diferentes tamaños, formas, colores y materiales para reinventar su cielo acústico. Más información en:

armstrongceilings.com/designflex
(Seleccione: Español)





MetalWorks Shapes para DesignFlex con sistema de suspensión Suprafine® XM de 9/16"

Ahora, MetalWorks™ Shapes en triángulos, paralelogramos y trapecios de 45° y 60°.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN


- Las opciones de DesignFlex® significan formas, tamaños y colores
- Mezcle y combine: Shapes también está disponible con los plafones Calla®, Lyra®, Ultima®, Optima® y WoodWorks®

nuevo

- Los plafones MetalWorks™ FASTPeel™ incorporan una película protectora más fácil de retirar
- Los plafones MetalWorks forman parte de la cartera Sustain™, (solo plafones no perforados) y cumplen las normas de sostenibilidad más estrictas del sector en la actualidad
- Familia de productos CleanAssure™: incluye plafones desinfectables, sistemas de suspensión y bordes
- Integración de iluminación y MEP con TechZone®, o con luces y difusores moldeados, disponibles a través de una de nuestras empresas asociadas, o con luces modulares y colgantes estándar
- Plafones de aluminio con una durabilidad excepcional: lavables, restregables, resistentes a la suciedad

COLORES

Debido a las limitaciones de impresión, los tonos pueden variar con respecto al producto real.




Whitelume (AMS) | Silverlume (SIA) | Gun Metal (MYA) | Black (BL) | Colores personalizados disponibles

OPCIONES DE PERFORACIÓN (escala 1:2)

M1
(Sin perforación)

DETALLES



MetalWorks Shapes para DesignFlex Tegular en M1 sin perforar

TechLine 877 276-7876
armstrongceilings.com/metalworksshapes (Seleccione: Español)

Armstrong® World Industries

METALWORKS™ Shapes para DESIGNFLEX®

Tegular
textura lisa

SUSTAIN™
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

Declare.

LEED® | WELL™ | LBC

HASTA 15% CONTENIDO RECICLADO

gestión de energía · gestión de desechos de construcción · materiales regionales · diseño flexible · EPD · reciclable/ amplio productor resp. · materiales de origen biológico · contenido reciclado · abastecimiento de materias primas · informe de ingredientes materiales · materiales de bajas emisiones · calidad de iluminación · acústica ▲

▲ CON PLAFÓN DE RELLENO


Comience su proceso de diseño con una visita a nuestra galería de patrones en línea en: armstrongceilings.com/patterngallery



Vea docenas de patrones y colores prediseñados en línea en nuestra galería de patrones. Hemos proporcionado todos los detalles, desde los despegues que muestran una separación de 2' o 4' a eje hasta los plafones, la suspensión, los bordes y los accesorios. Las instrucciones de instalación responden a las preguntas que suelen plantearse en las instalaciones de plafones singulares. La iluminación y los difusores de aire también pueden integrarse fácilmente. Si no encuentra en línea el modelo de plafón que imagina para su próximo espacio, llámenos y le ayudaremos a crear un diseño para personalizar su espacio — 1 877-276-7876.



Estas 8 MetalWorks™ Shapes con orillas Tegulares están disponibles para sistema de suspensión Suprafine® XM 9/16":

SHAPES DE 45°



Triángulos	N°. de artículo ◆	Descripción/ Dimensiones (Pulgadas)
Separación entre Tes principales de 2'	**8284M1** _ _ _	Triángulo
 Plafón de 5/16" de espesor		
 Plafón de 5/16" de espesor	**8285M1** _ _ _	Triángulo derecho


Paralelogramos		
Separación entre Tés principales de 2'	**8287M1** _ _ _	Paralelogramo derecho
 Plafón de 5/16" de espesor		
 Plafón de 5/16" de espesor	**8288M1** _ _ _	Paralelogramo izquierdo

Trapezoides
No hay Trapezoides disponibles en Shapes de 45°

SHAPES DE 60°

Triángulos	N°. de artículo ◆	Descripción/ Dimensiones (Pulgadas)
Separación entre Tes principales de 2'	**8290M1** _ _ _	Triángulo
 Plafón de 5/16" de espesor		


Paralelogramos		
Separación entre Tes principales de 2'	**8292M1** _ _ _	Paralelogramo derecho
 Plafón de 5/16" de espesor		
 Plafón de 5/16" de espesor	**8293M1** _ _ _	Paralelogramo izquierdo

Trapezoides		
Separación entre Tés principales de 2'	**8296M1** _ _ _	Trapezoide
 Plafón de 5/16" de espesor		

◆ Al especificar o hacer un pedido, incluya el sufijo de perforación y color apropiado con el número de artículo (por ejemplo, 8284M1 W H A)
Nota: Shapes se muestran en vista terminada desde debajo del cielo acústico

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN

9/16"



Suprafine® XM para Shapes

El sistema de suspensión está disponible en colores coordinados

METALWORKS™ Shapes para DESIGNFLEX®

Tegular
textura lisa

SUSTAIN™
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño
Declare.

LEED® v4 | WELL™ | LBC

HASTA 15% CONTENIDO RECICLADO

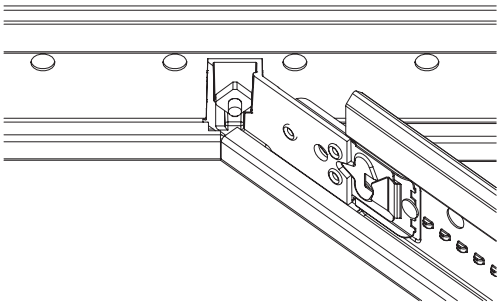
gestión de energía	gestión de desechos de construcción	materiales regionales	diseño flexible	EPD	reciclable/ ampliado productor resp.	materiales de origen biológico	contenido reciclado	abastecimiento de materias primas	informe de ingredientes materiales	materiales de bajas emisiones	calidad de iluminación	acústica
	✓		✓	✓			✓	✓				

▲ CON PLAFÓN DE RELLENO

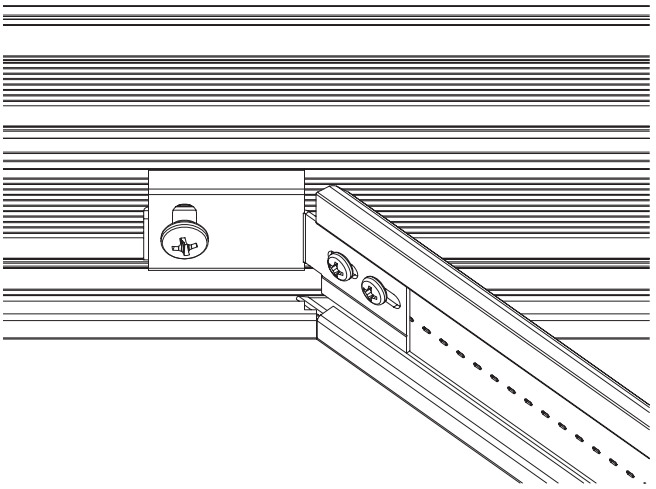
DISEÑOFLEX® SHAPES

DETALLES

Plafón tegular instalado con soporte angular que conecta la Te secundaria Suprafine® XM y la Te principal




Plafón Tegular de Tamaño Completo Solución de Borde Perimetral Axiom®, usando Clip AXTBC



SISTEMAS DE SUSPENSIÓN

9/16"



Suprafine® XM para Shapes

El sistema de suspensión está disponible en colores coordinados

EMPRESAS ASOCIADAS

Para más información sobre nuestras empresas asociadas, visite armstrongceilings.com/partners (Seleccione: Español)

Compatible con:
Iluminación Axis Geometrix™, Luces JLC-Tech T-BAR FLEX LED y difusores Price.

Los plafones de relleno con formas están disponibles a través de asquote@armstrongceilings.com para luminarias asociadas específicas.

PROPIEDADES FÍSICAS

Material
Aluminio - espesor 0.040

Acabado de la superficie
Acabado de pintura de poliéster aplicada en fábrica

También hay colores personalizados disponibles. Póngase en contacto con TechLine para solicitar colores a juego personalizados llamando al 1 877 276-7876.

Resistencia al fuego
Clase A según ASTM 84. Índice de propagación de la llama 25 o inferior. Índice de generación de humo de 50 o menos. CAN/ULC S102 Dispersión de llama 25 o inferior. Índice de humo desarrollado igual o inferior a 50.

Clasificación ASTM E1264
Clase de fuego - Clase A Sin perforar - Tipo XX, Patrón G Perforado - Tipo XX, Patrón C

Consideraciones de instalación
Consulte las instrucciones de instalación para conocer las pautas de solución de soportes y perímetros.

Consideraciones de diseño
MetalWorks™ Shapes para el sistema de instalación DesignFlex® basado en la separación de las Tes principales paralelas.

WHA, SIA y MYA no coincidirán con WH, SG y MY utilizados en otros productos de sustrato.

Los colores Silverlume (SIA) y Gun Metal (MYA) son direccionales y van paralelos a la base como se muestra en la página de datos. Esto debe tenerse en cuenta en los planos de disposición de los plafones para conseguir una forma de triángulo rectángulo.

Para un diseño visual óptimo, no se recomienda la retroiluminación de los plafones.

Para cualquier color disponible, póngase en contacto con: asquote@armstrongceilings.com

Restricción sísmica
El sistema de suspensión Suprafine XM para DesignFlex Shapes ha sido diseñado, probado y aprobado para su uso con plafones DesignFlex Shapes cuando se instala según las instrucciones de instalación de Armstrong Ceilings.

Limpieza y Desinfección
Opciones de limpieza y desinfección aprobadas por el CDC disponibles en armstrongceilings.com/cleaning (Seleccione: Español)

Garantía
Más información en armstrongceilings.com/warranty (Seleccione: Español)

Peso/plafón (embalado a granel)
8284M1 - 2.2 LBS/PIE² 8290M1 - 1.1 LBS/PIE²
8285M1 - 1.1 LBS/PIE² 8292M1 - 2.2 LBS/PIE²
8287M1 - 4.4 LBS/PIE² 8293M1 - 2.2 LBS/PIE²
8288M1 - 4.4 LBS/PIE² 8296M1 - 3.3 LBS/PIE²

DESIGNFLEX®
Sistemas de suspensión y accesorios
Plafones MetalWorks™ Shapes

SUSTAIN™
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

Declare.

LEED® | WELL™ | LBC



HASTA 15% CONTENIDO RECICLADO

gestión de energía · gestión de desechos de construcción · materiales regionales · diseño flexible · EPD · reciclable/ amplio productor resp. · materiales de origen biológico · contenido reciclado · abastecimiento de materias primas · informe de ingredientes materiales · materiales de bajas emisiones · calidad de iluminación · acústica



▲ CON PLAFÓN DE RELLENO

COMPONENTES Y ACCESORIOS DE SISTEMAS DE SUSPENSIÓN El sistema utiliza Tes principales Suprafine® SG®

SHAPES DE 45°

N°. de artículo.		Descripción
75AB45L		Suprafine® Soporte de ángulo izquierdo de 45°
75AB45R		Abrazadera de ángulo derecho Suprafine de 45°
75AB45D		Abrazadera de ángulo doble Suprafine de 45°
75CB45		Abrazadera de esquina Suprafine de 45°
XM754524		Te secundaria base Suprafine de 45° - 24" de espacio entre Tes principales
XL7520		Te secundaria Suprafine de 24"
XM7524		Te secundaria perimetral Suprafine - Separación de 24" entre Tes principales
PCC		Clip de esquina perimetral Axiom®
PAC		Clip de ángulo perimetral
BERC2		Clip de retención de Te de 2"

SHAPES DE 60°

N°. de artículo.		Descripción
75AB60L		Abrazadera de ángulo izquierdo Suprafine de 60°
75AB60R		Abrazadera de ángulo derecho Suprafine de 60°
75AB60D		Abrazadera de ángulo doble Suprafine de 60°
XM756024		Te secundaria base Suprafine de 60° - 24" de espacio entre Tes principales
XM7524		Te secundaria perimetral Suprafine - Separación de 24" entre Tes principales
PCC		Clip de esquina perimetral Axiom
PAC		Clip de ángulo perimetral
BERC2		Clip de retención de Te de 2"

Para componentes de suspensión, bordes y clips adicionales, consulte las instrucciones de instalación completas en www.armstrongceilings.com/shapesinstallation (Seleccione: Español)

DESIGNFLEX® SHAPES – Accessorios

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongceilings.com/metalworksshapes
(Seleccione: Español)
BPCS-5811M-225

JLC Tech es una marca comercial de JLC TECH LLC; LEED® es una marca registrada del U.S. Green Building Council; Declare® y Living Building Challenge® (LBC) son marcas comerciales registradas del International Living Future Institute®; WELL™ y WELL Building Standard™ son marcas comerciales del International WELL Building Institute; Price® es una marca comercial registrada de Price Industries Limited; Geometrix™ y Axis son propiedad de Axis Lighting; UL es una marca comercial de UL LLC; todas las demás marcas comerciales utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC y/o sus filiales © 2025 AWI Licensing LLC

Armstrong® World Industries