
METALWORKS™ Linear – Classics


Interior y exterior
textura lisa

SUSTAIN™
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

FAST 4 SEMANAS o menos
FAST134
Selectos artículos envían rápido
armstrongceilings.com/fast134

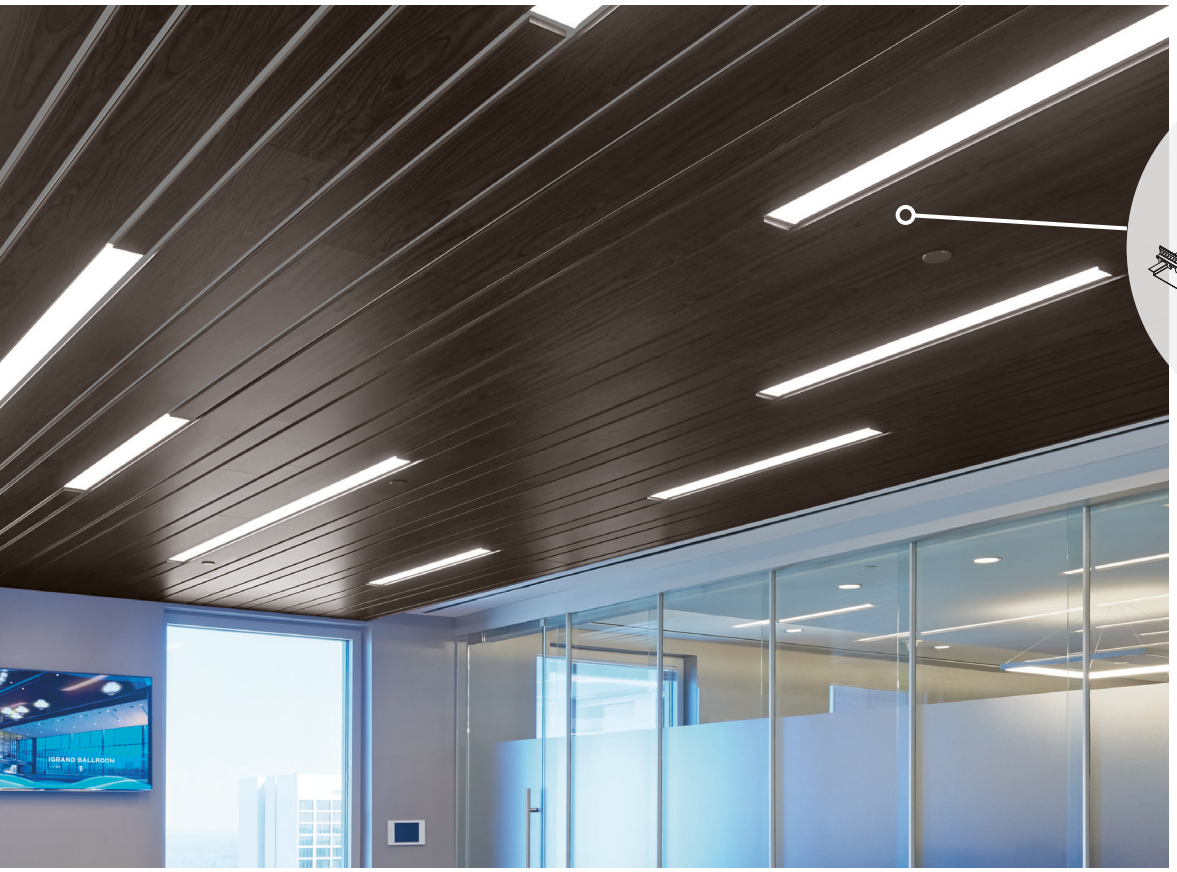

Dibujos CAD/Revit® en:
armstrongceilings.com/cadrevit

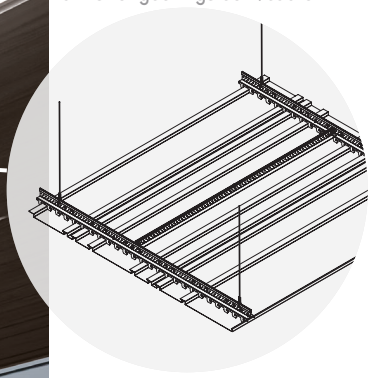

más capacidades para hacer más



Sistema de plafón MetalWorks™ Linear – Classics en Effects™ Walnut Espresso con tiras de relleno de color personalizado

armstrongceilings.com/capabilities
Vea más fotos en:
armstrongceilings.com/photogallery

Plafones metálicos duraderos en más anchuras para una variedad de soluciones acústicas flexibles y únicas para interiores/exteriores.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Los cuatro acabados con aspecto de madera y pre-revestidos Sequels™ forman parte de la cartera Sustain™ y del programa FAST134
- Los plafones MetalWorks™ FASTPeel™ cuentan con una película de protección más fácil de quitar
- El sistema de suspensión universal permite una fácil instalación y una visual de acabado limpio
- Plafones de ancho nominal de 2", 4", 6", 8", 10" y 12", que incluye una ranura nominal de 1" (comuníquese con ASQuote para conocer las características personalizadas en asquote@armstrongceilings.com)
- Disponible en 17 acabados Effects™ con aspecto de madera que forman parte de la cartera Sustain
- Los plafones MetalWorks™ Linear - Classics son parte de la cartera Sustain™ y satisfacen los estándares de cumplimiento de sustentabilidad de la industria más estrictos en la actualidad
- Posibilidad de plafones discontinuos con borde Effects™ o borde Axiom® mediante el clip de borde ajustable
- Mezcle y combine anchos para lograr un diseño estriado
- La familia de productos CleanAssure™ incluye plafones, sistemas de suspensión y bordes desinfectables
- Productos seleccionados incluidos en el programa FAST134: listos para su envío en 4 semanas o menos
- Para instalar en el cielo acústico o en la pared
- Cree transiciones de plafón a pared en ángulo de 90° o curvas
- Disponible para aplicaciones exteriores cuando se utilizan tablones M1. Probado para cumplir con las clases de carga de viento 30, 60, 90
- Opciones acústicas con plafones microperforados
- Instalación rápida y fácil
- Este producto puede adaptarse para cumplir con los requisitos de la iniciativa Build America, Buy America (BABA). Pueden aplicarse modificaciones en los precios y los plazos de entrega. Para obtener más información, comuníquese con el representante local de ventas.

nuevo

METALWORKS™ Linear – Classics

Interior y exterior
textura lisa

SUSTAIN™
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

Declare.

LEED® | WELL™ | LBC

35 % CONTENIDO RECICLADO

Para la contribución LEED, comuníquese con TechLine

gestión de energía ✓
gestión de desechos de construcción ✓
materiales regionales ✓ ▲ SEGÚN LA UBICACIÓN
diseño flexible ✓
EPD ✓
reciclables/ ampliables/ productor resp. ✓
materiales de origen biológico ✓
contenido reciclado ✓
abastecimiento de materias primas ✓
confección de informes de ingredientes de los materiales ✓
baja emisión/ materiales ✓
calidad de la iluminación
acustica ✓ ▲ CON PLAFÓN DE RELLENO



Sistema de plafón MetalWorks™ Linear - Classics con plafones perforados y sin perforar de 4" en White

COLORES Y ACABADOS ESTÁNDAR

Pintado

White
Interior y exterior: (WH2)


Silver Grey
Interior y exterior: (SG2)


Gun Metal Grey
Interior y exterior: (MY2)

Bobina pre-revestida Sequels™ (solio interior), tiempo de entrega rápido

FASTPanel™


La Jolla Oak (SQOK)


New Haven Walnut (SQWN)


Cape May Cherry (SQCH)


Montauk Driftwood (SQGY)

Effects™ Classic
Sublimación de tinta


Effects Cherry
Interior: (FXCH)
Exterior: (FXCH2)


Effects Dark Cherry
Interior: (FXDC)
Exterior: (FXDC2)


Effects Oak
Interior: (FXOK)
Exterior: (FXOK2)


Effects Walnut
Interior: (FXWN)
Exterior: (FXWN2)


Effects Walnut Espresso
Interior: (FXWE)
Exterior: (FXWE2)

Effects™ Bold
Sublimación de tinta


Effects Sea Salt
Interior: (FXSS)
Exterior: (FXSS2)


Effects Ginger
Interior: (FXGR)
Exterior: (FXGR2)


Effects Nutmeg
Interior: (FXNM)
Exterior: (FXNM2)


Effects Poppy Seed
Interior: (FXPS)
Exterior: (FXPS2)


Effects Peppercorn
Interior: (FXPC)
Exterior: (FXPC2)


Effects Almond
Interior: (FXAL)
Exterior: (FXAL2)

Effects™ Subtle
Sublimación de tinta


Effects Sesame
Interior: (FXSE)
Exterior: (FXSE2)


Effects Macadamia
Interior: (FXMA)
Exterior: (FXMA2)


Effects Cinnamon
Interior: (FXCM)
Exterior: (FXCM2)


Effects Flax
Interior: (FXFL)
Exterior: (FXFL2)


Effects Cocoa Bean
Interior: (FXCB)
Exterior: (FXCB2)


Effects Coriander
Interior: (FXCO)
Exterior: (FXCO2)

Debido a limitaciones de impresión, la tonalidad puede variar con respecto al producto real.

COLORES Y ACABADOS PERSONALIZADOS



Colores personalizados disponibles


Acabados personalizados con aspecto de madera disponibles

Para ver las opciones personalizadas, comuníquese con ASQuote, para ello, envíe un correo electrónico a ASQuote@armstrongceilings.com

OPCIONES DE PERFORACIÓN (se muestra escala 1:2)

M1
(No perforado)


M2
(Microperforado)

NOTA: Tablones exteriores disponibles solo con perforación M1

TechLine 877 276-7876
armstrongceilings.com/metalworkslinear (Seleccione: Español)

Armstrong® World Industries

NRC
DEF

METALWORKS™ – Estándar

METALWORKS™ Linear – Classics

Interior y exterior
textura lisa

SUSTAIN
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

Declare.

LEED® WELL™ LBC

35 % CONTENIDO RECICLADO

Para la contribución LEED, comuníquese con TechLine

gestión de energía · gestión de desechos de construcción · materiales regionales · diseño flexible · EPD · reciclables/ ampliadas productor resp. · materiales de origen biológico · contenido reciclado · abastecimiento de materias primas · confección de informes de ingredientes de los materiales · baja emisión/ materiales · calidad de la iluminación · acústica

▲ SEGÚN LA UBICACIÓN

▲ CON PLAFÓN DE RELLENO

SELECCIÓN VISUAL

DESEMPEÑO

Los puntos representan un alto nivel de desempeño.

	N.° de artículo ◆	Descripción	Dimensiones nominales Ancho × largo × alto (pulgadas) Longitudes personalizadas disponibles	Resistencia al fuego	(Solo White) Reflectancia luminica	CleanAssure™ Plafones desinfectables: Niebla	Aerosol	Con paño	DURABILIDAD: Lavado	Restregado	Impacto	Raspaduras	Suciedad	Acústica
TABLONES METALWORKS™ Linear – Classics Interior y exterior**	**8120**_ _ _ _ _	2" sin perforar	96 × 2 × 5/8"	Clase A	0,73	•	•	•	•	•	•	•	•	N/D
	5490_ _ _ _ _	4" sin perforar	96 × 4 × 5/8"	Clase A	0,73	•	•	•	•	•	•	•	•	N/D
	7160_ _ _ _ _	6" sin perforar	96 × 6 × 5/8"	Clase A	0,73	•	•	•	•	•	•	•	•	N/D
	5491_ _ _ _ _	8" sin perforar	96 × 8 × 5/8"	Clase A	0,73	•	•	•	•	•	•	•	•	N/D
	8122_ _ _ _ _	10" sin perforar	96 × 10 × 5/8"	Clase A	0,73	•	•	•	•	•	•	•	•	N/D
	5570_ _ _ _ _	12" sin perforar	96 × 12 × 5/8"	Clase A	0,73	•	•	•	•	•	•	•	•	N/D
Tablones METALWORKS Linear - Classics Solo interior	**8121**_ _ _ _	2" Microperforado (con borde liso y vellón acústico)	96 × 2 × 5/8"	Clase A	N/D	•	•	•	•	•	•	•	•	N/D
	5492_ _ _ _	4" Microperforado (con borde liso y vellón acústico)	96 × 4 × 5/8"	Clase A	N/D	•	•	•	•	•	•	•	•	0,70 0,85* •
	7161_ _ _ _	6" Microperforado (con borde liso y vellón acústico)	96 × 6 × 5/8"	Clase A	N/D	•	•	•	•	•	•	•	•	0,70 0,85* •
	5493_ _ _ _	8" Microperforado (con borde liso y vellón acústico)	96 × 8 × 5/8"	Clase A	N/D	•	•	•	•	•	•	•	•	0,70 0,85* •
	8123_ _ _ _	10" Microperforado (con borde liso y vellón acústico)	96 × 10 × 5/8"	Clase A	N/D	•	•	•	•	•	•	•	•	0,70 0,85* •
	5571_ _ _ _	12" Microperforado (con borde liso y vellón acústico)	96 × 12 × 5/8"	Clase A	N/D	•	•	•	•	•	•	•	•	0,70 0,85* •

FAST 4 SEMANAS o menos

Artículos del programa FAST134 listos para enviar por el fabricante en 4 semanas o menos.
Plazos de entrega actualizados y opciones de productos (tamaños y colores) en armstrongceilings.com/fast134

◆ Al especificar o realizar el pedido, incluya el sufijo de color de 3 o 4 letras correspondiente (por ejemplo, 5492 W H 2, 5570 F X C H).
Al especificar o pedir acabados exteriores, coloque un "2" después del sufijo del color del artículo (por ejemplo, 5491 F X C H 2).
NOTA: Los acabados exteriores solo están disponibles en tablones M1.
* NRC de 0,85 con plafón de relleno de fibra de vidrio opcional 8200T10
** Los acabados Sequels™ son solo para uso interior

METALWORKS™ Linear – Classics

Interior y exterior
textura lisa

SUSTAIN™
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

Declare.


LEED® WELL™ LBC

35 % CONTENIDO RECICLADO


Para la contribución LEED, comuníquese con TechLine


gestión de energía	gestión de desechos de construcción	materiales regionales	diseño flexible	EPD	reciclables/ amplitudes productor resp.	materiales de origen biológico	contenido reciclado	abastecimiento de materias primas	confección de informes de ingredientes de los materiales	baja emisión/ materiales	calidad de la iluminación	acustica
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓
		▲ SEGÚN LA UBICACIÓN										▲ CON PLAFÓN DE RELLENO


DETALLES DE INSTALACIÓN

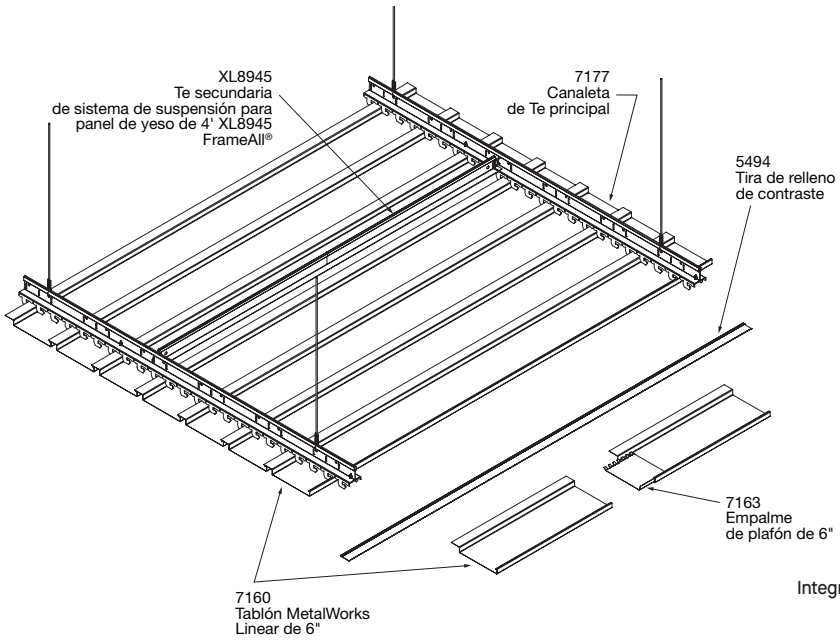


Integración de iluminación lineal

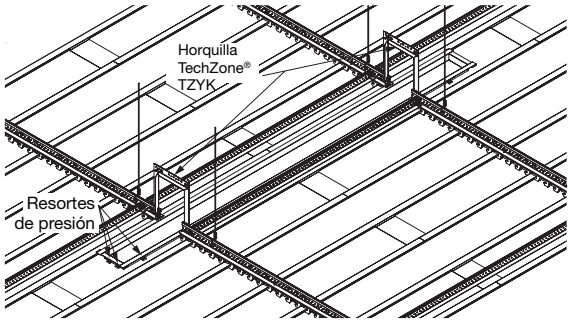

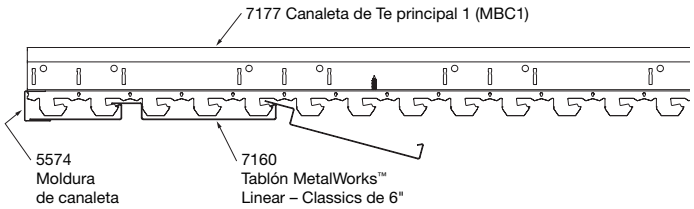

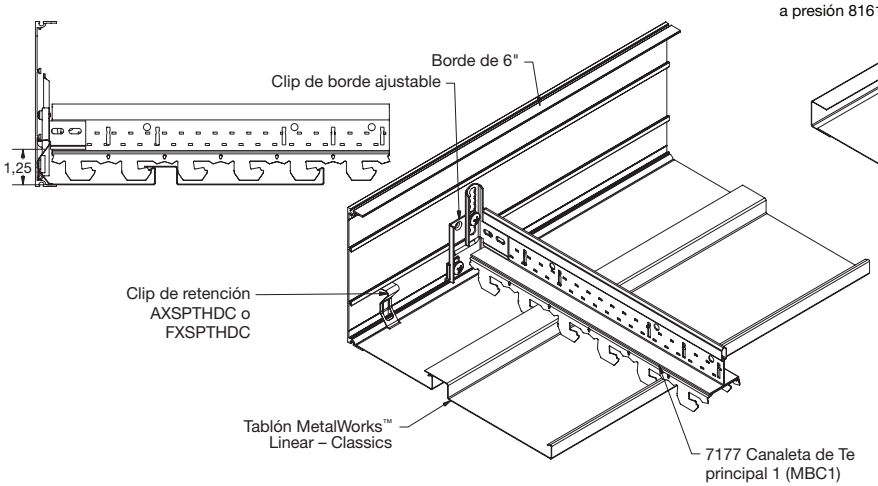

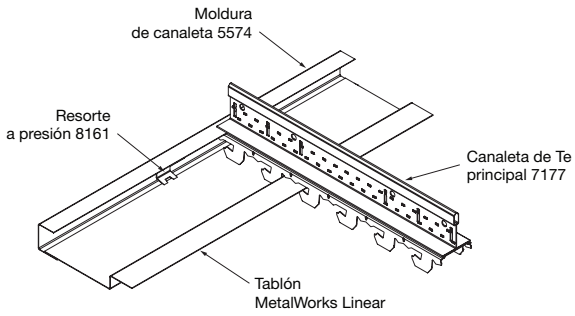

METALWORKS™ – Estándar

METALWORKS™ Linear – Classics

Interior y exterior
textura lisa

SUSTAIN
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño
Declare.

LEED® WELL™ LBC

35 % CONTENIDO RECICLADO

Para la contribución LEED, comuníquese con TechLine

gestión de energía | gestión de desechos de construcción | materiales regionales | diseño flexible | EPD | reciclables/ ampliadas productor resp. | materiales de origen biológico | contenido reciclado | abastecimiento de materias primas | confección de informes de ingredientes de los materiales | baja emisión/ materiales | calidad de la iluminación | acústica

▲ SEGÚN LA UBICACIÓN

▲ CON PLAFÓN DE RELLENO

SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ACCESORIOS

	N.° de artículo◆	Descripción	Dimensiones (pulgadas) Nominales Ancho x largo x alto	Color	Unidades/caja
Sistemas de suspensión Interior y exterior	**7177**	Conjunto de canaleta para Te principal FrameAll® – Acabado fresado G90	144 × 1-3/4 × 2-3/4"	N/D	10
	XL8945P	Te secundaria para paneles de yeso de 4' FrameAll – Solo interior	48 × 1-1/2 × 1-1/2"	N/D	36
	XL8945G90	Te secundaria para paneles de yeso de 4' FrameAll	48 × 1-1/2 × 1-1/2"	N/D	36
	XL7936G90	Te secundaria para paneles de yeso de 3' FrameAll – Exterior	36 × 1-1/2 × 1-1/2"	N/D	36
	XL8926G90	Te secundaria para paneles de yeso de 2' FrameAll – Exterior	24 × 1-1/2 × 1-1/2"	N/D	36
Instalaciones de pared a pared	**8161**	Resorte de presión	3/4 × 3/4 × 1-1/8"	N/D	50
	BERC2	Clip de retención de extremo de Te	N/D	N/D	200
	5574_ _ _ _ _	Moldura de canaleta – exterior disponible	120 × 1 × 1"	WH, SG, MY, BL y todos los acabados Effects con aspecto de madera	10
	7800_ _ _ _ _	Moldura angular con dobladillo	144 × 7/8 × 7/8"	WH, BL	30
	HD7801G90 _ _	Moldura angular con dobladillo de 10' - Exterior	120 × 7/8 × 7/8"	N/D	30
Instalaciones de nubes flotantes	**AX6VESTR_ _**	Borde Axiom® Vector® – recto de 6"	3/4 × 120 × 6"	WH, SG, MY, BL*	N/D
	AX6VECUR	Borde Axiom Vector® – curvo de 6"	3/4 × 120 × 6"	WH, SG, MY, BL*	N/D
	AX6STR _ _ _	Borde Axiom Classic – recto de 6"	3/4 × 120 × 6"	WH, SG, MY, BL*	N/D
	AX6CUR _ _ _	Borde Axiom Classic - curvo de 6"	3/4 × 120 × 6"	WH, SG, MY, BL*	N/D
	7239	Clip de borde ajustable	N/D	N/D	60
	5344_ _ _ _	Borde Effects™ de 4" con aspecto de madera	Longitud nominal de 120"	Todos los acabados Effects con aspecto de madera	6
	5346_ _ _ _	Borde Effects de 6" con aspecto de madera	Longitud nominal de 120"	Todos los acabados Effects con aspecto de madera	6
	FXSPTHDC	Clip de sujeción para instalaciones de plafones cortados	N/D	N/D	10
Otros accesorios	**7237**	Soporte para tablón cortado	2-1/2 × 2-1/2 × 1-1/4"	N/D	50
	5494	Tira de relleno de contraste	96 × 1-1/4 × 1/16"	50	Black

* Los artículos con el mismo nombre de acabado coordinarán, pero puede que no coincidan exactamente en color.
◆ Al especificar o realizar el pedido, incluya el sufijo de color de 4 o 5 letras correspondiente (por ejemplo, 5583 F X C H, 5583 F X C H 2).
NOTA: Debido al sistema de suspensión no estándar de este producto, llame a TechLine al 1 877 276 7876 para realizar un pedido.

METALWORKS™ Linear – Classics

Interior y exterior
textura lisa

SUSTAIN™
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

Declare.

LEED® | WELL™ | LBC

35 % CONTENIDO RECICLADO

Para la contribución LEED, comuníquese con TechLine

gestión de energía ✓ | gestión de desechos de construcción ✓ | materiales regionales ✓ ▲ | diseño flexible ✓ | EPD ✓ | reciclables/ ampliables/ productor resp. ✓ | materiales de origen biológico ✓ | contenido reciclado ✓ | abastecimiento de materias primas ✓ | confección de informes de ingredientes de los materiales ✓ | baja emisión/ materiales ✓ | calidad de la iluminación | acustica ✓ ▲

▲ SEGÚN LA UBICACIÓN

▲ CON PLAFÓN DE RELLENO

ACCESORIOS

	N.° de artículo◆	Descripción	Unidades/ caja	Selección de acabados
Placas de empalme	**8159**	Empalme de plafón de 2"	50	N/D
	5495	Empalme de plafón de 4"	50	N/D
	7163	Empalme de plafón de 6"	50	N/D
	5496	Empalme de plafón de 8"	50	N/D
Tapas de los extremos	**8138_ _ _ _ _**	Tapa de extremo de 2"	50	WH2, SG2, MY2, BL2 y todos los acabados Effects con aspecto de madera
	5581_ _ _ _ _	Tapa de extremo de 4"	50	WH2, SG2, MY2, BL2 y todos los acabados Effects con aspecto de madera
	7162_ _ _ _ _	Tapa de extremo de 6"	50	WH2, SG2, MY2, BL2 y todos los acabados Effects con aspecto de madera
	5582_ _ _ _ _	Tapa de extremo de 8"	50	WH2, SG2, MY2, BL2 y todos los acabados Effects con aspecto de madera
	8139_ _ _ _ _	Tapa de extremo de 10"	50	WH2, SG2, MY2, BL2 y todos los acabados Effects con aspecto de madera
	5583_ _ _ _ _	Tapa de extremo de 12"	50	WH2, SG2, MY2, BL2 y todos los acabados Effects con aspecto de madera

◆ Al especificar o realizar el pedido, incluya el sufijo de color de 4 o 5 letras correspondiente (por ejemplo, 5583 F X C H, 5583 F X C H 2).

PROPIEDADES FÍSICAS

Material
Acero electrogalvanizado: 0,028" de espesor

Acabado superficial
White, Silver Grey, Gun Metal Grey: Recubrimiento en polvo
Effects™: Recubrimiento en polvo, postproducción con sublimación de tinta
Sequels™: Bobina pre-revestida.
Acabados Natural Reflections y otros colores disponibles a medida. Póngase en contacto con ASQuote@armstrongceilings.

Detalle del borde
Cuadrado con pestaña extendida. Para crear una visual de contraste, la pestaña se cubre con una tira de relleno de 1-1/4" de contraste Black, artículo 5494.

Resistencia al fuego
Clase A: ASTM E84 y CAN/ULC S102.
Índice de propagación de llama de 25 o menos. Índice de desarrollo de humo de 50 o menos.

Clasificación ASTM E1264 Classification
Resistencia al fuego – Clase A
No perforado – Tipo XX, Patrón G
Perforado – Tipo XX, Patrón C

Consideraciones de diseño
Aunque nos esforzamos por garantizar la coincidencia exacta de los colores, diversos factores, como las diferencias en los materiales y los procesos de pintura, pueden afectar al aspecto de los colores en los plafones y paneles, los sistemas de suspensión y los productos de molduras. Debido a estas y otras diferencias, los artículos con el mismo nombre de acabado se coordinarán, pero puede que no coincidan exactamente en el color.

Consideraciones sobre la instalación
Los plafones con ciertos acabados de producto, por ejemplo, Effects™ y Natural Reflections, no son plafones MetalWorks™ FASTPeel™ y se protegerán por otros medios a efectos de embalaje y manipulación.

Restricción sísmica
Los plafones MetalWorks Linear han sido diseñados, probados y aprobados para su aplicación en todas las zonas sísmicas cuando se instalan según las instrucciones de instalación de Armstrong Ceilings.

Desempeño de carga de viento
Todos los plafones se probaron a fin de determinar su cumplen con las Clases 30, 60 y 90 de carga de viento.
Existen recomendaciones de instalación específicas para estas clases de viento. No se aplica vellón acústico en los plafones exteriores. Para obtener más información, póngase en contacto con TechLine llamando al 1 877 276 7876.

Consideraciones sobre el programa FAST134
El tamaño de la obra importa: Los trabajos grandes, de más de 2500 pies cuadrados o 50 piezas para formas/elementos verticales, tendrán tiempos de entrega más largos.

La ubicación importa: Tiempo de tránsito no incluido. Estamos listos para enviar en 1 semana en los artículos FAST1. Sin embargo, el tránsito a los estados al oeste de Wyoming puede requerir más tiempo.

El cronograma de los camiones del distribuidor importa: Dependemos de la distribución para ayudar a trasladar productos por todo el país. Cuando la velocidad importa, trabaje con su distribuidor local para garantizar un servicio FAST134.

La diferencia entre productos en inventario y productos fabricados a pedido es importante: Los artículos FAST3 y FAST4 se fabrican a pedido y se envían directamente al distribuidor. FAST1 (artículos en inventario) pasará por distribución y dependerá de los horarios de los camiones distribuidores.

Limpieza y desinfección
Las opciones de limpieza y desinfección aprobadas por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) están disponibles en armstrongceilings.com/cleaning

Garantía
Consulte los detalles en armstrongceilings.com/warranty

Peso; Pie2/caja
8120 – 1,61 lb/ft2; 24 unidades/caja o 192 pie lineal/caja; 32,00 ft2/caja
5490 – 1,61 lb/ft2; 16 unidades/caja o 128 pie lineal/caja; 42.66 ft2/caja
7160 – 1,61 lb/ft2; 12 unidades/caja o 96 pie lineal/caja; 48,00 ft2/caja
5491 – 1,61 lb/ft2; 10 unidades/caja o 80 pie lineal/caja; 53,33 ft2/caja
8122 – 1,61 lb/ft2; 8 unidades/caja o 64 pie lineal/caja; 53,33 ft2/caja
5570 – 1,61 lb/ft2; 6 unidades/caja o 48 pie lineal/caja; 48,00 ft2/caja
8121 – 1,61 lb/ft2; 24 unidades/caja o 192 pie lineal/caja; 32 ft2/caja
5492 – 1,61 lb/ft2; 16 unidades/caja o 128 pie lineal/caja; 42,66 ft2/caja
7161 – 1,61 lb/ft2; 12 unidades/caja o 96 pie lineal/caja; 48,00 ft2/caja
5493 – 1,61 lb/ft2; 10 unidades/caja o 80 pie lineal/caja; 53,33 ft2/caja
8123 – 1,61 lb/ft2; 8 unidades/caja o 64 pie lineal/caja; 53,33 ft2/caja
5571 – 1,61 lb/ft2; 6 unidades/caja o 48 pie lineal/caja; 48,00 ft2/caja

TechLine / 877 276-7876
armstrongceilings.com/metalworkslinear (Seleccione: Español)

BPCS-5113M-326

LEED® es una marca comercial registrada del Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos; Declare® y Living Building Challenge® (LBC) son marcas comerciales registradas de International Living Future Institute®; WELL™ y WELL Building Standard™ son marcas comerciales de International WELL Building Institute; Revit® es una marca comercial registrada de Autodesk, Inc.; todas las demás marcas registradas utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC y sus filiales © 2026 AWI Licensing LLC

Armstrong® World Industries