
METALWORKS™ SecureLock™ Plus

de orilla cuadrada
textura lisa



Placa MetalWorks™ SecureLock™ Plus sin perforar en White

Dibujos CAD/Revit® en:
armstrongceilings.com/cadrevit

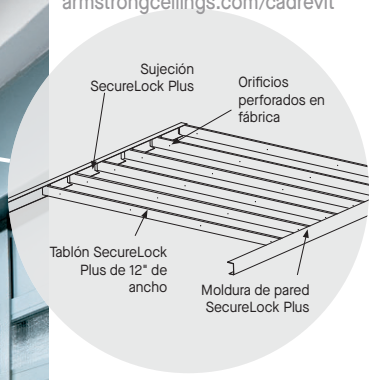

Plafones a prueba de manipulaciones para zonas de pleno no accesibles.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Plafones de placas a prueba de manipulaciones
- Sistema capaz de soportar 600 impactos con 200 pies-libra de energía
- Sistema de planchas atornilladas de carga puntual probado para soportar de 960 a 3.100 libras de fuerza
- Placas de acero galvanizado de calibre 12, 14 y 16 para una mayor resistencia y durabilidad
- Disponible en anchuras de 12", 18" y 24" y longitudes de hasta 12 pies
- Protección contra la ocultación de contrabando
- Placas de acero inoxidable y suspensión disponibles para duchas o zonas de alta humedad
- Cierre oculto
- Duraderas – Lavables, fregables, resistentes a la suciedad
- Aceptado por la Oficina de Salud Mental del Estado de Nueva York Estándar de Seguridad del Paciente, Materiales y Directrices de Sistemas

APLICACIONES TÍPICAS

- Centros penitenciarios
- Instalaciones judiciales/tribunales
- Zonas no accesibles
- Sanidad - pabellones psiquiátricos y de menores
- Transporte
- Zonas de máxima seguridad

COLORES

Debido a las limitaciones de impresión, los tonos pueden variar con respecto al producto real.



White (WH) | Silver Grey (SG)* | Gun Metal Grey (MY)*


* Opciones de acabado premium

OPCIONES DE PERFORACIÓN (escala 1:2)



P1 (Sin perforación) | P5 (Perforación SecureLock™ Plus)

DETALLES



Placa perforada MetalWorks™ SecureLock™ Plus

METALWORKS™ SecureLock™ Plus

de orilla cuadrada
textura lisa


CONTENIDO RECICLADO	LEED V5	
HASTA 15%	MARCO DE MATERIALES COMUNES	Salud climática
	Salud humana	Salud del ecosistema
	CDPH de terceros	Economía circular ✓
	EXPERIENCIA DEL OCUPANTE	Acústica ✓

INFORMACIÓN ACÚSTICA

Perforación		NRC*
P1	(Sin perforación)	-
P5	SecureLock™ Plus	0.80 •

*Con relleno opcional de fibra de vidrio artículo 8200T10

DETALLES DE LA INSTALACIÓN

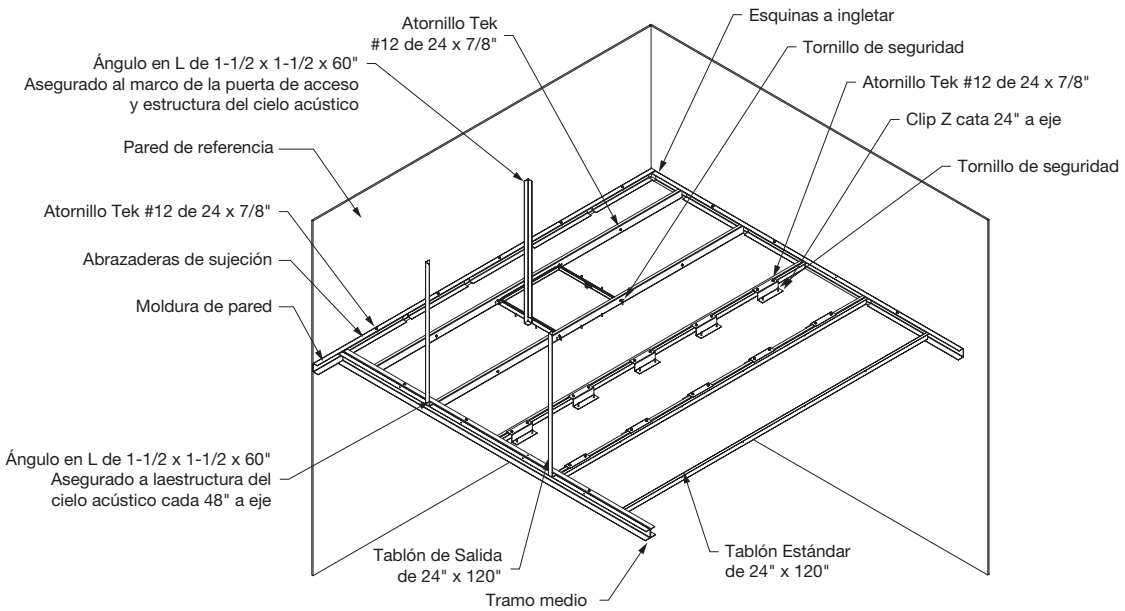

PROPIEDADES FÍSICAS

Material
Acero electrogalvanizado - espesor calibre 18 SecureLock™ Plus está disponible en acero inoxidable como pedido especial.

Acabado de la superficie
Acabado con recubrimiento en polvo aplicado en fábrica (post-revestido)

Rendimiento de fuego
ASTM E84 y CAN/ULC S102. Índice de propagación de la llama 25 o inferior. Índice de generación de humo de 50 o inferior.

Consideraciones de diseño/instalación
Las placas instaladas en centros penitenciarios se recomiendan para zonas supervisadas. Para resultados detallados de las pruebas de impacto y carga puntual, póngase en contacto con TechLine en el 1 877 276 7876.

Garantía
Detalles detalles en armstrongceilings.com/warranty (Seleccione: Español)

Peso (sin perforar)
Calibre 12 - 4.53 LBS/PIE²
Calibre 14 - 3.24 LBS/PIE²
Calibre 16 - 2.66 LBS/PIE²

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongceilings.com/metalworkssecurelock
(Seleccione: Español)
BPCS-4205M-925

LEED® es una marca registrada del US Green Building Council; Living Building Challenge® (LBC) es una marca registrada del International Living Future Institute®; WELL™ y WELL Building Standard son marcas registradas del International WELL Building Institute; todas las demás marcas registradas utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC y/o sus afiliados © 2025 AWI Licensing LLC

Armstrong® World Industries