
METALWORKS™ SecureLock™

Orilla cuadrada
textura lisa



Dibujos CAD/Revit® en:
armstrongceilings.com/cadrevit

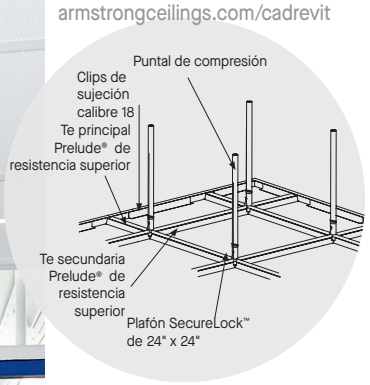

Plafón MetalWorks™ SecureLock™ de 24" × 24" con perforación P4 en White

Sistema cielo acústico a prueba de manipulaciones de plafones de acero galvanizado de calibre 18.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

Plafón SecureLock™ de orilla cuadrada

- Carga puntual probada para soportar hasta 850 lbs, y un mínimo de 430 lbs
- Cierre oculto
- Se instala en un sistema de suspensión Prelude® XL® de alta resistencia
- Protección contra la ocultación de contrabando
- Acero electrogalvanizado de calibre 18

APLICACIONES TÍPICAS

- Centros penitenciarios
- Instalaciones judiciales/tribunales
- Zonas no accesibles
- Sanidad - pabellones psiquiátricos y de menores
- Transporte
- Zonas de máxima seguridad

COLORES

Debido a las limitaciones de impresión, los tonos pueden variar con respecto al producto real.



White (WH) | Silver Grey (SG)* | Gun Metal Grey (MY)*


* Opciones de acabado premium

OPCIONES DE PERFORACIÓN (escala 1:2)



P1 (Sin perforación) | P4 (Perforación SecureLock)

DETALLES



1. MetalWorks™ SecureLock™ Perforado

TechLine 877 276-7876
armstrongceilings.com/metalworkssecurelock (Seleccione: Español)

Armstrong® World Industries

METALWORKS™ SecureLock™

Orilla cuadrada
textura lisa


CONTENIDO RECICLADO
HASTA **31%**

LEED V5
MARCO DE MATERIALES COMUNES
Salud humana
Salud climática
Salud del ecosistema
CDPH de terceros
Economía circular
EXPERIENCIA DEL OCUPANTE
Acústica

SELECCIÓN VISUAL

Para opciones personalizadas, póngase en contacto con ASOrder@armstrongceilings.com.

Los puntos representan un alto nivel de rendimiento.

	N°. de artículo ◆	Dimensiones (pulgadas) A x L	Perforaciones	Rendimiento contra incendios	Reflectancia de luz (Solo en White)	Durabilidad: Lavado	Durabilidad: Restregado	Durabilidad: Impacto	Durabilidad: Suciedad
METALWORKS™ SecureLock™ Orilla cuadrada de 15/16" 	**5488_ _WH**	24" × 24"	P1, P4	Clase A	0.75 (P1)	•	•	•	•

◆ Añada el sufijo de perforación de 2 letras al número de artículo cuando especifique o haga el pedido (por ejemplo, 5488 P 1 WH).
NOTA: Los plafones personalizados de 24" x 48" están disponibles contactando con TechLine en el 1 877 276-7876.

DESEMPEÑO — INFORMACIÓN ACÚSTICA


Perforación	NRC con vellón acústico	NRC con relleno de fibra de vidrio de 1 pulgada †
P1 Sin perforar	–	–
P4  Perforación SecureLock	0.10	0.80 •

† NRC máximo alcanzado con relleno acústico (artículo 8200T10).
Para información sobre plafones de relleno, visite armstrongceilings.com/mwaccessories (Seleccione: Español)

ACCESORIOS

N°. de artículo ◆.	Descripción	Dimensiones (Pulgadas)	Unidades/caja
5396	Abrazaderas de sujeción de bordes 24" x 24" - Calibre 18	22-1/8"	A granel
5594	Puntal de compresión	60"	A granel
5596	Tornillos de seguridad	–	100
5597	Destornillador de seguridad (para utilizar con el artículo 5596)	–	1
5598	Tornillos Tek	–	100
5650WH	Canal C - Calibre 18	120"	A granel
5398	Puerta de acceso - Calibre 18	24 × 24 × 1"	A granel
5965P1WH	Plafón de salida de 24" × 24" sin perforar	24 × 24 × 1"	8
5965P4WH	Plafón de salida de 24" × 24" perforado	24 × 24 × 1"	8
8200T10	Plafón de relleno de fibra de vidrio de 1"	24 × 24 × 1"	12

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN

15/16" 
Prelude® XL®

PROPIEDADES FÍSICAS

Material
Acero electrogalvanizado – espesor calibre 18

Acabado de la superficie
Acabado con recubrimiento en polvo aplicado en fábrica (post-revestido)

Rendimiento contra incendios
Clase A: ASTM E84 y CAN/ULC S102. Índice de propagación de llama de 25 o menos. Índice de humo desarrollado igual o inferior a 50.

Sin perforar - Tipo XX, Patrón G
Perforado - Tipo XX, Patrón C

Consideraciones sobre el diseño y la instalación
Los plafones instalados en centros penitenciarios se recomiendan para zonas vigiladas. Para resultados detallados de las pruebas de impacto y carga puntual, póngase en contacto con TechLine en el 1 877 276-7876.

Garantía
Más información en armstrongceilings.com/warranty (Seleccione: Español)

Peso; pies cuadrados/caja
5488P1WH – 2.24 libras/pie cuadrado; 32 pies cuadrados/caja
5488P4WH – 1.97 libras/pie cuadrados; 32 pies cuadrados/caja

METALWORKS™ - Estándar

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongceilings.com/metalworkssecurelock
(Seleccione: Español)
BPCS-4204M-925

LEED® es una marca registrada del U.S. Green Building Council; Living Building Challenge® (LBC) es una marca registrada del International Living Future Institute®; WELL™ y WELL Building Standard son marcas registradas del International WELL Building Institute; todas las demás marcas registradas aquí utilizadas son propiedad de AWI Licensing LLC y/o sus filiales © 2025 AWI Licensing LLC

Armstrong® World Industries