FRAMEALL® Sistema de Suspensión para Panel de Yeso

Te secundaria de 6'

Una solución FrameAll® de sistema de suspensión para panel de yeso

SUSTAIN™
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

FRAMEALL® SISTEMA DE SUSPENSIÓN PARA PANEL DE YESO - Estándar



Sistema de suspensión FrameAll con Te secundaria de 6', XL8965

MADE IN THE USA

Te secundaria de 6' de sistema de suspensión FrameAll; Acelera la instalación y reduce los costes de material.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Las Tes secundarias de 6' y el espaciado de Tes principales reducen la necesidad de alambres de colganteo, que acelerará el tiempo de instalación y ahorrará mano de obra.
- Soporta 1 panel de yeso de 5/8 con alambres de colganteo de 4' en los Tes principales, soportará hasta 2 paneles de yeso (consulte la tabla de carga para la separación de Tes secundarias y alambres de colganteo)
- nuevo Las ranuras estriadas de las Tes secundarias mejoran el agarre del tornillo durante la instalación del panel
- Orificios adicionales para alojar las luminarias tipo F
- El sistema de suspensión para panel de yeso FrameAll es parte de la cartera Sustain™ y cumple con los estándares de cumplimiento de sustentabilidad más estrictos de la industria en la actualidad.
- La costura rotativa en doble red añade resistencia y estabilidad.
- G40, espesor de metal de 0.018" conforme a ASTM C645
- Aceptable para su uso en todas las categorías de diseño sísmico
- Clasificación UL® contra incendios
- Origen y fabricación en EE.UU

MATERIALES

Cumple con ASTM A653 para acero galvanizado en caliente recubierto de zinc. Las superficies se limpian químicamente, recubierto de zinc y son preacabados. Los materiales también cumplen con la norma de rendimiento ASTM C645 (Especificación estándar para canales de enrasado rígidos para aplicaciones de tornillos de paneles de yeso) y ASTM C635 (Especificaciones para la fabricación y el rendimiento de sistemas de suspensión metálica.).

FRAMEALL® Sistema de Suspensión para Panel de Yeso

Te secundaria de 6'

SUSTAIN™
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

Declare.


LEED® | WELL™ | LBC


HASTA 30% ALUMINIO CONTENIDO RECICLADO

gestión de energía · gestión de desechos de construcción ✓ · materiales regionales · diseño flexible ✓ · EPD ✓ · reciclable/ amplitud productor resp. · materiales de origen biológico · contenido reciclado ✓ · abastecimiento de materias primas ✓ · informe de ingredientes materiales · materiales de bajas emisiones · calidad de iluminación · acústica

SELECCIÓN VISUAL

EMBALAJE

	N°. de artículo	Longitud	Altura	Piezas/ Caja	Pies Lineales/ Caja	DATOS DE LA PRUEBA DE CARGA (LBS/PIES LINEALES) L/240 claro simple	L/360 claro simple
Tes secundarias para panel de yeso – Imperial 	XL8965 XL8965HRC XL8965G90	72"	1-1/2"	36	216	6.87 a 72"	4.58 a 72"

						DATOS DE LA PRUEBA DE CARGA (LBS/PIES LINEALES) L/240 claro simple			L/360 claro simple		
	N°. de artículo	Longitud	Altura	Piezas/ Caja	Pies Lineales/ Caja	24"	36"	48"	24"	36"	48"
Tes principales para panel de yeso: imperial 	HD8906 HD8906HRC HD8906G90 HD8906IIC	144"	1-11/16"	12	144	120.0	48.95	28.14	95.5	43.19	18.66

						PRUEBA DE CARGA DATOS (KG/LM) L/240 claro simple			L/360 claro simple		
	N°. de artículo	Longitud	Altura	Piezas/ Caja	Pies Lineales/ Caja	24" 609.60mm	36" 914.40mm	48" 1219.20mm	24" 609.60mm	36" 914.40mm	48" 1219.20mm
Tes principales de paneles de yeso: métricas	HD7940*	3600mm	43mm	12	138.80	213.2	72.83	72.83	142.12	64.27	27.77
	7940G*	3600mm	43mm	12	141.73	153.8	73.57	73.57	102.52	49.05	21.24

(Los números rojos son artículos FireGuard™). Para ensambles resistentes al fuego, utilice paneles de yeso tipo C como se indica en los diseños de ensamblajes resistentes al fuego UL®.
NOTA: Todos los datos de las pruebas de carga se basan en una instalación plana según ASTM C635.
* Estos artículos NO son compatibles con accesorios tipo F.

ASTM Clase
Resistencia superior HD -
Resistencia intermedia ID -
Resistencia ligera LD

FRAMEALL® Sistema de Suspensión para Panel de Yeso

Te secundaria de 6'

SUSTAIN™ Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

Declare.

LEED® WELL™ | LBC




HASTA 30% CONTENIDO RECICLADO

gestión de energía | gestión de desechos de construcción ✓ | materiales regionales | diseño flexible ✓ | EPD ✓ | reciclable/ ampliado productor resp. | materiales de origen biológico | contenido reciclado ✓ | abastecimiento de materias primas ✓ | informe de ingredientes materiales | materiales de bajas emisiones | calidad de iluminación | acustica

FRAMEALL® SISTEMA DE SUSPENSIÓN PARA PANEL DE YESO - Estándar

SELECCIÓN VISUAL

EMBALAJE

	N°. de artículo	Longitud	Altura	Espesor del metal	Piezas/ Caja	Pies Lineales/ Caja
Moldura Angular de Fijación 	**7858**	144"	15/16"	0.018"	20	240
	LAM12	144"	1-1/4"	0.018"	20	240
	LAM12HRC	144"	1-1/4"	0.018"	20	240
	LAM151220E	144"	1-1/2"	0.028"	10	120
Moldura en ángulo estriado 	**KAM10**	120"	1-1/4"	0.018"	10	100
	KAM12	144"	1-1/4"	0.018"	10	120
	KAM12G90	144"	1-1/4"	0.018"	10	120
	KAM1510	120"	1-1/2"	0.018"	10	100
	KAM1512	144"	1-1/2"	0.018"	10	120
	KAM151020E	120"	1-1/2"	0.028"	10	100
	KAM151220E	144"	1-1/2"	0.028"	10	120
	KAM151020	120"	1-1/2"	0.033"	10	100
	KAM1525G90	120"	1-1/2"	0.018"	10	100
	KAM1520G90	120"	1-1/2"	0.033"	10	100
	KAM21025	120"	2"	0.018"	10	100
	KAM21020EQ	120"	2"	0.028"	10	100
	KAM21020	120"	2"	0.033"	10	100
SimpleCurve® KAM 	**SC151220EQ** (Radio de 37")	148"	1-1/2"	0.028"	10	124
	SC151225 (Radio de 32")	148"	1-1/2"	0.018"	10	124
	SC21220EQ (Radio de 55")	148"	2"	0.028"	10	124
	SC21225 (Radio de 40")	148"	2"	0.018"	10	124

NOTA: El grosor del metal de 0,018" cumple la norma ASTM C645 para entramado

NOTAS DE INSTALACIÓN

	Combinación de componentes	Carga máxima en libras/pies cuadrados (L/240)	Carga máxima en libras/pies cuadrados (L/240)	Carga máxima en libras/pies cuadrados (L/240)	Carga máxima en libras/pies cuadrados (L/240)
Valores de carga de la membrana		Alambres 48" a eje/ Tes 24" a eje.	Alambres 48" a eje/ Tes 16" a eje.	Alambres 42" a eje/ Tes 16" a eje.	Alambres 48" a eje en Tes Principales/ Alambres a media-claro en Tes secundarias/ Tes 24" a eje.
	HD8906/XL8965 (Tes principales 6' a eje)	3.20	4.66	4.8	9.38

NOTA: Los paneles de yeso de 5/8" pesan 2.4 lbs/pies cuadrados o menos (Tes instaladas a 16" o 24" a eje)

Los paneles de yeso de 1/2" pesan 2.0 lbs/pes cuadrados o menos (Tes instaladas a 16" a eje solamente)

* Para otras combinaciones, consulte con TechLine en el 1 877 276-7876

FRAMEALL® Sistema de Suspensión para Panel de Yeso

Te secundaria de 6'

SUSTAIN™
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

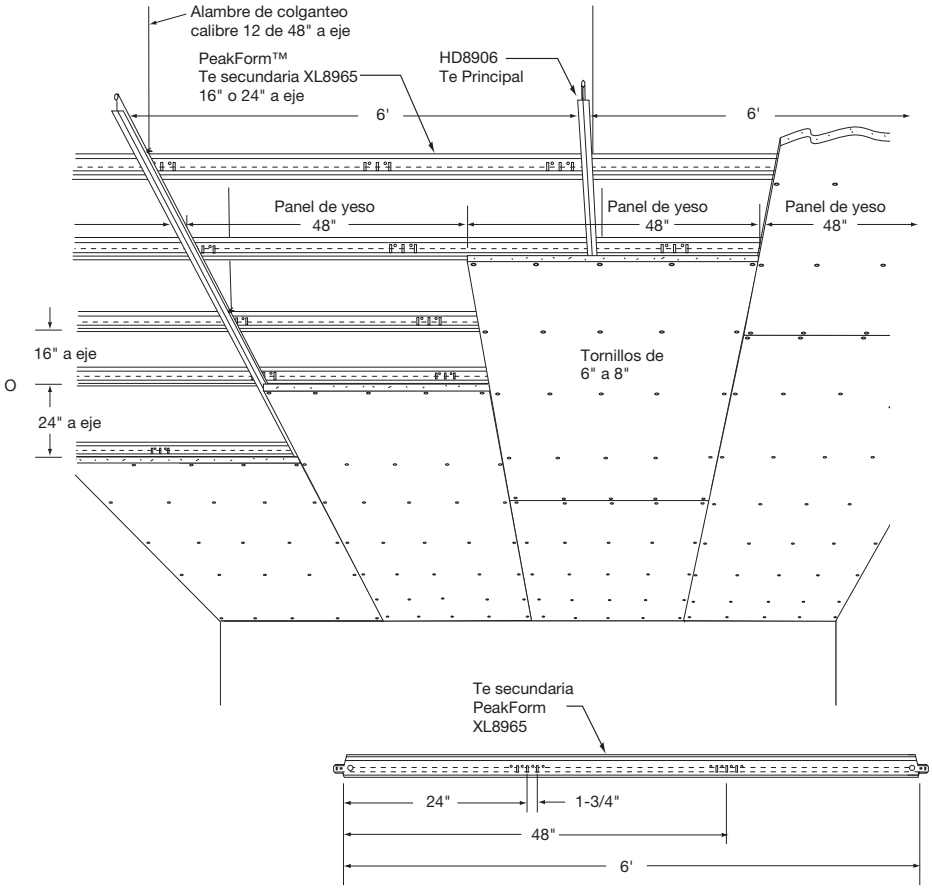
Declare.

LEED® | WELL™ | LBC

HASTA 30% CONTENIDO RECICLADO

gestión de energía · gestión de desechos de construcción · materiales regionales · diseño flexible · EPD · reciclable/ amplio productor resp. · materiales de origen biológico · contenido reciclado · abastecimiento de materias primas · informe de ingredientes materiales · materiales de bajas emisiones · calidad de iluminación · acústica

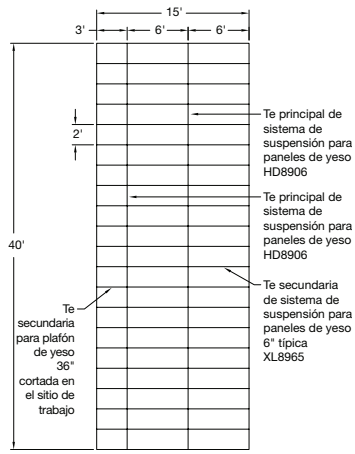
NOTAS DE INSTALACIÓN



1. Te principal de 6' a eje.
2. Alambre de colganteo de 2', 3', o 4' a eje.
3. Orificios para luminaria tipo F
4. Reducción del alambre de colganteo y Te principal
5. UL® Resistencia al fuego: Fire Guard™ cumplen con UL Design Listings D501, D502, G523, G524, G526, G527, G528, G529, G531, J502, L502, L508, L513, L515, L525, L526, L529, L564, P501, P506, P507, P508, P509, P510, P513, P514.
6. Instalación más rápida
7. Las Tes secundarias de 16" a eje soportan dos paneles de yeso de 5/8" (con alambre de colganteo a 42" a eje a lo largo de las Tes principales)
8. Las Tes secundarias de 24" a eje. soportan un panel de yeso de 5/8" (con alambre de colganteo a 48" a eje a lo largo de las Tes principales)
9. Panel de yeso fijada a las Tes secundarias
10. Para puentear las Tes secundarias se requiere alambre de colganteo adicional para el peso de accesorios de iluminación, difusores y otros elementos mecánicos.

Ideal para dormitorios de 15' de ancho en apartamentos y hoteles

Solo necesita dos filas de Tes principales a 6' a eje. A continuación, corte la Te secundaria para el borde por la mitad (sin desperdicio).



FRAMEALL® SISTEMA DE SUSPENSIÓN PARA PANEL DE YESO - Estándar

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongceilings.com/drywall
(Seleccione: Español)

BPCS-3776M-724

LEED® es una marca registrada del US Green Building Council; Declare® y Living Building Challenge® (LBC) son marcas registradas del International Living Future Institute®; WELL™ es una marca registrada del International WELL Building Institute; UL y UL Certified son marcas registradas de UL LLC; todas las demás marcas comerciales utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC y/o sus afiliados © 2025 AWI Licensing LLC

Armstrong® World Industries