TECTUM® de Fijación Directa
TECTUM de Fijación Directa con alto NRC


Plafones acústicos
Textura rugosa

SUSTAIN™
Sistemas de Plafones Sustentables de Alto Desempeño

FAST 4 SEMANAS o menos
FAST134
Selectos artículos envían rápido



Dibujos CAD/Revit® en:
armstrongceilings.com/cadrevit

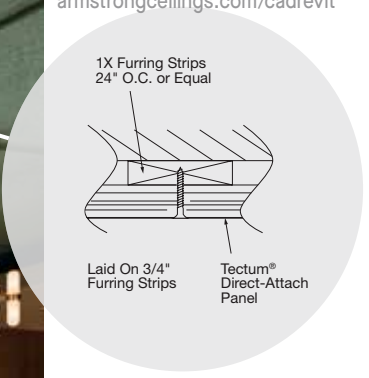

Plafones Tectum de fijación directa de múltiples tamaños y grosores en Fern instalados sobre el sistema de suspensión para paneles de yeso FrameAll™

Los plafones Tectum® de fijación directa y con alto NRC ofrecen opciones acústicas duraderas y sustentables para una amplia variedad de aplicaciones.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Los plafones Tectum de fijación directa tienen un NRC de hasta 1.00 y certificación acústica UL® en base a pruebas acústicas e informes alineados con las mejores prácticas de la industria.
- Los plafones Tectum de fijación directa con alto NRC tienen un backer acústico patentado y aplicado en fábrica que añade absorción del sonido certificada por UL.
- Productos seleccionados incluidos en el programa FAST134: listos para su envío en 4 semanas o menos.
- new Ahora, todos los espesores de los plafones (1", 1-1/2" y 2") son parte de la cartera Sustain® y cumplen con las normas de sustentabilidad más estrictas del sector en la actualidad. Se incluyen los colores de la lista y los tamaños personalizados.
- Instale plafones Tectum® de fijación directa de 1" de espesor sobre vigas de celosía y vigas de perfil en I para una mayor acústica, al mismo tiempo que mantiene la visual de la estructura expuesta en la losa del techo.
- Orillas largas y orillas cortas biseladas disponibles como opción estándar.
- Excelente solución de remodelación para reducir ruidos.
- Se puede pintar en el lugar de trabajo hasta seis (6) veces sin afectar el desempeño acústico o la resistencia al fuego.
- Variedad de opciones de colores premium disponibles.
- Se puede sujetar mecánicamente a una amplia variedad de superficies, tales como mampostería, paneles de yeso, sistema de suspensión para panel de yeso, madera, vigas de celosía, vigas de perfil en I, etc.
- La familia de productos CleanAssure™ incluye plafones, sistemas de suspensión y bordes desinfectables (en colores estándar únicamente).
- Contenido de origen biológico con certificación USDA: 98%
- Fabricados en EE. UU. con contenido nacional e internacional.
- Cumple con la Ley Build America, Buy America (BABA)

DETALLES



1. Plafón Tectum de fijación directa en color White (TWH)
2. Plafón Tectum de fijación directa en color White (TWH)
3. Plafón Tectum de fijación directa con alto NRC con backer acústico patentado

TECTUM® de Fijación Directa
TECTUM de Fijación Directa con alto NRC

Plafones acústicos
Textura rugosa

USDA CERTIFIED BIOBASED PRODUCT
PRODUCT 95%

FSC www.fsc.org FSC® C007626
La marca del manejo forestal
(No se aplica a los artículos con alto NRC)

SUSTAIN™ Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño


Declare.

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES		Salud climática	EPD
Salud humana	Etiqueta Declare	Salud del ecosistema	EPD
	HPD		FSC
Certificación de terceros para el CDPH		Economía circular	✓
EXPERIENCIA DEL OCUPANTE		Acústica	✓

CAPACIDADES DE DISEÑO DE TECTUM

COLORES Debido a limitaciones de impresión, los tonos pueden variar con respecto al producto real.

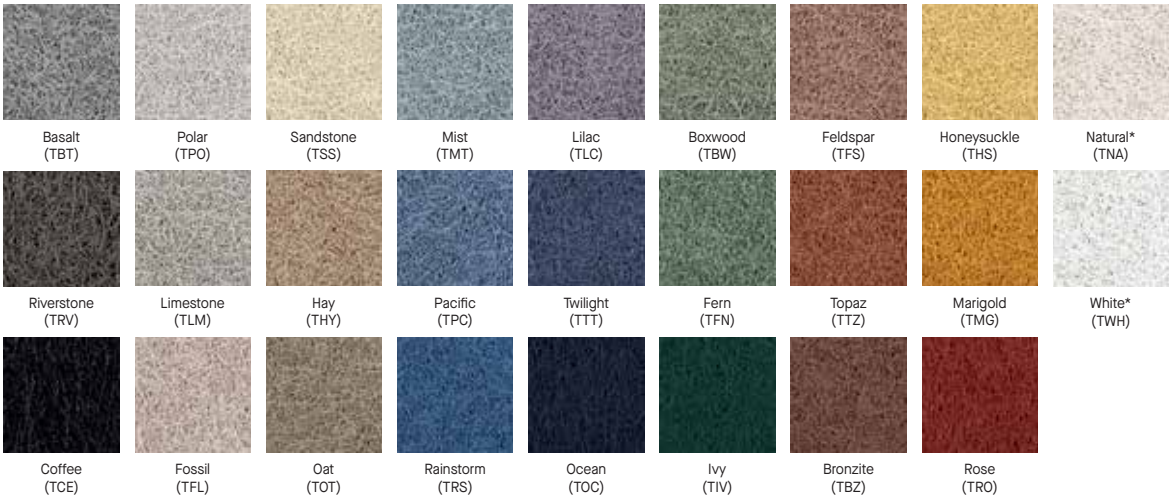

Basalt (TBT) | Polar (TPO) | Sandstone (TSS) | Mist (TMT) | Lilac (TLC) | Boxwood (TBW) | Feldspar (TFS) | Honeysuckle (THS) | Natural* (TNA)

Riverstone (TRV) | Limestone (TLM) | Hay (THY) | Pacific (TPC) | Twilight (TTT) | Fern (TFN) | Topaz (TTZ) | Marigold (TMG) | White* (TWH)

Coffee (TCE) | Fossil (TFL) | Oat (TOT) | Rainstorm (TRS) | Ocean (TOC) | Ivy (TIV) | Bronzite (TBZ) | Rose (TRO)



Colores personalizados disponibles**

* **Opciones de color estándar**; Los colores inspirados en la naturaleza son premium. Todos colores que se muestran están precalificados para cumplir con los requisitos de la cartera Sustain®.

** Se deben evaluar los colores personalizados y a pedido si se requieren criterios de sustentabilidad. El plazo de entrega aumentará. Póngase en contacto con ASQuote@armstrongceilings.com

PARÁMETROS DE TAMAÑO PREMIUM

Obtenga plafones Tectum de fijación directa en tamaños de hasta 144"

1", 1-1/2" o 2" de espesor

Ancho	Largo
23-3/4" – 48"	12" – 144"

DISEÑO DE ALTO NIVEL EN PRODUCTOS ESTÁNDAR Una nueva forma de pensar sobre Tectum



Tectum® DesignArt®
¡Mezcle y combine forma y líneas para lograr una apariencia visual verdaderamente única!
armstrongceilings.com/designart



Tectum® Create!™
Cree espacios hermosos y únicos con imágenes impresas.
armstrongceilings.com/tectumcreate



Paneles de fijación directa Tectum®
¡Transforme sus espacios con componentes resistentes y con estilo!
armstrongceilings.com/tectumwalls

SUJECIÓN DIRECTA A LA ESTRUCTURA - Estándar

TechLine 877 276-7876
armstrongceilings.com/tectumdirect (Seleccione: Español)

Armstrong® World Industries

TECTUM® de Fijación Directa
TECTUM de Fijación Directa con alto NRC

Plafones acústicos

Textura rugosa

USDA CERTIFIED BIOBASED PRODUCT PRODUCT 95%

FSC www.fsc.org FSC® C007626 La marca del manejo forestal (No se aplica a los artículos con alto NRC)

SUSTAIN™ Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

Declare.

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES		Salud climática	EPD
Salud humana	Etiqueta Declare	Salud del ecosistema	EPD
	HPD		FSC
Certificación de terceros para el CDPH		Economía circular	✓
EXPERIENCIA DEL OCUPANTE		Acústica	✓

SELECCIÓN VISUAL DESEMPEÑO INFORMACIÓN ACÚSTICA

Los puntos representan un alto nivel de desempeño.

	N.° de artículo ◆	Dimensiones Ancho × Largo × Alto (pulgadas)	Resistencia al fuego	Reflectancia lumínica (Solo White)	Bio-Block Resistencia a moho y hongos	Humi-Guard+ Resistencia al pandeo	Certificación de bajas emisiones de COV	Durabilidad CleanAssure™ Paneles desinfectables Niebla	Impactos	Raspaduras	Garantía de 30 años	Espesor del plafón	Acústica certificada por UL NRC	Método de montaje
PLAFONES TECTUM® de fijación directa	**8182T10_ _ _**	23-3/4" x 48" x 1"	Clase A	Hasta 0.75	•	•	•	•	•	•	•	1"	0.40	A
													0.45	D-20
(con certificación FSC®)	**8182T15PC1_ _ _**	23-3/4" x 48" x 1-1/2"	Clase A	Hasta 0.75	•	•	•	•	•	•	•		0.80 •	C-20
Orillas largas biseladas/ orillas cortas cuadradas													0.85 •	C-40
	8182T20PC1_ _ _	23-3/4" x 48" x 2"	Clase A	Hasta 0.75	•	•	•	•	•	•	•			
	8181T10_ _ _	23-3/4" x 96" x 1"	Clase A	Hasta 0.75	•	•	•	•	•	•	•	1-1/2"	0.50	A
													0.55	D-20
	8181T15PC1_ _ _	23-3/4" x 96" x 1-1/2"	Clase A	Hasta 0.75	•	•	•	•	•	•	•		0.90 •	C-20
													0.90 •	C-40
	8181T20PC1_ _ _	23-3/4" x 96" x 2"	Clase A	Hasta 0.75	•	•	•	•	•	•	•			
	8180T10_ _ _	47-3/4" x 96" x 1"	Clase A	Hasta 0.75	•	•	•	•	•	•	•	2"	0.65	A
													0.70	D-20
	8180T15PC1_ _ _	47-3/4" x 96" x 1-1/2"	Clase A	Hasta 0.75	•	•	•	•	•	•	•		0.95 •	C-20
													1.00 •	C-40
	8180T20PC1_ _ _	47-3/4" x 96" x 2"	Clase A	Hasta 0.75	•	•	•	•	•	•	•			
Orillas largas biseladas/ orillas cortas biseladas**	**8175T10_ _ _**	23-3/4" x 48" x 1"	Clase A	Hasta 0.75	•	•	•	•	•	•	•			
	8175T15PC1_ _ _	23-3/4" x 48" x 1-1/2"	Clase A	Hasta 0.75	•	•	•	•	•	•	•			
	8175T20PC1_ _ _	23-3/4" x 48" x 2"	Clase A	Hasta 0.75	•	•	•	•	•	•	•			
	8174T10_ _ _	23-3/4" x 96" x 1"	Clase A	Hasta 0.75	•	•	•	•	•	•	•			
	8174T15PC1_ _ _	23-3/4" x 96" x 1-1/2"	Clase A	Hasta 0.75	•	•	•	•	•	•	•			
	8174T20PC1_ _ _	23-3/4" x 96" x 2"	Clase A	Hasta 0.75	•	•	•	•	•	•	•			
	8173T10_ _ _	47-3/4" x 96" x 1"	Clase A	Hasta 0.75	•	•	•	•	•	•	•			
	8173T15PC1_ _ _	47-3/4" x 96" x 1-1/2"	Clase A	Hasta 0.75	•	•	•	•	•	•	•			
	8173T20PC1_ _ _	47-3/4" x 96" x 2"	Clase A	Hasta 0.75	•	•	•	•	•	•	•			
	Plafones de otros tamaños	Ancho: 23-3/4" – 48" Largo: 12" – 144" 1", 1-1/2", o 2" de espesor	Clase A	Hasta 0.75	N/A	N/A	•	•	•	•	•			

FAST 4 WEEKS or Less

Los artículos del programa FAST134 están listos para su envío desde el fabricante en 4 semanas o menos.

Encontrará los plazos de entrega actualizados y opciones de productos (tamaños y colores) en armstrongceilings.com/fast134.

◆ Al especificar o realizar el pedido, incluya el sufijo de color de 3 dígitos correspondiente (p. ej.: 8182T10TNA - Plafones de fijación directa con orillas largas biseladas/cortas cuadradas - 23-3/4" x 48" x 1" en Natural).

* La resistencia a raspaduras solo se aplica a los plafones Natural y White.

**Se recomienda el uso de plafones con orillas biseladas por los cuatro lados en instalaciones de plafones contiguos.

SUJECIÓN DIRECTA A LA ESTRUCTURA - Estándar

TechLine 877 276-7876

armstrongceilings.com/tectumdirect (Seleccione: Español)

Armstrong® World Industries

TECTUM® de Fijación Directa
TECTUM de Fijación Directa con alto NRC

Plafones acústicos
Textura rugosa

USDA CERTIFIED BIOBASED PRODUCT
PRODUCT 95%

FSC www.fsc.org FSC® C007626
La marca del manejo forestal
(No se aplica a los artículos con alto NRC)

SUSTAIN™ Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

Declare.

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES		Salud climática	EPD
Salud humana	Etiqueta Declare	Salud del ecosistema	EPD
	HPD		FSC
Certificación de terceros para el CDPH		Economía circular	✓
EXPERIENCIA DEL OCUPANTE		Acústica	✓

SELECCIÓN VISUAL DESEMPEÑO INFORMACIÓN ACÚSTICA

Los puntos representan un alto nivel de desempeño.

	N.° de artículo ◆	Dimensiones Ancho x largo x alto (Pulgadas)	Resistencia al fuego	Reflectancia lumínica (Solo White)	Bio-Block Resistencia a moho y hongos	Humi-Guard+ Resistencia al pandeo	Certificación de bajas emisiones de COV	Durabilidad CleanAssure™ Paneles desinfectables: Niebla	Impactos	Raspaduras	Garantía de 30 años
PLAFONES TECTUM de fijación directa con alto NRC	**5338W2L04T10_ _ _**	23-3/4" x 48" x 1"	Clase A	Hasta 0.75	•	•	•	•	•	•	•
	5338W2L08T10_ _ _	23-3/4" x 96" x 1"	Clase A	Hasta 0.75	•	•	•	•	•	•	•
Orillas largas biseladas/ orillas cortas cuadradas	**5338W4L04T10_ _ _**	47-3/4" x 48" x 1"	Clase A	Hasta 0.75	•	•	•	•	•	•	•
	5338W4L08T10_ _ _	47-3/4" x 96" x 1"	Clase A	Hasta 0.75	•	•	•	•	•	•	•

Espesor del plafón	Acústica certificada por UL NRC	Método de montaje
1" Alto NRC	0.60	D-20
	0.85	E-400

◆ Al especificar o realizar un pedido, incluya el sufijo de color apropiado de 3 dígitos:
(p. ej.: 5338W2L04T10TNA - Plafones de fijación directa con alto NRC de orillas largas biseladas/cortas cuadradas - 23-3/4" x 48" x 1" en Natural)
* La resistencia a raspaduras solo se aplica a los plafones Natural y White.

ACCESORIOS

N.° de artículo ◆	Descripción	Cantidad
5456GAL1 _ _ _	Pintura para retocar	1 galón
8187L16TWH†	Tornillos de punta afilada y cabeza pintada n.° 6 × 1-5/8"	1000/caja
8187L22TWH†	Tornillos de punta afilada y cabeza pintada n.° 8 × 2-1/4"	1000/caja
8187L30TWH†	Tornillos de punta afilada y cabeza pintada n.° 8 × 3"	1000/caja
8188L16TWH†	Tornillos de punta perforadora y cabeza pintada n.° 6 × 1-5/8"	1000/caja
8188L23TWH†	Tornillos de punta perforadora y cabeza pintada n.° 8 × 2-1/4"	1000/caja
8188L30TWH†	Tornillos de punta perforadora y cabeza pintada n.° 8 × 3"	1000/caja
8189L22TWH†	Tornillos CMU de cabeza pintada de 1/4" × 2-1/4"	100/caja
8189L27TWH†	Tornillos CMU de cabeza pintada de 1/4" × 2-11/16"	100/caja
8189L32TWH†	Tornillos CMU de cabeza pintada de 1/4" × 3-1/4"	100/caja
1222	Kit de fijación de armazones pintable en el lugar de trabajo	20/caja
1222WH	Kit de fijación de armazones White	20/caja
1222BL	Kit de fijación de armazones Black	20/caja

NOTA: Los proyectos pueden requerir longitudes y tipos de tornillos alternativos en función de las condiciones del sitio de trabajo. Consulte las instrucciones de instalación para obtener orientación.
◆ Al especificar o realizar un pedido, incluya el sufijo de color apropiado de 3 dígitos:
(p. ej.: 5456GAL1TNA - Pintura de retoque en Natural)
† Se dispone de pintura de retoque para pintar las cabezas de los tornillos en el lugar de trabajo si se desea o especifica.

SUJECIÓN DIRECTA A LA ESTRUCTURA - Estándar

TechLine 877 276-7876
armstrongceilings.com/tectumdirect (Seleccione: Español)

Armstrong® World Industries

TECTUM® de Fijación Directa
TECTUM de Fijación Directa con alto NRC

Plafones acústicos
Textura rugosa

USDA CERTIFIED BIOBASED PRODUCT
PRODUCT 95%

FSC www.fsc.org FSC® C007626
La marca del manejo forestal
(No se aplica a los artículos con alto NRC)

SUSTAIN™ Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

Declare.


LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES		Salud climática	EPD
Salud humana	Etiqueta Declare	Salud del ecosistema	EPD
	HPD		FSC
Certificación de terceros para el CDPH		Economía circular	✓
EXPERIENCIA DEL OCUPANTE		Acústica	✓

SUJECIÓN DIRECTA A LA ESTRUCTURA - Estándar


MÉTODOS DE MONTAJE ACÚSTICO

Montaje A



Tectum® Direct-Attach Panel


Montaje D-20



Laid On 3/4" Furring Strips

Tectum® Direct-Attach Panel


Montaje C-20



Laid on 3/4" Furring Strips With 1", 3 lb. Density Fiberglass

Tectum® Direct-Attach Panel

Montaje C-40





Laid on 1-1/2" Furring Strips With 2-1/2" Batt Insulation

Tectum® Direct-Attach Panel


MÉTODO DE MONTAJE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN PARA PANELES DE YESO

Fijación directa

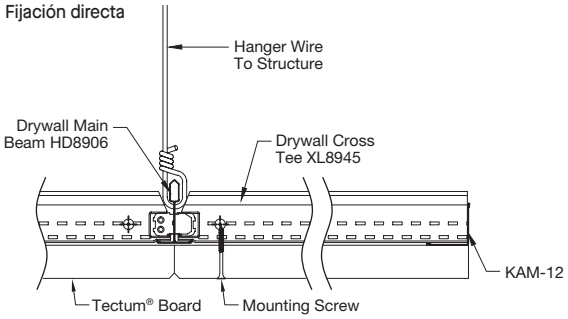


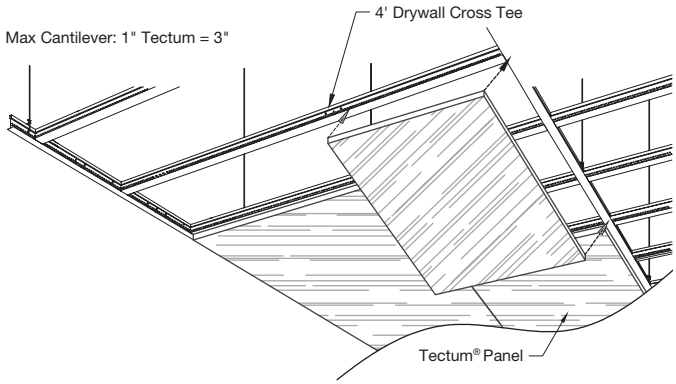


DETALLE DE LA ORILLA

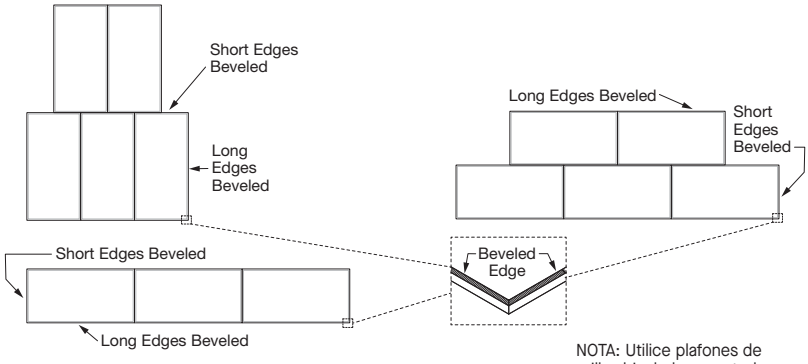

NOTA: Utilice plafones de orillas biseladas para todas las instalaciones de plafones contiguos.



NOTA: Utilice opciones de orilla biselada o extremo cuadrado para la disposición del plafón que se muestra arriba.

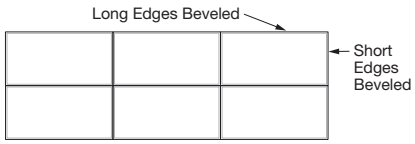

NOTA: Los patrones de uniones apiladas son posibles, pero no se recomiendan. Si opta por este método de instalación, todas las juntas de los plafones o paneles contiguos deben instalarse uniendo las orillas biseladas. Es posible que sea necesario recortar los plafones o paneles en el sitio de trabajo para lograr el ajuste y la alineación deseados.

TECTUM® de Fijación Directa
TECTUM de Fijación Directa con alto NRC

Plafones acústicos

Textura rugosa

USDA CERTIFIED BIOBASED PRODUCT
PRODUCT 95%

FSC www.fsc.org FSC® C007626
La marca del manejo forestal
(No se aplica a los artículos con alto NRC)

SUSTAIN™ Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

Declare.

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES		Salud climática	EPD
Salud humana	Etiqueta Declare	Salud del ecosistema	EPD
	HPD		FSC
Certificación de terceros para el CDPH		Economía circular	✓
EXPERIENCIA DEL OCUPANTE		Acústica	✓


INSTALACIÓN DE VIGAS EN I Y ARMAZONES Solo para plafones de 1"


Instalación de viga de perfil en I



Instalación de viga de celosía




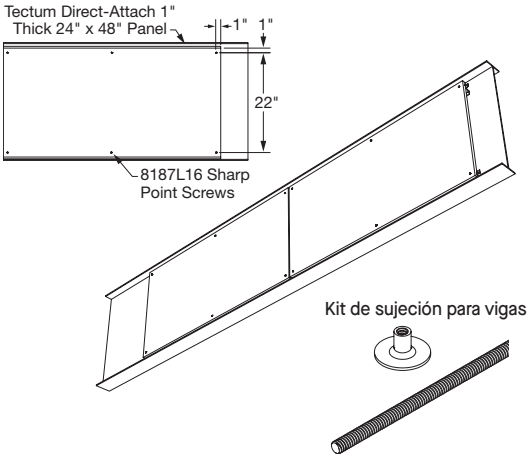

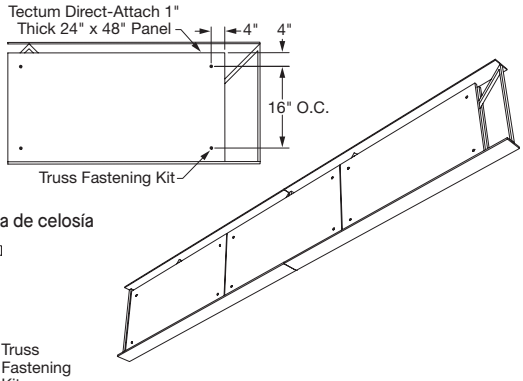

Kit de sujeción para vigas de celosía

Ancho máximo de la viga de celosía



PROPIEDADES FÍSICAS

Material
Fibra de madera cementosa; los plafones Tectum con alto NRC tienen un vellón acústico.

Acabado de la superficie
Revestimiento de pintura látex aplicada en fábrica para superficie de silicato con resistencia al maltrato. El acabado Natural no está pintado, pero, una vez aplicado el revestimiento, los paneles o plafones pueden tener un color claro.

Los plafones están pintados en la orilla, sin embargo, debido a su textura fibrosa, ciertos ángulos y condiciones de iluminación harán que la orilla parezca menos o más pintada.

Se pueden pintar en el lugar de trabajo hasta seis (6) veces sin afectar el desempeño acústico o la resistencia al fuego Consulte las instrucciones de instalación para detalles sobre la pintura y el método de aplicación.

Resistencia al fuego
Clase A según IBC. Índice de propagación de llama de 25 o menos e Índice de generación de humo de 50 o menos cuando se prueba de acuerdo con ASTM E84.

Características de combustión superficial según normas CAN/ULC S102. Índice de propagación de llama de 25 o menos e Índice de generación de humo de 50 o menos.

Certificación Gold de emisiones de COV
Certificado por terceros, cumple con CDPH/EHLB/ Método estándar, versión 1.2, 2017 del Departamento de Salud Pública de California. Esta norma es una pauta para bajas emisiones en LEED®, WELL Building Standard™, Título 24 de CalGreen, Estándar de ANSI/ ASHRAE/USGBC/IES 189; Protocolo de Evaluación de Construcción Ecológica de ANSI/GBI.

Resistencia a la humedad y al pandeo
Los plafones de alto desempeño HumiGuard® Plus se recomiendan para áreas expuestas a altos índices de humedad, sin incluir agua estancada y aplicaciones en exteriores.

Resistencia a moho y hongos
Los plafones con desempeño BioBlock® resisten a la formación de moho y hongos sobre su superficie.

Consideraciones de instalación
Los plafones y paneles deben fijarse mecánicamente a un sustrato aprobado conforme a las instrucciones de instalación. Para lograr una buena visual acabada, los plafones se deben instalar en un patrón de sillar. Se recomienda el uso de paneles o plafones de borde biselado de cuatro lados en las instalaciones de paneles o plafones adyacentes.

Tenga precaución y use protección para ojos y manos, y una mascarilla protectora contra polvo adecuada al cortar e instalar los plafones Tectum. Consulte las instrucciones de instalación para conocer los detalles completos y recomendaciones de corte.

Energía primaria (incorporada)
Consulte toda la información de LCA en nuestras declaraciones ambientales del producto (EPD).

Consideraciones de aplicación
La variación de colores entre los plafones es común debido a las características naturales de la madera en los plafones White y Natural.

Las fibras de madera pueden tener un aspecto de color naranja sobre los plafones de color natural debido a las características de la madera.

La iluminación de bajo ángulo exagera la variación inherente al proceso de fabricación y no se recomienda para instalaciones Tectum.

Consideraciones de diseño
El tamaño máximo del plafón para la aplicación de armazones y vigas en I
es de 24" x 48" x 1".

Restricción sísmica
Los plafones Tectum de fijación directa están aprobados para su aplicación en todas las zonas sísmicas cuando se instalan según las directrices sísmicas de las Instrucciones de instalación de Armstrong®.

Servicio de diseño y preconstrucción
Para obtener asistencia gratuita para el diseño y la preconstrucción, comuníquese con ProjectWorks® o visite armstrongceilings.com/projectworks.

Limpieza y desinfección
Las opciones de limpieza y desinfección aprobadas por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) están disponibles en armstrongceilings.com/cleaning (Seleccione: Español).

Garantía
Garantía de 30 años. Para consultar los detalles, visite armstrongceilings.com/warranty .

Consideraciones del programa FAST134
El tamaño del trabajo importa: Los trabajos grandes, de más de 2500 pies cuadrados o 50 piezas para formas/elementos verticales, tendrán plazos de entrega más largos.

La ubicación importa: Tiempo de tránsito no incluido. Estamos listos para enviar los artículos FAST1 en 1 semana. Sin embargo, el tránsito a los estados al oeste de Wyoming puede demandar más tiempo.

El cronograma de los camiones del distribuidor importa: Dependemos de la distribución para ayudar a trasladar productos por todo el país. Cuando la velocidad sea un factor importante, trabaje con su distribuidor local para garantizar un servicio FAST134.

La diferencia entre productos en inventario y productos fabricados a pedido es importante: Los artículos FAST3 y FAST4 se fabrican a pedido y se envían directamente al distribuidor. Los artículos FAST1 (artículos en inventario) pasarán por la distribución y dependerán del cronograma de los camiones del distribuidor.

Peso, piezas y pie cuadrado/palé
1": 1.65 lb/pies2
1-1/2": 2.53 lb/pies2
2": 3.3lb/pies2
8180T10, 8173T10: 36 piezas/palé; 1,152 pies2/palé
8181T10, 8174T10: 72 piezas/palé; 1,152 pies2/palé
8182T10, 8175T10: 72 piezas/palé; 572 pies2/palé
8173T15, 8180T15: 24 piezas/palé; 768 pies2/palé
8174T15, 8181T15: 48 piezas/palé; 768 pies2/palé
8175T15, 8182T15: 48 piezas/palé; 384 pies2/palé
8173T20, 8180T20: 18 piezas/palé; 576 pies2/palé
8174T20, 8181T20: 36 piezas/palé; 576 pies2/palé
8175T20, 8182T20: 36 piezas/palé; 288 pies2/palé
5338W4L08T10, 5338W4L04T10, 5338W2L08T10, 5338W2L04T10: se venden por pieza

TechLine 877 276-7876
armstrongceilings.com/tectumdirect
(Seleccione: Español)

BPCS-5599m-1025

LEED® es una marca comercial registrada del Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos; Declare® y Living Building Challenge® (LBC) son marcas comerciales de International Living Future Institute®; WELL™ y WELL Building Standard® son marcas comerciales del International WELL Building Institute™; Revit® es una marca comercial registrada de Autodesk, Inc.; FSC® es una marca comercial registrada de Forest Stewardship Council®, A.C., código de licencia FSC-C007626; UL es una marca comercial registrada de UL LLC; todas las demás marcas registradas utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing Company o de sus empresas afiliadas. © 2025 AWI Licensing LLC

Armstrong® World Industries

SUJECIÓN DIRECTA A LA ESTRUCTURA - Estándar