ULTIMA® Shapes para DESIGNFLEX®

Tegular
textura fina

SUSTAIN®
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

FORMAS TAMAÑOS

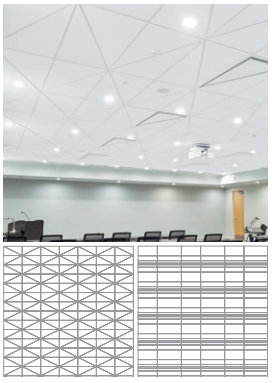
SISTEMAS DE PLAFÓN DESIGNFLEX®

PERSONALICE SU DISEÑO

Mezcle y combine diferentes tamaños, formas, colores y materiales para reinventar su cielo acústico. Más información en:

armstrongceilings.com/designflex (Seleccione: Español)





Plafones Ultima® Shapes con sistema de suspensión Suprafine® XM de 9/16"

Plafones de textura fina disponibles en formas y tamaños a medida con rendimiento Sustain®. Disponible para envío en 3 semanas.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

nuevo

- Las opciones DesignFlex® incluyen formas y tamaños a medida disponibles para su envío en 3 semanas
- Mezcle y combine: las formas también están disponibles en los plafones Calla®, Lyra®, Optima®, MetalWorks™ y WoodWorks®
- Los plafones Ultima® forman parte de la cartera Sustain® y cumplen las normas de sustentabilidad más estrictas del sector en la actualidad
- La familia de productos CleanAssure™ incluye plafones desinfectables, sistemas de suspensión y bordes
- Superficie resistente al moho y a los hongos
- Reflectancia lumínica – 0.88
- Integración de iluminación y MEP con TechZone® o con luces y difusores moldeados disponibles a través de una de nuestras empresas asociadas o con luces modulares y colgantes estándar
- Lavable, resistente a los arañazos y a la suciedad
- El producto se puede reciclar a través del Programa de Reciclaje de Armstrong Ceilings (solo en E.E.U.U)
- Fabricado en EE.UU. con contenido nacional y mundial
- Cumple la ley Build America, Buy America (BABA)
- Garantía limitada del sistema de 10 años contra el pandeo visible, el moho y los hongos

COLOR

White
(WH)

DETALLES





1. Ultima® Shapes Tegular
2. Ultima® Shapes Tegular con sistema de suspensión Suprafine® XM de 9/16"

TechLine 877 276-7876
armstrongceilings.com/ultimashapes (Seleccione: Español)

Armstrong® World Industries

ULTIMA® Shapes para DESIGNFLEX®

Tegular
textura fina

USDA CERTIFIED BIOBASED PRODUCT
PRODUCT 95%

SUSTAIN
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

Declare.

CONTENIDO RECICLADO
HASTA 87%

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana	Etiqueta Declare	Salud climática	EPD
	HPD	Salud del ecosistema	EPD
	CDPH de terceros	Economía circular	✓
EXPERIENCIA DEL OCUPANTE		Acústica	✓

Comience su proceso de diseño con una visita a nuestra galería de patrones en línea en: armstrongceilings.com/patterngallery


Vea docenas de patrones y colores prediseñados en línea en nuestra galería de patrones. Hemos proporcionado todos los detalles, desde los despegues que muestran una separación de 2' o 4' a eje hasta los plafones, la suspensión, los bordes y los accesorios. Las instrucciones de instalación responden a las preguntas que suelen plantearse en las instalaciones de plafones singulares. La iluminación y los difusores de aire también pueden integrarse fácilmente. Si no encuentra en línea el modelo de plafón que imagina para su próximo espacio, llámenos y le ayudaremos a crear un diseño para personalizar su espacio – 1 877 276-7876.








Estas 7 Ultima® Shapes con orillas Tegulares Biseladas están disponibles con suspensión Suprafine® XM de 9/16":


SHAPES DE 45°

Triángulos	N.° de artículo.	Descripción/ Dimensiones (Pulgadas)	NRC	CAC
Separación entre Tés principales de 2' 	100300	Triángulo de 24 × 48 × 3/4"	0.70 •	31
Triángulos rectángulos – Separación de 2' entre Tes principales 	100307	Triángulo rectángulo de 24 × 24 × 3/4"	0.70 •	–

SHAPES DE 60°


Triángulos	N°. de artículo.	Descripción/ Dimensiones (Pulgadas)	NRC	CAC
Separación entre Tés principales de 2' 	100301	Triángulo de 24 × 24 × 3/4"	0.70 •	–
Triángulos rectángulos – Separación de 2' entre Tes principales 	100305	Triángulo rectángulo – Izquierdo de 24 × 48 × 3/4"	0.70 •	–
	100306	Triángulo rectángulo – Derecho de 24 × 48 × 3/4"	0.70 •	–

SHAPES DE 75°

Triángulos	N°. de artículo.	Descripción/ Dimensiones (Pulgadas)	NRC	CAC
Separación entre Tés principales de 2' 	100303	Triángulo de 24 × 12 × 3/4"	0.70 •	–
Separación entre Tés principales de 4' 	100304	Triángulo de 48 × 24 × 3/4"	0.70 •	–

MÁS ARTÍCULOS ▶

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN

9/16" 

Suprafine® XM para Shapes

EMPRESAS ASOCIADAS

Para más información sobre nuestras empresas asociadas, visite armstrongceilings.com/partners (Seleccione: Español)

Compatible con: Luces Axis Geometrix™, Luces JLC-Tech T-BAR FLEX LED y difusores Price.

axis JLC • tech price

Los plafones de relleno perfilados están disponibles para las luminarias aplicables. Añadir L I N F al final de la referencia de cualquier plafón Shape. Los rellenos metálicos para difusores están disponibles a través del fabricante del difusor.

PROPIEDADES FÍSICAS

Material
Fibra mineral conformada en húmedo con membrana acústicamente transparente DuraBrite®

Acabado de la superficie
Malla DuraBrite® con pintura de látex aplicada en fábrica

Resistencia al fuego
Clase A: ASTM E84 y CAN/ULC S102 características de combustión superficial. Índice de propagación de la llama 25 o inferior. Índice de desarrollo de humo 50 o inferior (con etiqueta UL).

Clasificación ASTM E1264
Tipo A, Forma A2.2, Patrón E; Clase de fuego A

Resistencia a la humedad/pandeo
Los plafones HumiGuard® Plus se recomiendan para zonas sometidas a una humedad elevada, hasta, pero sin incluir, el agua estancada y las aplicaciones exteriores.

Anti-moho/hongos
Los plafones con rendimiento BioBlock® resisten el crecimiento de moho y hongos en la superficie del plafón.

Emisiones de COV
Certificado por terceros conforme al método estándar del Departamento de Salud Pública de California CDPH/EHLB/Versión 1.2, 2017. Esta norma es la directriz para bajas emisiones en LEED®, WELL Building Standard™, Living Building Challenge® (LBC), CalGreen Title 24, ANSI/ ASHRAE/ USGBC/IES Standard 189; ANSI/GBI Green Building Assessment Protocol

Alto contenido reciclado
Clasificado con más del 50% de contenido reciclado total. Contenido reciclado total basado en la composición del producto de contenido reciclado postconsumo y preconsumo (postindustrial) según las directrices de la FTC.

Restricción sísmica
Los sistemas de suspensión Suprafine® XM for Shapes han sido diseñados, probados y aprobados para su uso con plafones DesignFlex® Shapes para su aplicación en todas las zonas sísmicas cuando se instalan según las instrucciones de instalación de Armstrong® Ceilings. Para más detalles, visite armstrongceilings.com/shapesinstallation

Valor de aislamiento
Factor R – 2.2 (unidades BTU) Factor R – 0.39 (unidades Watts)

Limpieza y desinfección
Opciones de limpieza y desinfección recomendadas por los CDC disponibles en armstrongceilings.com/cleaning (Seleccione: Español)

Garantía de 10 años
Cuando se instala con el sistema de suspensión de Armstrong®. Detalles en armstrongceilings.com/warranty (Seleccione: Español)

Peso; Piezas/Caja
100303 – 0.97 lbs/unidad; 24 unidades/caja
100301 – 1.94 lbs/unidad; 12 unidades/caja
100307 – 1.94 lbs/unidad; 24 unidades/caja
100300, 100304, 100305, 100306, – 3.88 lbs/unidad; 12 unidades/caja

Cantidad mínima de pedido
1 caja

ULTIMA® Shapes para DESIGNFLEX®

Tegular
textura fina

USDA CERTIFIED BIOBASED PRODUCT
PRODUCT 95%

SUSTAIN®
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

Declare.

CONTENIDO RECICLADO
HASTA 87%

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana	Etiqueta Declare	Salud climática	EPD
	HPD	Salud del ecosistema	EPD
	CDPH de terceros	Economía circular	✓
EXPERIENCIA DEL OCUPANTE		Acústica	✓

OPCIONES DE PLAFONES (se muestra en la vista de acabado desde debajo del cielo acústico)

Estas 6 Ultima® Shapes con orillas Tegulares Biseladas están disponibles con suspensión Suprafine® XM de 9/16":

SHAPES DE 45°



Paralelogramos

No hay paralelogramos disponibles en Shapes de 45°


Trapezoides

No hay Trapezoides disponibles en Shapes de 45°



SHAPES DE 60°

Paralelogramos	N.° de artículo.	Descripción/ Dimensiones (Pulgadas)	NRC	CAC
Separación entre Tés principales de 2' 	100313	Paralelogramo derecho de 24 × 24 × 3/4"	0.70 •	31
	100314	Paralelogramo izquierdo de 24 × 24 × 3/4"	0.70 •	31


Trapezoides

Trapezoides	N.° de artículo.	Descripción/ Dimensiones (Pulgadas)	NRC	CAC
Separación entre Tés principales de 2' 	100309	Trapezoide de 24 × 48 × 3/4"	0.70 •	31

SHAPES DE 75°


Paralelogramos	N°. de artículo.	Descripción/ Dimensiones (Pulgadas)	NRC	CAC
Separación entre Tés principales de 2' 	100315	Paralelogramo derecho de 24 × 24 × 3/4"	0.70 •	–
	100316	Paralelogramo izquierdo de 24 × 12 × 3/4"	0.70 •	–

Trapezoides

Trapezoides	N°. de artículo.	Descripción/ Dimensiones (Pulgadas)	NRC	CAC
Separación entre Tés principales de 2' 	100310	Trapezoide de 24 × 12 × 3/4"	0.70 •	31

[1] Los plafones Total Acoustics® ofrecen una combinación ideal de absorción y bloqueo acústicos en un solo producto. **BUENO** (NRC 0.60-0.65; CAC 35+) **SUPERIOR** (NRC 0.70-0.75; CAC 35+) **ÓPTIMO** (NRC 0.80+; CAC 35+)

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN

9/16" 

Suprafine® XM para Shapes

EMPRESAS ASOCIADAS

Para más información sobre nuestras empresas asociadas, visite armstrongceilings.com/partners (Seleccione: Español)

Compatible con:
Luces Axis Geometrix™,
Luces JLC-Tech T-BAR FLEX LED y difusores Price.

Los plafones de relleno perfilados están disponibles para las luminarias aplicables. Añadir L ! N F al final de la referencia de cualquier plafón Shape. Los rellenos metálicos para difusores están disponibles a través del fabricante del difusor.

PROPIEDADES FÍSICAS

Material
Fibra mineral conformada en húmedo con membrana acústicamente transparente DuraBrite®

Acabado de la superficie
Malla DuraBrite® con pintura de látex aplicada en fábrica

Resistencia al fuego
Clase A: ASTM E84 y CAN/ULC S102 características de combustión superficial. Índice de propagación de la llama 25 o inferior. Índice de desarrollo de humo 50 o inferior (con etiqueta UL).

Clasificación ASTM E1264
Tipo A, Forma A2.2, Patrón E; Clase de fuego A

Resistencia a la humedad/pandeo
Los plafones con HumiGuard® Plus se recomiendan para zonas sometidas a una humedad elevada, hasta, pero sin incluir, el agua estancada y las aplicaciones exteriores.

Anti-moho/hongos
Los plafones con rendimiento BioBlock® resisten el crecimiento de moho y hongos en la superficie del plafón.

Emisiones de COV
Certificado por terceros conforme al método estándar del Departamento de Salud Pública de California CDPH/EHLB/Versión 1.2, 2017. Esta norma es la directriz para bajas emisiones en LEED®, WELL Building Standard™, Living Building Challenge® (LBC), CalGreen Title 24, ANSI/ ASHRAE/USGBC/IES Standard 189; ANSI/ GBI Green Building Assessment Protocol

Alto contenido reciclado
Clasificado con más del 50% de contenido reciclado total. Contenido reciclado total basado en la composición del producto de contenido reciclado postconsumo y preconsumo (postindustrial) según las directrices de la FTC.

Restricción sísmica
Los sistemas de suspensión Suprafine® XM for Shapes han sido diseñados, probados y aprobados para su uso con plafones DesignFlex® Shapes para su aplicación en todas las zonas sísmicas cuando se instalan según las instrucciones de instalación de Armstrong® Ceilings. Para más detalles, visite armstrongceilings.com/shapesinstallation

Valor de aislamiento
Factor R – 2.2 (unidades BTU) Factor R – 0.39 (unidades Watts)

Garantía de 10 años
Cuando se instala con el sistema de suspensión de Armstrong®. Detalles en armstrongceilings.com/warranty (Seleccione: Español)

Limpieza y desinfección
Opciones de limpieza y desinfección recomendadas por los CDC disponibles en armstrongceilings.com/cleaning

Peso; Piezas/Caja
100315, 100316 – 1.94 lbs/unidad; 24 unidades/caja
100310 – 2.91 lbs/unidad; 12 unidades/caja
100313, 100314 – 3.88 unidades/caja; 12 unidades/caja
100309 – 5.82 lbs/unidad; 8 unidades/caja

Cantidad mínima del pedido
1 caja

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongceilings.com/ultimashapes
(Seleccione: Español)
BPCS-5807M-925

JLC Tech es una marca comercial de JLC TECH LLC; LEED® es una marca registrada del U.S. Green Building Council; Declare® y Living Building Challenge® (LBC) son marcas registradas del International Living Future Institute®; WELL™ y WELL Building Standard™ son marcas registradas del International WELL Building Institute; Price® es una marca registrada de Price Industries Limited; Geometrix™ y Axis son propiedad de Axis Lighting; UL es una marca registrada de UL LLC; todas las demás marcas registradas utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC y/o sus filiales © 2025 AWI Licensing LLC

Armstrong® World Industries

DISEÑOFLEX® SHAPES

DESIGNFLEX®
Sistemas de suspensión y accesorios
Plafones Optima® PB Shapes & Ultima® Shapes

USDA CERTIFIED BIOBASED PRODUCT PRODUCT 95%

SUSTAIN®
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

Declare.

CONTENIDO RECICLADO
HASTA **87%**

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana	Etiqueta Declare	Salud climática	EPD
	HPD	Salud del ecosistema	EPD
	CDPH de terceros	Economía circular	✓
EXPERIENCIA DEL OCUPANTE		Acústica	✓

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN COMPONENTES Y ACCESORIOS El sistema utiliza Tes principales Suprafine® XL®

SHAPES DE 45°

N°. de artículo.	Descripción
75AB45L 	Soporte Suprafine® de ángulo izquierdo de 45°
75AB45R 	Soporte Suprafine® de ángulo derecho de 45°
75AB45D 	Soporte Suprafine® de ángulo doble de 45°
75CB45	Soporte Suprafine® de esquina de 45°
XM754524	Te secundaria base Suprafine® de 45° – Separación entre Tes principales de 24"
XM754548	Te secundaria base Suprafine® de 45° – Separación entre Tes principales de 48"
XM7524	Te secundaria perimetral Suprafine® – Separación entre Tes principales de 24"
XM7548	Te secundaria perimetral Suprafine® – Separación entre Tes principales de 48"
PCC 	Clip de esquina perimetral Axiom®
PAC 	Clip de ángulo perimetral

SHAPES DE 60°

N°. de artículo.	Descripción
75AB60L 	Soporte Suprafine® de ángulo izquierdo de 60°
75AB60R 	Soporte Suprafine® de ángulo derecho de 60°
75AB60D 	Soporte Suprafine® de ángulo doble de 60°
75CB60L	Soporte Suprafine® de esquina de 60° – izquierda
75CB60R	Soporte Suprafine® de esquina de 60° – Derecha
XM756024	Te secundaria base Suprafine® de 60° – Separación entre Tes principales de 24"
XM756048	Te secundaria base Suprafine® de 60° – Separación entre Tes principales de 48"
XM7524	Te secundaria perimetral Suprafine® – Separación entre Tes principales de 24"
XM7548	Te secundaria perimetral Suprafine® – Separación entre Tes principales de 48"
PCC 	Clip de esquina perimetral Axiom®
PAC 	Clip de ángulo perimetral


SHAPES DE 75°

N°. de artículo.	Descripción
75AB75L 	Soporte Suprafine® de ángulo izquierdo de 75°
75AB75R 	Soporte Suprafine® de ángulo derecho de 75°
75AB75D 	Soporte Suprafine® de ángulo doble de 75°
XM757524	Te secundaria base Suprafine® de 75° – Separación entre Tes principales de 24"
XM757548	Te secundaria base Suprafine® de 75° – Separación entre Tes principales de 48"
XM7524	Te secundaria perimetral Suprafine® – Separación entre Tes principales de 24"
XM7548	Te secundaria perimetral Suprafine® – Separación entre Tes principales de 48"
PCC 	Clip de esquina perimetral Axiom®
PAC 	Clip de ángulo perimetral

Para componentes de suspensión, bordes y clips adicionales, consulte las instrucciones de instalación completas en www.armstrongceilings.com/shapesinstallation (Seleccione: Español)

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN

9/16"



Suprafine® XM para Shapes

EMPRESAS ASOCIADAS Para más información sobre nuestras empresas asociadas, visite armstrongceilings.com/partners (Seleccione: Español)

Compatible con:
Luces Axis Geometrix™,
Luces JLC-Tech T-BAR FLEX LED y difusores Price.

axis

JLC • tech

price

Los plafones de relleno perfilados están disponibles para las luminarias aplicables. Añadir L I N F al final de la referencia de cualquier plafón Shape. Los rellenos metálicos para difusores están disponibles a través del fabricante del difusor.

DESIGNFLEX® SHAPES – Accessorios