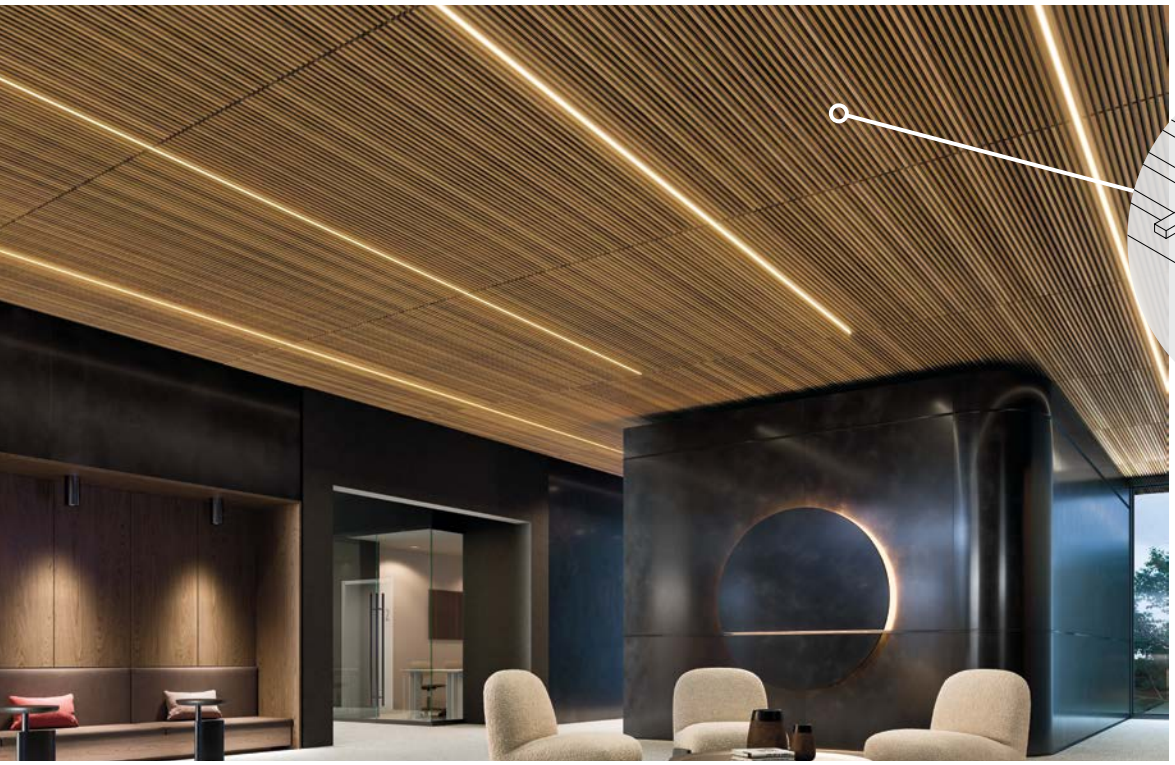
WOODWORKS® Grille – Forté

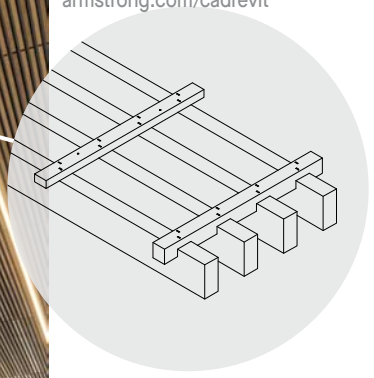
Plafones de madera sólida con soporte con backers con muescas

TOTAL ACOUSTICS®
Absorción de Sonido (NRC) + Bloqueo de Sonido (CAC)

SUSTAIN®
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño



Dibujos en CAD/Revit® en:
armstrong.com/cadrevit



Plafones WoodWorks® Grille – Forté en Natural Walnut con iluminación integrada de Armstrong

La inimitable belleza de la madera sólida se combina con los acabados de moda para ofrecer la mayor selección de diseños de sistemas de suspensión estándar de la industria.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

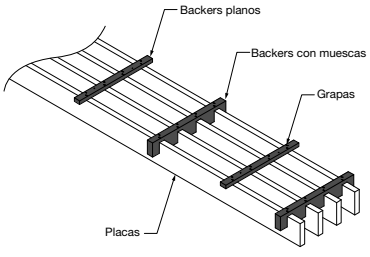
- 33 configuraciones estándar de plafones de madera sólida en longitudes de 4', 6' y 8' para minimizar la necesidad de personalización
- 11 acabados estándar de moda en álamo macizo tintados para reproducir los tonos naturales de la madera
- Los plafones forman parte de la cartera Sustain® y cumplen las normas de sustentabilidad más estrictas del sector en la actualidad
- El diseño estructural mejorado con backers de alineación con muescas minimiza la torsión natural de la madera sólida y mejora la manejabilidad durante la instalación
- Bordes de madera sólida a juego de 4" y 6" de profundidad
- Para instalar en el cielo acústico, en la pared, o crear transiciones de plafón a pared
- Los plafones de relleno acústico Black ocultan el pleno para una instalación limpia y acabada, y proporcionan un rendimiento Total Acoustics® con un NRC de hasta 0,85 y un CAC de hasta 35
- 5 diseños con al menos un 70 % de área abierta para minimizar la instalación de aspersores y el costo de los materiales, a fin de lograr un cielo acústico acabado menos recargado con una estética abierta
- Se instala en el conocido sistema de suspensión Prelude® de alta resistencia con orificios de backer pretaladrados que eliminan las roturas para una mayor durabilidad a largo plazo
- La calidez natural de la madera puede contribuir a los diseños biofílicos y a los estándares de certificación de edificios, como la función "Nature and Place" de WELL™ v2.
- Los backers centrados permiten una instalación no direccional, lo que proporciona flexibilidad en la disposición de la instalación y una accesibilidad limpia
- La familia de productos CleanAssure™ incluye plafones, sistemas de suspensión y bordes desinfectables
- Las opciones premium incluyen madera sólida con certificación FSC® y acabados tintados adicionales (FSC-C007626)
- Las opciones personalizadas incluyen configuraciones de plafones únicas, longitudes, vellón para ocultar el pleno y especies adicionales. Contacte a ASQuote@armstrong.com
- Fabricado en EE. UU. con contenido nacional e internacional
- Cumple con la Ley Build America, Buy America (BABA)

ILUMINACIÓN

nuevo


- Simplifique la coordinación de la iluminación en cada etapa con la iluminación integrada de Armstrong; las luces y los plafones prediseñados están diseñados para funcionar juntos, lo que permite una especificación e instalación impecables.
- Las soluciones de iluminación descendente integradas de USAI® Lighting están certificadas en cuanto a ajuste y acabado y diseñadas para ser soportadas por los sistemas de suspensión estándar de Armstrong para su uso en todas las áreas, incluidas las zonas sísmicas D, E y F

DETALLE DE BACKER DE PLAFÓN SÓLIDO





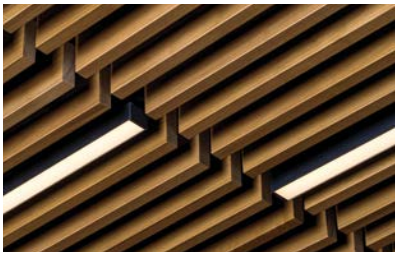ILUMINACIÓN DESCENDENTE USAI(R): Plafones WoodWorks Grille – Classics con luminaria descendente USAI® Micro™. Encontrará más detalles sobre la integración en armstrong.com/downlighting



ILUMINACIÓN INTEGRADA DE ARMSTRONG : Plafones sólidos WoodWorks® Grille – Forté en Natural Walnut con luminaria lineal de 1-1/2". Consulte la sección de iluminación para obtener más detalles.

TechLine 1 877 276-7876
armstrong.com/woodworksgrille (Seleccione: Español)

Armstrong® World Industries

WOODWORKS® Grille – Forté

Plafones de madera sólida con soporte con backers con muescas

SUSTAIN®
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

Declare.

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES		Salud climática	EPD
Salud humana	Etiqueta de declaración	Salud del ecosistema	EPD
	HPD		
	CDPH de terceros	Economía circular	✓
EXPERIENCIA DEL OCUPANTE		Acústica	✓

DISEÑAR CON LA NATURALEZA



Instalación de sistema de suspensión personalizada con diseño biofílico

Incorporar la naturaleza a un entorno construido, ya sean plantas vivas o acabados de madera natural, mejora la calidad ambiental interior (IEQ).

Dado que pasamos el 90 % de nuestro tiempo en espacios interiores, podemos aumentar nuestro bienestar llevando el exterior al interior. Los interiores de madera contribuyen a cualquier diseño biofílico, conectándonos con la naturaleza y ofreciendo una calidez y un confort naturales. Inspirados en la naturaleza y fabricados con elementos naturales, los acabados de madera estéticamente agradables almacenan carbono.


ADOPCIÓN DE LA BELLEZA DE LA MADERA NATURAL

Nuestros acabados teñidos permiten que brille el carácter natural del álamo. Las imágenes que se muestran aquí reflejan el rango visual que es posible lograr con nuestros productos. Los instaladores querrán disponer los plafones antes de instalarlos para conseguir la estética preferida.


Rangos de acabados en álamo sólido



Bleached Grey (GBG)



Classic Grey (GCG)



Carbon Grey (GCB)



Rich Mahogany (GRY)



Antique Oak (GAO)



Red Oak (GRK)



English Chestnut (GEC)



Golden Maple (GGM)




Natural Walnut (GWN)



Warm Oak (GWO)



Forest Walnut (GFW)



White (GWH)

Debido a limitaciones de impresión, la tonalidad puede variar con respecto al producto real.



Especies de madera y acabados personalizados disponibles

Colores de backers personalizados, a pedido, disponibles.

TechLine 1 877 276-7876

armstrong.com/woodworksgrille (Seleccione: Español)

Armstrong® World Industries

WOODWORKS® – Estándar













WOODWORKS® Grille – Forté

Plafones de madera sólida con soporte con backers con muescas


Indica la configuración del plafón que se integra con la iluminación descendente USAI® Micro™ para WoodWorks®. Consulte la última página de esta ficha técnica para ver más detalles.

Indica que la construcción del plafón no tiene obstrucciones donde las aberturas son al menos el 70 % del área de la sección transversal y la profundidad del elemento no excede la dimensión mínima de las aberturas.

CONFIGURACIONES ESTÁNDAR DE LOS PLAFONES 12" de ancho, placa de 3/4" (disponible en longitudes nominales de 4', 6' y 8')

	3/4" DE ANCHO DE PLACA				
	3 placas por plafón 81 % de área abierta	4 placas por plafón 75 % de área abierta	5 placas por plafón 69 % de área abierta	6 placas por plafón 63 % de área abierta	8 placas por plafón 50 % de área abierta
1-3/8" DE ALTURA DE PLACA*		 Artículo 6324L _ S01 _ _ _◆	 Artículo 6325L _ S01 _ _ _◆	 Artículo 6326L _ S01 _ _ _◆	 Artículo 6328L _ S01 _ _ _◆
2-1/4" DE ALTURA DE PLACA*		 Artículo 6324L _ S02 _ _ _◆	 Artículo 6325L _ S02 _ _ _◆	 Artículo 6326L _ S02 _ _ _◆	 Artículo 6328L _ S02 _ _ _◆
3-1/4" DE ALTURA DE PLACA	 Artículo 6323L _ S03 _ _ _◆	 Artículo 6324L _ S03 _ _ _◆			
4-1/4" DE ALTURA DE PLACA	 Artículo 6323L _ S04 _ _ _◆	 Artículo 6324L _ S04 _ _ _◆			

CLAVE DE NÚMERO DE ARTÍCULO



◆ Al especificar o realizar el pedido, incluya la longitud de las placas (4, 6 u 8) y el sufijo del acabado (por ejemplo, 6323L 4 S03 G B G - 3 placas, 3/4 × 48 × 3-1/4" en Bleached Grey).

* Las configuraciones de plafones con placas de menos de 2-1/4" de altura están aprobadas para su uso en paredes.

WOODWORKS® Grille – Forté












Plafones de madera sólida con soporte con backers con muescas

Indica la configuración del plafón que se integra con la iluminación descendente USAI® Micro™ para WoodWorks®. Consulte la última página de esta ficha técnica para ver más detalles.

Indica que la construcción del plafón no tiene obstrucciones donde las aberturas son al menos el 70 % del área de la sección transversal y la profundidad del elemento no excede la dimensión mínima de las aberturas.

CONFIGURACIONES ESTÁNDAR DE LOS PLAFONES 12" de ancho, placa de 3/4" (disponible en longitudes nominales de 4', 6' y 8')

1"DE ANCHO DE PLACA

	3 placas por plafón 75 % de área abierta	4 placas por plafón 67 % de área abierta	5 placas por plafón 58 % de área abierta	6 placas por plafón 50 % de área abierta
1-3/8" DE ALTURA DE PLACA*	 Artículo 6323L _ S05 _ _ _◆	 Artículo 6324L _ S05 _ _ _◆	 Artículo 6325L _ S05 _ _ _◆	 Artículo 6326L _ S05 _ _ _◆
2-1/4" DE ALTURA DE PLACA*	 Artículo 6323L _ S06 _ _ _◆	 Artículo 6324L _ S06 _ _ _◆	 Artículo 6325L _ S06 _ _ _◆	
3-1/4" DE ALTURA DE PLACA	 Artículo 6323L _ S07 _ _ _◆	 Artículo 6324L _ S07 _ _ _◆		
4-1/4" DE ALTURA DE PLACA	 Artículo 6323L _ S08 _ _ _◆	 Artículo 6324L _ S08 _ _ _◆		

CLAVE DE NÚMERO DE ARTÍCULO

632 3 L4 S05 GGM

- 632: Madera maciza de álamo
- 3: Placas por plafón: 3
- L4: Longitud del plafón: 4'
- S05: Diferenciador de ancho y altura de placa
- GGM: Acabado: Golden Maple

◆ Cuando especifique o haga un pedido, incluya la longitud de las placas (4, 6 u 8) y el sufijo del acabado (por ejemplo, 6324L 6 S07 G F W - 4 placas, 1 × 72 × 3-1/4" en Forest Walnut).

* Las configuraciones de plafones con placas de menos de 2-1/4" de altura están aprobadas para su uso en paredes.

WOODWORKS® Grille – Forté

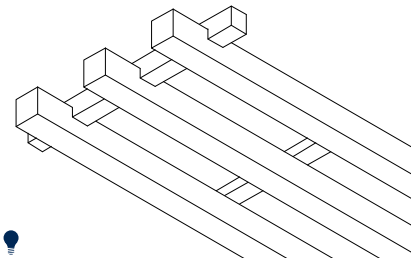
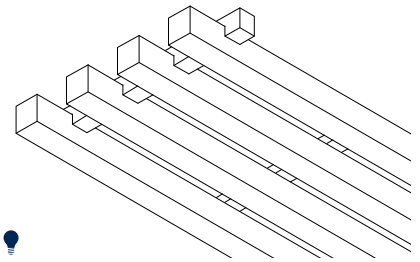
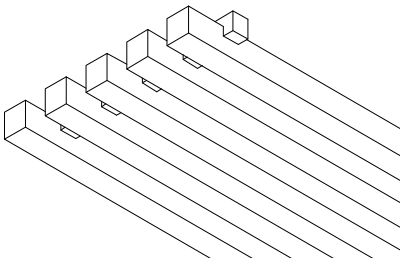
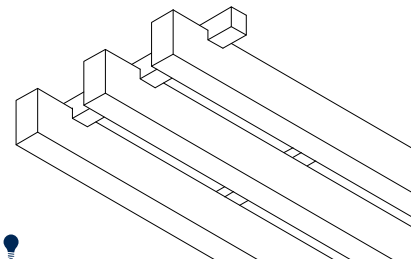
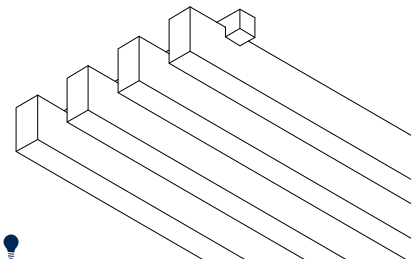
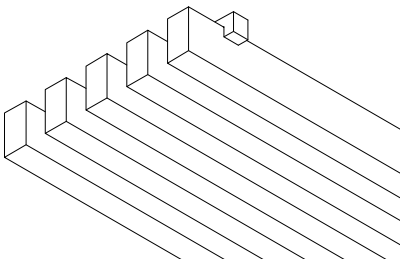
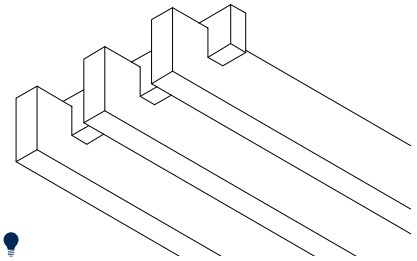
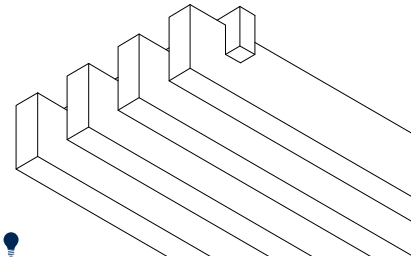
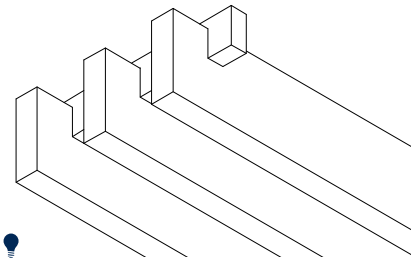
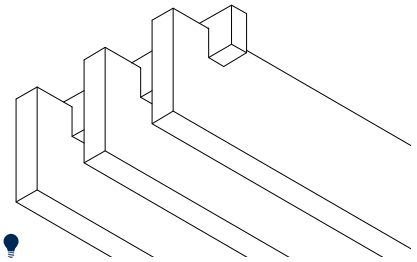
Plafones de madera sólida con soporte con backers con muescas

CONFIGURACIONES ESTÁNDAR DE LOS PLAFONES

12" de ancho, placa de 3/4" (disponible en longitudes nominales de 4', 6' y 8')

Indica la configuración del plafón que se integra con la iluminación descendente USAI® Micro™ para WoodWorks®. Consulte la última página de esta ficha técnica para ver más detalles.

1-1/4"DE ANCHO DE PLACA

	3 placas por plafón 69 % de área abierta	4 placas por plafón 58 % de área abierta	5 placas por plafón 48 % de área abierta
1-3/8" DE ALTURA DE PLACA*	 Artículo 6323L _ S09 _ _ _◆	 Artículo 6324L _ S09 _ _ _◆	 Artículo 6325L _ S09 _ _ _◆
2-1/4" DE ALTURA DE PLACA*	 Artículo 6323L _ S10 _ _ _◆	 Artículo 6324L _ S10 _ _ _◆	 Artículo 6325L _ S10 _ _ _◆
3-1/4" DE ALTURA DE PLACA	 Artículo 6323L _ S11 _ _ _◆	 Artículo 6324L _ S11 _ _ _◆	
4-1/4" DE ALTURA DE PLACA	 Artículo 6323L _ S12 _ _ _◆		
5-1/4" DE ALTURA DE PLACA	 Artículo 6323L _ S13 _ _ _◆		

CLAVE DE NÚMERO DE ARTÍCULO

632 3 L4 S09 GGM

632	3	L4	S09	GGM
Madera maciza de álamo	Placas por plafón: 3	Longitud del plafón: 4'	Diferenciador de ancho y altura de placa	Acabado: Golden Maple

◆ Al especificar o realizar el pedido, incluya la longitud de las placas (4, 6 u 8) y el sufijo del acabado (por ejemplo, 6325L 8 S10 G W O - 5 placas, 1-1/4 × 96 × 2-1/4" en Warm Oak).

* Las configuraciones de plafones con placas de menos de 2-1/4" de altura están aprobadas para su uso en paredes.

WOODWORKS® Grille – Forté

Plafones de madera sólida con soporte con backers con muescas

SUSTAIN®
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

Declare.

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES		Salud climática	EPD
Salud humana	Etiqueta de declaración	Salud del ecosistema	EPD
	HPD		
	CDPH de terceros	Economía circular	✓
EXPERIENCIA DEL OCUPANTE		Acústica	✓

SELECCIÓN VISUAL

La iluminación integrada de Armstrong® está disponible para determinados artículos. Consulte la página de iluminación para obtener más detalles.

INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO

Iluminación integrada de Armstrong®
Consulte la página de iluminación para obtener más detalles.

CleanAssure™ Plafones desinfectables: Niebla, Aerosol, Con paño

	N.° de artículo◆	Tamaños de placas personalizados disponibles			Espacio entre placas (nominal)	% de área abierta	LB/FT2
PLAFONES WOODWORKS® Grille – Forté	6323L _ S03_ _ _	3/4" de ancho	3-1/4" de alto	3 placas	3-1/4"	81 % †	2,0
	6323L _ S04_ _ _	3/4" de ancho	4-1/4" de alto	3 placas	3-1/4"	81 %	2,5
	6324L _ S01_ _ _	3/4" de ancho	1-3/8" de alto	4 placas	2-1/4"	75 % †	1,2
	6324L _ S02_ _ _	3/4" de ancho	2-1/4" de alto	4 placas	2-1/4"	75 % †	1,8
	6324L _ S03_ _ _	3/4" de ancho	3-1/4" de alto	4 placas	2-1/4"	75 %	2,6
	6324L _ S04_ _ _	3/4" de ancho	4-1/4" de alto	4 placas	2-1/4"	75 %	3,3
	6325L _ S01_ _ _	3/4" de ancho	1-3/8" de alto	5 placas	1-5/8"	69 %	1,4
	6325L _ S02_ _ _	3/4" de ancho	2-1/4" de alto	5 placas	1-5/8"	69 %	2,1
	6326L _ S01_ _ _	3/4" de ancho	1-3/8" de alto	6 placas	1-1/4"	63 %	1,6
	6326L _ S02_ _ _	3/4" de ancho	2-1/4" de alto	6 placas	1-1/4"	63 %	2,5
	6328L _ S01_ _ _	3/4" de ancho	1-3/8" de alto	8 placas	3/4"	50 %	2,1
	6328L _ S02_ _ _	3/4" de ancho	2-1/4" de alto	8 placas	3/4"	50 %	1,8
	6323L _ S05_ _ _	1" de ancho	1-3/8" de alto	3 placas	3"	75 % †	1,2
	6323L _ S06_ _ _	1" de ancho	2-1/4" de alto	3 placas	3"	75 %†	1,8
	6323L _ S07_ _ _	1" de ancho	3-1/4" de alto	3 placas	3"	75 %	2,6
	6323L _ S08_ _ _	1" de ancho	4-1/4" de alto	3 placas	3"	75 %	3,3
	6324L _ S05_ _ _	1" de ancho	1-3/8" de alto	4 placas	2"	67 %	1,5
	6324L _ S06_ _ _	1" de ancho	2-1/4" de alto	4 placas	2"	67 %	2,3
	6324L _ S07_ _ _	1" de ancho	3-1/4" de alto	4 placas	2"	67 %	3,3
	6324L _ S08_ _ _	1" de ancho	4-1/4" de alto	4 placas	2"	67 %	4,2
	6325L _ S05_ _ _	1" de ancho	1-3/8" de alto	5 placas	1-2/5"	58 %	1,8
	6325L _ S06_ _ _	1" de ancho	2-1/4" de alto	5 placas	1-2/5"	58 %	2,8
	6326L _ S05_ _ _	1" de ancho	1-3/8" de alto	6 placas	1"	50 %	2,1
	6323L _ S09_ _ _	1-1/4" de ancho	1-3/8" de alto	3 placas	2-3/4"	69 %	1,4
	6323L _ S10_ _ _	1-1/4" de ancho	2-1/4" de alto	3 placas	2-3/4"	69 %	2,1
	6323L _ S11_ _ _	1-1/4" de ancho	3-1/4" de alto	3 placas	2-3/4"	69 %	3,1
	6323L _ S12_ _ _	1-1/4" de ancho	4-1/4" de alto	3 placas	2-3/4"	69 %	4,0
	6323L _ S13_ _ _	1-1/4" de ancho	5-1/4" de alto	3 placas	2-3/4"	69 %	4,9
	6324L _ S09_ _ _	1-1/4" de ancho	1-3/8" de alto	4 placas	1-3/4"	58 %	1,8
	6324L _ S10_ _ _	1-1/4" de ancho	2-1/4" de alto	4 placas	1-3/4"	58 %	2,8
	6324L _ S11_ _ _	1-1/4" de ancho	3-1/4" de alto	4 placas	1-3/4"	58 %	4,1
	6325L _ S09_ _ _	1-1/4" de ancho	1-3/8" de alto	5 placas	1-1/8"	48 %	2,2
	6325L _ S10_ _ _	1-1/4" de ancho	2-1/4" de alto	5 placas	1-1/8"	48 %	3,4

RENDIMIENTO ACÚSTICO

Los puntos representan el nivel más alto de desempeño.

Plafón de relleno N.° de artículo	NRC	+ CAC =	Total Acoustics[1] NRC + CAC
2820BK	0,85 *	35 *	MEJOR
1713BL	0,70 *	35 *	SUPERIOR
1318	0,75 *	30	N/D
5823 o 6657	0,75 *	N/D	N/D
	0,75 *	N/D	N/D

[1] Los plafones Total Acoustics® presentan una combinación ideal de absorción y bloqueo de sonido en un solo producto. **BUENO** (NRC 0,60-0,65; CAC 35+) **SUPERIOR** (NRC 0,70-0,75; CAC 35+) **ÓPTIMO** (NRC 0,80+; CAC 35+)

632 3 L4 S03 GGM

- 632: Madera maciza de álamo
- 3: Placas por plafón: 3
- L4: Longitud del plafón: 4'
- S03: Diferenciador de ancho y altura de placa
- GGM: Acabado: Golden Maple

◆ Cuando especifique o haga un pedido, incluya la longitud de las placas (4, 6 u 8) y el sufijo del acabado (por ejemplo, 6323L 4 S03 G G M – 3 placas, 3/4 × 48 × 3-1/4" en Golden Maple).

† Este símbolo indica que la construcción del plafón no tiene obstrucciones donde las aberturas son al menos el 70 % del área de la sección transversal y la profundidad del elemento no excede la dimensión mínima de las aberturas.

NOTA: Todas las configuraciones de plafones son de 12" de ancho Los backers de los plafones son Black; colores de backer personalizados disponibles. Para otras opciones de especies/acabados y tamaños, u opciones de aplicaciones curvas con backers flexibles (pedido especial), póngase en contacto con ASQuote@armstrong.com

WOODWORKS® Grille – Forté

Plafones de madera sólida con soporte con backers con muescas

SUSTAIN®
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

Declare.

LEED V5


MARCO DE MATERIALES COMUNES		Salud climática	EPD
Salud humana	Etiqueta de declaración	Salud del ecosistema	EPD
	HPD		
	CDPH de terceros	Economía circular	✓
EXPERIENCIA DEL OCUPANTE		Acústica	✓


ACCESORIOS

	N.° de artículo◆	Descripción	Dimensiones nominales Ancho × largo × alto (pulgadas)	Color	Unidades/caja
Sistemas de suspensión	**7301BL**	Te principal de resistencia superior Prelude® XL® de 12'	15/16 × 144 × 1-11/16"	Negro	20
	XL7341BL	Te secundaria Prelude XL de 4'	15/16 × 48 × 1-11/16"	Negro	60
	XL8320BL	Te secundaria Prelude XL de 2'	15/16 × 24 × 1-3/8"	Negro	60
	7800BL	Moldura angular de pared	7/8 × 144 × 7/8"	Negro	30
Accesorios	**7100**	Anclaje para pared de resistencia superior	1-1/4 × 3 × 1"	N/D	50
	7104	Montura Torsion Spring	N/D	Acabado fresado	25
	7105	Soporte Torsion Spring	N/D	Acabado fresado	25
	7106	Torsion Spring de resistencia superior	N/D	Acabado fresado	25
	5687	Clip de backer	3/8 × 11/16 × 7/8"	Black	250
	BERC2	Clip de retención de extremo de Te	N/D	Acabado fresado	200
	7290GBL	Kit de backer plano	7/8 × 12 × 1/2"	Negro	18
	5457GAL1 _ _ _	Tinte para extremo WoodWorks® Grille (galón)	N/D	Todos los acabados	1 galón
	5457QT1 _ _ _	Tinte para extremos WoodWorks Grille (cuarto de galón)	N/D	Todos los acabados	1 cuarto de galón
Plafones de relleno acústicos	**2820BK**	Plafón de orilla cuadrada Calla®	24 × 24 × 7/8"	Negro	10
	1713BL	Plafón de orilla cuadrada School Zone® Fine Fissured™	24 × 24 × 3/4"	Negro	12
	1318	Plafón de orilla cuadrada Backstage Noir®	24 × 24 × 3/4"	Negro	12
	5823	Plafón de relleno BioAcoustic™	24 × 24 × 5/8"	Black Matte	12
	6657	Plafón de relleno BioAcoustic	11 × 48 × 5/8"	Black Matte	12
Borde Perimetral	**7146H4L96_ _ _**	Borde de madera maciza de 4" con 4 clips	3/4 × 96 × 4"	Todos los acabados Solid Forté	N/D
	7146H6L96_ _ _	Borde de madera maciza de 6" con 4 clips	3/4 × 96 × 6"	Todos los acabados Solid Forté	N/D
	5925	Clips de borde de reemplazo	N/D	Acabado fresado	25
	7239	Clip de borde ajustable	N/D	Acabado fresado	N/D
	AX_VESTR_ _ _	Borde recto Axiom® Vector - Recomendado en color Black de 6" y superior	N/D	Silver Grey, Black, Gun Metal	10 LF
	AX_VECUR_ _ _	Borde curvo Axiom Vector - Recomendado en color Black de 6" y superior	N/D	Silver Grey, Black, Gun Metal	10 LF

◆ Cuando especifique o haga un pedido, incluya el sufijo de color de 3 letras que coordina con su plafón WoodWorks: (por ejemplo, 5457GAL1 G B G).

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN (resistencia superior)





TechLine 1 877 276-7876
armstrong.com/woodworksgrille (Seleccione: Español)

Armstrong® World Industries

WOODWORKS® Grille – Forté

Plafones de madera sólida con soporte con backers con muescas


SUSTAIN®
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

Declare.


LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES		Salud climática	EPD
Salud humana	Etiqueta de declaración	Salud del ecosistema	EPD
	HPD		
	CDPH de terceros	Economía circular	✓
EXPERIENCIA DEL OCUPANTE		Acústica	✓

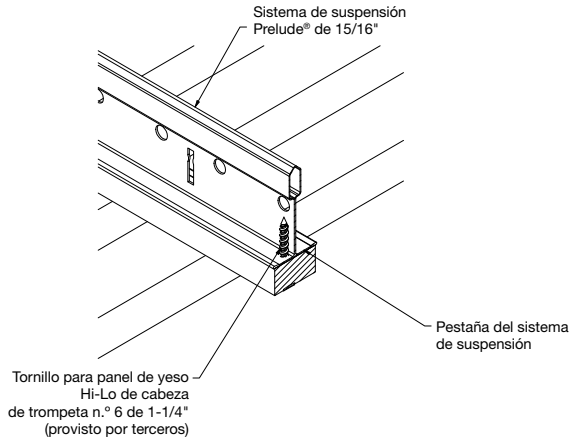
DETALLES DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA




1 Tornillo al sistema de suspensión

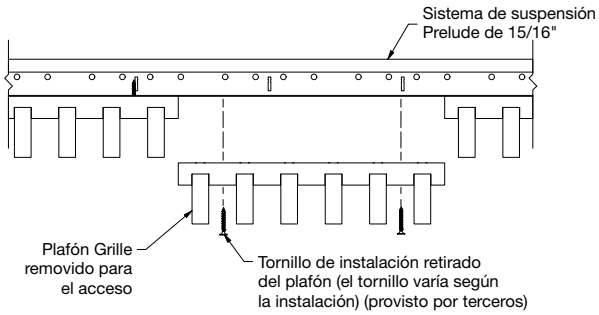


2 Acceso con tornillo

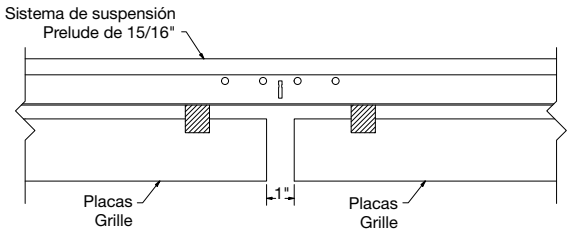

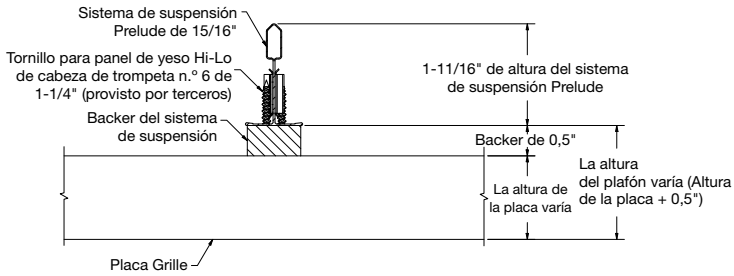
3 Separación de placas de extremo entre plafones




4 Plafón Grille a Te Principal

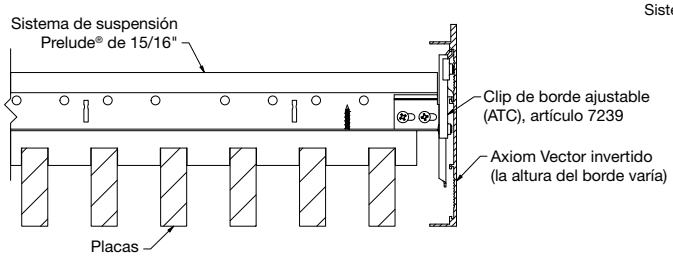


5 Borde Axiom® a Te principal

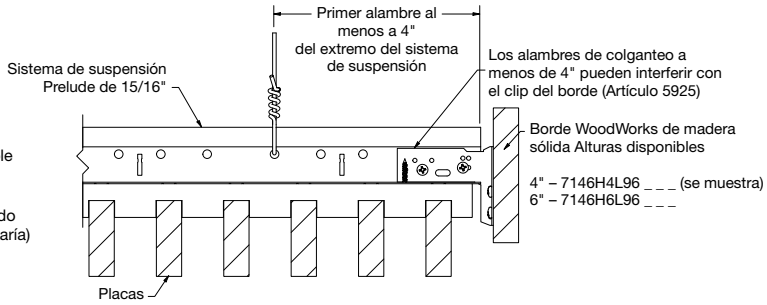

6 Perímetro con borde de madera sólida

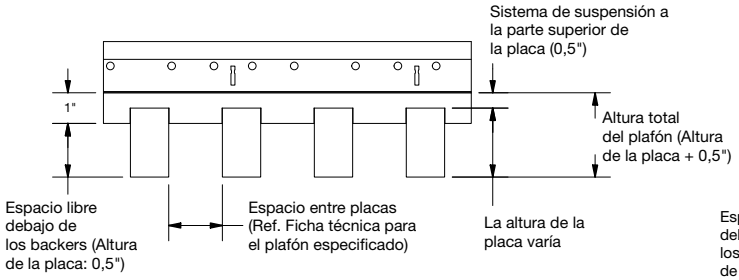

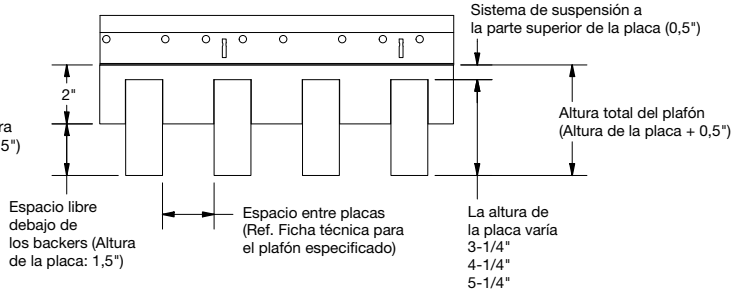7 Detalle de integración típico para placas de 1-3/8" y 2-1/4"



8 Detalle de integración típico para 3-1/4", 4-1/4" y 5-1/4"

WOODWORKS® Grille – Forté

Plafones de madera sólida con soporte con backers con muescas

SUSTAIN®
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

Declare.

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES		Salud climática	EPD
Salud humana	Etiqueta de declaración	Salud del ecosistema	EPD
	HPD		
	CDPH de terceros	Economía circular	✓
EXPERIENCIA DEL OCUPANTE		Acústica	✓

WOODWORKS® – Estándar



WoodWorks Grille - Forté 3/4" W con varias profundidades de placa, 4 placas en 8' de longitud en acabado Classic Grey (GCG)

PROPIEDADES FÍSICAS

Material
Madera sólida (álamo)

Acabado de la superficie
Recubrimiento semibrillante transparente o tintado en todos los acabados excepto en White (GWH), que tiene un acabado lacado.

Resistencia al fuego
Clase C: Características de quemado superficial ASTM E84. Índice de propagación de llama de 200 o menos. Índice de generación de humo de 450 o menos.

La resistencia al fuego varía según la especie de madera.

El revestimiento antideflagrante está disponible como opción personalizada.
Para obtener más información, póngase en contacto con ASQuote@armstrong.com.

Estos plafones, al igual que otros elementos arquitectónicos situados en el cielo acústico, pueden obstruir o desviar el patrón previsto de distribución de agua de los rociadores contra incendios, o posiblemente retrasar o acelerar la activación de los rociadores o de los sistemas de detección de incendios al canalizar el calor de un incendio hacia el dispositivo o lejos de él. Consulte a un ingeniero de protección contra incendios, la norma NFPA 13 y los códigos locales para obtener orientación cuando haya sistemas automáticos de detección y extinción de incendios.

Consideraciones sobre el diseño
Debido a las características naturales de la madera y las vetas, pueden producirse variaciones dentro de un mismo plafón y de un plafón a otro.

Cuando se instale, habrá una separación de 1" entre los extremos de los plafones. Téngalo en cuenta a la hora de diseñar y colocar el cielo acústico y en qué lugar del plano se situará esta ranura.

La construcción sin obstrucciones tiene miembros estructurales horizontales que no son sólidos, donde las aberturas son al menos el 70 % del área de la sección transversal y la profundidad del miembro no excede la menor dimensión de las aberturas, o todos los tipos de construcción, con la excepción de la construcción de plafones, donde el espaciado de los miembros estructurales excede 7-1/2' (2,3 m) a eje.

Las placas de más de 3" de altura tienen backers de alineación con muescas más profundas que pueden ser visibles al pasar a un plafón con placas de menos de 3" de altura.

Las opciones personalizadas incluyen diferentes dimensiones, especies y acabados.

Consideraciones acústicas
Los plafones de relleno acústico de 24" × 24" se instalan por encima del sistema de suspensión y requerirán que el instalador atraviese el plafón en el tornillo sujetador del grille. El artículo 6657 - 11" × 48" puede ir directamente encima del sistema de suspensión, entre los backers.

Uso de plafones de relleno
Los plafones de relleno Black proporcionarán beneficios acústicos y minimizarán la apariencia de los backers de plafones negro mate.

Si no se utiliza un plafón de relleno, las piezas no acabadas del sistema de suspensión y del borde Axiom® serán visibles desde abajo.

Condiciones del sitio
Es muy importante que los plafones estén climatizados antes de la instalación. Debe mantenerse una humedad relativa entre 25 % y 55 %, y temperaturas entre 50 °F y 86 °F.

Consideraciones relativas a los pedidos
Para proyectos con entregas escalonadas, coordine los pedidos. Es probable que cada pedido se haga con madera distinta y, por lo tanto, diferirá en cuanto a la gama de acabados de los pedidos anteriores.

Asegúrese de tener en cuenta el material adicional que normalmente se necesita para las instalaciones de madera. Cuando instale plafones WoodWorks Grille - Forté, debe considerar pedir al menos un 5 % más de material. Puede ser necesario hasta un 10 % más para instalaciones de tamaño extraño o únicas.

Restricción sísmica
Los plafones WoodWorks® Grille han sido diseñados, probados y aprobados para su aplicación en todas las zonas sísmicas cuando se instalan según las instrucciones de instalación de Armstrong.

Servicio de diseño y previo a la construcción
Para obtener asistencia gratuita para el diseño y antes de la construcción, póngase en contacto con ProjectWorks® o visite armstrong.com/projectworks

Limpieza y desinfección
Opciones de limpieza y desinfección aprobadas por los CDC disponibles en armstrong.com/cleaning

Garantía
Detalles en armstrong.com/warranty

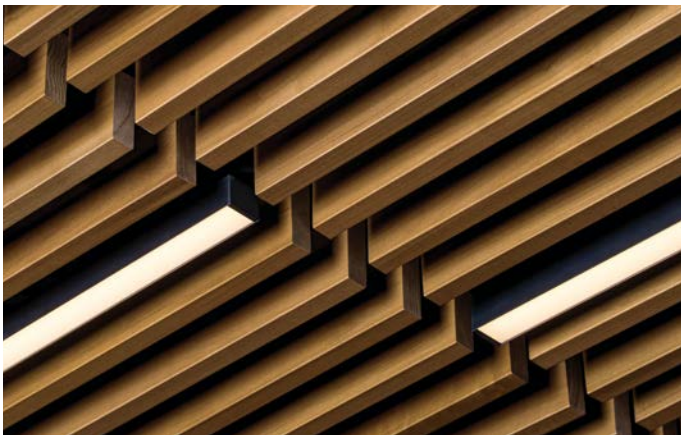
Peso
Consulte la tabla de selección visual.

TechLine 1 877 276-7876
armstrong.com/woodworksgrille (Seleccione: Español)

Armstrong®
World Industries

WOODWORKS® Grille – Forté

Plafones sólidos cotizados para iluminación integrada de Armstrong



Plafones sólidos WoodWorks® Grille – Forté en Natural Walnut con luminaria lineal de iluminación integrada de Armstrong de 1-1/2"


Presentamos la iluminación integrada de Armstrong, la forma más sencilla de diseñar impresionantes techos de madera e iluminación como un sistema coordinado. Desarrollado en colaboración con LightArt®, este sistema combina plafones con rejilla de sistemas de suspensión con luminarias lineales para una instalación impecable y espacios bellamente iluminados y de alto rendimiento.


- Los plafones con iluminación integrada incluyen soportes preinstalados de fábrica para una integración de luz sencilla y sin complicaciones
- Las luces lineales pueden reemplazar una placa del sistema de suspensión o colocarse entre las placas.
- Compatible con luminarias de iluminación integrada de Armstrong de 3/4", 1-1/2" y 3-3/4"
- Garantía de iluminación de 5 años cuando se utiliza como sistema completo con los plafones WoodWorks® Grille – Forté.
- Para obtener información sobre precios, póngase en contacto con ASQuote@armstrong.com
- Contacte a ProjectWorks® para obtener asistencia con el diseño y ayuda con los detalles de integración

SELECCIÓN VISUAL


	N.° de artículo ◆	Cant. de placas	Ancho de la placa	Altura de la placa	A EJE Espacio entre placas	Posiciones de las luces y anchos de luminarias compatibles Consulte los detalles de posición de las luces a continuación. El ancho de las luminarias se indica en pulgadas.														
						1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8
PLAFONES SÓLIDOS WOODWORKS® Grille – Forté Los artículos continúan en la página siguiente.	**6324L_S01 _ _ _**	4	3/4"	1-3/8"	3"	3/4* 1-1/2* 3-3/4	3/4* 1-1/2*	3/4* 1-1/2* 3-3/4	3/4* 1-1/2*	3/4* 1-1/2* 3-3/4	3/4* 1-1/2*	3/4* 1-1/2* 3-3/4								
	6324L_S02 _ _ _	4	3/4"	2-1/4"	3"	3/4 1-1/2 3-3/4	3/4* 1-1/2	3/4 1-1/2 3-3/4	3/4* 1-1/2	3/4 1-1/2 3-3/4	3/4* 1-1/2	3/4 1-1/2 3-3/4								
	6324L_S03 _ _ _	4	3/4"	3-1/4"	3"	3/4 1-1/2 3-3/4		3/4 1-1/2 3-3/4		3/4 1-1/2 3-3/4		3/4 1-1/2 3-3/4								
	6324L_S04 _ _ _	4	3/4"	4-1/4"	3"	3/4 1-1/2 3-3/4		3/4 1-1/2 3-3/4		3/4 1-1/2 3-3/4		3/4 1-1/2 3-3/4								
	6325L_S01 _ _ _	5	3/4"	1-3/8"	2-2/5"	3/4* 1-1/2*	3/4*	3/4* 1-1/2*	3/4*	3/4* 1-1/2*	3/4*	3/4* 1-1/2*	3/4*	3/4* 1-1/2*						
	6325L_S02 _ _ _	5	3/4"	2-1/4"	2-2/5"	3/4 1-1/2	3/4	3/4 1-1/2	3/4	3/4 1-1/2	3/4	3/4 1-1/2	3/4	3/4 1-1/2						
	6326L_S01 _ _ _	6	3/4"	1-3/8"	2"	3/4* 1-1/2*	3/4*	3/4* 1-1/2*	3/4*	3/4* 1-1/2*	3/4*	3/4* 1-1/2*	3/4*	3/4* 1-1/2*	3/4*	3/4* 1-1/2*				
	6326L_S02 _ _ _	6	3/4"	2-1/4"	2"	3/4 1-1/2	3/4	3/4 1-1/2	3/4	3/4 1-1/2	3/4	3/4 1-1/2	3/4	3/4 1-1/2	3/4	3/4 1-1/2				
	6328L_S01 _ _ _	8	3/4"	1-3/8"	1-1/2"	3/4* 1-1/2*		3/4* 1-1/2*		3/4* 1-1/2*		3/4* 1-1/2*		3/4* 1-1/2*		3/4* 1-1/2*		3/4* 1-1/2*		3/4* 1-1/2*
	6328L_S02 _ _ _	8	3/4"	2-1/4"	1-1/2"	3/4 1-1/2		3/4 1-1/2		3/4 1-1/2		3/4 1-1/2		3/4 1-1/2		3/4 1-1/2		3/4 1-1/2		3/4 1-1/2
	6323L_S05 _ _ _	3	1"	1-3/8"	4"		3/4* 1-1/2*			3/4* 1-1/2*										
	6323L_S06 _ _ _	3	1"	2-1/4"	4"		3/4 1-1/2			3/4 1-1/2										

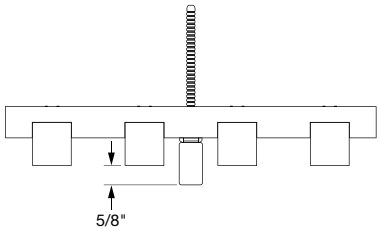◆ Al especificar o realizar el pedido, incluya la longitud de la placa, el número de artículo del plafón, el sufijo del acabado y la ubicación de la luz (p. ej. 6324L 8S10GWO Ubicación de la luz 1,5).
* Las luces quedarán ligeramente sobresalientes (5/8"). Consulte el dibujo a continuación.





Posición de la luz 1
(volver a colocar la placa 1)



Posición de la luz 1,5
(entre placas 1 y 2)

La luz se sitúa de forma destacada en plafones seleccionados con una altura de placa de 1-3/8". Consulte la tabla y las notas anteriores.


WOODWORKS® Grille – Forté


Plafones sólidos cotizados para iluminación integrada de Armstrong

SELECCIÓN VISUAL — CONTINUACIÓN


	N.° de artículo ◆	Cant. de placas	Ancho de la placa	Altura de la placa	A EJE Espacio entre placas	Posiciones de las luces y anchos de luminarias compatibles Consulte los detalles de posición de las luces a continuación. El ancho de las luminarias se indica en pulgadas.													
						1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8
WOODWORKS® Grille – Forté Plafones sólidos con iluminación integrada	**6324L_S05 _ _ _**	4	1"	1-3/8"	3"	3/4** 1-1/2* 3-3/4	3/4* 1-1/2*	3/4** 1-1/2* 3-3/4	3/4* 1-1/2*	3/4** 1-1/2* 3-3/4	3/4* 1-1/2*	3/4** 1-1/2* 3-3/4								
	6324L_S06 _ _ _	4	1"	2-1/4"	3"	3/4 1-1/2 3-3/4	3/4 1-1/2	3/4 1-1/2 3-3/4	3/4 1-1/2	3/4 1-1/2 3-3/4	3/4 1-1/2	3/4 1-1/2 3-3/4								
	6324L_S07 _ _ _	4	1"	3-1/4"	3"	3/4 1-1/2 3-3/4		3/4 1-1/2 3-3/4		3/4 1-1/2 3-3/4		3/4 1-1/2 3-3/4								
	6324L_S08 _ _ _	4	1"	4-1/4"	3"	3/4 1-1/2 3-3/4		3/4 1-1/2 3-3/4		3/4 1-1/2 3-3/4		3/4 1-1/2 3-3/4								
	6325L_S05 _ _ _	5	1"	1-3/8"	2-2/5"	3/4** 1-1/2*	3/4*	3/4** 1-1/2*	3/4*	3/4** 1-1/2*	3/4*	3/4** 1-1/2*	3/4*	3/4** 1-1/2*						
	6325L_S06 _ _ _	5	1"	2-1/4"	2-2/5"	3/4 1-1/2	3/4	3/4 1-1/2	3/4	3/4 1-1/2	3/4	3/4 1-1/2	3/4	3/4 1-1/2						
	6326L_S05 _ _ _	6	1"	1-3/8"	2"	3/4** 1-1/2*		3/4** 1-1/2*		3/4** 1-1/2*		3/4** 1-1/2*		3/4** 1-1/2*		3/4** 1-1/2*				
	6323L_S09 _ _ _	3	1-1/4"	1-3/8"	4"		3/4* 1-1/2*		3/4* 1-1/2*											
	6323L_S10 _ _ _	3	1-1/4"	2-1/4"	4"		3/4 1-1/2		3/4 1-1/2											
	6324L_S09 _ _ _	4	1-1/4"	1-3/8"	3"	3/4** 1-1/2* 3-3/4	3/4*	3/4** 1-1/2* 3-3/4	3/4*	3/4** 1-1/2* 3-3/4	3/4*	3/4** 1-1/2* 3-3/4								
	6324L_S10 _ _ _	4	1-1/4"	2-1/4"	3"	3/4 1-1/2 3-3/4	3/4	3/4 1-1/2 3-3/4	3/4	3/4 1-1/2 3-3/4	3/4	3/4 1-1/2 3-3/4								
	6324L_S11 _ _ _	4	1-1/4"	3-1/4"	3"	3/4 1-1/2 3-3/4		3/4 1-1/2 3-3/4		3/4 1-1/2 3-3/4		3/4 1-1/2 3-3/4								
	6325L_S09 _ _ _	5	1-1/4"	1-3/8"	2"	3/4** 1-1/2* 3-3/4		3/4** 1-1/2* 3-3/4		3/4** 1-1/2* 3-3/4		3/4** 1-1/2* 3-3/4								
	6325L_S10 _ _ _	5	1-1/4"	2-1/4"	2"	3/4 1-1/2 3-3/4		3/4 1-1/2 3-3/4		3/4 1-1/2 3-3/4		3/4 1-1/2 3-3/4								


◆ Al especificar o realizar el pedido, incluya la longitud de la placa, el número de artículo del plafón, el sufijo del acabado y la ubicación de la luz (p. ej. 6324L 8S10GWO Ubicación de la luz 1,5).
* ALas luces quedarán ligeramente sobresalientes (5/8"). Consulte el dibujo a continuación.
** Las luces quedarán ligeramente sobresalientes (1/8"). Consulte el dibujo a continuación.






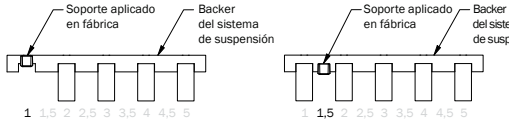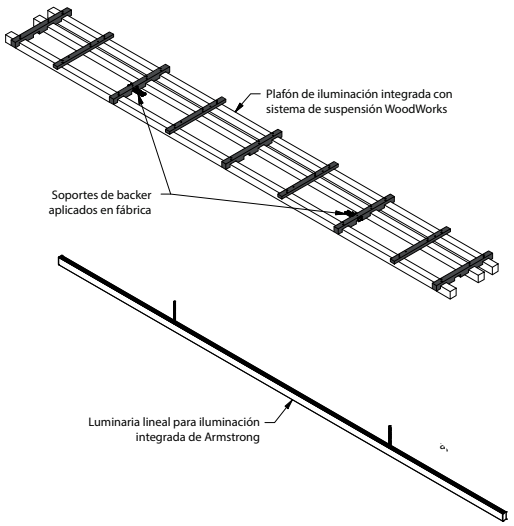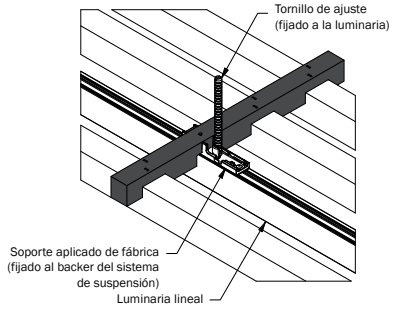La iluminación se integra perfectamente en plafones seleccionados con placas de 1-3/8" de altura. Consulte el gráfico y las notas anteriores.








Iluminación integrada Armstrong


Luminarias lineales para WoodWorks® Grille

DIMENSIONES DE LA ILUMINACIÓN

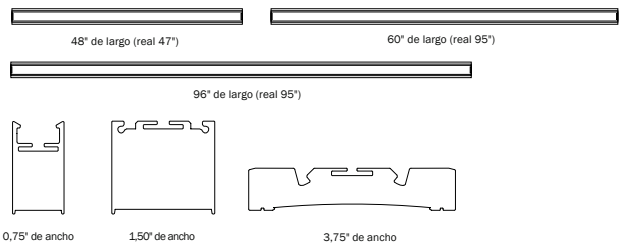
Largos y anchos



COLOCACIÓN DE LA LUZ — ENTRE LAS PLACAS

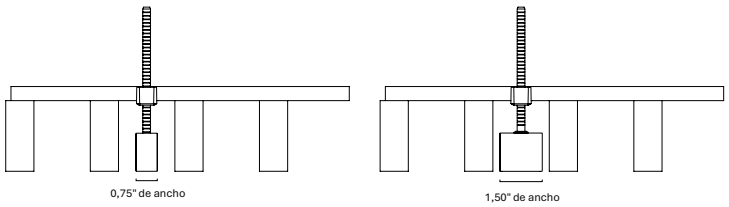

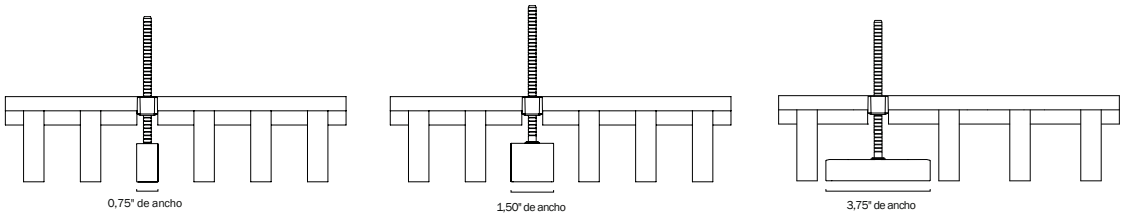COLOCACIÓN DE LA LUZ — REEMPLAZO DE PLACA



ESPECIFICACIONES

Sistema
LED de estado sólido de 120 v–277 v de entrada, opciones de 2700k, 3000k, 3500k, 4000k, opciones de fuente de iluminación de 90 CRI

Atenuación
Atenuación 0–10 v

Montaje
Los plafones WoodWorks® incluyen soportes colocados en fábrica para una integración de luz sencilla y sin complicaciones.

Certificación
Aprobado por CSA según los estándares de UL®, etiqueta de certificación Declare®, cumple con Living Building Challenge®, clasificación contra la humedad

Limpieza y cuidado
Diseñado para soportar las exigencias de una limpieza rigurosa. La limpieza y desinfección eficaces de las superficies ambientales reducen la transmisión de microbios. Su excelente resistencia química y durabilidad promueven la seguridad en cualquier aplicación de diseño. Utilice desinfectantes y limpiadores comunes o reduzca la transmisión de microbios.

Garantía
Garantía de 5 años cuando se utiliza como un sistema completo con plafones sólidos WoodWorks® Grille Forté-

- Disponible como estándar en longitudes de 4', 6' y 8' con acabado negro.
- Opciones de longitud extendida con lente enrollada para recorridos continuos
- Las especificaciones de la División 26 deben referirse al plafón como suspensión para la luz
- Para obtener más información sobre iluminación o ayuda con las especificaciones, póngase en contacto con su agente local de LightArt Lighting

DESEMPEÑO

Basado en 3500K/90 CRI/distribución estándar

Salida nominal de lúmenes (LM/FT)	Potencia de entrada (W/FT)	Eficacia (LM/W)
350	3,45	116
450	4,45	116
550	5,45	116
650	6,44	111
750	7,40	111
850	8,45	111
950	9,46	111
1050	10,25	108

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ

Basado en datos de medición

Temperatura de color/CRI	Multiplicador
2700K/90	0,93
3000K/90	0,97
3500K/90	1,00
4000K/90	1,03

INSTRUCCIONES PARA MULTIPLICADORES DE SALIDA

Valor ajustado = $L_1 \times C_m \times O_m$, donde:

L_1 = (salida lumínica a 3500K/90 CRI) ×

C_m = (Temperatura de color/Multiplicador CRI) ×

O_m = (Multiplicador óptico)

Ejemplo:

Óptica Batwing de 850 lm/3000K/80 CRI/2 sq

(850) × (1,02) × (0,91) = 789 LM

ESPECIFICACIÓN DE SKU

CÓDIGO DE ESPECIFICACIÓN EJEMPLO: 2 CANT. AIL–WOOD–GRILLE–FVNR–REPL–1.50–95L–935CK–700LM–EBM–STD

CANT. AIL-WOOD-GRILLE- [1] – [2] – [3] – [4] – [5] – [6] – [7] – [8]

Complete el formulario para solicitar el sistema de suspensión WOODWORKS. Para cada número, seleccione una opción e introdúzcala en la casilla correspondiente de arriba.
** Indica opciones modificadas; pueden aplicarse plazos de entrega o costos adicionales.*

1 ESTILO DE CIELO ACÚSTICO

☐ FVNR	PLAFONES ENCHAPADOS FORTÉ
☐ FSLD	PLAFONES SÓLIDOS FORTÉ
☐ CLAS	PLAFONES CLASSICS

2 COLOCACIÓN DE LA LUZ

☐ REPL	REEMPLAZAR PLACA
☐ BTW	ENTRE PLACAS

3 PERFIL

☐ 0,75	0,75"
☐ 1,50	1,50"
☐ 3,75	3,75"

4 LONGITUD *(Las longitudes de las luces corresponden a la longitud del sistema de suspensión WOODWORKS)*

☐ 47L	47" DE LARGO
☐ 71L	71" DE LARGO
☐ 95L	95" DE LARGO
☐ CRL	LONGITUD DE EXTENSIÓN PERSONALIZADA *10' y superior en incrementos de 2'. Longitud máxima de 200'.*

5 CRI/CCT DE LED

☐ 927CK	90 CRI/2700K
☐ 930CK	90 CRI/3000K
☐ 935CK	90 CRI/3500K
☐ 940CK	90 CRI/4000K

6 SALIDA

☐ 400 LM	400 LM/FT	☐ 800 LM	800 LM/FT
☐ 500 LM	500 LM/FT	☐ 900 LM	900 LM/FT
☐ 600 LM	600 LM/FT	☐ 1000 LM	1000 LM/FT
☐ 700 LM	700 LM/FT *Salida máxima de lúmenes para 0,75"*	☐ 1100 LM	1100 LM/FT

7 ATENUACIÓN Y CONTROLES

☐ P01	ATENUACIÓN DE 0–10 V AL 1 %
☐ LEC*	CONTROLADOR LED DE ECOSISTEMA HI-LUME AL 1 %, ENCENDIDO SUAVE, ATENUACIÓN A NEGRO (SERIE LDE1)
☐ EBM	ATENUACIÓN INTEGRADA DE 0–10 V AL 1 % CON OPCIÓN DE BATERÍA EM *Salida de lúmenes máxima limitada; consulte con LightArt*

8 LONGITUD DEL CABLE DE LA CAJA DEL CONTROLADOR REMOTO

☐ ESTÁNDAR	8'
☐ EXT.*	20'

WOODWORKS® – Cotizado

Iluminación integrada

WOODWORKS® Grille – Forté

Iluminación descendente



Plafones WoodWorks Grille – Forté con luminaria de placas verticales USAI Micro para WoodWorks

Integre a la perfección las luminarias descendentes de USAI® Lighting con los plafones WoodWorks® Grille - Forté estándar. Fije las luces directamente desde el sistema de suspensión, y elimine la necesidad de un soporte independiente de la luminaria o la modificación del sistema de suspensión.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Diseñado y probado para integrar perfectamente los dispositivos de iluminación con el sistema de suspensión
- Las luminarias USAI Lighting ofrecen diferentes estilos de iluminación descendente para una mayor flexibilidad de diseño
- Aprobado para su uso en todas las categorías sísmicas

CONSIDERACIONES DE DISEÑO


- Las luminarias están diseñadas para quedar enrasadas con la cara de los plafones WoodWorks
- Se requiere la coordinación entre el contratista de plafones y el electricista para la instalación

SELECCIÓN VISUAL

PLAFÓN WOODWORKS N.° de artículo	Ancho de la placa	Altura de la placa	Área abierta entre las placas	Placas por plafón	Familia de luminarias USAI coordinadas	Números de pieza de las luminarias USAI coordinadas	N.° de artículo de la barra de montaje en el sistema de suspensión USAI	Horquilla de borde USAI y espaciador de centrado N.° de artículo.
6324L _ S06	1"	2-1/4"	2"	4	Micro™ para WoodWorks – Placas verticales (8 celdas como máximo)	MXGXX-VS	UA2	MXGVS-GL94
6324L _ S07	1"	3-1/4"	2"	4	Micro para WoodWorks – Placas verticales (8 celdas como máximo)	MXGXX-VS	UA2	MXGVS-GL95
6324L _ S08	1"	4-1/4"	2"	4	Micro para WoodWorks – Placas verticales (8 celdas como máximo)	MXGXX-VS	UA2	MXGVS-GL96
6324L _ S11	1-1/4"	3-1/4"	1-3/4"	4	Micro para WoodWorks – Placas verticales (8 celdas como máximo)	MXGXX-VS	UA2	MXGVS-GL91
6323L _ S11	1-1/4"	3-1/4"	2-3/4"	3	Micro para WoodWorks – Placas verticales (8 celdas como máximo)	MXGXX-VS	UA2	MXGVS-GL97
6323L _ S12	1-1/4"	4-1/4"	2-3/4"	3	Micro para WoodWorks – Placas verticales (8 celdas como máximo)	MXGXX-VS	UA2	MXGVS-GL98
6323L _ S13	1-1/4"	5-1/4"	2-3/4"	3	Micro para WoodWorks – Placas verticales (8 celdas como máximo)	MXGXX-VS	UA2	MXGVS-GL99


NOTA: Consulte las hojas de datos de las empresas de iluminación asociadas para conocer las observaciones sobre la ubicación de la luminaria
No se requiere ninguna modificación en el plafón para la integración de la luminaria USAI Micro con los plafones WoodWorks Grille - Forté.

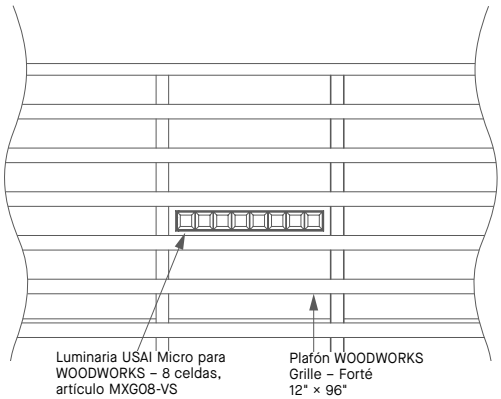DETALLES DE INSTALACIÓN



USAI Micro para WOODWORKS - Carcasa de luminaria de placas verticales

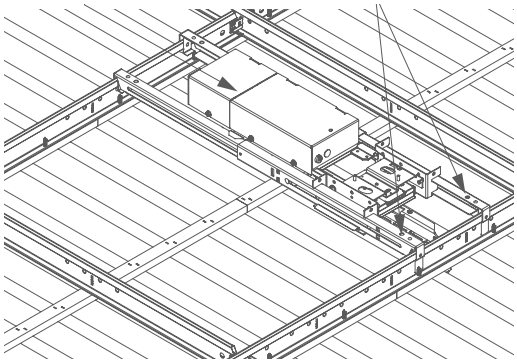Barras de montaje en sistema de suspensión USAI Artículo UA2



LUMINARIAS

Compatible con USAI Micro para WoodWorks – Luminarias con placas verticales.

USAI® Lighting

Para obtener información detallada sobre la iluminación, póngase en contacto con su representante local de USAI Lighting.

TechLine / 1 877 276-7876
armstrong.com/downlighting (Seleccione: Español)

BPCS-6740M-626

LEED® es una marca comercial registrada del Consejo de construcción ecológica de EE. UU.; Declare® y Living Building Challenge® (LBC) son marcas comerciales registradas de International Living Future Institute®; WELL™ y WELL Building Standard™ son marcas comerciales de International WELL Building Institute; Revit® es una marca comercial registrada de Autodesk, Inc.; USAI y Micro son marcas comerciales de USAI Lighting, LLC; FSC® es una marca comercial registrada de Forest Stewardship Council®, A.C., código de licencia FSC-C007626; Revit® es una marca comercial registrada de Autodesk, Inc.; todas las demás marcas comerciales utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC y sus filiales © 2026 AWI Licensing LLC

Armstrong® World Industries