
WOODWORKS® Linear Tegular

Tablones horizontales


TOTAL ACOUSTICS®
Absorción de Sonido (NRC) + Bloqueo de Sonido (CAC)

SUSTAIN™
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

FAST 4 SEMANAS o menos
FAST134
Selectos artículos envían rápido
armstrongceilings.com/fast134

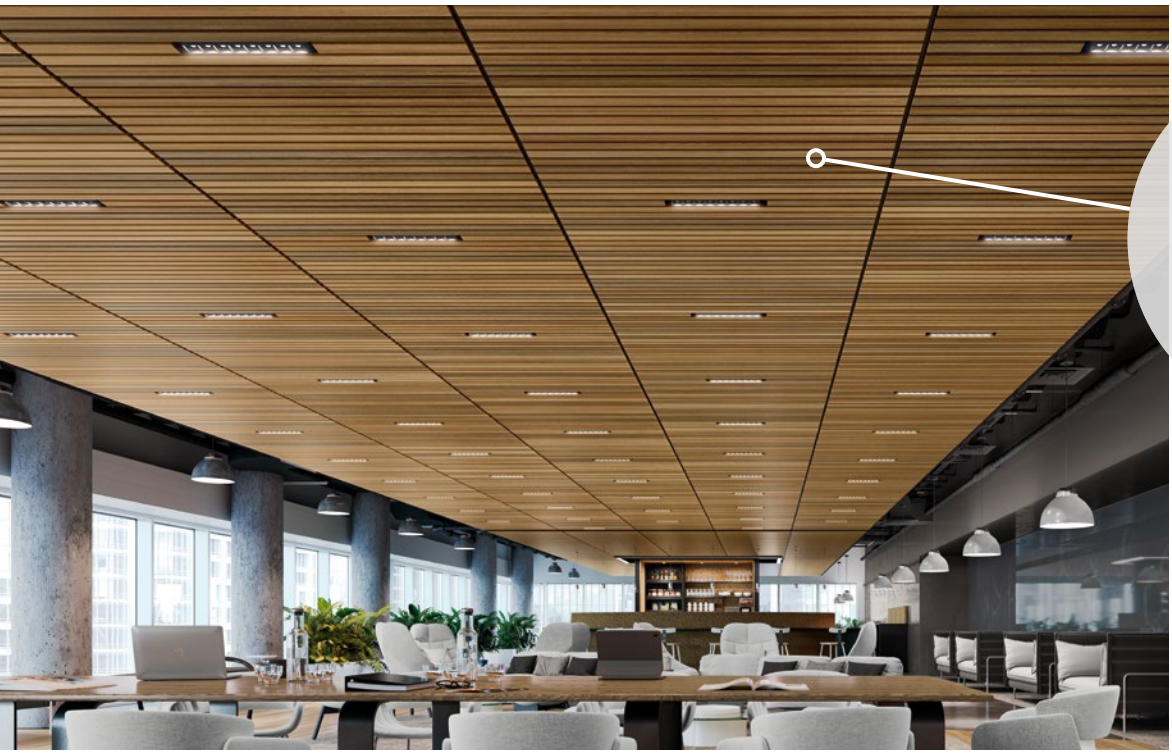

Dibujos CAD/Revit® en:
armstrongceilings.com/cadrevit

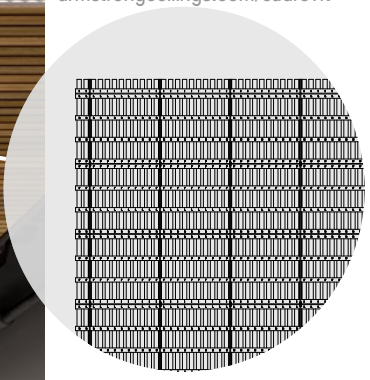

Plafones WoodWorks Linear Tegular de 24" × 48" con 12 placas en acabado Warm Oak, luminarias descendentes USAI® Micro™

Obtenga ahora el rendimiento de Total Acoustics® con WoodWorks® Linear Tegular: excelente reducción del ruido y bloqueo del sonido en un solo sistema.

ATRIBUTOS CLAVES DE SELECCIÓN

- Los acabados estándar en álamo macizo están teñidos para reproducir los tonos naturales de la madera
- Obtenga un control total del ruido y flexibilidad en el diseño con los plafones Total Acoustics®: NRC + CAC = Total Acoustics
- Los plafones forman parte de la cartera Sustain® y cumplen las normas de sustentabilidad más estrictas del sector en la actualidad
- Madera certificada por FSC® disponible como opción cotizada premium (FSC-C007626)
- La calidez natural de la madera puede contribuir a los diseños biofílicos y a los estándares de certificación de edificios, como la función "Nature and Place" de WELL™ v2
- Productos seleccionados incluidos en el programa FAST134: listos para su envío en 4 semanas o menos
- Plafones Tegular con soportes fáciles de instalar en sistema de suspensión estándar
- Cree aspectos y nubes continuos con bordes Axiom® o de madera maciza
- Los plafones son accesibles sin necesidad de clips
- La familia de productos CleanAssure™ incluye plafones, sistemas de suspensión y bordes desinfectables
- Integre luces lineales a la perfección con el clip de conexión de luces integrado y luces de BASO™ o luces T-BAR LED® de JLC-Tech
- Las soluciones de iluminación descendente integradas de USAI® quedan perfectamente enrasadas con la cara del plafón para ofrecer un aspecto elegante
- Las soluciones de iluminación cuentan con certificación de ajuste y acabado y están diseñadas para ser soportadas por los sistemas de suspensión estándar de Armstrong para su uso en todas las áreas, incluidas las zonas sísmicas D, E y F
- Fabricado en EE. UU. con contenido nacional e internacional
- Cumple con la Ley Build America, Buy America (BABA)

WOODWORKS® Linear Tegular

Tablones horizontales

SUSTAIN™
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

Declare.


LEED V5


MARCO DE MATERIALES COMUNES		Salud climática	EPD
Salud humana	Etiqueta de declaración	Salud del ecosistema	EPD
	HPD		
	CDPH de terceros	Economía circular	✓
EXPERIENCIA DEL OCUPANTE		Acústica	✓

RANGOS DE ACABADO EN ÁLAMO MACIZO

Nuestros acabados teñidos permiten que brille el carácter natural del álamo. Las imágenes que se muestran aquí reflejan el rango visual que es posible lograr con nuestros productos. Los instaladores querrán disponer los plafones antes de instalarlos para conseguir la estética preferida.


Bleached Grey (GBG)


Classic Grey (GCG)


Carbon Grey (GCB)


Rich Mahogany (GRY)


Antique Oak (GAO)


Red Oak (GRK)


English Chestnut (GEC)


Golden Maple (GGM)


Natural Walnut (GWN)


Warm Oak (GWO)


Forest Walnut (GFW)

ACABADOS PERSONALIZADOS


Especies de madera y acabados personalizados disponibles

Los soportes de los plafones son Black. Colores de ensambles cuadrados personalizados, a pedido, disponibles.

ACABADOS DE SIEMPRE


Maple (GMP)


Light Cherry (GLC)


Dark Cherry (GDC)

White (GWH)

Debido a limitaciones de impresión, la tonalidad puede variar con respecto al producto real.

WOODWORKS® Linear Tegular

Tablones horizontales





SUSTAIN™
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

Declare.

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES		Salud climática	EPD
Salud humana	Etiqueta de declaración	Salud del ecosistema	EPD
	HPD		
	CDPH de terceros	Economía circular	✓
EXPERIENCIA DEL OCUPANTE		Acústica	✓

SELECCIÓN VISUAL

	N.° de artículo ◆	Descripción	Dimensiones nominales Ancho × largo × alto (pulgadas) Tamaños personalizados disponibles	% de área abierta	Libras/pie cuadrado
WOODWORKS® Linear Tegular para sistema de suspensión de 9/16"	**6733F51L2T9_ _ _** 	1/2" × 1-1/2" 12 placas horizontales	24 × 24 × 1"	23 %	1,35
	6733F51L4T9_ _ _ 	1/2" × 1-1/2" 12 placas horizontales	24 × 48 × 1"	23 %	1,19
WOODWORKS Linear Tegular para sistema de suspensión de 15/16"	**6733F51L2T5_ _ _** 	1/2" × 1-1/2" 10 placas horizontales	24 × 24 × 1"	34 %	1,18
	6733F51L4T5_ _ _ 	1/2" × 1-1/2" 10 placas horizontales	24 × 48 × 1"	34 %	1,01

RENDIMIENTO

	CleanAssure™ Plafones desinfectables		
	Niebla	Aerosol	Con paño
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•

INFORMACIÓN ACÚSTICA

Los puntos representan el nivel más alto de rendimiento.

Número de artículo	N°. de artículo del plafón de relleno	NRC	+ CAC	= NRC + CAC	Total Acoustics[1]
6733F51L2T9 Tegular de 9/16"	**5823**	0,60	N/D	N/D	
	1713BL	0,75 •	39 •		SUPERIOR
	2820BK	0,85 •	35 •		MEJOR
	1318	0,75 •	29	N/D	
6733F51L2T5 Tegular de 15/16"	**5823**	0,75 •	N/D	N/D	
	1713BL	0,75 •	35 •		SUPERIOR
	2820BK	0,85 •	35 •		MEJOR
	1318	0,75 •	30	N/D	

[1] **LOS PLAFONES** Total Acoustics® presentan una combinación ideal de absorción y bloqueo del sonido en un solo producto.
BUENO (NRC 0,60–0,65; CAC 35+)
MEJOR (NRC 0,70–0,75; CAC 35+)
SUPERIOR (NRC 0,80+; CAC 35+)

FAST 4 SEMANAS o menos

Artículos del programa FAST134 listos para enviar por el fabricante en 4 semanas o menos. Plazos de entrega actualizados y opciones de productos (tamaños y colores) en armstrongceilings.com/fast134

◆ Al especificar o realizar el pedido, incluya el sufijo de color de 3 letras correspondiente (por ejemplo, 6733F51L2T9 G L C).
NOTA: Para conocer opciones adicionales de color y tamaño, llame a TechLine al 877 276-7876.

WOODWORKS® Linear Tegular

Tablones horizontales

SUSTAIN™
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

Declare.

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES		Salud climática	EPD
Salud humana	Etiqueta de declaración	Salud del ecosistema	EPD
	HPD		
	CDPH de terceros	Economía circular	✓
EXPERIENCIA DEL OCUPANTE		Acústica	✓

ACCESORIOS armstrongceilings.com/wwaccessories

	N.° de artículo ◆	Descripción	Dimensiones nominales Ancho × largo × alto (pulgadas)	Color	Unidades/caja
Sistemas de suspensión	**7301BL**	Te principal de resistencia superior Prelude® XL® de 12'	15/16 × 144 × 1-11/16"	Negro	20
	XL7341BL	Te secundaria Prelude XL de 4'	15/16 × 48 × 1-11/16"	Negro	60
	XL7328BL	Te secundaria Prelude XL de 2'	15/16 × 24 × 1-3/8"	Negro	60
	7800BL	Moldura angular de pared	7/8 × 144 × 7/8"	Negro	30
Accesorios	**7290N0L24GBL**	Soporte Tegular WoodWorks® - Extremo cuadrado	23-3/4 × 1-1/2 × 1/2"	Negro	12
	5457GAL1 _ _ _	Tinte para extremo sólido WoodWorks (galón)	–	Todos los acabados	1 galón
	5457QT1 _ _ _	Tinte para extremo sólido WoodWorks (cuarto de galón)	–	Todos los acabados	1 cuarto de galón
Plafones de relleno acústicos	**2820BK**	Plafón de orilla cuadrada Calla®	24 × 24 × 7/8"	Negro	10
	1713BL	Plafón de orilla cuadrada School Zone® Fine Fissured™	24 × 24 × 3/4"	Negro	12
	1318	Plafón de orilla cuadrada Backstage Noir®	24 × 24 × 3/4"	Negro	12
	5823	Plafón de relleno BioAcoustic™	24 × 24 × 5/8"	Black Matte	12
Borde Perimetral	**7146H4L96_ _ _**	Borde de madera maciza de 4" con 4 clips	3/4 × 96 × 4"	Todos los acabados	1
	7146H6L96_ _ _	Borde de madera maciza de 6" con 4 clips	3/4 × 96 × 6"	Todos los acabados	1
	5925	Clips de borde de reemplazo		Acabado fresado	25
	7239	Clip de borde ajustable	–	Acabado fresado	1
	AX_VESTR_ _ _	Borde recto Axiom® Vector – Recomendado en color Black de 6" y superior		Silver Grey, Black, Gun Metal	10 LF
	AX_VECUR_ _ _	Borde curvo Axiom Vector – Recomendado en color Black de 6" y superior		Silver Grey, Black, Gun Metal	10 LF

◆ Cuando especifique o haga un pedido, incluya el sufijo de color de 3 letras que coordina con su plafón WoodWorks: (por ejemplo, 5457GAL1 G B G).

WOODWORKS® Linear Tegular

Tablones horizontales


SUSTAIN™
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

Declare.


LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES		Salud climática	EPD
Salud humana	Etiqueta de declaración	Salud del ecosistema	EPD
	HPD		
	CDPH de terceros	Economía circular	✓
EXPERIENCIA DEL OCUPANTE		Acústica	✓


DETALLES DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA

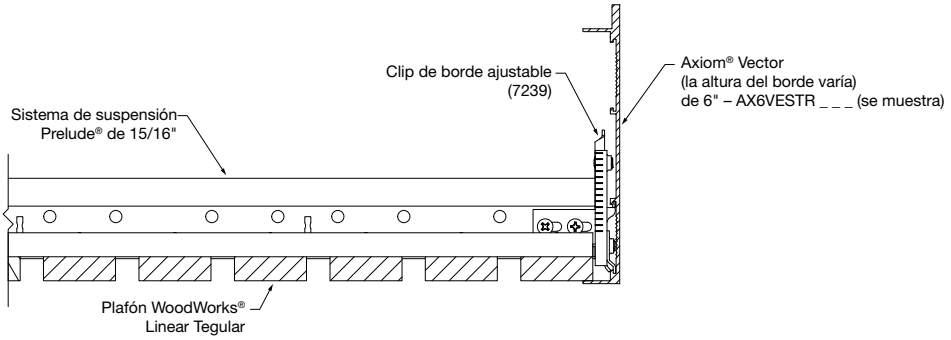


1 Borde perimetral Axiom®

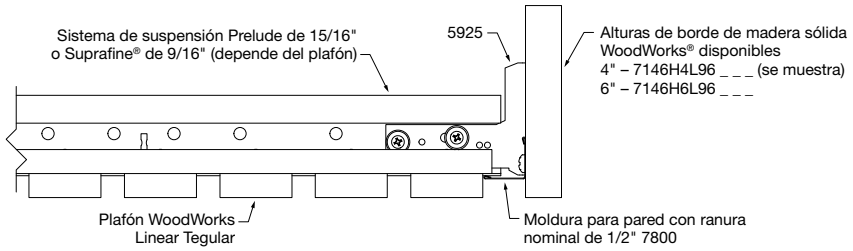


2 Borde perimetral de madera maciza

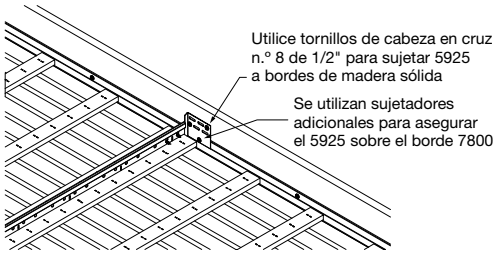

3 Instalación de bordes lineales tegulares/de madera maciza

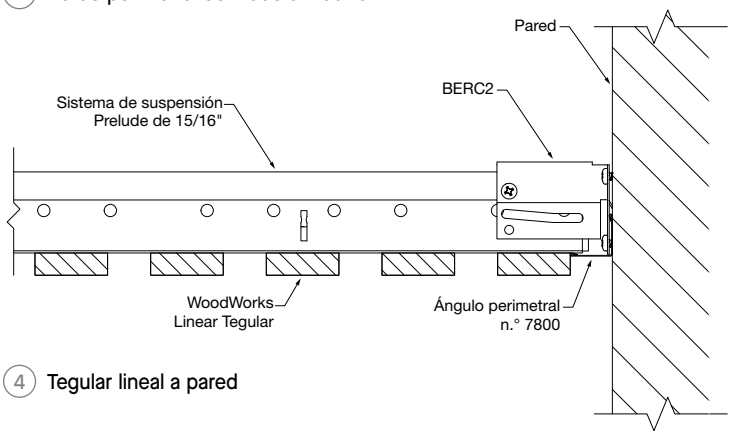

4 Tegular lineal a pared

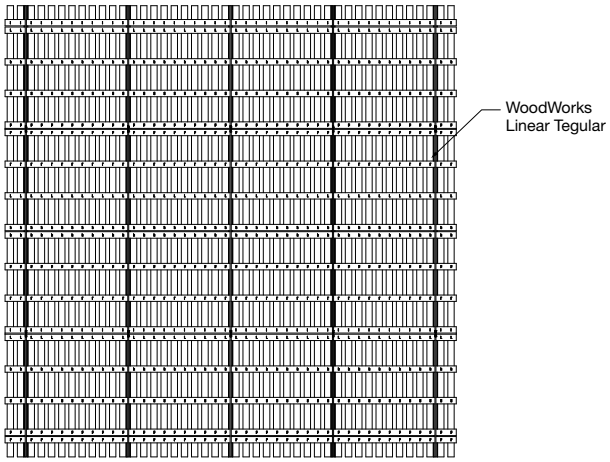

5 Disposición de la instalación Tegular Linear

WOODWORKS® Linear Tegular

Tablones horizontales

SUSTAIN™
Sistemas de plafones
sustentables de alto desempeño

Declare.

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES		Salud climática	EPD
Salud humana	Etiqueta de declaración	Salud del ecosistema	EPD
	HPD		
	CDPH de terceros	Economía circular	✓
EXPERIENCIA DEL OCUPANTE		Acústica	✓



Plafones WoodWorks Linear Tegular de 24" × 48" en acabado Natural Walnut

PROPIEDADES FÍSICAS

Material
Madera sólida (álamo)

Acabado de la superficie
Recubrimiento semibrillante transparente o tintado en todos los acabados excepto en White (GWH), que tiene un acabado lacado.

Resistencia al fuego
Clase C: Características de quemado superficial ASTM E84.
Índice de propagación de llama de 200 o menos.
Índice de generación de humo de 450 o menos.

El revestimiento antideflagrante está disponible como opción personalizada. Para obtener más información, póngase en contacto con ASQuote@armstrongceilings.com.

Los plafones WoodWorks® Linear Tegular, al igual que otros rasgos arquitectónicos localizados en el sistema de plafón, pueden obstruir o afectar el patrón de distribución planeado de aspersores contra incendios, o podrían retardar o acelerar la activación del aspersor o de los sistemas de detección de fuego, debido a la canalización del calor de un incendio, ya sea al acercarlo o alejarlo del dispositivo. Se aconseja a los diseñadores e instaladores que consulten a un ingeniero de protección contra incendios, a la NFPA 13 y a los códigos locales para orientación cuando haya sistemas automáticos de detección y extinción de incendios.
Para obtener más información sobre la resistencia al fuego, visite armstrongceilings.com/woodworkslineartegular

Consideraciones sobre la aplicación
Pueden producirse variaciones entre plafones debido a las características naturales de la madera y las vetas.

Consideraciones de diseño
Si no se utiliza ningún plafón de relleno, las partes inacabadas del sistema de suspensión y del borde Axiom® serán visibles desde abajo.

Restricción sísmica
Los plafones WoodWorks Linear Tegular han sido diseñados, probados y aprobados para su aplicación en todas las áreas sísmicas cuando se instalan según las instrucciones de instalación de Armstrong Ceilings.

Servicio de diseño y previo a la construcción
Para obtener asistencia gratuita para el diseño y antes de la construcción, póngase en contacto con ProjectWorks® o visite armstrongceilings.com/projectworks

Limpieza y desinfección
Opciones de limpieza y desinfección aprobadas por los CDC disponibles en armstrongceilings.com/cleaning

Consideraciones sobre el programa FAST134
El tamaño del trabajo importa: Los trabajos grandes, de más de 2500 pies cuadrados o 50 piezas para formas/elementos verticales, tendrán tiempos de entrega más largos.

La ubicación importa: Tiempo de tránsito no incluido. Estamos listos para enviar en 1 semana en los artículos FAST1. Sin embargo, el tránsito a los estados al oeste de Wyoming puede requerir más tiempo.

El cronograma de los camiones del distribuidor importa: Dependemos de la distribución para ayudar a trasladar productos por todo el país. Cuando la velocidad importa, trabaje con su distribuidor local para garantizar un servicio FAST134.

El inventario frente a los productos hechos a pedido importa: Los artículos FAST3 y FAST4 se fabrican a pedido y se envían directamente al distribuidor. FAST1 (artículos en inventario) pasará por distribución y dependerá de los horarios de los camiones distribuidores.

Garantía
Detalles en armstrongceilings.com/warranty

Peso (empaquetado a granel)
Consulte la tabla de selección visual.

TechLine / 877 276-7876
armstrongceilings.com/woodworkslineartegular
(Seleccione: Español)

BPCS-6883M-226

BASO™ es una marca comercial de BASO, Inc.; LEED® es una marca comercial registrada del Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos; Declare® y Living Building Challenge® (LBC) son marcas comerciales registradas de International Living Future Institute®; WELL™ y WELL Building Standard™ son marcas comerciales de International WELL Building Institute; Revit® es una marca comercial registrada de Autodesk, Inc.; FSC® es una marca comercial registrada de Forest Stewardship Council®, A.C., código de licencia FSC-C007626; todas las demás marcas comerciales utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC y sus filiales © 2026 AWI Licensing LLC

Armstrong®
World Industries

WOODWORKS® Linear Tegular

Tablones horizontales iluminación lineal

Integre a la perfección luminarias lineales de BASO™ con plafones WoodWorks® Linear Tegular estándar o hechos a la medida mediante clips de conexión de luz integrados que suspenden las luces directamente del sistema de suspensión. Esto elimina la necesidad de un soporte independiente de la luminaria o la modificación del sistema de suspensión.

ATRIBUTOS CLAVES DE SELECCIÓN

- El clip y el sistema de suspensión, diseñados y probados, integran a la perfección la iluminación con el sistema de suspensión
- Luminaria prediseñada de bajo perfil en anchos coordinados de 2", 3-1/4" y 5-1/4" de BASO para una visual enrasada y elegante
- Aprobado para su uso en todas las categorías sísmicas

CONSIDERACIONES DE DISEÑO


- La longitud de las luces está diseñada para coordinarse con la longitud de los plafones
- Las luminarias deben ir paralelas a la dirección de las plafones y no deben utilizarse en plafones perimetrales
- La ranura entre la luminaria y las placas coincidirá con la ranura de placa a placa
- Los plafones modificados deben fijarse al sistema de suspensión con clips de soporte cortados (artículo 8171WGTCC01)
- Se requiere la coordinación entre el contratista de plafones y el electricista para la instalación


SELECCIÓN VISUAL

	N.° de artículo		Descripción	N.° de artículo del plafón WoodWorks Linear Tegular a juego	El plafón requiere modificación en el sitio de trabajo*	Accesorio de iluminación compatible Dimensiones A × L (pulgadas)	Clips requeridos por luminaria
	8171WGTTC03		Clip de conexión de iluminación integrada para plafones de placas horizontales	6733F51L2T9	Quitar 2 placas Quitar 3 placas	3-1/4" × 23-3/8" 5-1/4" × 23-3/8"	2 2
				6733F51L4T9	Quitar 2 placas Quitar 3 placas	3-1/4" × 47-3/8" 5-1/4" × 47-3/8"	2 2
				6733F51L2T5	Quitar 1 placa Quitar 2 placas Quitar 3 placas	2" × 23" 3-1/4" × 23" 5-1/4" × 23"	2 2 2
				6733F51L4T5	Quitar 1 placa Quitar 2 placas Quitar 3 placas	2" × 47" 3-1/4" × 47" 5-1/4" × 47"	2 2 2
Accesorios	**7425**		Barra estabilizadora de 24" utilizada con plafones WoodWorks Linear Tegular de 24" × 48" (100 piezas/caja)				

* Los plafones a medida que eliminan la necesidad de modificar los plafones estándar en el sitio de trabajo están disponibles en ASQuote@armstrongceilings.com
NOTA: El artículo 8171WGTTC03 se embala en un formato de 12 unidades/caja.

DETALLES DE INSTALACIÓN

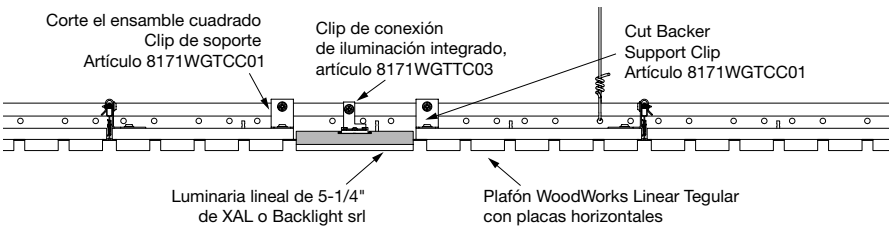

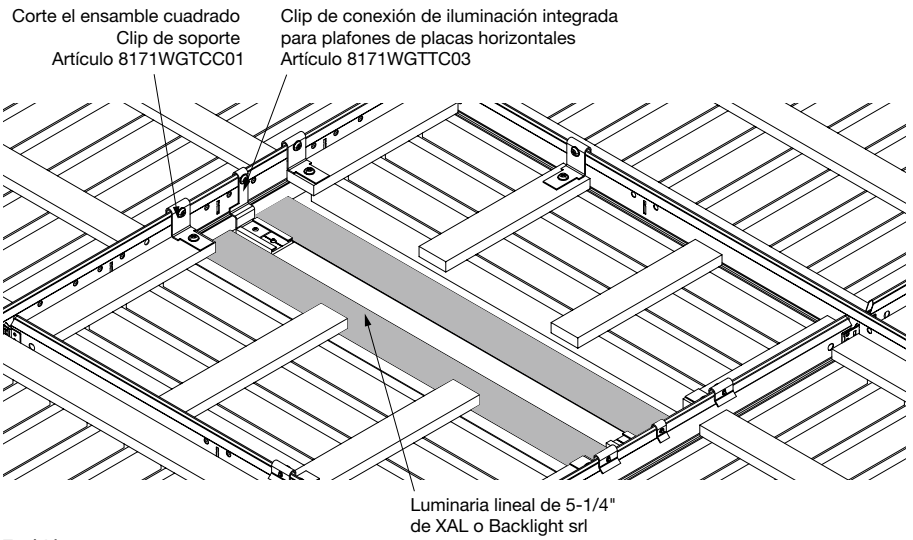

LUMINARIAS

Compatible con la luminaria BASO PANO™ Linear Plank de bajo perfil.

BASO

Para obtener información detallada sobre iluminación, póngase en contacto con su representante local de BASO.

TechLine 877 276-7876
armstrongceilings.com/linearlighting (Seleccione: Español)

Armstrong® World Industries

WOODWORKS® Linear Tegular

Tablones horizontales
iluminación descendente

Integre a la perfección las luminarias descendentes de USAI® con los plafones WoodWorks® Linear Tegular estándar. Suspenda las luminarias directamente del sistema de suspensión, y elimine la necesidad de un soporte independiente de la luminaria o la modificación del sistema de suspensión.


ATRIBUTOS CLAVES DE SELECCIÓN


- Diseñado y probado para integrar perfectamente los dispositivos de iluminación con la red
- Dos estilos de luces descendentes disponibles en USAI: BeveLED Mini® para WoodWorks y Micro™ para luminarias WoodWorks
- Aprobado para su uso en todas las categorías sísmicas

CONSIDERACIONES DE DISEÑO

- Las luminarias están diseñadas para quedar enrasadas con la cara de los plafones WoodWorks
- Los plafones modificados deben fijarse al sistema de suspensión
- Se requiere la coordinación entre el contratista de plafones y el electricista para la instalación

DETALLES DE INSTALACIÓN

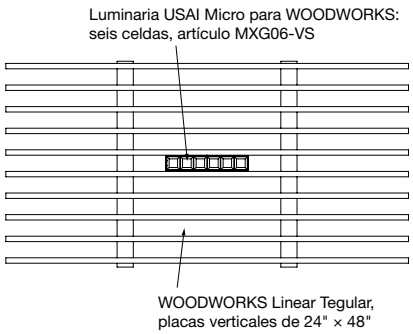

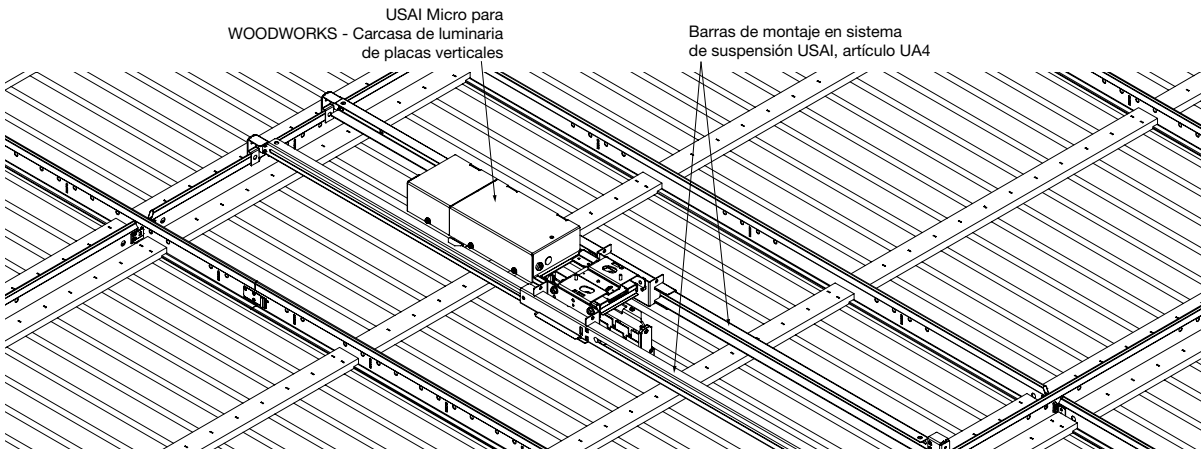

LUMINARIAS

Compatible con las familias de luminarias USAI BeveLED Mini para WoodWorks o Micro para WoodWorks.

USAI® Lighting

Para obtener información detallada sobre la iluminación, póngase en contacto con su representante local de USAI.

TechLine / 877 276-7876
armstrongceilings.com/downlighting
(Seleccione: Español)

BPCS-6883M-226

T-Bar LED® es una marca comercial registrada de JLC-Tech LLC; BASO y PANO son marcas comerciales de BASO, Inc.; USAI®, BeveLED Mini™, BeveLED Micro son marcas comerciales registradas de USAI Lighting, LLC; LEED® es una marca comercial registrada del Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos; Revit® es una marca comercial registrada de Autodesk, Inc.; FSC® es una marca comercial registrada de Forest Stewardship Council®, A.C., código de licencia FSC-C007626; todas las demás marcas registradas utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC y sus filiales © 2026 AWI Licensing LLC

Armstrong® World Industries