
SOUNDSCAPES® Blades

Paneles acústicos verticales para pared textura fina

FAST 4 SEMANAS o menos

FAST134
Selectos artículos envían rápido

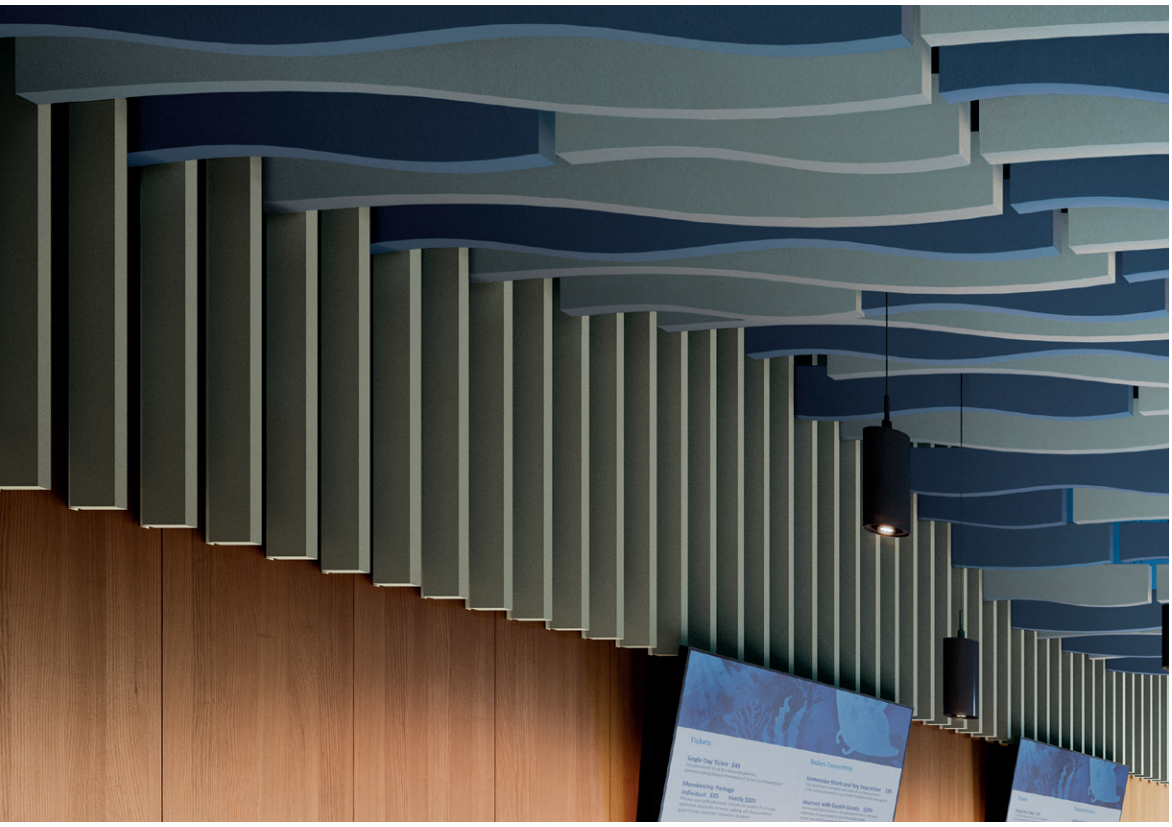

Dibujos CAD/Revit®
armstrongceilings.com



Aplicación en cielos acústicos

Paneles SoundScapes® Blades para pared en Riverstone (DRV), y diseños ondulados SoundScapes Blades en Mist (DMT) y Rainstorm (DRS)

Los paneles acústicos verticales para pared ayudan a reducir el tiempo de reverberación en su espacio.


ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Ahora disponible en 15 colores inspirados en la naturaleza
- Fijación directa a la pared con la moldura de pared Axiom®
- Clips de colganteo empotrados en White
- Absorción acústica de hasta 0.80 NRC en función de la separación de las lamas
- Opciones de paneles personalizados disponibles
- Productos seleccionados incluidos en el programa FAST134: listos para enviar en 4 semanas o menos. Consulte los plazos de entrega actualizados en armstrongceilings.com/fast134 (Seleccione: Español)
- Fabricado en EE.UU. con contenido nacional y mundial
- Cumple la ley Build America, Buy America (BABA)

COLORES

Debido a limitaciones de impresión, el tono puede variar del producto real.

Pintado

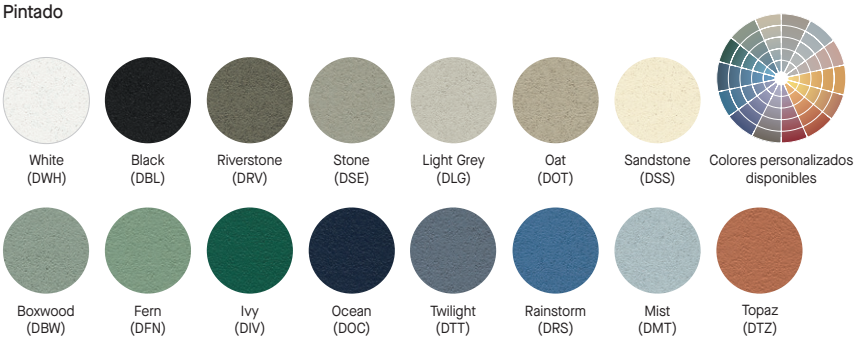



Aspecto de madera disponible!

TechLine / 877 276-7876
armstrongceilings.com/soundscapesblades (Seleccione: Español)

Armstrong® World Industries

SOUNDSCAPES® Blades

Paneles acústicos verticales para pared textura fina



CONTENIDO RECICLADO
HASTA **43%**

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES	Salud climática
Salud humana	Salud del ecosistema
	Economía circular ✓
EXPERIENCIA DEL OCUPANTE	Acústica ✓

SELECCIÓN VISUAL Se muestra en vista de alzado

RENDIMIENTO Los puntos representan un alto nivel de rendimiento.

	N°. de artículo ◆	Descripción	Dimensiones (pulgadas)	Reflectancia lumínica (Solo en White)	Resistencia al fuego	Anti-moho/hongos (Bio-Block®)	Resistencia al pandeo (Humi-Guard+)	Niebla (CleanAssure™ Plafones desinfectables)	Con atomizador (DURABILIDAD)	Lavado	Suciedad	Impacto
SOUNDSCAPES® Blades	**8250F03RH05_ _ _** (antes artículo n° 7190)	Panel vertical rectangular	5 × 46 × 2" 	0.88 •	Clase A	•	•	•	•	•	•	•
	8250F03RH06_ _ _ (antes artículo n° 7191)	Panel vertical rectangular	5 × 94 × 2" 	0.88 •	Clase A	•	•	•	•	•	•	•

FAST 4 SEMANAS o menos

Los artículos del programa FAST134 están listos para su envío por el fabricante en 4 semanas o menos.
Plazos de entrega actualizados y opciones de productos (tamaños y colores) en armstrongceilings.com/fast134

NOTA: Las orillas superiores enteladas se ofrecen como "Premium"
◆ Añadir sufijo de color de 3 letras al final del número de artículo (por ejemplo, 8250F03RH05 D W H =White)


INFORMACIÓN ACÚSTICA

Profundidad del panel	6" a eje	12" a eje	18" a eje	24" a eje
5"	0.80	0.50	0.40	0.30


NOTA: Probado según ASTM C423 sin plafones de relleno. El espaciado de los paneles verticales, la profundidad de los paneles verticales y los plafones de relleno acústico influirán en el rendimiento acústico. Póngase en contacto con TechLine para un informe personalizado sobre el tiempo de reverberación en techline@armstrongceilings.com

OPCIONES DE INSTALACIÓN

	N°. de artículo ◆	Descripción	Unidades/caja	
Fijación directa con molduras de pared Axiom	**AXM34STR3 _ _**	Moldura recta de pared de 10'	(Pintura 360° recomendada; pedir por unidad)	



Método de fijación directa con molduras de pared Axiom®



◆ Cuando especifique o pida artículos con un color, añada el sufijo de dos letras al final del número de artículo (p. ej. AXM34STR3 B L)

PROPIEDADES FÍSICAS

Material
Fibra de vidrio de 2" de espesor con malla DuraBrite® en la cara y los laterales.

Acabado de la superficie
Colores: Tejido DuraBrite con pintura aplicada en fábrica en cara y laterales. El White estándar tiene un acabado de bajo consumo y alta reflectancia lumínica (LR 0,88). La parte superior del panel está inacabada con clips de colganteo empotrados de color White.

Resistencia al fuego
El material de los paneles SoundScapes® Blades es ASTM E84 Clase A: propagación de llama 25 o inferior y desarrollo de humo 50 o inferior.

Características de combustión superficial según normas CAN/ULC S102. Índice de propagación de llama de 25 o menos. Clasificación de generación de humo de 50 o menos.

Asistencia en el diseño
Para asistencia en el diseño personalizado, póngase en contacto con ProjectWorks® Design Services o visite armstrongceilings.com/projectworks (Seleccione: Español)

Anti-moho/hongos
Los plafones con rendimiento BioBlock® resisten el crecimiento de moho y hongos en la superficie del plafón.

Consideraciones de diseño
Los paneles verticales SoundScapes Blades mantienen una curvatura natural que puede ser perceptible cuando se instalan con una separación de 2" o menos.

Debe tenerse especial cuidado en la instalación y manipulación con los paneles de color para evitar daños superficiales en el acabado de la pintura. Colores personalizados disponibles.

Los SoundScapes Blades de 5" ahora se pueden utilizar en paredes, pero no se recomienda su uso en zonas de mucho tráfico o de alto impacto. Para mejores resultados, instálelas a más de 7' del nivel del piso.

Los paneles verticales SoundScapes Blades se pueden pedir con malla en la orilla superior como opción premium.

Restricción sísmica
Las paneles verticales SoundScapes Blades están aprobadas para todas las zonas sísmicas cuando se instalan según las directrices sísmicas de las instrucciones de instalación de Armstrong Ceilings.

Consideraciones sobre el programa FAST134
El tamaño del trabajo importa: Los trabajos grandes, de más de 2500 pies cuadrados o 50 piezas para formas/elementos verticales tendrán plazos de entrega más largos.

La ubicación importa: Tiempo de tránsito no incluido. Estamos listos para enviar los artículos FAST1 en 1 semana. Sin embargo, el tránsito a los estados al oeste de Wyoming y Latinoamérica puede demandar más tiempo.

El horario de los camiones de distribución es importante: Dependemos de la distribución para mover los productos por todo el país. Cuando la velocidad sea un factor importante, trabaje con su distribuidor local para garantizar un servicio FAST134.

Inventario vs fabricación a pedido Importa: Los artículos FAST3 y FAST4 se fabrican bajo pedido y se envían directamente al distribuidor. Los artículos FAST1 (artículos en inventario) pasarán por la distribución y dependerán del cronograma de los camiones del distribuidor.

Garantía
Detalles en armstrongceilings.com/garantía (Seleccione: Español)

Peso del plafón
8250F03RH05 – 2,2 LBS por panel
8250F03RH06 – 4,3 LBS por panel

Paneles/Caja
4

Cantidad mínima del pedido
1 caja

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongceilings.com/soundscapesblades
(Seleccione: Español)
BPCS-6477M-925

LEED® es una marca registrada del U.S. Green Building Council; Living Building Challenge® (LBC) es una marca registrada del International Living Future Institute®; WELL™ y WELL Building Standard™ son marcas registradas del International WELL Building Institute; Revit® es una marca registrada de Autodesk, Inc. todas las demás marcas utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC y/o sus filiales © 2025 AWI Licensing LLC

Armstrong® World Industries