Corniche d'éclairage indirect AXIOM[MD]

Garniture droite et courbée

SUSTAIN[MC]
Systèmes performants pour le développement durable



Corniche d'éclairage indirect Axiom

L'alcôve à corniche d'éclairage indirect Axiom[MD] offre une alcôve d'éclairage à profil bas avec un rendement d'éclairage prévisible, qui s'intègre facilement à un panneau de gypse de 5/8 po.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE VENTE

- Les corniches d'éclairage indirect Axiom offrent des solutions préfabriquées « prêtes à l'emploi », assurant une intégration prévisible entre l'éclairage et les systèmes de plafonds
- L'association des corniches d'éclairage indirect Axiom avec la grille de cloison sèche FrameAll[MD] offre une grande flexibilité de conception et d'installation, permettant de réaliser des alcôves de tailles et d'applications variées
- Conçues avec des rainures d'alignement qui acceptent l'attache d'alignement de luminaire Axiom (ALFAC) pour une utilisation avec les luminaires Axis Cove Perfekt[MC] et Vode[MD] ZipWave[MC]. Cette corniche permet d'obtenir des performances prévisibles et non directionnelles pour les applications d'éclairage de plafond ou de mur.
- Garantie limitée de 10 ans, garantie de 30 ans sur le système
- Les alcôves d'éclairage Axiom font partie de la gamme Sustain[MC] et respectent les normes de développement durable des bâtiments les plus strictes d'aujourd'hui
- La gamme de produits CleanAssure[MC] comprend des panneaux, des systèmes de suspension et des garnitures désinfectables

LUMINAIRES


Compatible avec :
La plupart des luminaires standard Axis et Vode*

*Lorsqu'utilisé avec l'attache d'alignement du luminaire Axiom (ALFAC)

axis

vode

COULEUR



Blanc (WH)

Couleurs sur mesure disponibles


Pour toute demande concernant les formules Premium et les solutions sur mesure, veuillez contacter Axiom Quote à l'adresse AxiomQuote@armstrong.com

SÉLECTION VISUELLE


	N° d'article	Description	Longueur	ACCESSOIRES INCLUS AX4SPLICE
Corniche d'éclairage indirect Axiom - profilé classique	**AXILL2DSTR**	2 po classique pour gypse – droite	120 po	2
	AXILL2DCUR*	2 po classique pour gypse – courbée	Variable	2

* RAYON MINIMUM DE COURBE POUR CORNICHE D'ÉCLAIRAGE INDIRECT
Intérieur : 60 po minimum
Extérieur : 60 po minimum

RENSEIGNEMENTS



AXILL2DSTR
Profilé classique – droite




AXILL2DCUR
Profilé classique – courbé


SÉLECTION VISUELLE

	N° d'article	Description	Dimensions	ACCESSOIRES INCLUS AX4SPLICE
Corniche d'éclairage indirect Axiom - Angles pour le profilé classique	**AXILL2DIC**	Angle intérieur classique	12 × 12 po	2
	AXILL2DOC	Angle extérieur classique	12 × 12 po	2

DÉTAIL D'ANGLE



AXILL2DIC
Angle intérieur classique



AXILL2DOC
Angle extérieur classique

Corniche d'éclairage indirect AXIOM[MD]

Garniture droite et courbée

SUSTAIN[MC] Systèmes performants pour le développement durable

Declare.

CONTENU RECYCLÉ

JUSQU'À **50 %**

LEED V5

Données Ecomedes

CADRE COMMUN SUR LES MATÉRIAUX


Santé humaine	Étiquette Declare	Santé du climat	DEP
	HPD	Santé de l'écosystème	DEP
	CDPH d'un tiers	Économie circulaire	✓

SÉLECTION VISUELLE


	N° d'article	Description	Longueur	ACCESSOIRES INCLUS AX4SPLICE	AXCCLT45
Corniche d'éclairage indirect Axiom[MD] - profilé Knife Edge[MD] Tranchant	**AXILLKDSTR**	Knife Edge Tranchant pour gypse – droite	120 po	2	5
	AXILLKDCUR*	Knife Edge Tranchant pour gypse – courbée	Variable	2	5

* RAYON MINIMUM DE COURBE POUR CORNICHE D'ÉCLAIRAGE INDIRECT
Intérieur : 60 po minimum
Extérieur : 60 po minimum

RENSEIGNEMENTS



AXILLKDSTR
Profilé Knife Edge Tranchant – droit




AXILLKDCUR
Profilé Knife Edge Tranchant – courbé


SÉLECTION VISUELLE

	N° d'article	Description	Longueur	ACCESSOIRES INCLUS AX4SPLICE
Corniche d'éclairage indirect Axiom - Angles pour le profilé Knife Edge[MD] Tranchant	**AXILLKDIC**	Angle intérieur Knife Edge Tranchant	12 × 12 po	2
	AXILLKDOC	Angle extérieur Knife Edge Tranchant	12 × 12 po	2

DÉTAIL D'ANGLE







AXILLKDIC
Angle intérieur Knife Edge Tranchant



AXILLKDOC
Angle extérieur Knife Edge Tranchant

ACCESSOIRES

N° d'article	Description	
AX4SPLICE	Plaque d'enture Axiom	
ALFAC	Attache d'alignement pour luminaire Axiom Pour une utilisation avec les luminaires des partenaires Axis et Vode pour une installation au plafond ou au mur	
15122OE	Moulure à angle nervurée de 12 pi	
DW90C	Attache à angle de 90° pour gypse	

nouveau

Corniche d'éclairage indirect AXIOM[MD]

Garniture
droite et courbée

SUSTAIN[MC]
Systèmes performants pour le développement durable

Declare.

CONTENU RECYCLÉ
JUSQU'À
50 %


LEED V5
Données Ecomedes

CADRE COMMUN SUR LES MATÉRIAUX

Santé humaine	Étiquette Declare	Santé du climat	DEP
	HPD	Santé de l'écosystème	DEP
	CDPH d'un tiers	Économie circulaire	✓

PARTENAIRES D'ÉCLAIRAGE

axis CovePerfekt™

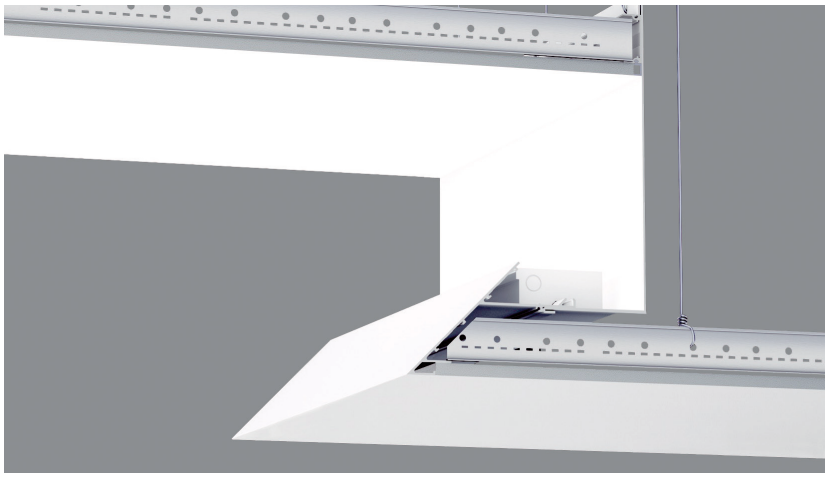


Esthétique exceptionnelle
- Aucune ombre. Aucun point brillant. Aucune différence de couleur.


Spécification facile
- Luminaire non directionnel. Pas besoin de détails complexes. Coordination réduite des métiers.

Performance sans pareil
- Deux fois plus efficace que les autres produits d'alcôve à DEL.
- Distribution étendue grâce à la technologie SurroundLite[MC]

Installation et entretien sans tracas
- Montage verrouillé infaillible. Jusqu'à 90 % moins de main-d'œuvre requise.



Mur



Plafond

Pour en savoir plus sur les éclairages compatibles, visitez le site axislighting.com

GARNITURES ET TRANSITIONS – Standard

Corniche d'éclairage indirect AXIOM[MD]

Garniture
droite et courbée

SUSTAIN[MC]
Systèmes performants pour le développement durable

Declare.

CONTENU RECYCLÉ
JUSQU'À 50 %


LEED V5
Données Ecomedes

CADRE COMMUN SUR LES MATÉRIAUX

Santé humaine	Étiquette Declare	Santé du climat	DEP
	HPD	Santé de l'écosystème	DEP
	CDPH d'un tiers	Économie circulaire	✓

PARTENAIRES D'ÉCLAIRAGE

vode® ZipWave[MC] à DEL 707

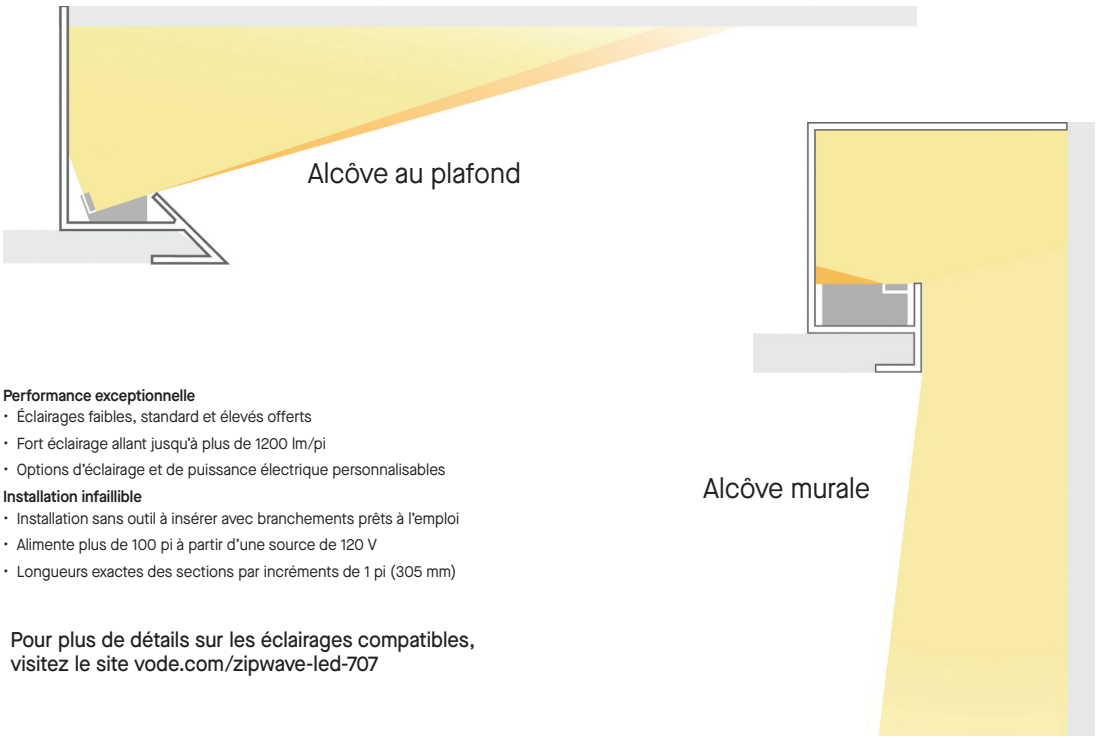

Performance exceptionnelle
- Éclairages faibles, standard et élevés offerts
- Fort éclairage allant jusqu'à plus de 1200 lm/pi
- Options d'éclairage et de puissance électrique personnalisables

Installation infaillible
- Installation sans outil à insérer avec branchements prêts à l'emploi
- Alimente plus de 100 pi à partir d'une source de 120 V
- Longueurs exactes des sections par incréments de 1 pi (305 mm)

Pour plus de détails sur les éclairages compatibles, visitez le site vode.com/zipwave-led-707

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau
Alliage d'aluminium de qualité commerciale 6063

Finition de surface
Fini peint avec peinture au polyester cuite appliquée en usine

Nettoyage et désinfection
Les options de nettoyage et de désinfection approuvées par le CDC sont disponibles sur armstrong.com/cleaning

Garantie
Garantie limitée de 10 ans; garantie de 30 ans sur le système

Profil
Options de profilés classiques et Knife Edge Tranchant pour les corniches d'éclairage, permettant une intégration facile avec les panneaux de gypse de 5/8 po.

Interface té croisé/té principal
Affleurant

Détail d'extrémité
Enture avec vis

Considérations de conception pour les corniches et les luminaires standard
Le poids de luminaire recommandé est d'environ 2 LB/PI.LIN.

TechLine / 1 877 276-7876
armstrong.com/lightledge
BPCS-5836F-426

LEED[MC] est une marque déposée du U.S. Green Building Council; Declare[MC] et Living Building Challenge[MC] (LBC) sont des marques déposées de l'International Living Future Institute[MC]; WELL[MC] et WELL Building Standard sont des marques déposées de l'International Living Future Institute, CovePerfekt[MC] et SurroundLite sont des marques de commerce d'Axis Lighting; Vode[MC] et ZipWave[MC] sont des marques de commerce de Vode Lighting LLC; toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété d'AWI Licensing LLC ou ses sociétés affiliées © 2026 AWI Licensing LLC

Armstrong[MD]
Industries mondiales