Alcôves pour éclairage indirect AXIOM[MD]

droites et courbées

SUSTAIN[MD]
Systèmes performants pour le développement durable



Alcôves d'éclairage indirect modifiables Axiom[MD]

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE VENTE

- Les alcôves d'éclairage indirect Axiom offrent des solutions préfabriquées « prêts à l'emploi », assurant une intégration prévisible entre l'éclairage et les systèmes de plafonds acoustiques et de cloisons sèches Armstrong
- L'association des alcôves d'éclairage indirect Axiom avec la grille de cloison sèche FrameAll[MD] offre une grande flexibilité de conception et d'installation, permettant de réaliser des alcôves de tailles et d'applications variées
- Conçues avec des rainures d'alignement qui acceptent l'attache d'alignement de luminaire Axiom (ALFAC) pour une utilisation avec les luminaires Axis Cove Perfekt[MC] et Vode[MD] ZipWave[MC]. Cela permet d'obtenir des performances prévisibles et non directionnelles pour les applications d'éclairage de plafond ou de mur.
- Angles préfabriqués
- Possibilité de couper à la longueur souhaitée sur place
- Les alcôves d'éclairage Axiom font partie de la gamme[MC] et respectent les normes de développement durable des bâtiments les plus strictes d'aujourd'hui
- La famille de produits CleanAssure[MC] comprend des panneaux, des systèmes de suspension et des garnitures désinfectables
- Garantie limitée de 10 ans, garantie de 30 ans sur le système

APPLICATION TYPIQUES

- Bureaux
- Couloirs
- Toilettes
- Soins de santé
- Halls
- Salles de réunion
- Commerce de détail
- Rénovations

LUMINAIRES

Compatible avec :

la plupart des luminaires standard

les éclairages Axis et Vode*

* Lorsqu'utilisé avec l'attache d'alignement du luminaire Axiom (ALFAC)

axis vode

COULEUR



Blanc (WH)

Couleurs sur mesure disponibles


Pour toute demande concernant les formules Premium et les solutions sur mesure, veuillez contacter Axiom Quote à l'adresse AxiomQuote@armstrong.com

SÉLECTION VISUELLE


				ACCESSOIRES INCLUS		
	N° d'article	Description	Longueur	AXCCLT45	AXTBC	AX4SPLICE
Alcôve d'éclairage indirect Axiom modifiable	**AXIFL4STR**	Bordure classique de 4 po – droite	120 po	0	5	2
Profilé classique	**AXIFL4CUR***	Bordure classique de 4 po - courbée	Variable	0	5	2

* RAYON DE COURBURE MINIMUM POUR LES ALCÔVES À ÉCLAIRAGE INDIRECT
Intérieur : 60 po minimum
Extérieur : 60 po minimum

RENSEIGNEMENTS




AXIFL4STR
Bordure classique de 4 po – droite




AXIFL4CUR
Bordure classique de 4 po - courbée

DÉTAIL D'ANGLE

				ACCESSOIRES INCLUS
	N° d'article	Description	Dimensions	AX4SPLICE
Angles d'alcôves d'éclairage indirect Axiom modifiables pour profilé classique	**AXIFL4IC**	Angle intérieur classique	12 × 12 po	2
	AXIFL4OC	Angle extérieur classique	12 × 12 po	2



AXIFL4IC
Angle intérieur classique



AXIFL4OC
Angle extérieur classique

Alcôves pour éclairage indirect AXIOM[MD]

droites et courbées

SUSTAIN[MC]
Systèmes performants pour le développement durable

Declare.

CONTENU RECYCLÉ
JUSQU'À 50 %


LEED V5
Données Ecomedes
CADRE COMMUN SUR LES MATÉRIAUX
Santé humaine Étiquette de déclaration
HPD
CDPH d'un tiers
Santé du climat DEP
Santé de l'écosystème DEP
Économie circulaire

SÉLECTION VISUELLE


	N° d'article	Description	Longueur	ACCESSOIRES INCLUS AXCCLT45	AXTBC	AX4SPLICE
Alcôve d'éclairage indirect modifiable	**AXIFLKESTR**	Knife Edge Tranchant pour l'acoustique – droit	120 po	5	0	2
Axiom[MD] profilé acoustique Knife Edge[MD] Tranchant	**AXIFLKECUR****	Knife Edge Tranchant pour l'acoustique – courbé	Variable	5	0	2

* RAYON MINIMUM DE COURBE POUR ALCÔVES D'ÉCLAIRAGE INDIRECT
Intérieur : 144 po minimum
Extérieur : 144 po minimum

RENSEIGNEMENTS



AXIFLKESTR
Knife Edge Tranchant pour l'acoustique - droite




AXIFLKECUR
Knife Edge Tranchant pour l'acoustique - courbée


SÉLECTION VISUELLE

	N° d'article	Description	Dimensions	ACCESSOIRES INCLUS AX4SPLICE
Alcôve d'éclairage indirect modifiable Axiom	**AXIFLKEIC**	Knife Edge Tranchant pour angle intérieur acoustique	12 × 12 po	2
Angles pour profilé acoustique Knife Edge[MD]	**AXIFLKEOC**	Knife Edge Tranchant pour angle extérieur acoustique	12 × 12 po	2

DÉTAIL D'ANGLE



AXIFLKEIC
Knife Edge Tranchant pour angle intérieur acoustique




AXIFLKEOC
Knife Edge Tranchant pour angle extérieur acoustique

SÉLECTION VISUELLE


	N° d'article	Description	Longueur	ACCESSOIRES INCLUS AXCCLT45	AXTBC	AX4SPLICE
Alcôve d'éclairage indirect Axiom modifiable	**AXIFLKDSTR**	Knife Edge Tranchant pour gypse – droite	120 po	5	0	2
Knife Edge[MD] Tranchant pour gypse	**AXIFLKDCUR***	Knife Edge Tranchant pour gypse – courbée	Variable	5	0	2

* RAYON DE COURBURE MINIMUM POUR LES ALCÔVES À ÉCLAIRAGE INDIRECT
Intérieur : 144 po minimum
Extérieur : 144 po minimum

RENSEIGNEMENTS



AXIFLKDSTR
Knife Edge Tranchant pour gypse - droite




AXIFLKDCUR
Knife Edge Tranchant pour gypse - courbée


SÉLECTION VISUELLE

	N° d'article	Description	Dimensions	ACCESSOIRES INCLUS AX4SPLICE
Alcôve d'éclairage indirect modifiable Axiom	**AXIFLKDIC**	Angle intérieur pour Knife Edge Tranchant pour gypse	12 × 12 po	2
Angles pour profilé de gypse Knife Edge[MD]	**AXIFLKDOC**	Angle extérieur pour Knife Edge Tranchant pour gypse	12 × 12 po	2

DÉTAIL D'ANGLE



AXIFLKDIC
Angle intérieur pour Knife Edge Tranchant pour gypse



AXIFLKDOC
Angle extérieur pour Knife Edge Tranchant pour gypse

DEF

GARNITURES ET TRANSITIONS – Standard

Alcôves pour éclairage indirect AXIOM[MD]

droites et courbées

SUSTAIN
Systèmes performants pour le développement durable

Declare.

CONTENU RECYCLÉ
JUSQU'À 50 %

LEED V5
Données Ecomedes

CADRE COMMUN SUR LES MATÉRIAUX
Santé humaine Étiquette de déclaration
HPD
CDPH d'un tiers

Santé du climat DEP
Santé de l'écosystème DEP
Économie circulaire ✓

ACCESSOIRES INCLUS

N° d'article	Description
AXCCLT45	Attache rotative de raccordement à la barre en T à 45° Pour une utilisation avec les alcôves Knife Edge[MD] Tranchant
AXTBC	Attache de raccordement à la barre en T Pour une utilisation avec des alcôves à bordure classique de 4 po seulement
AX4SPLICE	Plaque d'enture Axiom[MD]

ACCESSOIRES EN OPTION

N° d'article	Description
nouveau **ALFAC**	Attache d'alignement pour luminaires Axiom Pour une utilisation avec les luminaires des partenaires Axis et Vode pour une installation au plafond ou au mur
AXBTSTR	Garniture inférieure pour gypse Axiom[MD] Pour une utilisation avec des alcôves à bordure classique de 4 po seulement
15122OE	Moulure à angle nervurée de 12 pi
DW90C	Attache à angle de 90° pour gypse
7857	Moulure à angle inversé

Alcôves pour éclairage indirect AXIOM[MD]
droites et courbées

SUSTAIN[MC]
Systèmes performants pour le développement durable

Declare.

CONTENU RECYCLÉ
JUSQU'À 50 %

LEED V5
Données Ecomedes
CADRE COMMUN SUR LES MATÉRIAUX


Santé humaine	Étiquette Declare	Santé du climat	DEP
	HPD	Santé de l'écosystème	DEP
	CDPH d'un tiers	Économie circulaire	✓

PARTENAIRES D'ÉCLAIRAGE

Des solutions d'éclairage et de diffuseurs sont disponibles auprès d'entreprises partenaires

axis

CovePerfekt™

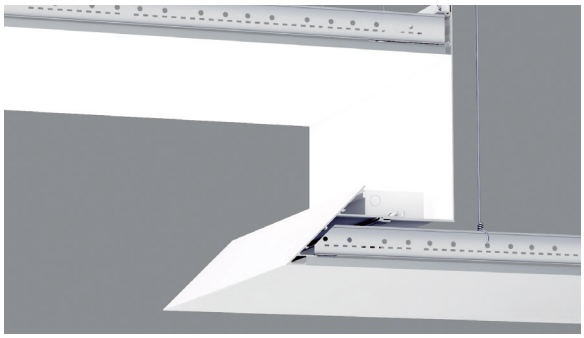


Pour en savoir plus sur l'éclairage compatible, visitez la page axislighting.com

Esthétique exceptionnelle
- Aucune ombre. Aucun point brillant. Aucune différence de couleur.


Spécification facile
- Luminaire non directionnel. Pas besoin de détails complexes. Coordination réduite des métiers.

Performance sans pareil
- Deux fois plus efficace que les autres produits d'alcôve à DEL.
- Distribution étendue grâce à la technologie SurroundLite[MC]

Installation et entretien sans tracas
- Montage verrouillé infaillible. Jusqu'à 90 % moins de main-d'œuvre requise.



Mur




Plafond

vode®

ZipWave[MC] à DEL 707

Performance exceptionnelle
- Éclairages faibles, standard et élevés offerts
- Fort éclairage allant jusqu'à plus de 1200 lm/pi
- Options d'éclairage et de puissance électrique personnalisables

Installation infaillible
- Installation sans outil à insérer avec branchements prêts à l'emploi
- Alimente plus de 100 pi à partir d'une source de 120 V
- Longueurs exactes des sections par incréments de 1 pi (305 mm)

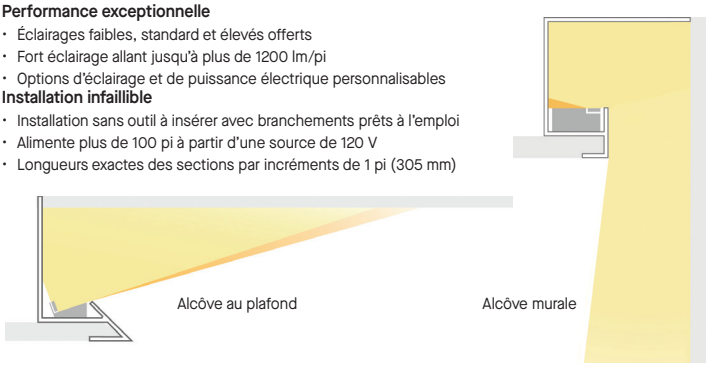

Pour plus de détails sur les éclairages compatibles, visitez le site vode.com/zipwave-led-707

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau
Alliage d'aluminium de qualité commerciale 6063

Finition de surface
Fini peint avec peinture au polyester cuite appliquée en usine

Nettoyage et désinfection
Les options de nettoyage et de désinfection approuvées par le CDC disponibles sont indiquées sur armstrongplafonds.ca/nettoyage

Garantie
Garantie limitée de 10 ans; garantie de 30 ans sur le système

Profil
Des profilés classiques et Knife Edge[MD] Tranchant pour alcôves d'éclairage indirect, adaptés aux solutions de plafonds acoustiques et en gypse.

Interface té croisé/té principal
Affleurant

Détail d'extrémité
Enture avec vis

Considération de conception pour les alcôves et les luminaires standard
Le poids recommandé pour le luminaire est d'environ 2 LB/PI.LIN.

TechLine / 1 877 276-7876
armstrong.com/lightcoves

BPCS-5656F-626

LEED[MC] est une marque déposée du U.S. Green Building Council; Declare[MC] et Living Building Challenge[MD] (LBC) sont des marques déposées de l'International Living Future Institute[MC]; WELL[MC] et WELL Building Standard sont des marques de commerce de l'International WELL Building Institute; Axis, Cove Perfekt et SurroundLite sont des marques de commerce d'Axis Lighting; Vode[MD] et ZipWave[MC] sont des marques de commerce de Vode Lighting LLC; toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété d'AWI Licensing LLC ou ses sociétés affiliées © 2026 AWI Licensing LLC

Armstrong[MD]
Industries mondiales