# Alcôves d'éclairage indirect modifiables AXIOM[MD]

## Pour plafonds de spécialité

SUSTAIN[MC]
Systèmes performants pour le développement durable



Couvre d'éclairage de champ indirect AXIOM pour plafonds spécialisés

**Ces alcôves d'éclairage indirect en aluminium extrudé nouvellement repensées offrent une performance d'éclairage constante avec une intégration précise dans certains plafonds de spécialité Armstrong.**

### PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE VENTE

- Les alcôves à éclairage indirect Axiom[MD] pour plafonds spéciaux offrent des solutions préfabriquées « prêtes à l'emploi », assurant une intégration prévisible entre l'éclairage et certains plafonds spéciaux Armstrong[MD].
- Conçues avec des rainures d'alignement qui acceptent l'attache d'alignement de luminaire Axiom (ALFAC) pour une utilisation avec les luminaires Axis Cove Perfekt[MC] et Vode[MD] ZipWave[MC]. Cela permet d'obtenir des performances prévisibles et non directionnelles pour les applications d'éclairage de plafond ou de mur.
- Angles préfabriqués
- Possibilité de couper à la longueur souhaitée sur place
- L'attache de garniture ajustable (7239) permet d'atteindre une plage allant de 0 po à 3-1/4 po afin d'accueillir vos panneaux spécialisés
- Garantie limitée de 10 ans; garantie de 30 ans sur le système
- Les alcôves d'éclairage indirect Axiom modifiables font partie de la gamme Sustain[MC] et respectent les normes de développement durable des bâtiments les plus strictes d'aujourd'hui
- La famille de produits CleanAssure[MC] comprend des panneaux, des systèmes de suspension et des garnitures désinfectables

### APPLICATIONS TYPIQUES

- Bureaux
- Couloirs
- Toilettes
- Soins de santé
- Halls
- Salles de réunion
- Commerce de détail
- Rénovations

### LUMINAIRES

Compatible avec :

la plupart des luminaires standard

Éclairages Axis et Vode*

* Lorsqu'utilisé avec l'attache d'alignement du luminaire Axiom (ALFAC)

axis

vode

## COULEURS

En raison de limitations d'impression, la couleur peut varier du produit réel.

Choix des finis de garniture Axiom



Blanc (WH)

Couleurs sur mesure disponibles


* Les couleurs préapprouvées pour répondre aux exigences de la gamme Sustain[MC] sont disponibles sur demande. Les autres couleurs sur commande doivent être évaluées si des critères de durabilité sont requis. Le délai de livraison sera alors plus long.

Pour toute demande concernant les formules Premium et les solutions sur mesure, veuillez contacter Axiom Quote à l'adresse AxiomQuote@armstrong.com


## SÉLECTION VISUELLE

| | N° d'article | Description | Longueur | ACCESSOIRES INCLUS AX4SPLICE | ACCESSOIRES INCLUS 7239 |
|---|---|---|---|---|---|
| nouveau Alcôve d'éclairage indirect Axiom modifiable pour plafonds de spécialité | **AXIASL2** | Bordure classique de 2 po – droite | 120 po | 2 | 5 |
| | **AXIASLKE** | Knife Edge[MD] – Droit | 120 po | 2 | 5 |

## RENSEIGNEMENTS




**Classique 2 po**




**Knife Edge[MD]**

**REMARQUE :** Les élévations et les dessins d'atelier sont nécessaires pour la fabrication de ce produit. Communiquer avec le service à la clientèle Armstrong au 1 877 276-7876, sélectionner les options 1-1-2 pour obtenir un devis.


TechLine 1 877 276-7876

armstrong.com/lightcoves


Armstrong[MD]
Industries mondiales

# Alcôves d'éclairage indirect modifiables AXIOM[MD]

## Pour plafonds de spécialité

SUSTAIN[MC] Systèmes performants pour le développement durable

Declare.

CONTENU RECYCLÉ
JUSQU'À 50 %

LEED V5
Données Ecomedes

CADRE COMMUN SUR LES MATÉRIAUX

| | | | |
|---|---|---|---|
| Santé humaine | Étiquette de déclaration | Santé du climat | DEP |
| | HPD | Santé de l'écosystème | DEP |
| | CDPH d'un tiers | Économie circulaire | ✓ |


## CHOIX DE GARNITURE D'ANGLE

| | N° d'article | Description | Longueur | ACCESSOIRES INCLUS AX4SPLICE |
|---|---|---|---|---|
| nouveau Alcôve d'éclairage indirect Axiom modifiable pour plafonds de spécialité | **AXIASL2IC** | Coin intérieur Classic Edge | 12 po × 12 po | 2 |
| Angles pour profilés classiques | **AXIASL2OC** | Coin extérieur à bord classique | 12 po × 12 po | 2 |

## DÉTAIL D'ANGLE




Coin intérieur classique 2 po





Coin extérieur classique 2 po


## CHOIX DE GARNITURE D'ANGLE

| | N° d'article | Description | Longueur | ACCESSOIRES INCLUS AX4SPLICE |
|---|---|---|---|---|
| nouveau Alcôve d'éclairage indirect Axiom modifiable pour plafonds de spécialité | **AXIASLKEIC** | Coin intérieur Knife Edge Tranchant | 12 po × 12 po | 2 |
| Angles pour profilés Knife Edge[MD] Tranchant | **AXIASLKEOC** | Coin extérieur Knife Edge Tranchant | 12 po × 12 po | 2 |

## DÉTAIL D'ANGLE




Coin intérieur Knife Edge[MD]









Coin extérieur Knife Edge[MD]

## PLAFONDS DE SPÉCIALITÉ COMPATIBLES

MetalWorks[MC]
- Panneaux de plafond
- Linéaire
- À enclencher
- À cellule ouverte
- 3D
- Synchro[MC]
- Diverge[MC]

WoodWorks[MD]
- Grille
- Grille tégulaire
- dissimulé
- Panneaux de plafond
- À cellule ouverte
- Linéaire

## ACCESSOIRES (7239 et AX4SPLICE sont inclus avec la commande)

| N° d'article | Description | |
|---|---|---|
| **7239** | Attache de garniture ajustable |  |
| **AX4SPLICE** | Plaque d'enture Axiom |  |
| nouveau **ALFAC** | Attache d'alignement pour luminaire Axiom |  |
| **15122OE** | Moulure à angle nervurée de 12 pi |  |
| **DW90C** | Attache à angle de 90° pour gypse |  |
| **SB12P** | Crochet de soutien StrongBack[MC] | |

GARNITURES ET TRANSITIONS – Standard

TechLine 1 877 276-7876
armstrong.com/lightcoves

Armstrong[MD] Industries mondiales

SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE

# Alcôves d'éclairage indirect modifiables AXIOM[MD]

Pour plafonds de spécialité


SUSTAIN™
Systèmes performants pour le développement durable


Declare.


CONTENU RECYCLÉ
JUSQU'À 50 %


LEED V5
Données Ecomedes
CADRE COMMUN SUR LES MATÉRIAUX
Santé humaine Étiquette de déclaration
HPD
CDPH d'un tiers
Santé du climat DEP
Santé de l'écosystème DEP
Économie circulaire


## RENSEIGNEMENTS

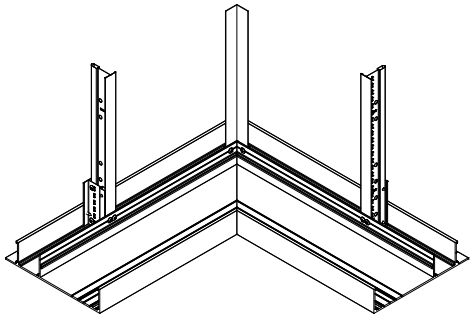





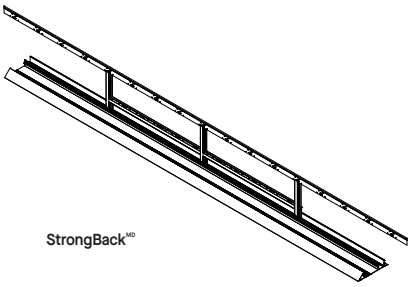

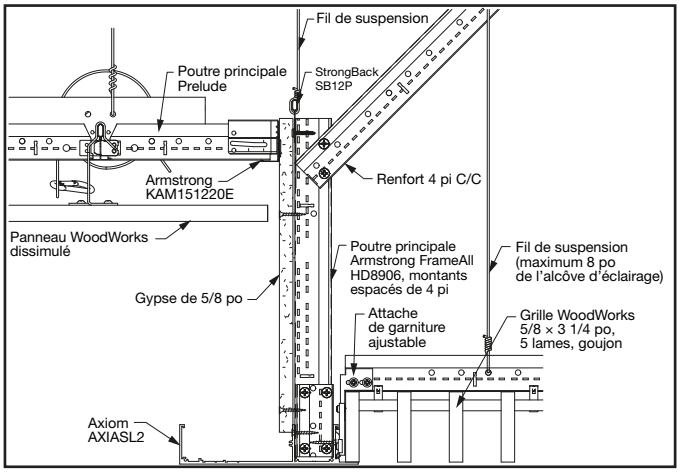
GARNITURES ET TRANSITIONS – Standard

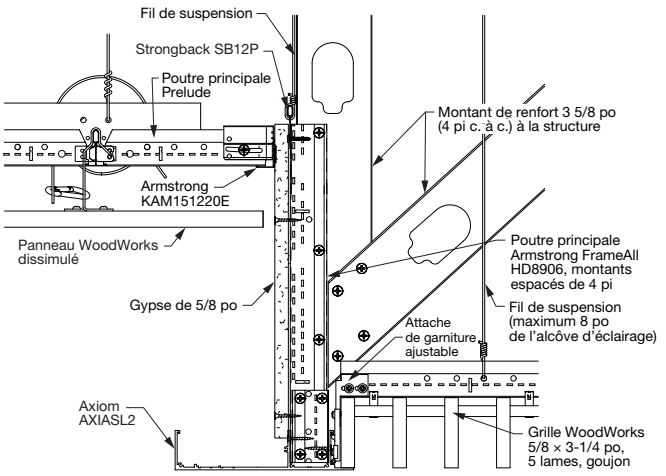SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE
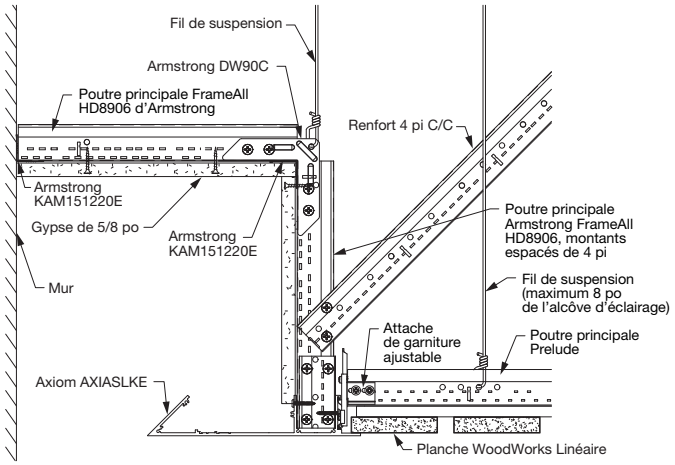
# Alcôves d'éclairage indirect modifiables AXIOM[MD]
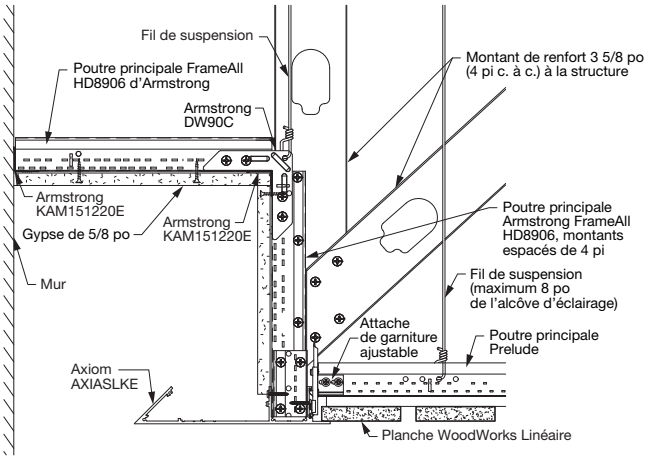
## Pour plafonds de spécialité

SUSTAIN[MC]
Systèmes performants pour le développement durable

Declare.

**CONTENU RECYCLÉ**
JUSQU'À **50 %**


**LEED V5**
Données Ecomedes


CADRE COMMUN SUR LES MATÉRIAUX


| | | | |
|---|---|---|---|
| Santé humaine | Étiquette de déclaration | Santé du climat | DEP |
| | HPD | Santé de l'écosystème | DEP |
| | CDPH d'un tiers | Économie circulaire | ✓ |

## LUMINAIRES COMPATIBLES

### CovePerfekt[MC] par Axis Lighting






**Esthétique exceptionnelle**

- Aucune ombre. Aucun point brillant. Aucune différence de couleur.

**Spécification facile**

- Luminaire non directionnel. Pas besoin de détails complexes. Coordination réduite des métiers.

**Performance sans pareil**

- Deux fois plus efficace que les autres produits d'alcôve à DEL.
- Distribution à grande échelle grâce à la technologie SurroundLite[MC].


**Installation et entretien sans tracas**


- Montage verrouillé infaillible. Jusqu'à 90 % moins de main-d'œuvre requise.

Pour en savoir plus, aller à l'adresse : www.axislighting.com

### ZipWave[MC] | DEL | 707 par Vode[MD] Lighting

Couleur parfaite, faisceau parfait, alignement parfait à tout coup

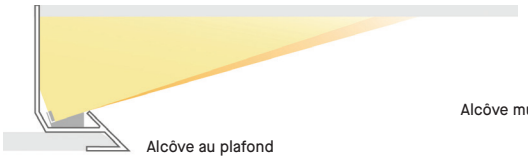

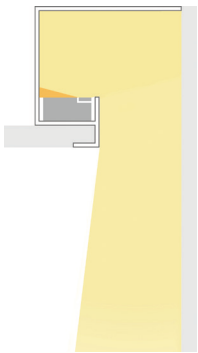
**Performance exceptionnelle**

- Éclairages faibles, standard et élevés offerts
- Fort éclairage allant jusqu'à plus de 1200 lm/pi
- Options d'éclairage et de puissance électrique personnalisables

**Installation infaillible**

- Installation sans outil à insérer avec branchements prêts à l'emploi
- Alimente plus de 100 pi à partir d'une source de 120 V
- Longueurs exactes des sections par incréments de 1 pi (305 mm)

Pour en savoir plus : www.vode.com/zipwave-led-707

## DONNÉES PHYSIQUES

**Matériau**
Alliage d'aluminium de qualité commerciale 6063

**Finition de surface**
Fini peint avec peinture au polyester cuite appliquée en usine

**Garantie**
Garantie limitée de 10 ans; garantie de 30 ans sur le système

**Profil**
Profilés classiques et à bords tranchants pour les alcôves à éclairage à éclairage indirect de certaines solutions de plafonds de spécialité Armstrong.

**Interface té croisé/té principal**
Affleurant

**Détail d'extrémité**
Enture avec vis

**Nettoyage et désinfection**
Les options de nettoyage et de désinfection approuvées par le CDC sont disponibles sur armstrong.com/cleaning

**Rapports de l'ICC**
Pour les régions sous la juridiction de l'ICC, voir les rapports d'évaluation numéro ESR-1289 et ESR-1308 pour les valeurs admissibles ou les conditions d'utilisation concernant les composants du système de suspension figurant sur cette page. Les rapports sont susceptibles d'être réexaminés, révisés et éventuellement annulés.

**Considérations relatives à l'application**
Les alcôves d'éclairage indirect Axiom ne peuvent être courbées.

**Considérations de conception pour les corniches et les luminaires standard**
Le poids de luminaire recommandé est d'environ 2 LB/PI.LIN.

TechLine / 1 877 276-7876
armstrong.com/lightcoves

BPCS-6409F-626

CovePerfekt[MC] est une marque de commerce d'Axis Lighting; Vode[MD] et ZipWave[MC] sont des marques de commerce de Vode Lighting LLC; LEED[MD] est une marque déposée du U.S. Green Building Council; Declare[MC] et Living Building Challenge[MC] (LBC) sont des marques déposées de l'International Living Future Institute[MC]; WELL[MC] et WELL Building Standard sont des marques de commerce de l'International WELL Building Institute. Toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété de AWI Licensing LLC et/ou de ses sociétés affiliées © 2026 AWI Licensing LLC

Armstrong[MD]
Industries mondiales