

AXIOM[MD] Classique

Garniture de périmètre courbée

SUSTAIN[MC]
Systèmes performants pour le développement durable



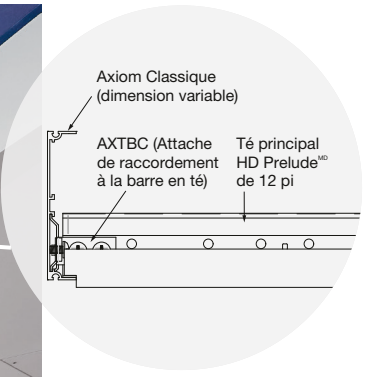

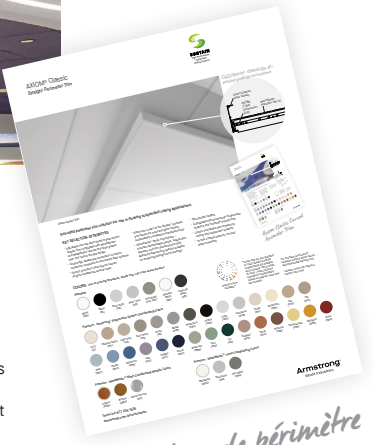

Garniture de périmètre droite Axiom Classique

Garniture Axiom Classique courbée

Solution de garniture de périmètre extrudée à utiliser dans les applications de plafonds en nuage flottant.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE VENTE

- L'attache de garniture ajustable (article 7239) rend la garniture Axiom[MC] Classique compatible avec les panneaux WoodWorks[MC] et MetalWorks[MC] qui descendent plus de 3/8 po sous la bride de la suspension
- Bordure nette et excellente résistance à la corrosion comparativement aux systèmes en acier laminé
- Capacités de courbure dynamique disponibles
- La garniture Axiom fait partie de la gamme Sustain[MC] et répond aux normes actuelles les plus strictes en matière de développement durable.
- Gamme de produits CleanAssure[MC] – comprend des panneaux, des systèmes de suspension et des garnitures désinfectables (les options de nettoyage et de désinfection approuvées par le CDC sont disponibles sur armstrongceilings.com/cleaning)
- Neuf hauteurs de profilé
- Compatible avec les systèmes de suspension Armstrong[MD] et les systèmes de treillis pour gypse FrameAll[MD]
- Couleurs agencées avec les plafonds et systèmes de suspension Armstrong
- Garantie limitée de 10 ans, garantie de 30 ans sur le système

COULEURS

En raison de limitations d'impression, la couleur peut varier du produit réel.

Standard






Couleurs sur mesure disponibles*

* Les couleurs personnalisées nécessitent l'achat et la validation d'un échantillon COLORCHIP figurant dans la grille tarifaire des produits spécialisés.

Pour toute demande concernant les formules Premium et les solutions sur mesure, veuillez contacter Axiom Quote à l'adresse AxiomQuote@armstrong.com

Premium – Couleurs coordonnées du système de suspension Armstrong[MD]

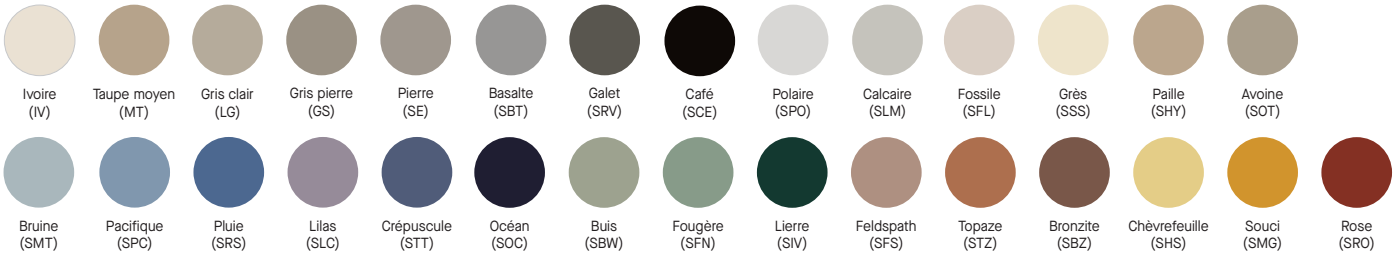

Premium – couleurs métalliques coordonnées MetalWorks[MC] Mesh



Premium – Couleurs coordonnées pour MetalWorks[MC] Lume



TechLine 1 877 276-7876
armstrong.com/axiomclassic

Armstrong[MD]
Industries mondiales

AXIOM[MD] Classique

Garniture de périmètre courbée

SUSTAIN[MC]
Systèmes performants pour le développement durable

Declare.

CONTENU RECYCLÉ
JUSQU'À 50 %


LEED V5
Données Ecomedes

CADRE COMMUN SUR LES MATÉRIAUX
Santé humaine Étiquette de déclaration
HPD
CDPH d'un tiers

Santé du climat	DEP
Santé de l'écosystème	DEP
Économie circulaire	✓

SÉLECTION VISUELLE

	Numéro d'article◆	Description	Dimensions (Pouces)	Longueur	Unité de mesure	ACCESSOIRES INCLUS AXTBC	AXSPLICE2	AX2HGC	RAYON DE COURBE MINIMUM* Intérieur	Extérieur
AXIOM[MD] Classique Garniture de périmètre courbée	**AX2CUR_ _ _ _**	Garniture de périmètre courbée de 2 po	3/4 po × 1 15/16 po	Variable	PI LIN.	5	1	–	18 po	18 po
	AX3CUR_ _ _ _	Garniture de périmètre courbée de 3 po	3/4 po × 2 15/16 po	Variable	PI LIN.	5	1	–	24 po	24 po
	AX4CUR_ _ _ _	Garniture de périmètre courbée de 4 po	3/4 po × 3 7/8 po	Variable	PI LIN.	5	2	–	18 po	18 po
	AX6CUR_ _ _ _	Garniture de périmètre courbée de 6 po	3/4 po × 5 13/16 po	Variable	PI LIN.	5	2	–	18 po	18 po
	AX8CUR_ _ _ _	Garniture de périmètre courbée de 8 po	3/4 po × 7 13/16 po	Variable	PI LIN.	5	2	–	18 po	18 po
	AX10CUR_ _ _ _	Garniture de périmètre courbée de 10 po	3/4 po × 10 po	Variable	PI LIN.	7	3	2	18 po	18 po
	AX12CUR_ _ _ _	Garniture de périmètre courbée de 12 po	3/4 po × 12 po	Variable	PI LIN.	7	4	2	18 po	18 po
	AX14CUR_ _ _ _	Garniture de périmètre courbée de 14 po	3/4 po × 14 po	Variable	PI LIN.	7	4	2	18 po	18 po
	AX16CUR_ _ _ _	Garniture de périmètre courbée de 16 po	3/4 po × 16 po	Variable	PI LIN.	7	5	2	18 po	18 po




* Consultez ProjectWorks[MD] pour les spécifications sur le rayon de courbure Vector inversé minimum, car celles-ci sont variables.
◆ Lorsque vous spécifiez ou commandez des articles avec un fini de couleur standard, ajoutez le suffixe à deux lettres à la fin de la référence de l'article pour choisir parmi les options de peinture de face. Pour un produit peint à 360 degrés, ajoutez un « 3 » devant le suffixe de peinture à deux lettres. (par exemple, Axiom Classique courbé de 2 po gris argenté {peinture de face} - AX2CUR**S G**; {peint à 360 degrés} - AX2CUR**3 S G**)

CAPACITÉS DE COURBURE DYNAMIQUE


La courbure dynamique Axiom[MD] est une nouvelle capacité de fabrication qui permet de créer une garniture avec des parties droites et d'autres courbées d'une seule pièce continue (une seule orientation). Cette capacité pionnière dans le secteur maximise l'utilisation des matériaux avec des pièces pleine longueur tout en réduisant les joints et les raccords visibles.

* Consulter ProjectWorks pour les spécifications sur le rayon de courbure minimum, car celles-ci sont variables.

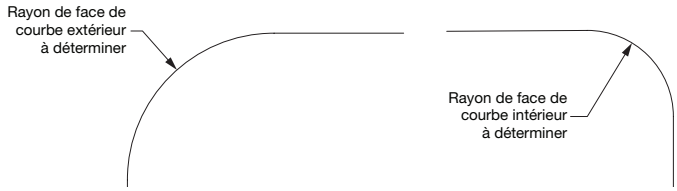

Rayon de courbe minimum*	
Intérieur	Extérieur
24 po	24 po

ACCESSOIRES

N° d'article	Description	
AXAC[†]	**Attache d'alignement** Feuilles d'aluminium formées pour s'ajuster dans le bossage du profilé de garniture spéciale. Procure un dispositif de blocage mécanique solide et un raccordement vissé aux éléments de la suspension qui s'entrecroisent sous le profilé de garniture.	
AX2HGC	**Attache de suspension** Acier formé pour s'ajuster dans le bossage du profilé de garniture spéciale. Procure un dispositif de blocage mécanique solide et un raccordement vissé aux éléments de la suspension qui s'entrecroisent sous le profilé de garniture.	
AXTBC **AXTBCSS**[††]	**Attache de raccordement à la barre en té** Feuille d'acier galvanisée formée pour s'ajuster dans le bossage du profilé de garniture spéciale. Fournit un verrouillage mécanique positif avec une vis installée en usine. Raccordement vissé aux éléments du système de suspension qui s'entrecroisent sous le profilé de garniture. AXTBCSS – Version en acier inoxydable pour les applications de projets non ferreux	
7239[†]	**Attache de garniture ajustable** Permet de positionner la garniture Axiom[MD] jusqu'à 3 3/4 po sous la face de la suspension pour accueillir de plus grands décalages de panneau (meilleure esthétique avec Axiom ≥ 6 po de hauteur).	
AXSPLICESS[††]	**Plaque d'enture Axiom** Acier inoxydable pour les applications de projets non ferreux.	
AXSPLICE2	**Plaque d'enture Axiom** Feuilles d'acier galvanisées formées pour s'ajuster dans le bossage du profilé de garniture spéciale. Procure un enclenchement mécanique solide entre les profilés aboutés avec les vis de réglage installées en usine.	
AXSPTHDC[†]	**Attache de retenue Axiom Serpentina** Une attache de retenue pour panneau métallique en acier utilisée pour fixer les bordures coupées des plafonds métalliques à l'interface Axiom/panneau.	

[†] Les articles doivent être commandés séparément.
[††] Ceux-ci seront fournis à la place d'accessoires en aluminium en fonction de l'application et au besoin

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau
Alliage d'aluminium de qualité commerciale 6063

Nettoyage et désinfection
Les options de nettoyage et de désinfection approuvées par le CDC sont disponibles sur armstrong.com/cleaning

Considérations de conception
Échantillons physiques de produit pour couleurs standard et personnalisées offertes sur demande. Veuillez consulter l'échantillon de produit physique avant de décider du choix final. Bien que nous nous efforcions d'harmoniser exactement les couleurs, divers facteurs, comme des différences entre les matériaux, les textures, la porosité du substrat, les processus d'application de peinture, l'éclairage et le caractère subjectif de la personne qui regarde, peuvent affecter l'apparence des couleurs de la peinture sur les panneaux de plafond et mur, les systèmes de suspension et les produits de garniture. En raison de ces différences et d'autres, les panneaux de plafond et mur, les produits de garniture et les systèmes de suspension avec un même nom de couleur seront coordonnés, mais pourraient ne pas avoir une couleur exactement identique. Le produit est teint par lots. Veuillez commander des quantités initiales et des stocks supplémentaires suffisants pour réduire au minimum la possible variation de couleur.

Les demandes sur mesure (coupe à une longueur donnée, coupe à l'onglet, courbé) nécessitent une trousse de dessins ProjectWorks[MD] créée avant la production des matériaux.

Tous les accessoires de suspension acoustique et de garniture Axiom (également appelés attaches) sont fournis sous forme d'articles non peints. Les attaches visibles devront être peintes après l'installation, si le projet l'exige. Cela garantit que les accessoires respectent les critères de performance éprouvés et qu'ils suivent les instructions d'installation d'AWI et la garantie des produits ou systèmes.

Autres considérations relatives à la conception
Les couleurs préqualifiées pour répondre aux exigences de la gamme Sustain sont disponibles sur demande. Les autres couleurs sur commande doivent être évaluées si des critères de durabilité sont requis. Des délais de livraison plus longs s'appliqueront.

Garantie
Garantie limitée de 10 ans; garantie de 30 ans sur le système

Profilé
Neuf profilés de hauteur standard disponibles avec une ou des brides horizontales de 3/4 po

GARNITURES ET TRANSITIONS – Standard

TechLine / 1 877 276-7876
armstrong.com/axiomclassic

BPCS-6879F-426

LEED[MD] est une marque déposée du U.S. Green Building Council; Declare[MD] et Living Building Challenge[MC] (LBC) sont des marques déposées de l'International Living Future Institute[MC]; WELL[MC] et WELL Building Standard sont des marques de commerce de l'International WELL Building Institute. Toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété de AWI Licensing LLC et/ou de ses sociétés affiliées © 2026 AWI Licensing LLC

Armstrong[MD]
Industries mondiales