GARNITURE AXIOM[MD] pour gypse et systèmes de plafond AcoustiBuilt[MD]


En un seul morceau ou deux morceaux droite et courbée

SUSTAIN[MC]
Systèmes performants pour le développement durable



Garniture Axiom[MD] pour gypse et systèmes de plafond AcoustiBuilt[MD]

Dessins CAO/Revit[MD] à l'adresse :
armstrongceilings.com/cadrevit



Garniture Axiom en un seul morceau pour gypse – courbée à la verticale

Cette solution de garniture verticale préfabriquée pour du gypse de 5/8 po et les systèmes de plafond AcoustiBuilt[MD] élimine le cadrage vertical et apporte un détail architectural.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE VENTE

nouveau

- Hauteurs de profilé de 2 1/2 po, 4 po, 6 po, 8 po, 10 po et 12 po
- La garniture Axiom[MD] fait partie de la gamme Sustain[MC] et répond aux normes actuelles les plus strictes en matière de développement durable
- La famille de produits CleanAssure[MC] comprend des panneaux, des systèmes de suspension et des garnitures désinfectables
- Bande de semelle prépercée et intégrée pour la fixation du gypse
- Disponible en blanc, blanc blizzard et non fini pour une peinture sur place
- Capacités de courbure dynamique
- Capacités de courbure verticale
- Compatible et prête à installer avec du gypse de 5/8 po et des systèmes de plafond AcoustiBuilt
- Options droites et courbées disponibles

RAYON DE COURBE MINIMUM POUR GARNITURE AXIOM MONOBLOC

Intérieur : 24 po minimum
Extérieur : 36 po minimum

RAYON DE COURBE MINIMUM POUR GARNITURE AXIOM EN DEUX MORCEAUX

36 po minimum

COULEURS En raison de limitations d'impression, la couleur peut varier du produit réel.

Standard



Blanc (WH) | Blanc blizzard (ZW) | Fini brut (UF) | Couleurs sur mesure disponibles

* Les couleurs personnalisées nécessitent l'achat et la validation d'un échantillon COLORCHIP figurant dans la grille tarifaire des produits spécialisés.

Pour toute demande concernant les formules Premium et les solutions sur mesure, veuillez contacter Axiom Quote à l'adresse AxiomQuote@armstrong.com

GARNITURE AXIOM[MD] pour gypse et systèmes de plafond AcoustiBuilt[MD]

En un seul morceau ou deux morceaux droite et courbée

SUSTAIN[MC] Systèmes performants pour le développement durable

Declare.

CONTENU RECYCLÉ

JUSQU'À 50 %

LEED V5


Données Ecomedes

CADRE COMMUN SUR LES MATÉRIAUX

Santé humaine	Étiquette Declare	Santé du climat	DEP
	HPD	Santé de l'écosystème	DEP
	CDPH d'un tiers	Économie circulaire	✓


SÉLECTION VISUELLE

Garniture AXIOM en un seul morceau pour gypse	N° d'article ◆	Description
Droite	**AX1PC2STR_ _**	Garniture en un seul morceau pour gypse de 2 1/2 po – droite
	AX1PC4STR_ _	Garniture en un seul morceau pour gypse de 4 po – droite
	AX1PC6STR_ _	Garniture en un seul morceau pour gypse de 6 po – droite
nouveau	**AX1PC8STR_ _**	Garniture en un seul morceau pour gypse de 8 po – droite
nouveau	**AX1PC10STR_ _**	Garniture en un seul morceau pour gypse de 10 po – droite
nouveau	**AX1PC12STR_ _**	Garniture en un seul morceau pour gypse de 12 po – droite
Courbé	**AX1PC2CUR_ _**	Garniture en un seul morceau pour gypse de 2 1/2 po – courbée
	AX1PC4CUR_ _	Garniture en un seul morceau pour gypse de 4 po – courbée
	AX1PC6CUR_ _	Garniture en un seul morceau pour gypse de 6 po – courbée
Coins à courbe dynamique	**AX1PC2DCC_ _†**	Garniture de périmètre à coin courbé dynamique monopièce de 2 1/2 po Axiom (STR-CUR-STR)
	AX1PC4DCC_ _†	Garniture de périmètre à coin courbé dynamique monopièce de 4 po Axiom (STR-CUR-STR)
	AX1PC6DCC_ _†	Garniture de périmètre à coin courbé dynamique monopièce de 6 po Axiom (STR-CUR-STR)



Garniture en un seul morceau pour gypse

	Numéro d'article◆	Description	RAYON DE COURBE MINIMUM* Renflements	Creux
GARNITURE MONOBLOC AXIOM[MD] pour gypse Courbure verticale	**AX1PC2CURSFV_ _ _ _**	Garniture verticale courbée de 2 po pour gypse et AcoustiBuilt	22 1/2 pi	22 1/2 pi
	AX1PC4CURSFV_ _ _ _	Garniture verticale courbée de 4 po pour gypse et AcoustiBuilt	22 1/2 pi	22 1/2 pi
	AX1PC6CURSFV_ _ _ _	Garniture verticale courbée de 6 po pour gypse et AcoustiBuilt	22 1/2 pi	22 1/2 pi




	N° d'article ◆	Description
Garniture inférieure AXIOM en deux morceaux pour gypse (à utiliser avec AXIOM Classique)	**AXBTSTR_ _**	Garniture inférieure en deux morceaux pour gypse – droite
	AXBTCUR_ _	Garniture inférieure en deux morceaux pour gypse – courbée
Garniture inférieure AXIOM pour systèmes de plafond AcoustiBuilt[MD]	**AXBTASTR_ _**	Garniture inférieure pour systèmes de plafond AcoustiBuilt – droite
	AXBTACUR_ _	Garniture inférieure pour systèmes de plafond AcoustiBuilt – courbée

◆ Lorsque vous spécifiez ou commandez des articles avec la finition de couleur standard, ajoutez le suffixe à deux lettres après le numéro de l'article pour choisir parmi les options de peinture de face. (Par exemple : moulure monobloc de 2 1/2 po pour gypse – droite – Blanc blizzard – AX1PC2STR Z W)


* Le pli varie selon le type de plafond. Reportez-vous aux instructions d'installation pour en savoir plus.

† Plusieurs rayons disponibles dans une seule direction seulement.



Garniture en deux morceaux pour gypse

Garniture en deux morceaux pour gypse : Bande de semelle prépercée et intégrée pour la fixation du gypse.




Garniture inférieure Acoustibuilt en deux morceaux

RENSEIGNEMENTS

Dessins CAO disponibles sur armstrongplafonds.ca/axiom


Garniture en un seul morceau pour gypse

Bande de semelle prépercée et intégrée pour la fixation du gypse.

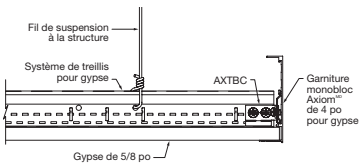

Garniture en un seul morceau pour gypse

Installée avec AcoustiBuilt

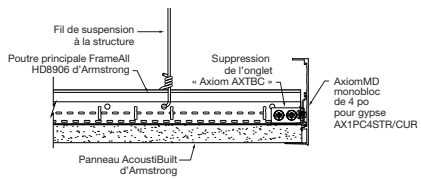

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau
Alliage d'aluminium extrudé de qualité commerciale 6063

Finition de surface
Fini peint avec peinture au polyester cuite appliquée en usine

Nettoyage et désinfection
Les options de nettoyage et de désinfection approuvées par le CDC disponibles sont indiquées sur armstrongplafonds.ca/nettoyage

Garantie
Garantie limitée de 10 ans
Garantie du système de 30 ans

Autres considérations relatives à la conception
Les couleurs préqualifiées pour répondre aux exigences de la gamme Sustain sont disponibles sur demande. Les autres couleurs sur commande doivent être évaluées si des critères de durabilité sont requis. Le délai de livraison sera alors plus long.

Profil
Face de 2 1/2 po, 4 po, 6 po, 8 po, 10 po et 12 po de largeur avec semelle horizontale de 3/4 po ou bande de semelle intégrée

Interface té croisé/té principal
Affleurant

Détail d'extrémité
Enture avec vis

Rapports de l'ICC
Pour les régions sous la juridiction de l'ICC, voir les rapports d'évaluation numéro ESR-1289 et ESR-1308 pour les valeurs admissibles ou les conditions d'utilisation concernant les composants du système de suspension figurant sur cette page. Les rapports sont susceptibles d'être réexaminés, révisés et éventuellement annulés.

TechLine / 1 877 276-7876
armstrong.com/axiomdrywall

BPCS-4659F-426

LEED[MC] est une marque déposée du U.S. Green Building Council; Declare[MC] et Living Building Challenge[MC] (LBC) sont des marques déposées de l'International Living Future Institute[MC]; WELL[MC] et WELL Building Standard sont des marques de commerce de l'International WELL Building Institute. Toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété de AWI Licensing LLC et/ou de ses sociétés affiliées © 2026 AWI Licensing LLC

Armstrong[MD] Industries mondiales