# Suspension à gypse FRAMEALL[MD]



Système de suspension à gypse et composants
Information pour la soumission



## TÉS PRINCIPAUX ET TÉS CROISÉS

### SÉLECTION VISUELLE

### EMBALLAGE



| | N° d'article | Longueur | Hauteur | Pc/ ctn | Pi lin./ ctn | DONNÉES D'ESSAI DE CHARGE (LB/PI LIN.) L/240 portée simple 24 po | L/240 portée simple 36 po | L/240 portée simple 48 po | L/360 portée simple 24 po | L/360 portée simple 36 po | L/360 portée simple 48 po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tés principaux à gypse – impérial  | HD8906 | 144 po | 1 11/16 po | 12 | 144 | 120,0 | 48,95 | 28,14 | 95,5 | 43,19 | 18,66 |
| | HD8906F08* HD8906F16* | 144 po | 1 11/16 po | 12 | 144 | S. O. | S. O. | 18,4 | S. O. | S. O. | 12,3 |
| | | | | | | L/240 portée simple | | | L/360 portée simple | | |
| Tés croisés à gypse – impérial  | XL8965 | 72 po | 1 1/2 po | 36 | 216 | 6,87 à 72 po | | | 4,58 à 72 po | | |
| | XL8945P | 48 po | 1 1/2 po | 36 | 144 | 22,5 à 48 po | | | 14,27 à 48 po | | |

Les numéros rouges sont des éléments Fire Guard. Pour les assemblages coupe-feu, utilisez des panneaux de gypse de type C comme indiqué dans les conceptions d'assemblages coupe-feu UL[MD].
REMARQUE : Toutes les données d'essai de charge sont basées sur une installation plane conforme à la norme ASTM C635.
* Ces articles ne sont PAS compatibles avec les luminaires de type F

## MOULURES MURALES ET D'ANGLE

### SÉLECTION VISUELLE

### EMBALLAGE

| | N° d'article | Longueur | Hauteur | Épaisseur du métal | PC/ CTN | PI LIN./ CTN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moulure à angle nervurée  | KAM10 | 120 po | 1 1/4 po | 0,018 po | 10 | 100 |
| | KAM12 | 144 po | 1 1/4 po | 0,018 po | 10 | 120 |
| | KAM12G90 | 144 po | 1 1/4 po | 0,018 po | 10 | 120 |
| | KAM1510 | 120 po | 1 1/2 po | 0,018 po | 10 | 100 |
| | KAM1512 | 144 po | 1 1/2 po | 0,018 po | 10 | 120 |
| | KAM151020E | 120 po | 1 1/2 po | 0,028 po | 10 | 100 |
| | KAM151220E | 144 po | 1 1/2 po | 0,028 po | 10 | 120 |
| | KAM151020 | 120 po | 1 1/2 po | 0,033 po | 10 | 100 |
| | KAM1525G90 | 120 po | 1 1/2 po | 0,018 po | 10 | 100 |
| | KAM1520G90 | 120 po | 1 1/2 po | 0,033 po | 10 | 100 |
| | KAM21025 | 144 po | 2 po | 0,018 po | 10 | 100 |
| | KAM21020EQ | 120 po | 2 po | 0,028 po | 10 | 100 |
| | KAM21020 | 120 po | 2 po | 0,033 po | 10 | 100 |
| Moulure à angle nervurée SimpleCurve  | SC151220EQ (rayon de 37 po minimum) | 148 po | 1 1/2 po | 0,028 po | 10 | 124 |
| | SC151225 (rayon de 32 po minimum) | 148 po | 1 1/2 po | 0,018 po | 10 | 124 |
| | SC21220EQ (rayon de 55 po minimum) | 148 po | 2 po | 0,028 po | 10 | 124 |
| | SC21225 (rayon de 40 po minimum) | 148 po | 2 po | 0,018 po | 10 | 124 |

REMARQUE : L'épaisseur du métal de 0,018 po est conforme à la norme ASTM C645 pour l'ossature

Voir la fiche technique de SimpleCurve et de KAM pour d'autres articles.

# Suspension à gypse FRAMEALL[MD]

Système de suspension à gypse et composants

Information pour la soumission

## TÉS SHORTSPAN[MD] ET MOULURE À ANGLE DE BLOCAGE (LAM)

### SÉLECTION VISUELLE



### EMBALLAGE

| | N° d'article | Longueur | Hauteur | PC/ CTN | PI LIN./ CTN | DONNÉES D'ESSAI DE CHARGE (LB/PI LIN.) L/240 portée simple 36 po | 48 po | 60 po | 72 po | 84 po | 96 po | 102 po | 108 po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tés ShortSpan  | S7708P | 96 po | 1 13/16 po | 12 | 96 | S. O. | 36,7 | 19,1 | 11,2 | 7,2 | 4,8 | S. O. | S. O. |
| | S7710P | 120 po | 1 13/16 po | 12 | 120 | S. O. | 36,7 | 19,1 | 11,2 | 7,2 | 4,8 | 4,0 | 3,3 |
| | S7712P | 144 po | 1 13/16 po | 12 | 144 | S. O. | 36,7 | 19,1 | 11,2 | 7,2 | 4,8 | 4,0 | 3,3 |
| | S7714P | 168 po | 1 13/16 po | 12 | 168 | S. O. | 36,7 | 19,1 | 11,2 | 7,2 | 4,8 | 4,0 | 3,3 |
| nouveau Dimensions possibles de ShortSpan d'une longueur personnalisée | Personnalisé | 5 pi à 14 pi | 1 13/16 po | Variable | Variable | S. O. | S. O. | S. O. | S. O. | S. O. | S. O. | S. O. | S. O. |

Les numéros rouges sont des éléments Fire Guard.

### SÉLECTION VISUELLE

### EMBALLAGE



| | N° d'article | Longueur | Hauteur | Épaisseur du métal | PC/ CTN | PI LIN./ CTN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moulure à angle de blocage  | LAM12 | 144 po | 1 1/4 po | 0,018 po | 20 | 240 |
| | LAM12HRC | 144 po | 1 1/4 po | 0,018 po | 20 | 240 |
| | LAM151220E | 144 po | 1 1/2 po | 0,028 po | 10 | 120 |
| nouveau Moulure à angle de blocage pour retombées  | LAM151220ES | 144 po | 1 1/2 po | 0,028 po | 10 | 120 |

REMARQUE : L'épaisseur du métal de 0,018 po est conforme à la norme ASTM C645 pour l'ossature

## SIMPLESOFFIT[MD]

### SÉLECTION VISUELLE

### EMBALLAGE

| | N° d'article | Description | Dimensions (pouces) | Longueur | Écart des trous | DONNÉES DE CHARGE TOTALE* (LB/PI LIN.) 36 po L/240 | 36 po L/360 | 48 po L/240 | 48 po L/360 | PC/ CTN | PI LIN./ CTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Options standard de SimpleSoffit[MD]  | SSLU2424 | Retombée en L vers le haut de 24 × 24 po | 1 1/2 × 1 1/4 po | 48 po | Trous à 8 po C/C à partir du pli | 47,5 | 32,0 | 20,5 | 13,7 | 12 | 48 |
| | SSLU4824 | Retombée en L vers le haut de 48 × 24 po | 1 1/2 × 1 1/4 po | 72 po | Trous à 8 po C/C à partir du pli | 47,5 | 32,0 | 20,5 | 13,7 | 12 | 72 |
| | SSLU3636 | Retombée en L vers le haut de 36 × 36 po | 1 1/2 × 1 1/4 po | 72 po | Trous à 8 po C/C à partir du pli | 47,5 | 32,0 | 20,5 | 13,7 | 12 | 72 |
| | SSLD2424 | Retombée en L vers le bas de 24 × 24 po | 1 1/2 × 1 1/4 po | 48 po | Trous à 8 po C/C à partir du pli | 47,5 | 32,0 | 20,5 | 13,7 | 12 | 48 |
| nouveau | SSLU1836 | Retombée en L vers le haut de 18 × 36 po | 1 1/2 × 1 1/4 po | 54 po | Trous à 8 po C/C à partir du pli | 47,5 | 32,0 | 20,5 | 13,7 | 12 | 54 |
| nouveau | SSLU1872 | Retombée en L vers le haut de 18 × 72 po | 1 1/2 × 1 1/4 po | 90 po | Trous à 8 po C/C à partir du pli | 47,5 | 32,0 | 20,5 | 13,7 | 12 | 90 |
| nouveau | SSU182418 | Retombée en U de 18 × 24 × 18 po | 1 1/2 × 1 1/4 po | 58 1/2 po | Trous à 8 po C/C à partir du pli | 47,5 | 32,0 | 20,5 | 13,7 | 12 | 58-1/2 |
| nouveau | SSU123612 | Retombée en U de 12 × 36 × 12 po | 1 1/2 × 1 1/4 po | 58 1/2 po | Trous à 8 po du centre de la largeur | 47,5 | 32,0 | 20,5 | 13,7 | 12 | 58-1/2 |
| Options personnalisées de SimpleSoffit  | SSLU_ _ _ _ | Retombée en L vers le haut | 1 1/2 × 1 1/4 po | 24 à 144 po | Jusqu'à 6 trous et 1 entaille | 47,5 | 32,0 | 20,5 | 13,7 | 12 | 48 |
| | SSLD_ _ _ _ | Retombée en L vers le bas | 1 1/2 × 1 1/4 po | 12 à 144 po | Jusqu'à 6 trous et 1 entaille | 47,5 | 32,0 | 20,5 | 13,7 | 12 | 48 |
| | SSB_ _ _ _ | Retombée indépendante | 1 1/2 × 1 1/4 po | 12 à 144 po | Jusqu'à 6 trous et 3 entailles | 47,5 | 32,0 | 20,5 | 13,7 | 12 | 48 |
| | SSMS_ _ _ _ | Retombée à plusieurs hauteurs | 1 1/2 × 1 1/4 po | 12 à 144 po | Jusqu'à 6 trous et 6 entailles | 47,5 | 32,0 | 20,5 | 13,7 | 12 | 48 |

REMARQUE : Toutes les données d'essai de charge sont basées sur une installation plane conforme à la norme ASTM C635.

**Voir la fiche technique de SimpleSoffit pour d'autres articles.**

TechLine 1 877 276-7876

armstrongplafonds.ca/frameall

Armstrong[MD] Industries mondiales

# Suspension à gypse FRAMEALL[MD]

Système de suspension à gypse et composants


Information pour la soumission

## GARNITURE AXIOM[MD] POUR LE SYSTÈME DE SUSPENSION À GYPSE FRAMEALL

### SÉLECTION VISUELLE

| | N° d'article◆ | Description |
|---|---|---|
| Garniture AXIOM[MD] monopièce pour gypse | **AX1PC2STR_ _** | Garniture monopièce pour gypse de 2 1/2 po – droite |
| | **AX1PC2CUR_ _** | Garniture monopièce pour gypse de 2 1/2 po – courbée |
| | **AX1PC4STR_ _** | Garniture monopièce pour gypse de 4 po – droite |
| | **AX1PC4CUR_ _** | Garniture monopièce pour gypse de 4 po – courbée |
| | **AX1PC6STR_ _** | Garniture monopièce pour gypse de 6 po – droite |
| | **AX1PC6CUR_ _** | Garniture monopièce pour gypse de 6 po – courbée |

| | N° d'article◆ | Description |
|---|---|---|
| Garniture inférieure AXIOM en deux pièces pour gypse (à utiliser avec AXIOM Classique) | **AXBTSTR_ _** | Garniture inférieure en deux pièces pour gypse – droite |
| | **AXBTCUR_ _** | Garniture inférieure en deux pièces pour gypse – courbée |




◆ Ajouter au numéro d'article le suffixe de la couleur à 2 ou 3 lettres lors de spécification ou de la commande (p. ex., AX1PC2STR H A)








† Plusieurs rayons disponibles dans une seule direction seulement.

* Non disponible en finis en pellicule architecturale

Voir la fiche technique de la garniture Axiom pour le gypse et AcoustiBuilt[MD] pour d'autres articles

## MOULURES DE TRANSITION

### SÉLECTION VISUELLE









| | N° d'article | Semelle | Longueur | Retrait | PC/ CTN | PI LIN./ CTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moulure de transition avec rebord à ombre | **7901** | 9/16 po | 120 po | 3/8 po | 12 | 120 |   |
| | **7902** | 15/16 po | 120 po | 3/8 po | 12 | 120 |   |
| | **7911** | 9/16 po | 120 po | 3/8 × 1/4 po | 12 | 120 |   |
| | **7912** | 15/16 po | 120 po | 3/8 × 1/4 po | 12 | 120 |   |
| Moulure de transition encastrée | **7903** | 9/16 po | 120 po | 1 po | 12 | 120 |   |
| | **7904 7904PF*** | 15/16 po | 120 po | S. O. | 12 | 120 |   |
| | **7905 7905PF*** | 9/16 po | 120 po | S. O. | 12 | 120 |   |

# Suspension à gypse FRAMEALL[MD]

Système de suspension à gypse et composants

Information pour la soumission

## MOULURES DE TRANSITION (suite)

| | N° d'article | Semelle | Longueur | Hauteur de transition | Pc/ ctn | Pi lin./ ctn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moulure de transition verticale en F | **7906** | 1/2 po | 120 po | S. O. | 12 | 120 |  |
| | **7913** | 9/16 po | 120 po | S. O. | 12 | 120 |  |
| | **7914** | 15/16 po | 120 po | S. O. | 12 | 120 |  |
| nouveau | **7915** | 7/8 po | 120 po | S. O. | 12 | 120 |  |
| Moulure de transition tégulaire | **7907** | 9/16 po | 120 po | 5/16 po | 12 | 120 |  |
| | **7908** | 15/16 po | 120 po | 5/16 po | 12 | 120 |  |
| Moulure de transition en étage | **7909** | 15/16 po | 120 po | 1 po | 12 | 120 |  |
| | **7910** | 9/16 po | 120 po | 1 po | 12 | 120 |  |

* Pellicule protectrice appliquée sur la face de la semelle de la moulure murale pour faciliter la finition.

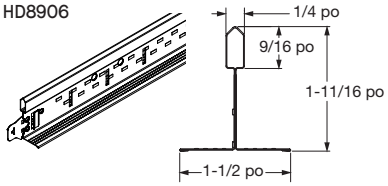
Voir la fiche technique des moulures de transition pour d'autres articles.

# Suspension à gypse FRAMEALL[MD]

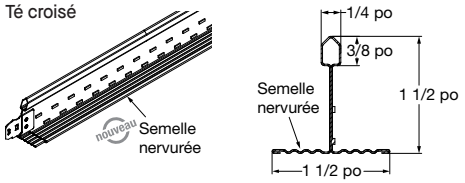
Système de suspension à gypse et composants
Information pour la soumission

## DÉTAILS DE LA SUSPENSION À GYPSE FRAMEALL

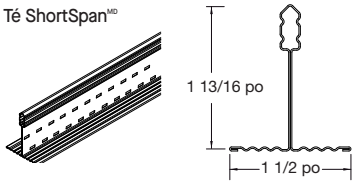
HD8906




Té croisé





Té ShortSpan[MD]

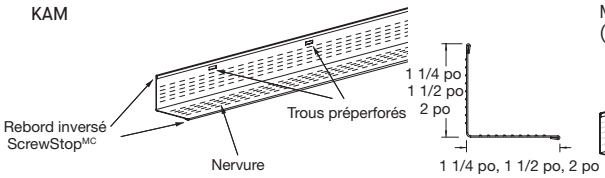



RC2

Attache à rayon pour les applications de suspension à gypse courbée

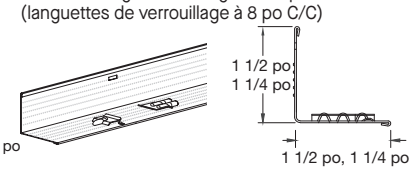


KAM

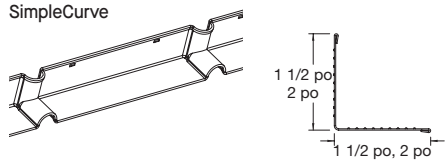



LAM12

Moulure à angle de blocage de 12 pi (languettes de verrouillage à 8 po C/C)

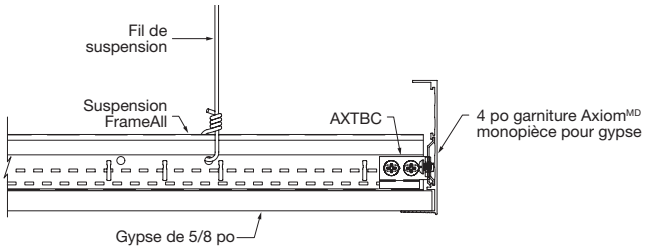



SimpleCurve





Garniture monopièce pour gypse

Garniture monopièce pour gypse : bande de semelle intégrée et prépercée pour la fixation du gypse.





## OPTIONS DE TAILLE/PLI SIMPLESOFFIT[MD] STANDARD




**SSLU2424**
Retombée en L vers le haut de 24 × 24 po



**SSLU4824**
Retombée en L vers le haut de 48 × 24 po



**SSLU3636**
Retombée en L vers le haut de 36 × 36 po



**SSLD2424**
Retombée en L vers le bas de 24 × 24 po




**SSLU1836**
Retombée en L vers le haut de 18 × 36 po



**SSLU1872**
Retombée en L vers le haut de 18 × 72 po



**SSU123612**
Retombée en U vers le haut de 12 × 36 × 12 po



**SSU182418**
Retombée en U vers le haut de 18 × 24 × 18 po




Toutes les marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété d'AWI Licensing LLC ou ses sociétés affiliées © 2025 AWI Licensing LLC


Armstrong[MD]
Industries mondiales