
# GRAPHIS[MD] Finetex[MC] et Rustex[MC]


## Panneaux à motifs géométriques
Texture fine (Finetex) / texture rugueuse (Rustex)

SUSTAIN[MD]
Systèmes performants pour le développement durable

Dessins CAO/Revit[MD] à :
armstrongplafonds.ca/caorevit

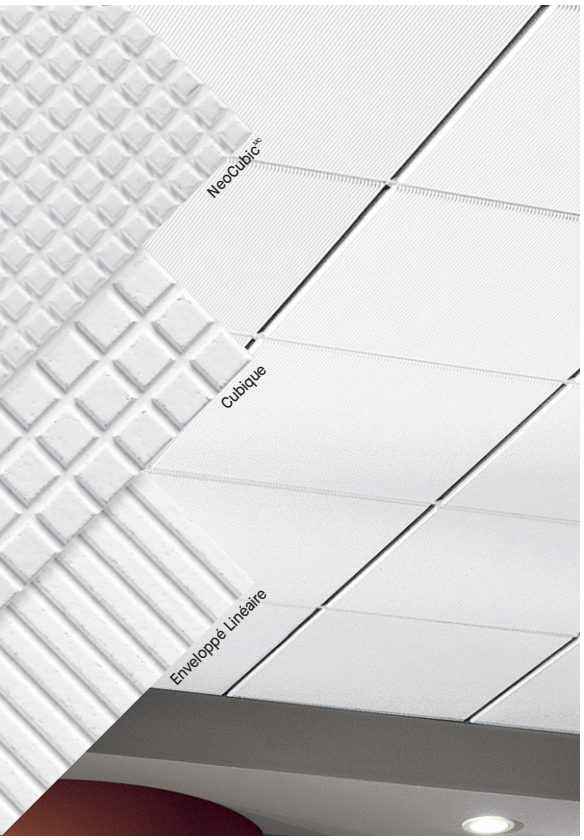


Panneaux Graphis Finetex enveloppés Linéaire avec un système de suspension Suprafine XL de 9/16 po

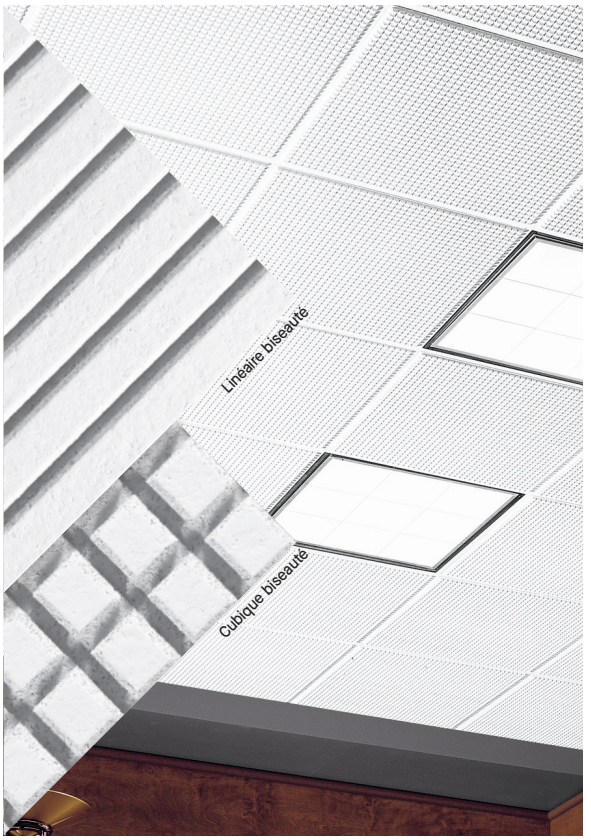


Panneaux Graphis Rustex cubiques biseautés avec un système de suspension Suprafine XL de 9/16 po

**Les motifs géométriques et linéaires audacieux créent des conceptions visuelles uniques, certaines avec une performance acoustique standard.**

### PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Les panneaux Graphis[MD] font partie de la gamme Sustain[MD] et respectent les normes de développement durable des bâtiments les plus strictes de l'industrie d'aujourd'hui
- Fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux domestiques et internationaux
- Conforme à la loi Build America, Buy America Act (BABA)

**Finetex[MC]**
- Motifs géométriques finement sculptés
- Options à une ou plusieurs conceptions
- Haute réflexion lumineuse
- Surface résistante à la moisissure
- Garantie limitée du système de 30 ans


REMARQUE : Les panneaux Finetex[MC] ne sont pas recommandés pour les espaces nécessitant une performance acoustique.

**Rustex[MC]**
- Conceptions géométriques audacieuses
- Bonne absorption du son
- Surface résistante à la moisissure
- Garantie limitée du système de 30 ans

### COULEUR

Blanc (WH)

### DÉTAILS (autres systèmes de suspension compatibles. Se référer à la fiche descriptive à la page suivante.)

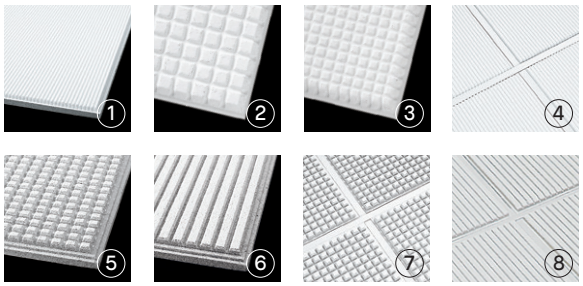


1. Graphis Finetex enveloppé Linéaire
2. Graphis Finetex cubique
3. Graphis Finetex NeoCubic[MC]
4. Graphis Finetex enveloppé Linéaire avec système de suspension Suprafine[MD] de 9/16 po
5. Graphis Rustex cubique biseauté
6. Graphis Rustex Linéaire biseauté
7. Graphis Rustex cubique biseauté avec système de suspension Suprafine[MD] de 9/16 po
8. Graphis Rustex Linéaire biseauté avec système de suspension Suprafine[MD] de 9/16 po

TechLine 1 877 276-7876
armstrongplafonds.ca/graphis

Armstrong[MD]
Industries mondiales

# GRAPHIS[MD] Finetex[MC] et Rustex[MC]

## Panneaux à motifs géométriques

Texture fine (Finetex) / texture rugueuse (Rustex)

SUSTAIN[MC]
Systèmes performants pour le développement durable

Declare.

CONTENU RECYCLÉ
JUSQU'À 72%

LEED V5 Ecomedes

CADRE DES MATÉRIAUX COMMUNS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Santé humaine | Étiquette Declare | Santé climatique | DEP |
| | | Santé des écosystèmes | DEP |
| | CDPH tiers | Économie circulaire | ✓ |
| EXPÉRIENCE DES OCCUPANTS | | Acoustique | ✓ |

## SÉLECTION VISUELLE

## SÉLECTION DE LA PERFORMANCE


Les points représentent un niveau de performance élevé. $$$$

| armstrongplafonds.ca/dessinssusp | Dess. Susp. | N° d'article | Dimensions (pouces) | Acoustique homologuée UL CRB + CAP = | Total Acoustics[1] | Résistance au feu | Réflexion lumineuse | Bio-Block Résistant à la moisissure | Humi-Guard+ Résistant à l'affaissement | Certifié à faibles émissions de COV | Durabilité | Contenu recyclé | Programme de recyclage | Garantie de 30 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRAPHIS Finetex** | Enveloppé Linéaire | | | | | | | | | | | | | |
| Enveloppé tégulaire 9/16 po | 34 | **8005** | 24 × 24 × 3/4 po ☐ | S.O. 35 • | S.O. | Classe A | 0,90 • | S.O. | S.O. | • | Standard | Standard | • | • |
| | Cubique | | | | | | | | | | | | | |
| | 36 | **8006** | 24 × 24 × 3/4 po ☐ | S.O. 35 • | S.O. | Classe A | 0,90 • | S.O. | S.O. | • | Standard | Standard | • | • |
| | NeoCubic[MC] | | | | | | | | | | | | | |
| | 35 | **8007** | 24 × 24 × 3/4 po ☐ | S.O. 35 • | S.O. | Classe A | 0,90 • | S.O. | S.O. | • | Standard | Standard | • | • |
| **GRAPHIS Rustex** | Cubique biseauté | | | | | | | | | | | | | |
| Tégulaire biseauté 15/16 po | 20 | **2600** | 24 × 24 × 3/4 po ☐ | 0,55 30 | S.O. | Classe A | 0,75 | • | • | • | Standard | • | • | • |
| | Linéaire biseauté | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | **2602** | 24 × 24 × 3/4 po ☐ | 0,55 30 | S.O. | Classe A | 0,75 | • | • | • | Standard | • | • | • |
| **GRAPHIS Rustex** | Cubique biseauté | | | | | | | | | | | | | |
| Tégulaire biseauté 9/16 po | 33 | **2600** | 24 × 24 × 3/4 po ☐ | 0,55 30 | S.O. | Classe A | 0,75 | • | • | • | Standard | • | • | • |
| | Linéaire biseauté | | | | | | | | | | | | | |
| | 33 | **2602** | 24 × 24 × 3/4 po ☐ | 0,55 30 | S.O. | Classe A | 0,75 | • | • | • | Standard | • | • | • |

[1] Les panneaux de plafond Total Acoustics[MD] offrent une combinaison idéale d'absorption sonore et de blocage du son en un seul produit.

## SYSTÈMES DE SUSPENSION

15/16 po




Prelude[MD] tégulaire biseauté

9/16 po



Suprafine[MD] enveloppé tégulaire



Suprafine[MD] tégulaire biseauté

## DONNÉES PHYSIQUES

**Matériau**
Fibre minérale hydroformée

**Fini de surface**
Peinture au latex appliquée à l'usine

**Résistance au feu**
Classe A : Caractéristiques de combustion de la surface selon les normes ASTM E84 et CAN/ULC S102. Indice de propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de production de fumée de 50 ou moins (étiquette UL[MD]).

**Classification selon ASTM E1264**
Finetex : Type A, forme A1,2, motif F
Rustex : Type A, forme A1,2, motif J
Résistance au feu de classe A

**Résistant à la moisissure**
(Rustex[MC] uniquement) Les panneaux de plafond avec la performance BioBlock[MD] résistent à la croissance de la moisissure sur la surface du panneau.

**Émissions de COV**
Certifié par un tiers conformément à la méthode standard version 1,2 de 2017 de la norme CDPH/EHLB du ministère de la Santé publique de la Californie. Cette norme contient les lignes directrices en matière de faible émission du LEED[MD], la norme WELL[MC] Building Challenge, Living Building Challenge[MD] (LBC), l'article 24 de CalGreen, la norme 189 de l'ANSI/ASHRAE/USGBC/IES; le protocole d'évaluation des bâtiments verts de l'ANSI/GBI.

**Haut contenu recyclé**
Composé à plus de 50 % de contenu recyclé. Le contenu recyclé est basé sur la composition du produit en contenu recyclé post-consommation et pré-consommation (post-industriel) selon les indications de FTC.

**Valeur de l'isolation**
Facteur R – 1,6 (unités en BTU)
Facteur R – 0,28 (unités en watts)

**Garantie de performance de 30 ans**
Lorsqu'il est installé avec le système de suspension Armstrong. Détails au armstrongplafonds.ca/garantie

**Poids; pieds carrés/carton**
0,90 LB/PI²; 48 PI²/CTN

**Commande minimale**
1 carton

**Articles métriques disponibles**
2600M, 2602M – Les articles métriques sont sujets à des délais d'exécution plus longs et des quantités de commande minimale plus élevées. Communiquez avec votre représentant pour plus de détails.

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongplafonds.ca/graphis

BPCS-4610F-925

LEED[MD] est une marque déposée du Green Building Council des États-Unis; Declare[MD] et Living Building Challenge[MD] (LBC) sont des marques déposées de l'International Living Future Institute[MD]; WELL[MC] et WELL Building Standard sont des marques de commerce de l'International WELL Building Institute; UL est une marque déposée de UL LLC; Revit[MD] est une marque déposée d'Autodesk, Inc.; toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété d'AWI Licensing LLC ou ses sociétés affiliées © 2025 AWI Licensing LLC

Armstrong[MD]
Industries mondiales

FIBRE MINÉRALE – Standard