
LYRA[MD] PB à haute CAP
LYRA[MD] PB

avec liant à base de plantes
Suspendu carré
texture lisse

TOTAL ACOUSTICS[MD]
(CRB) Absorption du son
+ (CAP) Blocage du son

SUSTAIN[MD]
Systèmes de plafond durables à haute performance

24/7 DEFEND[MD]
Solutions pour des espaces plus sains et sécuritaires
CONFINER PURIFIER PROTÉGER

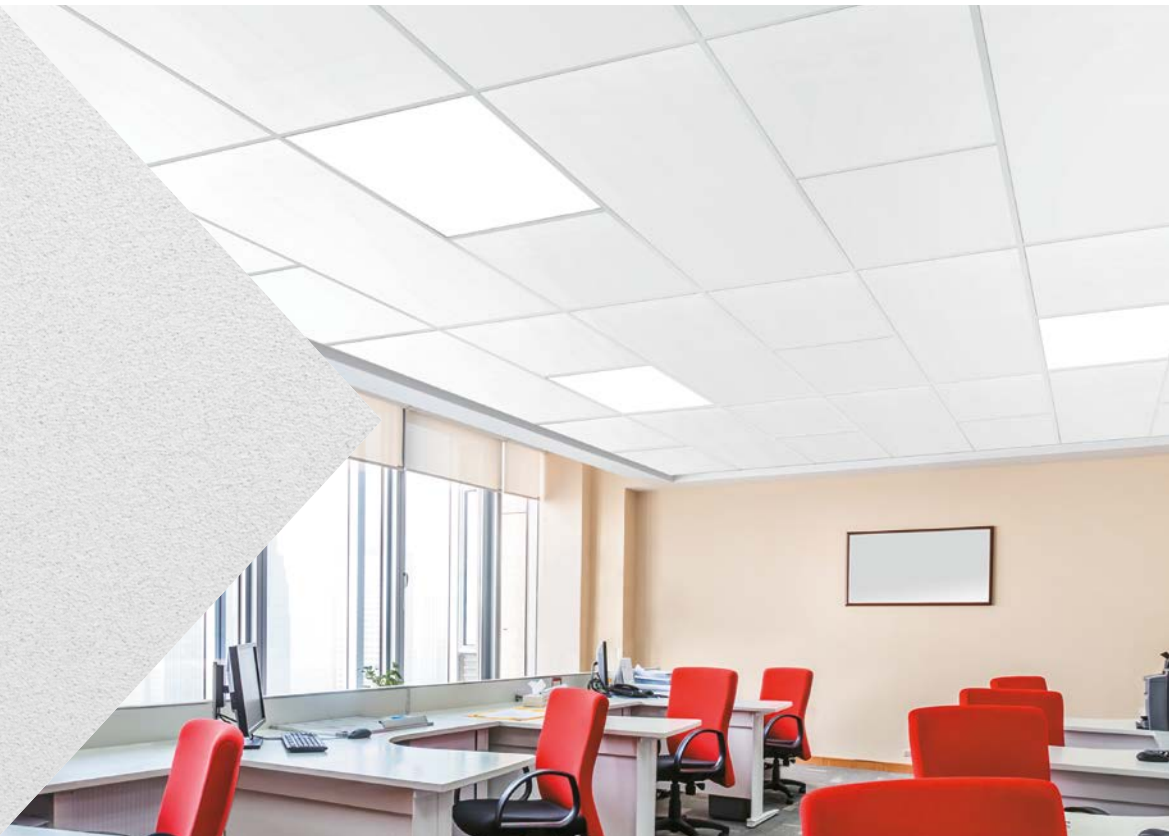

▲ Panneaux Lyra avec système de suspension Prelude[MD] XL[MD] de 9/16 po

CAD/Revit® drawings at:
armstrongceilings.com/cadrevit

DESIGNFlex[MC]
A New World of Choice for Ceiling Systems

encore plus de possibilités



armstrongplafonds.ca/capacités
Plus de photos sur :
armstrongplafonds.ca/galeriephotos

**Visuel lisse, semblable à du gypse avec retrait de 1/4 po et une accessibilité vers le bas;
Options de panneaux de grande taille avec des hautes performances acoustiques Total Acoustics[MD].**

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Les options DESIGNFlex[MC] comprennent diverses formes et dimensions sur mesure prêtes à être livrées dans 3 semainess
- Bénéficiez d'un contrôle sonore total et d'une grande souplesse de conception grâce aux panneaux de plafond Total Acoustics[MD] : CRB + CAP = Performance Total acoustique
- Les panneaux Lyra[MD] BP à haut CAP font partie de la gamme Sustain[MD] et respectent les normes actuelles les plus strictes en matière de développement durable – Blanc et 13 couleurs Sustain[MD] seulement
- Rendement acoustique élevé CRB 0,95, CA 200 CAP jusqu'à 44
- nouveau La famille de produits CleanAssure[MC] – comprend des panneaux et des systèmes de suspension et garnitures désinfectables
- Surface résistante à la prolifération des moisissures
- Lavable, résistant aux chocs, résistant aux éraflures et à la souillure
- Tous les articles sont fabriqués avec un liant à base de plante
- Plafond à l'apparence de gypse lisse
- Panneaux résistant à l'affaissement
- Compatible avec les systèmes de plafond TechZone[MD]
- Le produit peut être recyclé grâce au programme de recyclage des plafonds Armstrong
- Système garanti 30 ans contre l'affaissement visible, et la moisissure
- Disponible avec des trous prédécoupés en usine pour l'intégration de plafonnier intensif sans garniture USAI[MD]

COULEURS

En raison des limites d'impression, la nuance peut varier de celle du produit réel.




Blanc (WH) | Noir (BK) | Disponible dans n'importe quelle couleur!

Ces couleurs sont pré-qualifiées pour répondre aux exigences de la gamme Sustain[MD].



Blanc (WH) | Coquille (SH) | Citron pâle (LM) | Pacane (PC) | Ciel (SK) | Mousse (MS) | Pierre (SE)



Récif (RE) | Lagon (LA) | Prune (PM) | Canneberge (CN) | Kiwi (KW) | Tangerine (TG) | Noir (BK)

D'autres couleurs sur commande doivent être évaluées si des critères de durabilité sont requis. Le délai de livraison augmentera.

DÉTAILS



Lyra[MD] PB suspendu carré

TechLine 877 276-7876
armstrongplafonds.ca/lyra

Armstrong[MD]
SOLUTIONS PLAFOND ET MUR

LYRA[MD] PB à haute CAP
LYRA[MD] PB

avec liant à base de plantes
Suspendu carré
texture lisse

LIANT À BASE DE PLANTE Comme indiqué

Declare.

SUSTAIN[MC] Systèmes de plafond durables à haute performance

Certifié GREENGUARD Gold (détails ci-dessous)

LEED[MD] | WELL[MD] | LBC

JUSQU'À 71% CONTENU RECYCLÉ

Calculez le nombre de crédits LEED pouvant être obtenus sur armstrongplafonds.ca/greengenie

gestion de l'énergie · gestion des débris de construction · matériaux régionaux · flexibilité de conception · DEP · recyclable/responsabilité élargie du producteur · matériaux biosourcés · contenu recyclé · source de matières premières · rapport de la composition des matériaux · matériaux à faibles émissions · qualité de l'éclairage · acoustique

SELON L'EMPLACEMENT

SÉLECTION APPARENCE

SÉLECTION PERFORMANCE

Les points représentent un niveau de performance élevé. $$$$

armstrongplafonds.ca/dessinsCA0	Susp. illustr.	Numéro d'article	Dimensions (pouces)	CRB + CAP =	Total Acoustics[1]	Classe d'articulation	Résistance au feu	Réflexion lumineuse*	Bio-Block Anti-moisissures	Humi-Guard+ Résistance à l'affaissement	Certifié à faibles émissions de COV	CleanAssure[MC] Produits désinfectales: Brumiser	DURABILITÉ: Nettoyage*	Chocs	Éraflure*	Soulilure	Programme de recyclage	Garantie de 30 ans
LYRA PB à haute CAP avec liant à base de plantes	1	**8732PB**	24 x 24 x 1-3/4 po	0,95 • 42 •	MEILLEUR	200 •	Classe A	0,88 •	•	•	•	•	•	S.O.	•	•	•	•
Suspendu carré 15/16 po		**8752PB**	24 x 48 x 1-3/4 po	0,95 • 44 •	MEILLEUR	200 •	Classe A	0,88 •	•	•	•	•	•	S.O.	•	•	•	•
LYRA PB avec liant à base de plantes	1	**8372PB**	24 x 24 x 1 po	0,95 • S.O.	S.O.	190 •	Classe A	0,88 •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Suspendu carré 15/16 po		**8372PBBK**	24 x 24 x 1 po	0,95 • S.O.	S.O.	190 •	Classe A	S.O.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		8373PB	24 x 48 x 1 po	0,95 • S.O.	S.O.	190 •	Classe A	0,88 •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		8450PB	24 x 72 x 1 po	0,95 • S.O.	S.O.	190 •	Classe A	0,88 •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		8452PB	30 x 30 x 1 po	0,95 • S.O.	S.O.	190 •	Classe A	0,88 •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		8453PB	30 x 60 x 1 po	0,95 • S.O.	S.O.	190 •	Classe A	0,88 •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		8370PB	48 x 48 x 1 po	0,95 • S.O.	S.O.	190 •	Classe A	0,88 •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1, 23	**8334PB**	4 x 48 x 1 po	S.O.	S.O.	S.O.	Classe A	0,88 •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		8335PB	4 x 60 x 1 po	S.O.	S.O.	S.O.	Classe A	0,88 •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		8336PB	6 x 48 x 1 po	S.O.	S.O.	S.O.	Classe A	0,88 •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		8337PB	6 x 60 x 1 po	S.O.	S.O.	S.O.	Classe A	0,88 •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dimensions sur mesure			1 & 1-3/4 po d'épaisseur – Suspendu carré 15/16 po	S.O.	S.O.	S.O.	Classe A	0,88 •	•	•	•	•	•	S.O.	•	•	•	•

1 ctn min **VITE** livré en 3 SEMAINES

Visitez la page du produit en ligne et consultez «Configurer une article» pour vérifier les capacités. Des questions? Courriel : Techline@armstrongceilings.com

Largeur	Longueur
4 po – 6 po	12 po – 60 po
6-1/2 po – 24 po	4 po – 60 po
24-1/2 po – 30 po	4 po – 30 po
30-1/2 po – 48 po*	4 po – 24 po*

[1] Les panneaux de plafond Total AcousticsMD ont une combinaison idéale de performance acoustique de réduction du bruit et de blocage du son en un seul produit.
BON (CRB 0,60-0,65 ; CAP 35+) **MIEUX** (CRB 0,70-0,75 ; CAP 35+) **MEILLEUR** (CRB 0,80+ ; CAP 35+)


* Les valeurs annoncées pour la réflexion lumineuse, la résistance au lavage et aux éraflures ne s'appliquent qu'aux panneaux blancs

ACCESSOIRES (à commander séparément)

435	Attache stabilisatrice (3/4 & 1 po) – pour panneaux d'une longueur 60 po et plus
7870	Attache de bordure à ressort (Pour les installations où le panneau repose sur la moulure murale)

SYSTÈMES DE SUSPENSION

15/16 po



Prelude[MD]

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau
Lyra[MD] PB : fibre de verre avec membrane acoustiquement transparente

Fini de surface
Membrane acoustiquement transparente avec peinture au latex appliquée à l'usine

Résistance au feu
Caractéristiques de combustion de la surface selon les normes ASTM E84 et CAN/ULC S102. Indice de propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de production de la fumée de 50 ou moins (étiquette UL – exclut les articles 8730, 8731, 8751, 8748, 8749, et 8750).

Classification ASTM E1264
Type XII, forme 2, motif E
résistance au feu de classe A

Résistance à l'humidité/à l'affaissement
Les plafonds HumiGuard[MD] Plus sont recommandés pour les endroits à humidité élevée, sauf en présence d'eau stagnante et pour les applications extérieures.

Protection contre les moisissures
Les panneaux de plafonds avec BioBlock[MD] résistent à la prolifération des moisissures.

Émissions de COV
Certification Or Greenguard
Certifié par un tiers et conforme à la norme CDPH/EHLB/Méthode standard version 1.2, 2017 du département de la santé publique de la Californie. Cette norme établit les lignes directrices en matière de faible émission dans le cadre de la certification LEED, article 24 du CalGreen, norme 189 de l'ANSI/ASHRAE/USGBC/IES; protocole d'évaluation des bâtiments verts ANSI/GBI.

PRODUIT CERTIFIÉ À FAIBLES ÉMISSIONS CHIMIQUES UL.COM/GG UL 2818

GREENGUARD GOLD

Haut contenu recyclé
Classifié comme ayant un contenu recyclé supérieur à 50 %.

Rendement de l'isolant
Lyra : Facteur R : 4,4 (en BTU) Facteur R : 0,76 (en watts)

Considération de conception
La combinaison de matériaux avec des dates de fabrication différentes peut entraîner des variations de teinte. Anticipez et commandez le stock de grenier pour tout besoin futur.

Nettoyage et désinfection
Options de nettoyage et de désinfection recommandées par le CDC disponible sur armstrongplafonds.ca/entretien

Garantie de performance de 30 ans
Lorsque l'installation est effectuée avec un système de suspension Armstrong[MD]. Détails à armstrongplafonds.ca

Poids; pi ca/carton
8372PB, 8372PBBK, 8373PB – 0.44 lb/pi ca; 96 pi ca/carton
8370PB – 0.44 lb/pi ca; 96 pi ca/carton
8450PB – 0.46 lb/pi ca; 72 pi ca/carton
8452PB – 0.46 lb/pi ca; 75 pi ca/carton
8453PB – 0.46 lb/pi ca; 100 pi ca/carton
8336PB – 0.44 lb/pi ca; 24 pi ca/carton
8337PB – 0.44 lb/pi ca; 30 pi ca/carton
8334PB – 0.44 lb/pi ca; 16 pi ca/carton
8335PB – 0.44 lb/pi ca; 20 pi ca/carton
8732PB, 8752PB – 0.44 lb/pi ca; 24 pi ca/carton

Commande minimale
1 carton

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongplafonds.ca/commercial

BPCS-4796F-1020

LEED[MD] est une marque déposée du U.S. Green Building Council; Declare[MD] et Living Building Challenge[MD] (LBC) sont des marques déposées de l'International Living Future Institute[MC]; WELL[MC] et Well Building Standard sont des marques déposées de l'International WELL Building Institut; UL et UL Certified sont des marques déposées d'UL LLC; USAI Lighting est une marque commerciale de USAI Lighting, LLC; toutes les autres marques commerciales utilisées dans le présent document sont la propriété d'AWI Licensing LLC et / ou de ses filiales © 2020 AWI Licensing LLC

Armstrong[MD] SOLUTIONS PLAFOND ET MUR

FIBRE DE VERRE – Standard