METALWORKS[MC] Linéaire – Classics


Intérieur et extérieur
texture lisse

SUSTAIN[MC]
Systèmes performants pour le développement durable

VITE 4 SEMAINES ou moins
VITE134
Certains articles sont vite expédiés
armstrongplafonds.ca/vite134



Dessins CAO/Revit[MD] à l'adresse :
armstrongceilings.com/cadrevit

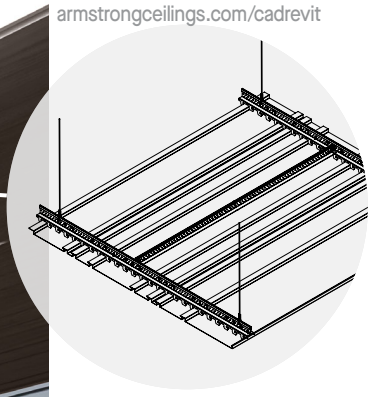

davantage de capacités pour en faire plus



Système de plafond MetalWorks[MC] Linéaire – Classics en couleur Noyer expresso Effects[MC] avec bandes de remplissage de couleur personnalisée

armstrongceilings.com/capabilities
Plus de photos à l'adresse :
armstrongceilings.com/photogallery

Panneaux métalliques durables, en plusieurs largeurs pour un plus grand choix de solutions acoustiques pour l'intérieur et l'extérieur flexibles et uniques.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE VENTE

- Quatre finis Sequels[MC] Aspect bois pré-enduits font partie de la gamme Sustain[MC] et du programme VITE134
- Les panneaux MetalWorks[MC] FASTPeel[MC] comportent une pellicule protectrice facile à retirer
- Système de suspension universel pour une installation facile et un visuel fini épuré
- Panneaux de largeur nominale de 2 po, 4 po, 6 po, 8 po, 10 po et 12 po, y compris un retrait nominal de 1 po (communiquez avec ASQuote pour connaître les capacités de personnalisation à l'adresse asquote@armstrongceilings.com)
- Offert en 17 finis Effects[MC] Aspect bois qui font partie de la gamme Sustain
- Les panneaux MetalWorks[MC] Linéaire – Classics font partie de la gamme Sustain[MC] et respectent les normes de développement durable des bâtiments les plus strictes de l'industrie d'aujourd'hui
- Plafonds non continus possibles grâce aux garnitures Effects[MC] ou Axiom[MC], à l'aide de la nouvelle attache de garniture ajustable
- Différentes largeurs à coordonner pour un effet strié
- La gamme de produits CleanAssure[MC] comprend des panneaux, des systèmes de suspension et des garnitures désinfectables
- Sélectionnez des produits inclus dans le programme VITE134, prêts à être expédiés en 4 semaines ou moins.
- S'installent au plafond ou au mur.
- Créez des transitions de plafond à mur à 90° ou courbées
- Disponible pour des applications extérieures lors de l'utilisation des planches M1. Testé pour atteindre les classes de résistance aux poussées ascendantes 30, 60 et 90

nouveau

- Options acoustiques de panneaux avec microperforations
- Installation facile et rapide
- Ce produit peut être adapté pour respecter les exigences du programme Build America, Buy America (BABA). Des modifications de prix et de délais de livraison peuvent s'appliquer. Contactez votre représentant des ventes local pour en savoir plus

METALWORKS[MC] Linéaire – Classics

Intérieur et extérieur
texture lisse

SUSTAIN[MC]
Systèmes performants pour le développement durable

Declare.

LEED[MD] | WELL[MC] | LBC

35 % CONTENU RECYCLÉ

Pour une contribution au programme LEED, communiquez avec TechLine

gestion de l'énergie ✓
gestion des débris de construction ✓
matériaux régionaux ✓ ▲ SELON L'EMPLACEMENT
flexibilité de conception ✓
DEP ✓
recyclable/responsabilité élargie du fabricant ✓
matériaux biosourcés ✓
contenu recyclé ✓
source de matières premières ✓
rapport de la composition des matériaux ✓
matériaux à faibles émissions ✓
qualité d'éclairage ✓
acoustique ✓ ▲ AVEC PANNEAU DE REMPLISSAGE



Système de plafond MetalWorks[MC] Linéaire – Classics avec panneaux perforés et non perforés de 4 po en Blanc

COULEURS ET FINIS STANDARD

Peintes



Blanc intérieur et extérieur : (WH2)
Gris argenté intérieur et extérieur : (SG2)
Gris foncé intérieur et extérieur : (MY2)

Rouleau pré-enduit Sequels[MC] (intérieur seulement)
courts délais d'exécution

FASTPanel™




Chêne La Jolla (SQOK)
Noyer New Haven (SQWN)
Cerisier Cape May (SQCH)
Bois flotté Montauk (SQGY)

Teinture par sublimation Effects[MC] Classique



Effects Cerise Intérieur : (FXCH) Extérieur : (FXCH2)
Effects Cerisier foncé Intérieur : (FXDC) Extérieur : (FXDC2)
Effects Chêne Intérieur : (FXOK) Extérieur : (FXOK2)



Effects Noyer Intérieur : (FXWN) Extérieur : (FXWN2)
Effects Noyer expresso Intérieur : (FXWE) Extérieur : (FXWE2)

Teinture par sublimation Effects[MC] Audacieux



Effects Sel de mer Intérieur : (FXSS) Extérieur : (FXSS2)
Effects Gingembre Intérieur : (FXGR) Extérieur : (FXGR2)
Effects Muscade Intérieur : (FXNM) Extérieur : (FXNM2)



Effects Graine de pavot Intérieur : (FXPS) Extérieur : (FXPS2)
Effects Grain de poivre Intérieur : (FXPC) Extérieur : (FXPC2)
Effects Amande Intérieur : (FXAL) Extérieur : (FXAL2)

Teinture par sublimation Effects[MC] Subtil



Effects Sésame Intérieur : (FXSE) Extérieur : (FXSE2)
Effects Macadamia Intérieur : (FXMA) Extérieur : (FXMA2)
Effects Cannelle Intérieur : (FXCM) Extérieur : (FXCM2)



Effects Lin Intérieur : (FXFL) Extérieur : (FXFL2)
Effects Fève de cacao Intérieur : (FXCB) Extérieur : (FXCB2)
Effects Coriandre Intérieur : (FXCO) Extérieur : (FXCO2)

En raison des limites d'impression, la couleur peut varier de celle du produit réel.

FINIS ET COULEURS SUR MESURE




Couleurs sur mesure disponibles



Finis d'aspect bois personnalisés disponibles

Pour les options personnalisées, communiquez avec ASQuote, ASQuote@armstrongceilings.ca

OPTIONS DE PERFORATION (échelle 1:2 illustrée)



M1 (non perforé)
M2 (microperforé)

REMARQUE : Planches extérieures disponibles en perforation M1 uniquement

TechLine 1 877 276-7876
armstrongceilings.com/metalworkslinear

Armstrong[MD]
Industries mondiales

METALWORKS[MC] – Standard

METALWORKS[MC] Linéaire – Classics

Intérieur et extérieur
texture lisse

SUSTAIN[MC]
Systèmes performants pour le développement durable

Declare.

LEED[MD] | WELL[MC] | LBC

35 % CONTENU RECYCLÉ

Pour une contribution au programme LEED, communiquez avec TechLine

gestion de l'énergie ✓ | gestion des débris de construction ✓ | matériaux régionaux ✓ | flexibilité de conception ✓ | DEP ✓ | recyclable/responsabilité élargie du fabricant ✓ | matériaux biosourcés | contenu recyclé ✓ | source de matières premières ✓ | rapport de la composition des matériaux ✓ | matériaux à faibles émissions ✓ | qualité d'éclairage | acoustique ✓

▲ SELON L'EMPLACEMENT

▲ AVEC PANNEAU DE REMPLISSAGE

SÉLECTION DE L'APPARENCE

PERFORMANCE

Les points représentent un niveau de performance élevé.

	Numéro d'article ◆	Description	Dimensions nominales l × L × H (pouces) Longueurs personnalisées disponibles	Résistance au feu	Réflexion lumineuse (blanc seulement)	CleanAssure[MC] Panneaux désinfectables		DURABILITÉ						Acoustique
						Brumiser	Vaporiser	Essuyer	Nettoyer	Récurer	Impact	Éraflure	Souillure	
PLANCHES METALWORKS[MC] Linéaire – Classics Intérieur et extérieur**	8120_ _ _ _ _	2 po non perforé	96 × 2 × 5/8 po	Classe A	0,73	•	•	•	•	•	•	•	•	S.O.
	5490_ _ _ _ _	4 po non perforé	96 × 4 × 5/8 po	Classe A	0,73	•	•	•	•	•	•	•	•	S.O.
	7160_ _ _ _ _	6 po non perforé	96 × 6 × 5/8 po	Classe A	0,73	•	•	•	•	•	•	•	•	S.O.
	5491_ _ _ _ _	8 po non perforé	96 × 8 × 5/8 po	Classe A	0,73	•	•	•	•	•	•	•	•	S.O.
	8122_ _ _ _ _	10 po non perforé	96 × 10 × 5/8 po	Classe A	0,73	•	•	•	•	•	•	•	•	S.O.
	5570_ _ _ _ _	12 po non perforé	96 × 12 × 5/8 po	Classe A	0,73	•	•	•	•	•	•	•	•	S.O.
Planches METALWORKS Linéaire - Classics Intérieur seulement	8121_ _ _ _	2 po avec microperforations (avec bordure simple et molleton acoustique)	96 × 2 × 5/8 po	Classe A	S.O.	•	•	•	•	•	•	•	•	S.O.
	5492_ _ _ _	4 po avec microperforations (avec bordure simple et molleton acoustique)	96 × 4 × 5/8 po	Classe A	S.O.	•	•	•	•	•	•	•	•	0,70 0,85* •
	7161_ _ _ _	6 po avec microperforations (avec bordure simple et molleton acoustique)	96 × 6 × 5/8 po	Classe A	S.O.	•	•	•	•	•	•	•	•	0,70 0,85* •
	5493_ _ _ _	8 po avec microperforations (avec bordure simple et molleton acoustique)	96 × 8 × 5/8 po	Classe A	S.O.	•	•	•	•	•	•	•	•	0,70 0,85* •
	8123_ _ _ _	10 po avec microperforations (avec bordure simple et molleton acoustique)	96 × 10 × 5/8 po	Classe A	S.O.	•	•	•	•	•	•	•	•	0,70 0,85* •
	5571_ _ _ _	12 po avec microperforations (avec bordure simple et molleton acoustique)	96 × 12 × 5/8 po	Classe A	S.O.	•	•	•	•	•	•	•	•	0,70 0,85* •

VITE 4 SEMAINES ou moins

Articles du programme VITE134 prêts à livrer du fabricant en 4 semaines ou moins.
Pour connaître les délais d'exécution et les options de produits (dimensions et couleurs) les plus à jour, consultez la page armstrongplafonds.ca/vite134

◆ Lors de la spécification ou de la commande, indiquez le suffixe de couleur approprié à 3 ou 4 lettres (p. ex., 5492 W H 2, 5570 F X C H).
Lors de la spécification ou de la commande de finis extérieurs, ajoutez un « 2 » après le suffixe de la couleur de l'article (p. ex., 5491 F X C H 2).
REMARQUE : Les finis extérieurs ne sont offerts que pour les planches M1.
* CRB de 0,85 avec panneau de remplissage en fibre de verre facultatif, article 8200T10
** Les finis Sequels[MC] sont conçus pour une utilisation intérieure uniquement

METALWORKS[MC] – Standard

TechLine 1 877 276-7876
armstrongceilings.com/metalworkslinear

Armstrong[MD] Industries mondiales

METALWORKS[MC] Linéaire – Classics

Intérieur et extérieur
texture lisse

SUSTAIN[MC]
Systèmes performants pour le développement durable

Declare.

LEED[MD] | WELL[MC] | LBC

35 % CONTENU RECYCLÉ


Pour une contribution au programme LEED, communiquez avec TechLine

gestion de l'énergie
gestion des débris de construction
matériaux régionaux
flexibilité de conception
DEP
recyclable/responsabilité élargie du fabricant
matériaux biosourcés
contenu recyclé
source de matières premières
rapport de la composition des matériaux
matériaux à faibles émissions
qualité d'éclairage
acoustique


▲ SELON L'EMPLACEMENT


▲ AVEC PANNEAU DE REMPLISSAGE


DÉTAILS D'INSTALLATION

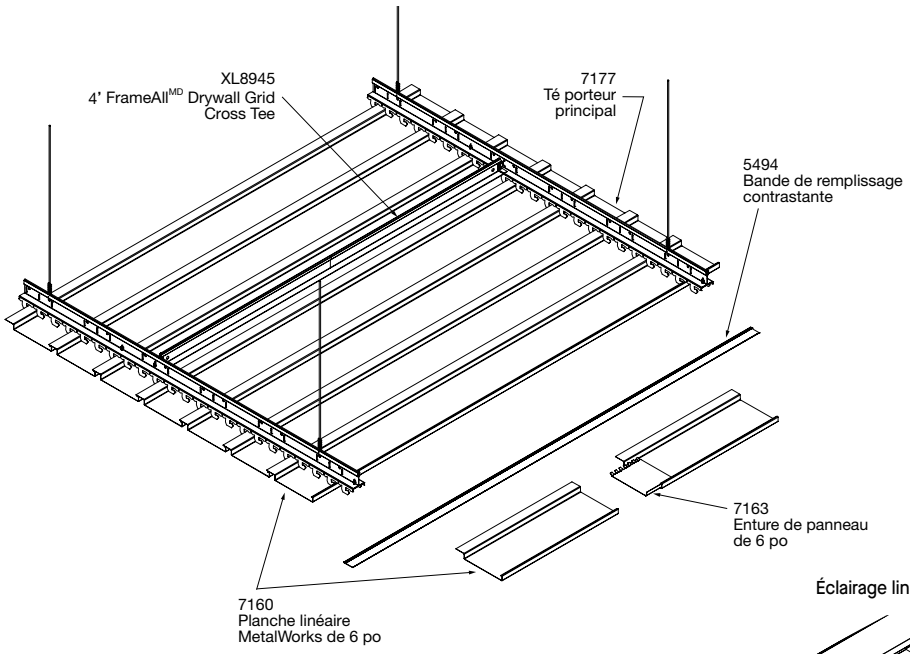


Éclairage linéaire intégré

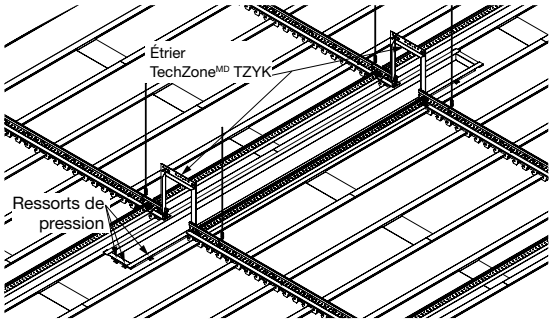

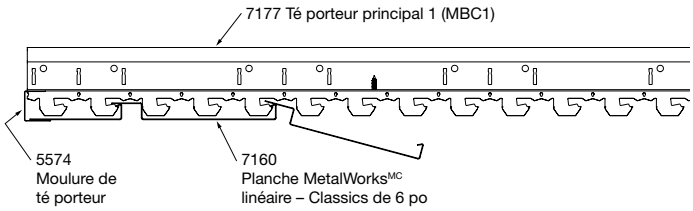

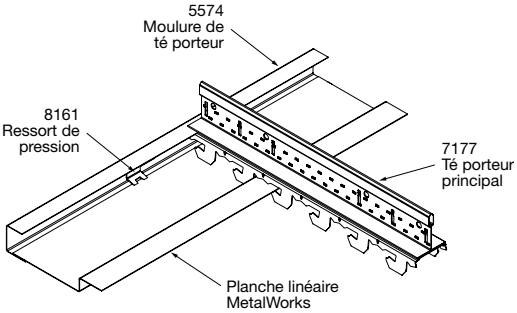

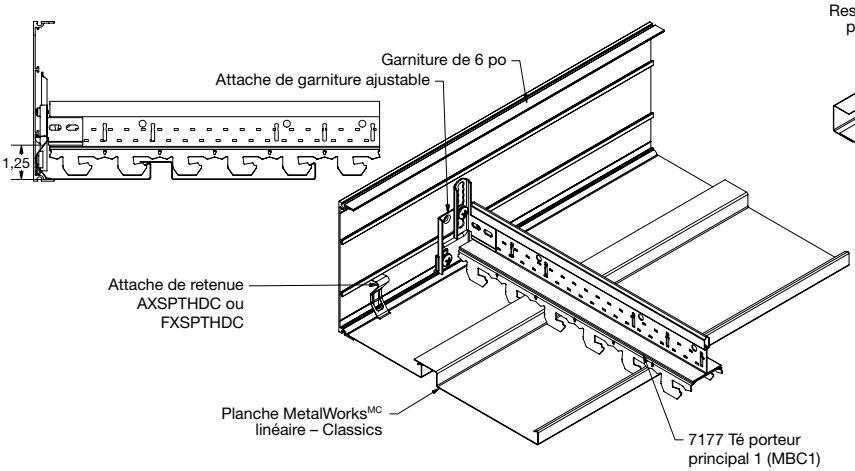

METALWORKS[MC] – Standard

METALWORKS[MC] Linéaire – Classics

Intérieur et extérieur
texture lisse

SUSTAIN[MC]
Systèmes performants pour le développement durable

Declare.

LEED[MD] | WELL[MC] | LBC

35 % CONTENU RECYCLÉ

Pour une contribution au programme LEED, communiquez avec TechLine

gestion de l'énergie
gestion des débris de construction
matériaux régionaux ▲ SELON L'EMPLACEMENT
flexibilité de conception
DEP
recyclable/ responsabilité élargie du fabricant
matériaux biosourcés
contenu recyclé
source de matières premières
rapport de la composition des matériaux
matériaux à faibles émissions
qualité d'éclairage
acoustique ▲ AVEC PANNEAU DE REMPLISSAGE

SYSTÈMES DE SUSPENSION ET ACCESSOIRES

	N° d'article ◆	Description	Dimensions nominales (pouces) l × L × H	Couleur	Pièces/carton
Systèmes de suspension Intérieur et extérieur	**7177**	Assemblage de té principal porteur FrameAll[MC] – G90 fini en usine	144 × 1 3/4 × 2 3/4 po	S.O.	10
	XL8945P	Té croisé à gypse FrameAll de 4 pi – intérieur seulement	48 × 1 1/2 × 1 1/2 po	S.O.	36
	XL8945G90	Té croisé à gypse FrameAll de 4 pi	48 × 1 1/2 × 1 1/2 po	S.O.	36
	XL7936G90	Té croisé à gypse FrameAll de 3 pi - extérieur	36 × 1 1/2 × 1 1/2 po	S.O.	36
	XL8926G90	Té croisé à gypse FrameAll de 2 pi - extérieur	24 × 1 1/2 × 1 1/2 po	S.O.	36
Installations mur à mur	**8161**	Ressort de pression	3/4 × 3/4 × 1 1/8 po	S.O.	50
	BERC2	Attache de retenue d'extrémité de té principal	S.O.	S.O.	200
	5574_ _ _ _ _	Moulure de té porteur – disponible pour l'extérieur	120 × 1 × 1 po	WH, SG, MY, BL et tous les finis Effects Aspect bois	10
	7800_ _ _ _ _	Moulure à angle ourlée	144 × 7/8 × 7/8 po	WH, BL	30
	HD7801G90 _ _	Moulure à angle ourlée de 10 pi – extérieur	120 × 7/8 × 7/8 po	S.O.	30
Installations de nuages flottants	**AX6VESTR_ _**	Garniture Axiom[MD] Vector[MD] – droite de 6 po	3/4 × 120 × 6 po	WH, SG, MY, BL*	S.O.
	AX6VECUR	Garniture Axiom Vector[MD] – courbée de 6 po	3/4 × 120 × 6 po	WH, SG, MY, BL*	S.O.
	AX6STR _ _ _	Garniture Axiom classique – droite de 6 po	3/4 × 120 × 6 po	WH, SG, MY, BL*	S.O.
	AX6CUR _ _ _	Garniture Axiom classique – courbée de 6 po	3/4 × 120 × 6 po	WH, SG, MY, BL*	S.O.
	7239	Attache de garniture ajustable	S.O.	S/O	60
	5344_ _ _ _	Garniture d'aspect bois Effects[MC] de 4 po	Longueur nominale de 120 po	Tous les finis Effects Aspect bois	6
	5346_ _ _ _	Garniture Effects Aspect bois de 6 po	Longueur nominale de 120 po	Tous les finis Effects Aspect bois	6
	FXSPTHDC	Attache de retenue pour l'installation de panneaux taillés	S/O	S/O	10
Autres accessoires	**7237**	Support de planche coupée	2 1/2 × 2 1/2 × 1 1/4 po	S.O.	50
	5494	Bande de remplissage contrastante	96 × 1 1/4 × 1/16 po	50	Noir

* Les articles avec le même nom de fini seront coordonnés, mais peuvent présenter une couleur pas parfaitement identique.
◆ Lors de la spécification ou de la commande, indiquez le suffixe de la couleur approprié à 4 ou 5 lettres (p. ex., 5583 F X C H, 5583 F X C H 2).
REMARQUE : Compte tenu du système de suspension particulier de ce produit, appelez TechLine au 1 877 276 7876 pour passer une commande.

METALWORKS[MC] Linéaire – Classics

Intérieur et extérieur
texture lisse

SUSTAIN[MC]
Systèmes performants pour le développement durable

Declare.

LEED[MD] | WELL[MC] | LBC

35 % CONTENU RECYCLÉ

Pour une contribution au programme LEED, communiquez avec TechLine

gestion de l'énergie ✓ | gestion des débris de construction ✓ | matériaux régionaux ✓ | flexibilité de conception ✓ | DEP ✓ | recyclable/responsabilité élargie du fabricant ✓ | matériaux biosourcés | contenu recyclé ✓ | source de matières premières ✓ | rapport de la composition des matériaux ✓ | matériaux à faibles émissions ✓ | qualité d'éclairage | acoustique ✓

▲ SELON L'EMPLACEMENT

▲ AVEC PANNEAU DE REMPLISSAGE

ACCESSOIRES

	N° d'article ◆	Description	Pièces/ carton	Choix de fini
Plaques d'enture	**8159**	Enture de panneau de 2 po	50	S.O.
	5495	Enture de panneau de 4 po	50	S.O.
	7163	Enture de panneau de 6 po	50	S.O.
	5496	Enture de panneau de 8 po	50	S.O.
Embouts	**8138_ _ _ _ _**	Embout de 2 po	50	WH2, SG2, MY2, BL2 et tous les finis Effects Aspect bois
	5581_ _ _ _ _	Embout de 4 po	50	WH2, SG2, MY2, BL2 et tous les finis Effects Aspect bois
	7162_ _ _ _ _	Embout de 6 po	50	WH2, SG2, MY2, BL2 et tous les finis Effects Aspect bois
	5582_ _ _ _ _	Embout de 8 po	50	WH2, SG2, MY2, BL2 et tous les finis Effects Aspect bois
	8139_ _ _ _ _	Embout de 10 po	50	WH2, SG2, MY2, BL2 et tous les finis Effects Aspect bois
	5583_ _ _ _ _	Embout de 12 po	50	WH2, SG2, MY2, BL2 et tous les finis Effects Aspect bois

◆ Lors de la spécification ou de la commande, indiquez le suffixe de la couleur approprié à 4 ou 5 lettres (p. ex., 5583 F X C H, 5583 F X C H 2).

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau
Acier électrozingué – épaisseur de 0,028 po

Fini de surface
Blanc, Gris argenté, Gris foncé : Thermolacqué
Effects[MC] : Thermolaqué, teinture par sublimation en postproduction
Sequels[MC] : Bobine pré-enduite.
Les finis Réflexions Naturelles et d'autres couleurs sont disponibles sur mesure. Communiquez par courriel à l'adresse ASQuote@armstrongceilings.com

Détail de la bordure
Carré avec semelle allongée. Pour créer un contraste visuel, la semelle est recouverte d'une bande de remplissage contrastante noire de 1 1/4 po article 5494.

Résistance au feu
Classe A : ASTM E84 et CAN/ULC S102.
Indice de propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de production de fumée de 50 ou moins.

Classification selon ASTM E1264
Résistance au feu – Class A
Non perforé – Type XX, motif G
Perforé – Type XX, motif C

Considérations de conception
Bien que nous nous efforcions d'assurer une correspondance exacte des couleurs, divers facteurs comme les différences de matériaux et procédés de peinture peuvent tous affecter la façon dont les couleurs apparaissent sur les panneaux de plafond et de mur, les systèmes de suspension et les produits de garniture. En raison de ces différences et d'autres, les articles avec le même nom de fini seront coordonnés, mais peuvent présenter une couleur pas parfaitement identique.

Considérations concernant l'installation
Les panneaux avec certains finis de produits, comme Effects[MC] et Réflexions Naturelles, ne sont pas des panneaux avec MetalWorks[MC] FASTPeel[MC] et utiliseront d'autres moyens de protection pour l'emballage et la manipulation.

Contraintes sismiques
Les panneaux MetalWorks Linéaire ont été conçus, testés et approuvés pour un usage dans toutes les zones sismiques lorsqu'ils sont installés conformément aux instructions d'installation Armstrong Plafonds.

Résistance aux poussées ascendantes du vent
Tous les panneaux sont éprouvés pour être conformes aux classes 30, 60 et 90 de résistance aux poussées ascendantes du vent.
Des recommandations d'installation spécifiques correspondant à ces classes de vent sont disponibles. Il n'y a pas de molleton acoustique sur les panneaux d'extérieur. Pour obtenir plus d'information, appelez notre ligne TechLine au 1 877 276 7876.

Considérations liées au programme VITE134
La dimension du projet est importante : Les gros travaux de plus de 2 500 pi ca ou de 50 pièces de formes ou éléments verticaux peuvent nécessiter des délais d'exécution plus longs.

L'emplacement compte : Temps de transit non compris. Nous sommes prêts à expédier les articles VITE1 dans un délai d'une semaine. Toutefois, le transit vers les États situés à l'ouest du Wyoming peut prendre plus de temps.

L'horaire des camions du distributeur est important : nous nous fions à la distribution pour faciliter le transport des produits à travers le pays. Lorsque la rapidité est importante, travaillez avec votre distributeur local pour assurer un service VITE134.

Questions concernant les produits en stock ou faits sur commande : les articles VITE3 et VITE4 sont fabriqués sur commande et seront expédiés directement au distributeur. Les articles VITE1 (articles en stock) passeront par le réseau de distribution et dépendront de l'horaire des camions des distributeurs.

Nettoyage et désinfection
Les options de nettoyage et de désinfection approuvées par le CDC disponibles sont indiquées sur armstrongceilings.com/cleaning

Garantie
Détails sur armstrongceilings.com/warranty

Poids; Pieds carrés/carton
8120 – 1,61 LB/PI²; 24 PCS/CTN ou 192 PI.LIN./CTN; 32,00 PI²/CTN
5490 – 1,61 LB/PI²; 16 PCS/CTN ou 128 PI.LIN./CTN; 42,6 PI²/CTN
7160 – 1,61 LB/PI²; 12 PCS/CTN ou 96 PI.LIN./CTN; 48,00 PI²/CTN
5491 – 1,61 LB/PI²; 10 PCS/CTN ou 80 PI.LIN./CTN; 53,33 PI²/CTN
8122 – 1,61 LB/PI²; 8 PCS/CTN ou 64 PI.LIN./CTN; 53,33 PI²/CTN
5570 – 1,61 LB/PI²; 6 PCS/CTN ou 48 PI.LIN./CTN; 48,00 PI²/CTN
8121 – 1,61 LB/PI²; 24 PCS/CTN ou 192 PI.LIN./CTN; 32 PI²/CTN
5492 – 1,61 LB/PI²; 16 PCS/CTN ou 128 PI.LIN./CTN; 42,66 PI²/CTN
7161 – 1,61 LB/PI²; 12 PCS/CTN ou 96 PI.LIN./CTN; 48,00 PI²/CTN
5493 – 1,61 LB/PI²; 10 PCS/CTN ou 80 PI.LIN./CTN; 53,33 PI²/CTN
8123 – 1,61 LB/PI²; 8 PCS/CTN ou 64 PI.LIN./CTN; 53,33 PI²/CTN
5571 – 1,61 LB/PI²; 6 PCS/CTN ou 48 PI.LIN./CTN; 48,00 PI²/CTN

CRB | DEF

METALWORKS[MC] – Standard

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongceilings.com/metalworkslinear

BPCS-5113F-326

LEED[MD] est une marque déposée du U.S. Green Building Council; Declare[MD] et Living Building Challenge[MD] (LBC) sont des marques déposées de l'International Living Future Institute[MC]; WELL[MC] et WELL Building Standard[MC] sont des marques de commerce de l'International WELL Building Institute; Revit[MD] est une marque déposée de Autodesk, Inc.; toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété d'AWI Licensing LLC et/ou de ses sociétés affiliées © 2026 AWI Licensing LLC

Armstrong[MD]
Industries mondiales