TECTUM[MD] à fixation directe
TECTUM à fixation directe et haut CRB


Panneaux de plafond acoustiques à texture rugueuse

SUSTAIN[MC]
Systèmes performants pour le développement durable

VITE 4 SEMAINES ou moins
VITE134
Certains articles sont vite expédiés
armstrongplafonds.ca/vite134



Dessins CAO/Revit[MD] à :
armstrongceilings.com/cadrevit

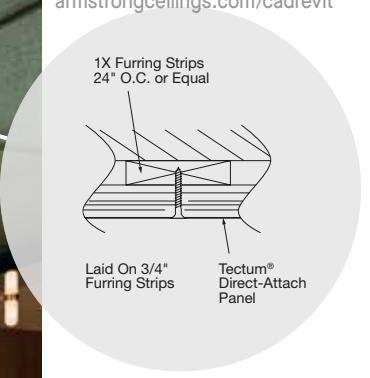

Les panneaux Tectum à fixation directe de couleur Fougère en plusieurs dimensions et épaisseurs sont installés sur la suspension pour gypse FrameAll[MC]


Les panneaux de plafond Tectum à fixation directe et Tectum à fixation directe Haut CRB fournissent une solution acoustique durable pour un large éventail d'applications.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Les panneaux Tectum à fixation directe ont un CRB allant jusqu'à 1,00 et une acoustique certifiée par UL[MD], avec des tests et des rapports acoustiques conformes aux meilleures pratiques de l'industrie
- Les panneaux TECTUM à fixation directe à haut CRB sont dotés d'un endos acoustique exclusif appliqué en usine, ajoutant ainsi une absorption sonore certifiée par UL
- Sélectionnez des produits inclus dans le programme VITE134 : prêts à être expédiés en 4 semaines ou moins.
- Toutes les épaisseurs de panneau (1 po, 1-1/2 po et 2 po) font maintenant partie de la gamme Sustain[MD] et respectent les normes de développement durable des bâtiments les plus strictes d'aujourd'hui. Les couleurs indiquées et les dimensions personnalisées sont incluses.
- Installez les produits Tectum à fixation directe de 1 po d'épaisseur sur des poutres et des poutrelles pour améliorer l'acoustique tout en conservant le visuel de la structure exposée sur la dalle.
- Bordures longues biseautées, bordures courtes biseautées disponibles en option standard
- Excellente solution de rénovation pour la réduction du bruit
- Peuvent être peints sur place jusqu'à six fois sans nuire aux performances acoustiques ou la résistance au feu.
- Une variété d'options de couleurs haut de gamme est offerte
- Peuvent être fixés mécaniquement sur une grande variété de surfaces, telles qu'une structure en pierre, gypse, suspension de gypse, bois, poutres, poutrelles en I et plus encore.
- La famille de produits CleanAssure[MC] comprend les panneaux, les systèmes de suspension et les garnitures désinfectables (pour les couleurs standard uniquement).
- ontenu de biomatériau USDA : 98%
- Fabriqués aux États-Unis à partir de matériaux domestiques et internationaux
- Conforme à la loi Build America, Buy America (BABA)

RENSEIGNEMENTS







1. Panneau à fixation directe Tectum Blanc (TWH)
2. Panneau à fixation directe Tectum Blanc (TWH)
3. Panneau Tectum à fixation directe Haut CRB avec endos acoustique exclusif

TechLine 877 276-7876
armstrongplafonds.ca/tectumdirect

Armstrong[MD]
Industries mondiales

TECTUM[MD] à fixation directe
TECTUM à fixation directe et haut CRB

Panneaux de plafond acoustiques à texture rugueuse

USDA CERTIFIED BIOBASED PRODUCT
PRODUCT 95%

FSC
www.fsc.org
FSC® C007626
La marque de la gestion forestière
(Ne s'applique pas aux articles à CRB élevé)

SUSTAIN[MC]
Systèmes performants pour le développement durable


Declare.

LEED V5

CADRE COMMUN SUR LES MATÉRIAUX		Santé du climat	DEP
Santé humaine	Étiquette Declare	Santé de l'écosystème	DEP
	DSP		FSC
	CDPH d'un tiers	Économie circulaire	✓
EXPÉRIENCE DE L'OCCUPANT		Acoustique	✓

CAPACITÉS DE CONCEPTION TECTUM

COULEURS En raison des limitations d'impression, la couleur peut varier par rapport au produit réel.

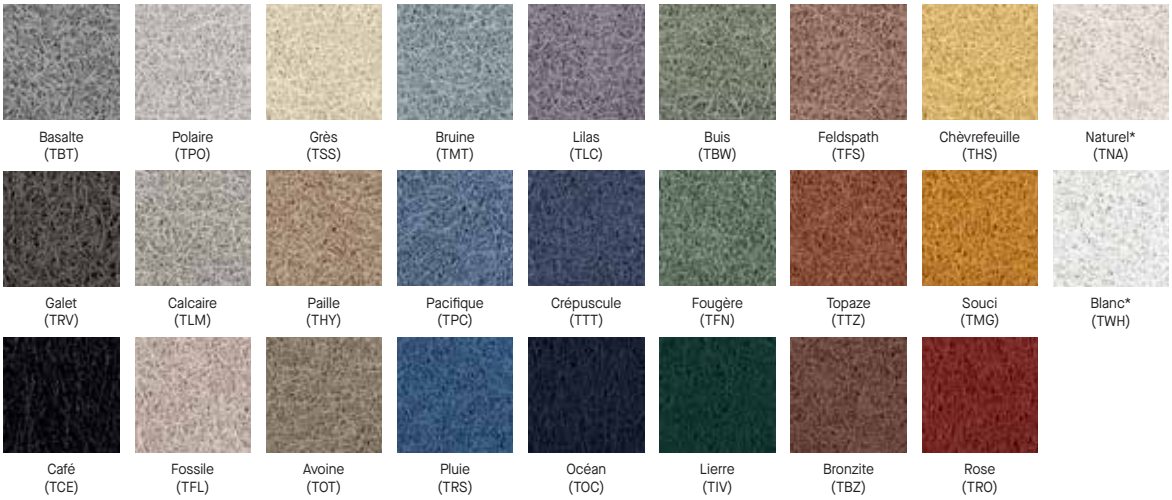

Basalte (TBT) | Polaire (TPO) | Grès (TSS) | Bruine (TMT) | Lilas (TLC) | Buis (TBW) | Feldspath (TFS) | Chèvrefeuille (THS) | Naturel* (TNA)

Galet (TRV) | Calcaire (TLM) | Paille (THY) | Pacifique (TPC) | Crépuscule (TTT) | Fougère (TFN) | Topaze (TTZ) | Souci (TMG) | Blanc* (TWH)

Café (TCE) | Fossile (TFL) | Avoine (TOT) | Pluie (TRS) | Océan (TOC) | Lierre (TIV) | Bronzite (TBZ) | Rose (TRO)



Couleurs personnalisées disponibles**

* **Options de couleurs standard;** les couleurs inspirées de la nature sont haut de gamme. Toutes les couleurs indiquées sont pré-qualifiées pour répondre aux exigences de la gamme Sustain[MD].

** Les couleurs personnalisées sur commande doivent être évaluées si des critères de durabilité sont requis. Le délai d'exécution sera alors plus long. Envoyer un courriel à ASQuote@armstrongceilings.com

PARAMÈTRES DE TAILLE SUPÉRIEURE

Obtenez les plafonds à fixation directe Tectum dans des dimensions allant jusqu'à 144 po

1 po, 1 1/2 po ou 2 po d'épaisseur

Largeur	Longueur
23-3/4" – 48"	12" – 144"

CONCEPTION DE QUALITÉ DANS LES PRODUITS STANDARD Une nouvelle façon de penser à Tectum



Tectum[MD] DesignArt[MD]
Combinez Formes et Lignes
pour un visuel vraiment unique!
armstrongceilings.com/designart



Tectum[MD] Create![MC]
Créez des espaces magnifiques et uniques
avec une image imprimée!
armstrongceilings.com/tectumcreate



Tectum[MD] Murs à fixation directe
Transformez vos espaces
avec solidité et style!
armstrongceilings.com/tectumwalls

DIRECTEMENT SUR LA STRUCTURE – standard

TechLine 877 276-7876
armstrongplafonds.ca/tectumdirect

Armstrong[MD]
Industries mondiales

TECTUM[MD] à fixation directe
TECTUM à fixation directe et haut CRB

Panneaux de plafond acoustiques à texture rugueuse

USDA CERTIFIED BIOBASED PRODUCT
PRODUCT 95%

FSC www.fsc.org FSC® C007626
La marque de la gestion forestière
(Ne s'applique pas aux articles à CRB élevé)

SUSTAIN™ Systèmes performants pour le développement durable

Declare.

LEED V5

CADRE COMMUN SUR LES MATÉRIAUX		Santé du climat	DEP
Santé humaine	Étiquette Declare	Santé de l'écosystème	DEP
	DSP		FSC
	CDPH d'un tiers	Économie circulaire	✓
EXPÉRIENCE DE L'OCCUPANT		Acoustique	✓

SÉLECTION VISUELLE PERFORMANCE INFORMATIONS RELATIVES À L'ACOUSTIQUE

Les points représentent un niveau de performance élevé.

	N° d'article ◆	Dimensions l × L × H (pouces)	Résistance au feu	Réflexion lumineuse (Blanc seulement)	Bio-Block Résistance à la moisissure	Humi-Guard+ Résistant à l'affaissement	Certifié à faibles émissions de COV	Durabilité CleanAssure[MC] Panneaux désinfectables Brumiser	Chocs	Éraflure*	Garantie de 30 ans	Épaisseur du panneau	Acoustique homologuée UL CRB	Méthode de montage
PANNEAUX DE PLAFOND À fixation directe TectumMD (certifiés FSCMD) Longues bordures biseautées/ courtes bordures carrées	**8182T10_ _ _**	23-3/4 × 48 × 1 po	Classe A	Jusqu'à 0,75	•	•	•	•	•	•	•	1 po	0,40	A
													0,45	D-20
	8182T15PC1_ _ _	23-3/4 × 48 × 1-1/2 po	Classe A	Jusqu'à 0,75	•	•	•	•	•	•	•		0,80 •	C-20
													0,85 •	C-40
	8182T20PC1_ _ _	23-3/4 × 48 × 2 po	Classe A	Jusqu'à 0,75	•	•	•	•	•	•	•			
	8181T10_ _ _	23-3/4 × 96 × 1 po	Classe A	Jusqu'à 0,75	•	•	•	•	•	•	•	1-1/2 po	0,50	A
													0,55	D-20
	8181T15PC1_ _ _	23-3/4 × 96 × 1-1/2 po	Classe A	Jusqu'à 0,75	•	•	•	•	•	•	•		0,90 •	C-20
													0,90 •	C-40
	8181T20PC1_ _ _	23-3/4 × 96 × 2 po	Classe A	Jusqu'à 0,75	•	•	•	•	•	•	•			
	8180T10_ _ _	47-3/4 × 96 × 1 po	Classe A	Jusqu'à 0,75	•	•	•	•	•	•	•	2 po	0,65	A
													0,70	D-20
	8180T15PC1_ _ _	47-3/4 × 96 × 1-1/2 po	Classe A	Jusqu'à 0,75	•	•	•	•	•	•	•		0,95 •	C-20
													1,00 •	C-40
	8180T20PC1_ _ _	47-3/4 × 96 × 2 po	Classe A	Jusqu'à 0,75	•	•	•	•	•	•	•			
Bords longs biseautés/ bords courts biseautés**	**8175T10_ _ _**	23-3/4 × 48 × 1 po	Classe A	Jusqu'à 0,75	•	•	•	•	•	•	•			
	8175T15PC1_ _ _	23-3/4 × 48 × 1-1/2 po	Classe A	Jusqu'à 0,75	•	•	•	•	•	•	•			
	8175T20PC1_ _ _	23-3/4 × 48 × 2 po	Classe A	Jusqu'à 0,75	•	•	•	•	•	•	•			
	8174T10_ _ _	23-3/4 × 96 × 1 po	Classe A	Jusqu'à 0,75	•	•	•	•	•	•	•			
	8174T15PC1_ _ _	23-3/4 × 96 × 1-1/2 po	Classe A	Jusqu'à 0,75	•	•	•	•	•	•	•			
	8174T20PC1_ _ _	23-3/4 × 96 × 2 po	Classe A	Jusqu'à 0,75	•	•	•	•	•	•	•			
	8173T10_ _ _	47-3/4 × 96 × 1 po	Classe A	Jusqu'à 0,75	•	•	•	•	•	•	•			
	8173T15PC1_ _ _	47-3/4 × 96 × 1-1/2 po	Classe A	Jusqu'à 0,75	•	•	•	•	•	•	•			
	8173T20PC1_ _ _	47-3/4 × 96 × 2 po	Classe A	Jusqu'à 0,75	•	•	•	•	•	•	•			
	Autres formats de panneaux	W 23-3/4 po – 48 po L: 12– 144 po Épaisseur : 1 po, 1-1/2 po ou 2 po	Classe A	Jusqu'à 0,75	S.O.	S.O.	•	•	•	•	•			

FAST 4 WEEKS or Less

Articles du programme VITE134 prêts à être expédiés par le fabricant en 4 semaines ou moins. Mise à jour des délais de livraison et des options de produits (dimensions et couleurs) sur le site www.armstrongplafonds.ca/vite134.

◆ Lorsque vous indiquez ou commandez, ajoutez le suffixe de couleur approprié à 3 chiffres
(p. ex. 8182T10TNA – Panneaux de plafond à fixation directe avec bords longs biseautés/à bords courts carrés – 23 3/4 × 48 × 1 po, couleur naturelle)
* La résistance aux éraflures ne s'applique qu'aux panneaux naturels et blancs.
** Les panneaux à quatre bords biseautés sont recommandés pour les installations de panneaux bout à bout.

DIRECTEMENT SUR LA STRUCTURE – standard

TechLine 877 276-7876
armstrongplafonds.ca/tectumdirect

Armstrong[MD] Industries mondiales

TECTUM[MD] à fixation directe
TECTUM à fixation directe et haut CRB

Panneaux de plafond acoustiques à texture rugueuse

USDA CERTIFIED BIOBASED PRODUCT
PRODUCT 95%

FSC www.fsc.org FSC® C007626
La marque de la gestion forestière
(Ne s'applique pas aux articles à CRB élevé)

SUSTAIN[MC] Systèmes performants pour le développement durable

Declare.

LEED V5

CADRE COMMUN SUR LES MATÉRIAUX			
Santé humaine	Étiquette Declare	Santé du climat	DEP
	DSP	Santé de l'écosystème	DEP
	CDPH d'un tiers		FSC
		Économie circulaire	✓
EXPÉRIENCE DE L'OCCUPANT		Acoustique	✓

SÉLECTION VISUELLE PERFORMANCE INFORMATIONS RELATIVES À L'ACOUSTIQUE Les points représentent un niveau de performance élevé.

	N° d'article ◆	Dimensions Larg. x Long. x Haut. (pouces)	Résistance au feu	Réflexion lumineuse (Blanc seulement)	Bio-Block Résistance à la moisissure	Humi-Guard+ Résistant à l'affaissement	Certifié à faibles émissions de COV	Durabilité CleanAssure[MC] Panneaux désinfectables Brumiser	Chocs	Éraflure*	Garantie de 30 ans
PANNEAUX DE PLAFOND à fixation directe à haut CRB Tectum	**5338W2L04T10_ _ _**	23-3/4 × 48 × 1 po	Classe A	Jusqu'à 0,75	•	•	•	•	•	•	•
	5338W2L08T10_ _ _	23-3/4 × 96 × 1 po	Classe A	Jusqu'à 0,75	•	•	•	•	•	•	•
Longues bordures biseautées/ courtes bordures carrées	**5338W4L04T10_ _ _**	47-3/4 × 48 × 1 po	Classe A	Jusqu'à 0,75	•	•	•	•	•	•	•
	5338W4L08T10_ _ _	47-3/4 × 96 × 1 po	Classe A	Jusqu'à 0,75	•	•	•	•	•	•	•

Épaisseur du panneau	Acoustique homologuée UL CRB	Méthode de montage
1 po à haut CRB	0.60	D-20
	0.85	E-400

◆ Au moment d'énoncer les spécifications ou de commander, mentionnez le suffixe à trois lettres correspondant à la couleur :
(p.ex. 5338W2L04T10TNA – Panneaux de plafond à fixation directe à haut CRB avec longues bordures biseautées/courtes bordures carrées – 23-3/4 × 48 × 1 po en naturel)
* La résistance aux éraflures ne s'applique qu'aux panneaux naturels et blancs.

ACCESSOIRES

N° d'article ◆	Description	Quantité
5456GAL1 _ _ _	Peinture de retouche	1 gallon
8187L16TWH†	Vis à pointe effilée – tête peinte n° 6 × 1 5/8 po	1000/carton
8187L22TWH†	Vis à tête peinte n° 8 × 2-1/4 po – à pointe effilée	1000/carton
8187L30TWH†	Vis à tête peinte n° 8 × 3 po – à pointe effilée	1000/carton
8188L16TWH†	Vis autoforeuse no 6 × 1 5/8 po, tête peinte	1000/carton
8188L23TWH†	Vis autoforeuse no 8 × 2 1/4 po, tête peinte	1000/carton
8188L30TWH†	Vis à tête peinte n° 8 × 3 po – à pointe de perçage	1000/carton
8189L22TWH†	Vis à béton de 1/4 po x 2 1/4 po , tête peinte	100/BTE
8189L27TWH†	Vis à béton de 1/4 po x 2 11/16 po , tête peinte	100/BTE
8189L32TWH†	Vis à béton de 1/4 po x 3 1/4 po , tête peinte	100/BTE
1222	Trousse de fixation sur poutre – peut être peinte sur place	20/BTE
1222WH	Trousse de fixation sur poutre – blanc	20/BTE
1222BL	Trousse de fixation sur poutre – noir	20/BTE

REMARQUE : Certains projets peuvent nécessiter des vis de longueur ou de type différents en fonction des conditions du site. Veuillez consulter les instructions d'installation pour obtenir de l'aide.
◆ Au moment d'énoncer les spécifications ou de commander, mentionnez le suffixe à trois lettres correspondant à la couleur :
(p. ex. 5456GAL1TNA – Peinture de retouche en naturel)
† Une peinture de retouche est disponible pour peindre les têtes de vis sur place si cela est souhaité ou spécifié.

DIRECTEMENT SUR LA STRUCTURE – standard

TECTUM[MD] à fixation directe
TECTUM à fixation directe et haut CRB

Panneaux de plafond acoustiques à texture rugueuse

USDA CERTIFIED BIOBASED PRODUCT
PRODUCT 95%

FSC
www.fsc.org
FSC® C007626
La marque de la gestion forestière
(Ne s'applique pas aux articles à CRB élevé)

SUSTAIN™
Systèmes performants pour le développment durable

Declare.


LEED V5

CADRE COMMUN SUR LES MATÉRIAUX		Santé du climat	DEP
Santé humaine	Étiquette Declare	Santé de l'écosystème	DEP
	DSP		FSC
	CDPH d'un tiers	Économie circulaire	✓
EXPÉRIENCE DE L'OCCUPANT		Acoustique	✓

DIRECTEMENT SUR LA STRUCTURE – standard


MÉTHODES DE MONTAGE ACOUSTIQUE

Montage A



Tectum® Direct-Attach Panel


Montage D-20



Laid On 3/4" Furring Strips

Tectum® Direct-Attach Panel


Montage C–20



Laid on 3/4" Furring Strips With 1", 3 lb. Density Fiberglass

Tectum® Direct-Attach Panel

Montage C–40





Laid on 1-1/2" Furring Strips With 2-1/2" Batt Insulation

Tectum® Direct-Attach Panel


MÉTHODE DE MONTAGE POUR SYSTÈME DE SUSPENSION À GYPSE

Fixation directe

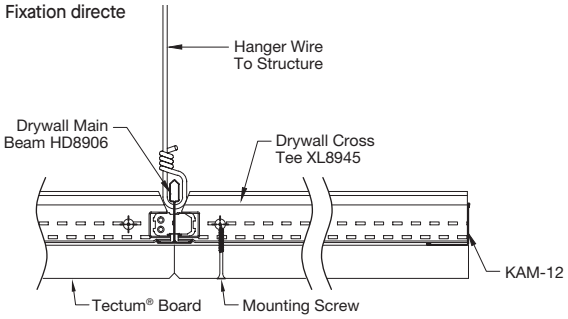


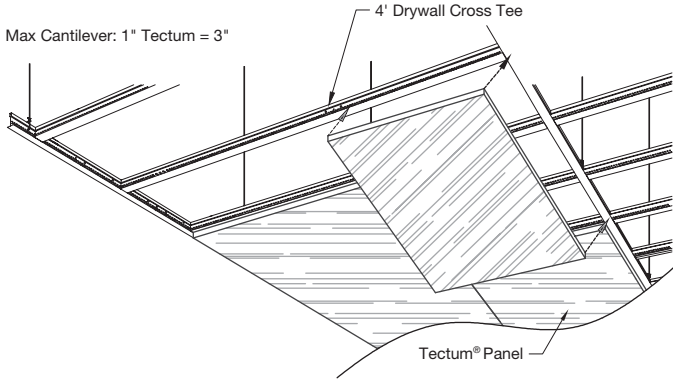


DÉTAIL DE BORDURE

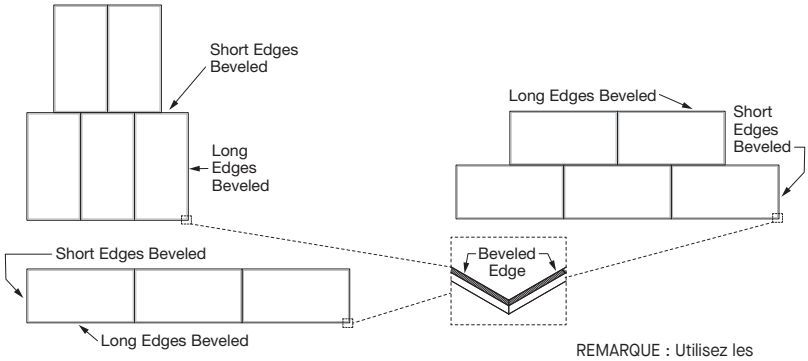

REMARQUE : Utilisez les panneaux à bordure biseautée et à extrémité biseautée pour installer tous les panneaux adjacents.



REMARQUE : Utilisez une bordure biseautée ou à extrémité carrée pour la disposition de panneaux ci-dessus.

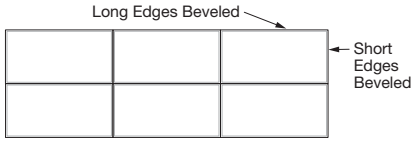

REMARQUE : Des motifs d'assemblage superposés sont possibles, mais non recommandés. Si vous optez pour cette méthode d'installation, tous les joints de panneau adjacents doivent être biseautés ou biseautés. Le découpage sur place de panneaux peut être nécessaire pour obtenir l'ajustement et l'alignement souhaités.

TECTUM[MD] à fixation directe TECTUM à fixation directe et haut CRB

Panneaux de plafond acoustiques à texture rugueuse

USDA CERTIFIED BIOBASED PRODUCT
PRODUCT 95%

FSC www.fsc.org FSC® C007626
La marque de la gestion forestière
(Ne s'applique pas aux articles à CRB élevé)

SUSTAIN[MC] Systèmes performants pour le développement durable

Declare.

LEED V5

CADRE COMMUN SUR LES MATÉRIAUX		Santé du climat	DEP
Santé humaine	Étiquette Declare	Santé de l'écosystème	DEP
	DSP		FSC
	CDPH d'un tiers	Économie circulaire	✓
EXPÉRIENCE DE L'OCCUPANT		Acoustique	✓

INSTALLATION SUR POUTRES EN I ET FERMES


Pour panneaux de 1 po uniquement


Installation pour poutre en I




Installation pour poutrelle



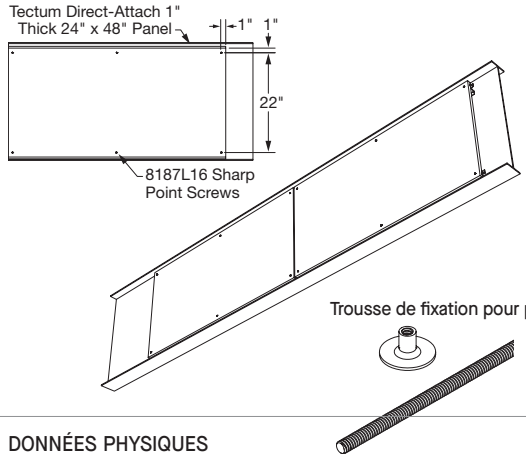

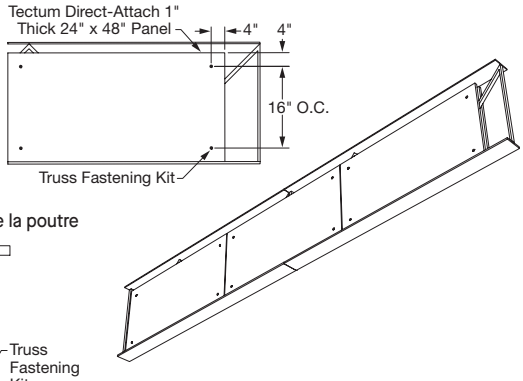



DONNÉES PHYSIQUES

Matériau
Les panneaux Tectum à haut CRB en ciment-bois comportent un molleton acoustique.

Fini de surface
Peinture au latex appliquée en usine avec fini de surface en silicate pour offrir plus de résistance aux mauvais traitements. La finition naturelle est non peinte, mais après l'application du revêtement, les panneaux peuvent apparaître de couleur claire.

Les panneaux sont peints sur la bordure, mais en raison de la texture fibreuse des panneaux, certains angles et conditions d'éclairage feront apparaître les bordures plus ou moins peintes.

Peuvent être peints sur place jusqu'à six fois sans nuire aux performances acoustiques ou la résistance au feu. Consultez les instructions d'installation pour plus de détails sur la peinture et la méthode d'application.

Résistance au feu
Classe A conformément au IBC. Taux de propagation de la flamme de 25 ou moins et indice de production de la fumée de 50 ou moins selon les essais effectués conformément à la norme E84 de l'ASTM.

Caractéristiques de combustion de la surface selon la norme CAN/ULC S102. Taux de propagation de la flamme de 25 ou moins et indice de pouvoir fumigène de 50 ou moins.

Émissions de COV
Certifié par un tiers conformément à la méthode standard version 1.2 de 2017 de la norme CDPH/EHLB du ministère de la Santé publique de la Californie. Cette norme contient les lignes directrices en matière de faible émission du LEED[MD], la norme WELL Building Standard[MC], l'article 24 de CalGreen, la norme 189 de l'ANSI/ASHRAE/USGBC/IES; le protocole d'évaluation des bâtiments verts de l'ANSI/GBI.

Résistance à l'humidité/à l'affaissement
Les panneaux de plafond HumiGuard[MD] Plus sont recommandés pour les endroits à humidité élevée, sauf en présence d'eau stagnante et pour les applications extérieures.

Résistance à la moisissure
Les panneaux de plafond avec une performance BioBlock[MD] résistent à la croissance de moisissures et de l'humidité sur la surface du panneau.

Considérations concernant l'installation
Les panneaux doivent être fixés mécaniquement à un substrat approuvé conformément aux instructions d'installation. Pour obtenir un visuel de panneaux finis adéquat, ces derniers doivent être installés en suivant un motif de maçonnerie en taille de pierres. Les panneaux à bordures biseautées à 4 faces sont recommandés pour l'installation de panneaux adjacents.

Faites preuve de prudence et portez des gants et des lunettes de protection ainsi qu'un masque antipoussière lors de la coupe et de l'installation des panneaux Tectum. Consultez les instructions d'installation pour tous les détails et les recommandations concernant la coupe.

Énergie primaire (énergie grise)
Consultez toutes les données concernant l'ACV sur nos déclarations de produits écologiques DEP.

Considérations d'application
La variation de couleur entre les panneaux est fréquente à cause des caractéristiques naturelles du bois sur les panneaux blancs et naturels.

Les fibres de bois peuvent avoir un aspect orange sur les panneaux de couleur naturelle à cause des caractéristiques du bois.

Un éclairage plongeant exacerbe les variations inhérentes à la fabrication et n'est pas recommandé pour les installations Tectum.

Considérations pour la conception
La dimension maximale du panneau pour les applications de fermes et de poutres en I est de 24 × 48 × 1 po.

Contraintes séismiques
Les plafonds à fixation directe Tectum sont approuvés pour les régions sismiques lorsqu'ils sont installés conformément aux directives sismiques des instructions d'installation d'Armstrong[MD].

Service de conception et pré-construction
Pour obtenir gratuitement de l'aide à l'étape de la conception et de la préconstruction, communiquez avec ProjectWorks[MD] ou visitez la page armstrongplafonds.ca/projectworks

Nettoyage et désinfection
Les options de nettoyage et de désinfection approuvées par le CDC disponibles sont indiquées sur armstrongplafonds.ca/nettoyage

Garantie
Garantie de 30 ans. Pour obtenir des détails concernant la garantie, rendez-vous sur armstrongplafonds.ca/garantie

Considérations relatives au programme VITE134
L'ampleur du travail compte : les gros travaux avec plus de 2 500 pi ca ou plus de 50 pièces de formes ou d'éléments verticaux peuvent nécessiter des délais d'exécution plus longs.

L'emplacement compte : temps de transit non compris. Nous sommes prêts à expédier les articles VITE1 dans une semaine. Cependant, le transit vers les États à l'ouest du Wyoming peut demander plus de temps.

L'horaire des camions du distributeur est important : nous nous fions à la distribution pour faciliter le transport des produits à travers le pays Lorsque la rapidité est importante, travaillez avec votre distributeur local pour vous assurer de profiter du service VITE134.

Questions concernant les produits en stock ou faits sur commande : les articles VITE3 et VITE4 sont fabriqués sur commande et seront expédiés directement au distributeur. VITE1 (articles en stock) sera distribué et dépendra des horaires des camions des distributeurs.

Poids, pcs et pi ca/palette
1 po – 1,65 lb/pi ca
1-1/2 po – 2,53 lb/pi ca
2 po – 3,3 lb/pi ca
8180T10, 8173T10 – 36 pièces/palette; 1152 pi ca/palette
8181T10, 8174T10 – 72 pièces/palette; 1152 pi ca/pallet
8182T10, 8175T10 – 72 pcs/pallet; 572 SF/palette
8173T15, 8180T15 – 24 pièces/palette; 768 pi ca/palette
8174T15, 8181T15 – 48 pièces/palette; 768 pi ca/palette
8175T15, 8182T15 – 48 pièces/palette; 384 pi ca/palette
8173T20, 8180T20 – 18 pièces/palette; 576 pi ca/palette
8174T20, 8181T20 – 36 pièces/palette; 576 pi ca/palette
8175T20, 8182T20 – 36 pièces/palette; 288 pi ca/palette
5338W4L08T10, 5338W4L04T10, 5338W2L08T10, 5338W2L04T10 – vendu à la pièce

LEED[MD] est une marque déposée du Green Building Council des États-Unis; Declare[MD] et Living Building Challenge[MC] (LBC) sont des marques de commerce de l'International Living Future Institute[MD]; WELL[MC] et WELL Building Standard[MD] sont des marques de commerce de l'International WELL Building Institute[MC]; Revit[MD] est une marque déposée de Autodesk, Inc.; FSC[MD] est une marque déposée deForest Stewardship Council[MD], A.C., code de licence FSC-C007626; UL est une marque déposée de UL LLC; toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété d'AWI Licensing LLC ou ses sociétés affiliées © 2025 AWI Licensing LLC

TechLine / 877 276-7876
armstrongplafonds.ca/tectumdirect

BPCS-5599f-1025

Armstrong[MD] Industries mondiales

CRB

DIRECTEMENT SUR LA STRUCTURE – standard