SYSTÈME DE SUSPENSION
peint sur 360°



Systèmes de suspension peint sur 360° avec garniture de périmètre Axiom[MD] classique

Ce système de suspension à profilé de 9/16 po et 15/16 po sert à définir des espaces à plafond ouvert ou est utilisé comme accent décoratif dans des nuages et des marquises.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Aide à définir l'espace dans un concept de plafond ouvert/exposé
- Disponible en profilés Suprafine[MD] de 9/16 po et Prelude[MD] de 15/16 po
- Le profilé PeakForm[MD] ajoute robustesse et stabilité pour un rendement amélioré durant l'installation
- Les couleurs préqualifiées 360° font partie de la gamme Sustain.
- L'attache de té principal SuperLock[MC] est conçue pour un raccord solide, et un alignement vite et précis confirmé par un clic audible ; facile à retirer et déplacer
- Le fini galvanisé trempé à chaud empêche la rouille rouge mieux que les systèmes électrogalvanisés ou peints
- Choix de finis mats et lustrés**
- Le détail d'extrémité rivetée XL[MD] assure un raccordement solide ; la pièce se retire facilement pour être réutilisée ailleurs
- Toute suspension acoustique et tout accessoire de garniture Axiom (c.-à-d., les attaches) sont fournis sans être peints. Les attaches visibles devront être peintes après l'installation, si le projet l'exige. Consulter les considérations de conception ci-dessous pour en savoir plus.
- Garantie limitée de 10 ans

PANNEAUX DE REMPLACEMENT DISPONIBILITÉ 10 ANS

COULEURS ET FINITIONS



Offert dans n'importe quelle couleur!

REMARQUE : Des couleurs préqualifiées pour respecter les exigences de la gamme Sustain[MC] sont disponibles sur demande. Les autres couleurs sur commande doivent être évaluées si des critères de durabilité sont requis. **Des couleurs personnalisées sont disponibles, pour les options, contactez Specials, abpspecials@armstrongceilings.com**

SYSTÈME DE SUSPENSION
peint sur 360°

Declare.

CONTENU RECYCLÉ
JUSQU'À 30%

LEED V5 Ecomedes
STRUCTURE DES MATÉRIAUX COMMUNS
Santé humaine
Santé climatique
Santé des écosystèmes
CDPH tiers
Économie circulaire

SÉLECTION VISUELLE

PERFORMANCE

EMBALLAGE

	N° d'article ◆	Description	Écart des trous	Dimensions (pouces)	ESPACEMENT DES SUSPENSIONS* LB/PI LIN 4 pi	5 pi	Catégorie sismique	Fire Guard[MC]	CleanAssure[MC] Panneaux désinfectables: Brumiser	Vaporiser	Essuyer	Pièces/carton	Pi lin/carton
Peint sur 360° avec de la peinture de polyester cuite pour les applications dee suspension exposée Disponible en blanc et noir uniquement													
Prelude[MD] XL[MD] de 15/16 po (détail détail d'extrémité de la suspension non peint)	**730136_ _**	Té principal de résistance supérieure, 12 pi	24 po C/C	144 × 15/16 × 1 11/16 po	16,73	8,73	•	S.O.	•	•	•	20	240
	XL734036_ _	Té croisé de 4 pi	24 po C/C	48 × 15/16 × 1 11/16 po	12,25	S.O.	•	S.O.	•	•	•	60	240
	XL732036_ _	Té croisé de 2 pi	S.O.	24 × 15/16 × 1 11/16 po	61,33 à 2 pi	S.O.	•	S.O.	•	•	•	60	120
Suprafine[MD] XL[MD] de 9/16 po (détail détail d'extrémité de la suspension non peint)	**750136_ _**	Té principal de résistance supérieure, 12 pi	24 po C/C	144 × 9/16 × 1 11/16 po	16,86	8,29	•	S.O.	•	•	•	20	240
	XL754036_ _	Té croisé de 4 pi	24 po C/C	48 × 9/16 × 1 11/16 po	10,34	S.O.	•	S.O.	•	•	•	60	240
	XL752036_ _	Té croisé de 2 pi	S.O.	24 × 9/16 × 1 11/16 po	51,83 à 2 pi	S.O.	•	S.O.	•	•	•	60	120
Moulure	**780036_ _**	Moulure à angle ourlée de 12 pi	S.O.	144 × 7/8 × 7/8 po	S.O.	S.O.	•	S.O.	•	•	•	30	360
	780436_ _	Moulure à angle ourlée de 12 pi	S.O.	144 × 9/16 × 7/8 po	S.O.	S.O.	•	S.O.	•	•	•	30	360
Suspension peinte à 360° personnalisée pour applications de suspension exposée													
 **Couleurs personnalisées pour peinture à 360°** Disponible en fini peint sur 360° personnalisé, pour les options, communiquer avec l'équipe des spécialités à l'adresse abpspecials@armstrongceilings.com													
Suspension à revêtement poudre à 360° personnalisée pour les installations avec Axiom et systèmes de suspension agencés Peint pour correspondre à la garniture Axiom													
Prelude XL de 15/16 po	**AX73013_ _ _**	Té principal de résistance supérieure, 12 pi	24 po C/C	144 × 15/16 × 1 11/16 po	16,73	8,73	•	S.O.	•	•	•	20	240
	AX73403_ _ _	Té croisé de 4 pi	24 po C/C	48 × 15/16 × 1 11/16 po	7,8	S.O.	•	S.O.	•	•	•	60	240
	AX73203_ _ _	Té croisé de 2 pi	S.O.	24 × 15/16 × 1 11/16 po	36,0 à 2 pi	S.O.	•	S.O.	•	•	•	60	120
Suprafine[MD] XL[MD] de 9/16 po	**AX75013_ _ _**	Té principal de résistance supérieure, 12 pi	24 po C/C	144 × 9/16 × 1 11/16 po	16,86	10,62	•	S.O.	•	•	•	20	240
	AX75403_ _ _	Té croisé de 4 pi	24 po C/C	48 × 9/16 × 1 11/16 po	10,34	S.O.	•	S.O.	•	•	•	60	240
	AX75203_ _ _	Té croisé de 2 pi	S.O.	24 × 9/16 × 1 11/16 po	51,83 à 2 pi	S.O.	•	S.O.	•	•	•	60	120
Moulure	**AX78003_ _**	Moulure à angle ourlée de 12 pi	S.O.	144 × 7/8 × 7/8 po	S. O.	S.O.	•	S.O.	•	•	•	30	360

◆ Lors de la spécification ou de la commande d'articles avec une couleur ou une finition précise, ajouter le suffixe à deux ou trois lettres après le numéro de l'article (p. ex., 79013 L G _ – gris clair)
* Portée simple
** Peinture à revêtement poudre seulement


Les points représentent un niveau de performance élevé.

Classe ASTM
RS – Résistance supérieure
RI – Résistance intermédiaire
RL – Résistance légère

DÉTAILS


Polyester cuite


Couleurs peintes sur 360° personnalisées

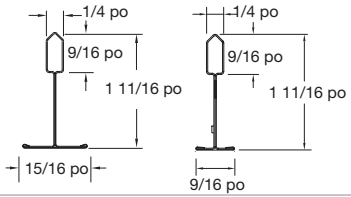

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau
Acier galvanisé trempé à chaud

Fini de surface
Surface peinte avec revêtement poudre de 2,0 mil ou peinture de polyester cuite

Fabriqué et testé conformément à la norme ASTM C635

Interface té croisé/té principal
Chevauchement

Détail d'extrémité
Té principal : attache rivetée
Té croisé XL[MD] : attache rivetée

Contraintes sismiques
REMARQUE : Pour des installations flottantes, consulter ASCE 7-10 pour connaître les exigences relatives aux régions sismiques.

Tés principaux	Poids minimum (lb) pour extraire la compression/tension
730136/750136	330,0
Tés croisés	**Poids minimum (lb) pour extraire la compression/tension**

Tous les tés croisés XL ont un poids supérieur à 300 lb en compression/tension

Considérations concernant l'installation
Si des rivets pop doivent être utilisés sur un élément à revêtement poudre, prépercer un trou à l'aide d'une mèche pointue de 1/8 po afin de réduire les chances d'écailler la peinture.

Si des rainures supplémentaires sont nécessaires à l'installation, veuillez utiliser le poinçon de rainurage sur place (article 7876) ou le clip GC3W.

Considérations de conception
Toute suspension acoustique et tout accessoire de garniture Axiom (c.-à-d., les attaches) sont fournis sans être peints pour suspensions en polyester cuit et enduites de poudre. Les attaches visibles devront être peintes après l'installation, si le projet l'exige. Cela garantit que les accessoires respectent les critères de performance éprouvés et qu'ils suivent les instructions d'installation d'AWI et la garantie des produits ou systèmes.

Rapports de l'ICC
Pour les régions sous la juridiction de l'ICC, voir le rapport d'évaluation de l'ICC numéro ESR-1308 pour les valeurs admissibles ou les conditions d'utilisation concernant les composants du système de suspension figurant sur cette page. Le rapport est susceptible d'être réexaminé, révisé et éventuellement annulé.

Garantie
Voir les détails de la garantie à la fin du catalogue

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongplafonds.ca/peint360

BPCS-3634F-925

LEED[MC] est une marque déposée du Green Building Council des États-Unis ; Declare[MC] et Living Building Challenge[MC] (LBC) sont des marques déposées de l'International Living Future Institute[MC] ; WELL[MC] et Well Building Standard[MC] sont des marques de commerce de l'International WELL Building Institute ; toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété d'AWI Licensing LLC ou ses sociétés affiliées © 2025 AWI Licensing LLC

Armstrong[MD] Industries mondiales

SYSTÈMES DE SUSPENSION – CENTRES DE DONNÉES