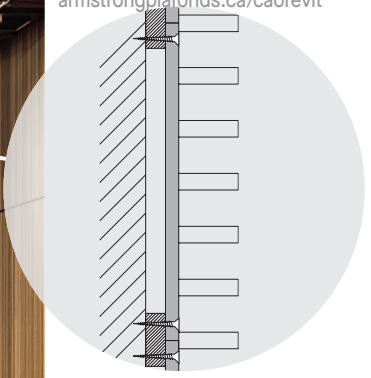
nouveau WOODWORKS[MD] Grille – classique

Panneaux muraux en bois massif de pruche de l'Ouest

SUSTAIN[MD]
Systèmes performants pour le développement durable



Dessins CAO/Revit[MD] à :
armstrongplafonds.ca/caorevit



Installation d'un mur WoodWorks Grille – classique en pruche de l'Ouest avec luminaire à abat-jour cylindrique acoustique Acoustic Cylinder Shade de LightArt

Ces panneaux en bois massif chaleureux présentent la beauté naturelle de la pruche de l'Ouest.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- nouveau Les panneaux en pruche de l'Ouest avec un fini transparent sont désormais offerts comme article standard
- La chaleur naturelle du bois peut contribuer aux conceptions biophiliques et aux normes de certification de bâtiment comme la caractéristique « Nature et espace » du WELL[MC] v2
- nouveau Garniture en bois massif coordonnée en épaisseurs de 4 po et 6 po
- Les panneaux font partie de la gamme Sustain[MD] et respectent les normes de développement durable des bâtiments les plus strictes d'aujourd'hui
- La gamme de produits CleanAssure[MC] – comprend des panneaux, des systèmes de suspension et des garnitures désinfectables
- Installez ce modèle au plafond, sur le mur ou créez des transitions plafond à mur
- Certaines configurations sont offertes avec un fini teint sur du bois de peuplier massif
- Fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux domestiques et internationaux

GAMME D'ESSENCES DE FINITION

L'image présentée ici reflète la gamme visuelle que l'on peut trouver dans notre produit. Vous pouvez vous attendre à cette variation naturelle dans toute l'installation.



Pruche avec revêtement transparent (HCC)

nouveau

WOODWORKS[MD] Grille – classique

Panneaux muraux en bois massif de pruche de l'Ouest

SUSTAIN[MC] Systèmes performants pour le développement durable

Declare.

LEED[MD] | WELL[MC] | LBC








Pour une contribution LEED, contactez TechLine

gestion de l'énergie · gestion des déchets de construction · matériaux régionaux · flexibilité de conception · DEP · recyclable/responsabilité élargie du producteur · matériaux biosourcés · FSC[MC] (pour le bois) · contenu recyclé · source de matières premières · rapport de la composition des matériaux · matériaux à faibles émission · qualité de l'éclairage · acoustique

▲ SELON L'EMPLACEMENT ▲ OPTIONS SUR MESURE ▲ AVEC PANNEAU DE REMPLISSAGE

SÉLECTION VISUELLE

PERFORMANCE

	N° d'article	Dimensions nominales l × L × H* (pouces)	Dimensions de la latte			Espacement des lattes (nominal)	% de l'espace ouvert	LB/PI²	CleanAssure[MC] Panneaux désinfectables		
			Largeur	Hauteur	Lattes				Bruniser	Vaporiser	Essuyer
WOODWORKS[MD] Grille – classique en pruche de l'Ouest	**6873F51L8S31HCC** 	12 × 96 × 1 7/8 po	5/8 po	1 3/8 po	3 lattes	3 3/8 po	85%	0,68	•	•	•
	6874F51L8S31HCC 	12 × 96 × 1 7/8 po	5/8 po	1 3/8 po	4 lattes	2 3/8 po	79%	0,85	•	•	•
	6875F51L8S31HCC 	12 × 96 × 1 7/8 po	5/8 po	1 3/8 po	5 lattes	1 3/4 po	74%	1,01	•	•	•
	6876F51L8S31HCC 	12 × 96 × 1 7/8 po	5/8 po	1 3/8 po de hauteur	6 lattes	1 3/8 po	69%	1,17	•	•	•
	6877F51L8S31HCC 	12 × 96 × 1 7/8 po	5/8 po	1 3/8 po	7 lattes	1 po	64%	1,33	•	•	•
	6878F51L8S31HCC 	12 × 96 × 1 7/8 po	5/8 po	1 3/8 po de hauteur	8 lattes	7/8 po	59%	1,49	•	•	•
	6879F51L8S31HCC 	12 × 96 × 1 7/8 po	5/8 po	1 3/8 po	9 lattes	11/16 po	54%	1,65	•	•	•

* La longueur réelle du panneau est de 95 po
REMARQUE : L'endos des panneaux est noir. Couleurs personnalisées de l'endos disponibles.

DEF

CLOISONS ET MURS

nouveau WOODWORKS[MD] Grille – classique

Panneaux muraux en bois massif de pruche de l'Ouest

SUSTAIN[MC] Systèmes performants pour le développement durable

Declare.







LEED[MD] | WELL[MC] | LBC

Pour une contribution LEED, contactez TechLine

gestion de l'énergie · gestion des déchets de construction · matériaux régionaux ▲ SELON L'EMPLACEMENT · flexibilité de conception · DEP · recyclable/ responsabilité élargie du producteur · matériaux biosourcés · FSC[MC] (pour le bois) ▲ OPTIONS SUR MESURE · contenu recyclé · source de matières premières · rapport de la composition des matériaux · matériaux à faibles émission · qualité de l'éclairage · acoustique ▲ AVEC PANNEAU DE REMPLISSAGE

SÉLECTION VISUELLE

PERFORMANCE

	N° d'article	Dimensions nominales l × L × H* (pouces)	Dimensions de la latte			Espacement des lattes (nominal)	% de l'espace ouvert	LB/PI²	CleanAssure[MC] Panneaux désinfectables		
			Largeur	Hauteur	Lattes				Brumiser	Vaporiser	Essuyer
WOODWORKS[MD] Grille – classique en pruche de l'Ouest	**6873F51L8S32HCC** 	12 × 96 × 2 3/4 po	5/8 po	2 1/4 po	3 lattes	3 3/8 po	85%	0,99	•	•	•
	6874F51L8S32HCC 	12 × 96 × 2 3/4 po	5/8 po	2 1/4 po	4 lattes	2 3/8 po	79%	1,26	•	•	•
	6875F51L8S32HCC 	12 × 96 × 2 3/4 po	5/8 po	2 1/4 po	5 lattes	1 3/4 po	74%	1,52	•	•	•
	6876F51L8S32HCC 	12 × 96 × 2 3/4 po	5/8 po	2 1/4 po	6 lattes	1 3/8 po	69%	1,78	•	•	•
	6877F51L8S32HCC 	12 × 96 × 2 3/4 po	5/8 po	2 1/4 po	7 lattes	1 po	64%	2,05	•	•	•
	6878F51L8S32HCC 	12 × 96 × 2 3/4 po	5/8 po	2 1/4 po	8 lattes	7/8 po	59%	2,31	•	•	•

* La longueur réelle du panneau est de 95 po
REMARQUE : L'endos des panneaux est noir. Couleurs personnalisées de l'endos disponibles.

ACCESSOIRES

	N° d'article	Description	Dimensions nominales l × L (pouces)	Couleur	PC/CTN
Garniture de périmètre	**7146H4L96HCC**	Garniture en bois massif de pruche de l'Ouest de 4 po avec 4 attaches (article 5925)	4 × 96 × 3/4 po	S. O.	S. O.
	7146H6L96HCC	Garniture en bois massif de pruche de l'Ouest de 6 po avec 4 attaches (article 5925)	6 × 96 × 3/4 po	S. O.	S. O.
Accessoires	**RC2BL**	RC2 attache de rayon	S. O.	Noir	205
	5457GAL1HCC	Teinture de bout WoodWorks Grille	S. O.	Revêtement transparent	Gallon
	5457QT1HCC	Teinture de bout WoodWorks Grille	S. O.	Revêtement transparent	Pinte

nouveau WOODWORKS[MD] Grille – classique

Panneaux muraux en bois massif de pruche de l'Ouest

SUSTAIN[MC]
Systèmes performants pour le développement durable

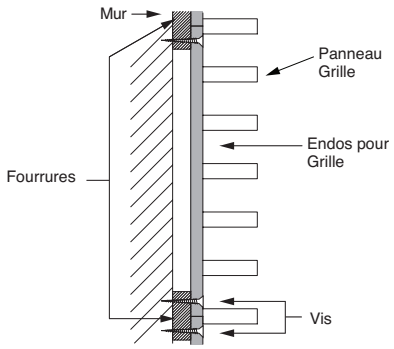
Declare.

LEED[MD] v4 | WELL[MC] | LBC

Pour une contribution LEED, contactez TechLine

- gestion de l'énergie
- gestion des déchets de construction
- matériaux régionaux ▲ SELON L'EMPLACEMENT
- flexibilité de conception
- DEP
- recyclable/ responsabilité élargie du producteur
- matériaux biosourcés
- FSC[MC] (pour le bois) ▲ OPTIONS SUR MESURE
- contenu recyclé
- source de matières premières
- rapport de la composition des matériaux
- matériaux à faibles émission
- qualité de l'éclairage
- acoustique ▲ AVEC PANNEAU DE REMPLISSAGE

DÉTAILS D'INSTALLATION DU SYSTÈME



Assemblage d'endos de mur

Il n'est pas recommandé d'utiliser des lattes mesurant plus de 2 1/4 po en application murale. Communiquer avec TechLine pour en savoir plus au 1 877 276-7876.

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau
Lattes – Endos en bois massif de pruche de l'Ouest – bois massif de peuplier

Fini de surface
Revêtement transparent

Résistance au feu
Classe B : Caractéristiques de combustion de la surface selon la norme ASTM E84. Indice de propagation de la flamme de 35 ou moins. Indice de production de fumée de 45 ou moins.

La résistance au feu variera d'une essence à l'autre.

Considérations relatives à l'application
Des variations entre les panneaux peuvent se produire en raison des caractéristiques naturelles du bois et du grain.

Considérations de conception
Pour les installations où l'alignement des lattes est essentiel, veuillez explorer la gamme de produits WoodWorks Grille – Forté.

Conditions au chantier
Il est très important que les panneaux soient acclimatés avant leur installation. Il faut maintenir une humidité relative entre 25 et 55 % et des températures entre 10 et 30 °C (50 et 86 °F).

Contraintes sismiques
Les panneaux WoodWorks Grille – classique ont été conçus, testés et approuvés pour un usage dans toutes les régions sismiques lorsqu'ils sont installés conformément aux instructions d'installation des Plafonds Armstrong.

Service de conception et de préconstruction
Pour obtenir gratuitement de l'aide à l'étape de la conception et de la préconstruction, communiquer avec ProjectWorks[MD] ou visiter la page armstrongplafonds.ca/projectworks

Nettoyage et désinfection
Les options de nettoyage et de désinfection approuvées par le CDC disponibles sont indiquées au armstrongplafonds.ca/nettoyage

Garantie
Détails au armstrongplafonds.ca/garantie

Poids
Consulter le tableau de sélection visuelle

Commande minimale :
240 pi²

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongplafonds.ca/woodworksgrille

BPCS-7366F-525

LEED[MC] est une marque déposée du Green Building Council des États-Unis ; Declare[MC] et Living Building Challenge[MC] (LBC) sont des marques déposées de l'International Living Future Institute[MC] ; WELL[MC] et WELL Building Standard[MC] sont des marques de commerce de l'International WELL Building Institute ; Revit[MC] est une marque déposée d'Autodesk, Inc. ; FSC[MC] est une marque déposée de Forest Stewardship Council[MC], A.C., code de licence FSC-C007626 ; toutes les autres marques utilisées dans les présentes sont la propriété d'AWI Licensing LLC ou ses sociétés affiliées © 2025 AWI Licensing LLC

Armstrong[MD]
Industries mondiales