WOODWORKS[MD] Grille – Classique


Panneaux de plafond en bois massif

SUSTAIN[MD]
Systèmes performants pour le développement durable

VITE 4 SEMAINES ou moins
VITE134
Certains articles sont vite expédiés
armstrongplafonds.ca/vite134



Plans CAO/Revit[MD] disponibles sur :
armstrong.com/cadrevit

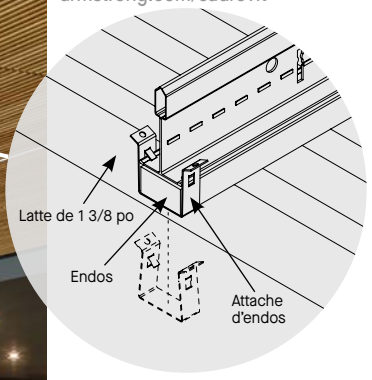

Panneaux WoodWorks Grille – Classiques en érable doré avec éclairage intégré Armstrong

Ces plafonds en bois chaleureux et naturel offrent une flexibilité d'installation et plusieurs choix de conception.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE VENTE

- Les 10 nouveaux finis standard sur peuplier massif sont teints pour reproduire les tons naturels du bois
- Les panneaux font partie de la gamme Sustain[MD] et répondent aux normes de conformité en matière de développement durable les plus strictes actuellement en vigueur dans le secteur
- Garnitures en bois massif coordonnées en épaisseurs de 4 po et 6 po
- La chaleur naturelle du bois peut contribuer aux conceptions biophiliques et aux normes de certification de bâtiment comme la caractéristique « Nature et espace » de WELL[MC] v2
- Sélectionnez des produits inclus dans le programme VITE134, prêts à être expédiés en 4 semaines ou moins
- Installation avec tourillons ou endos de support plat, ou combinaison d'endos et de tourillons
- La famille de produits CleanAssure[MC] comprend des panneaux, des systèmes de suspension et des garnitures désinfectables
- Dimensions et finitions personnalisées des lattes offertes pour tout projet
- Installez ce modèle au plafond, sur le mur ou créez des transitions plafond à mur
- Le bois certifié FSC[MD] est disponible en tant qu'option premium (FSC-C007626)
- Fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux domestiques et internationaux
- Conformes à la loi Build America, Buy America (BABA)

ÉCLAIRAGE

nouveau

- Simplifiez la coordination de l'éclairage à chaque étape grâce à l'éclairage intégré Armstrong; les luminaires et les panneaux de grille préfabriqués sont conçus pour fonctionner ensemble, garantissant une spécification et une installation harmonieuse
- Les solutions d'éclairage vers le bas intégré de USAI[MD] affleurent parfaitement la face du panneau pour un visuel élégant
- Les solutions d'éclairage sont conçues pour être supportées par les systèmes de suspension standard Armstrong



PLAFONNIER INTENSIF USAI : Panneaux WoodWorks Grille – Classiques avec plafonnier intensif USAI[MD] Micro[MC]. Détails d'intégration sur le site armstrong.com/downlighting



ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ ARMSTRONG[MD] : Panneaux WoodWorks Grille – Classiques en noyer naturel avec luminaire linéaire de 1 1/2 po. Consultez la section Éclairage pour plus de détails.

TechLine 1 877 276-7876
armstrong.com/woodworksgrille

Armstrong[MD]
Industries mondiales

WOODWORKS[MD] Grille – Classique

Panneaux de plafond en bois massif

SUSTAIN[MC]
Systèmes performants pour le développement durable

Declare.


LEED V5


CADRE COMMUN SUR LES MATÉRIAUX		Santé du climat	DEP
Santé humaine	Étiquette Declare	Santé de l'écosystème	DEP
	HPD		
	CDPH d'un tiers	Économie circulaire	✓
EXPÉRIENCE DE L'OCCUPANT		Acoustique	✓

GAMMES DE FINIS SUR PEUPLIER MASSIF

Nos finis teints révèlent le charme naturel du peuplier. Les présentes illustrations reflètent la gamme visuelle ressemblant à notre produit. Les installateurs devront disposer les panneaux avant de les installer pour obtenir l'esthétique souhaitée.


Gris blanchi (GBG)


Gris classique (GCG)


Gris carbone (GCB)


Acajou riche (GRY)


Chêne antique (GAO)


Chêne rouge (GRK)


Châtaignier anglais (GEC)


Érable doré (GGM)


Noyer naturel (GWN)


Chêne chaleureux (GWO)


Noyer forestier (GFW)

FINIS PERSONNALISÉS


Essences de bois et de finis sur mesure disponibles

Les endos de panneaux sont noirs. Coloris disponibles pour endos de support faits sur commande et personnalisés.

ANCIENS FINIS


Érable (GMP)


Cerisier pâle (GLC)


Cerisier foncé (GDC)

Blanc (GWH)

En raison des limites d'impression, la couleur peut varier de celle du produit réel.

TechLine 1 877 276-7876
armstrong.com/woodworksgrille

Armstrong[MD]
Industries mondiales

WOODWORKS[MD] Grille – Classique

Panneaux de plafond en bois massif

SUSTAIN™
Systèmes performants pour le développement durable


Declare.

LEED V5

CADRE COMMUN SUR LES MATÉRIAUX		Santé du climat	DEP
Santé humaine	Étiquette Declare	Santé de l'écosystème	DEP
	HPD		
	CDPH d'un tiers	Économie circulaire	✓
EXPÉRIENCE DE L'OCCUPANT		Acoustique	✓

CONFIGURATIONS DE PANNEAUX STANDARD

	LATTE DE 1 1/4 PO DE LARGEUR	LATTE DE 1 PO DE LARGEUR	LATTE DE 5/8 PO DE LARGEUR		
	3 lattes par panneau	4 lattes par panneau	5 lattes par panneau	6 lattes par panneau	8 lattes par panneau
LATTE DE 1 3/8 PO DE HAUTEUR*				Article 7263_ _ _ _ _◆ Endos uniquement** ou tourillons uniquement	Article 7264_ _ _ _ _◆ Endos uniquement** ou tourillons uniquement
LATTE DE 2 1/4 PO DE HAUTEUR*		Article 7094_ _ _ _ _◆ Endos uniquement** ou tourillons uniquement		Article 7265_ _ _ _ _◆ Endos uniquement** ou tourillons uniquement	Article 7266_ _ _ _ _◆ Endos uniquement** ou tourillons uniquement
LATTE DE 3 1/4 PO DE HAUTEUR	Article 7097_ _ _ _ _◆ Endos uniquement** ou tourillons uniquement	Article 7095_ _ _ _ _◆ Endos uniquement** ou tourillons uniquement	Article 7091_ _ _ _ _◆ Tourillons uniquement ou endos et tourillons	Article 7092_ _ _ _ _◆ Tourillons uniquement ou endos et tourillons	
LATTE DE 4 1/4 PO DE HAUTEUR	Article 7098_ _ _ _ _◆ Tourillons uniquement ou endos et tourillons	Article 7096_ _ _ _ _◆ Tourillons uniquement ou endos et tourillons	Article 7093_ _ _ _ _◆ Tourillons uniquement ou endos et tourillons		
LATTE DE 5 1/4 PO DE HAUTEUR	Article 7099_ _ _ _ _◆ Tourillons uniquement ou endos et tourillons				

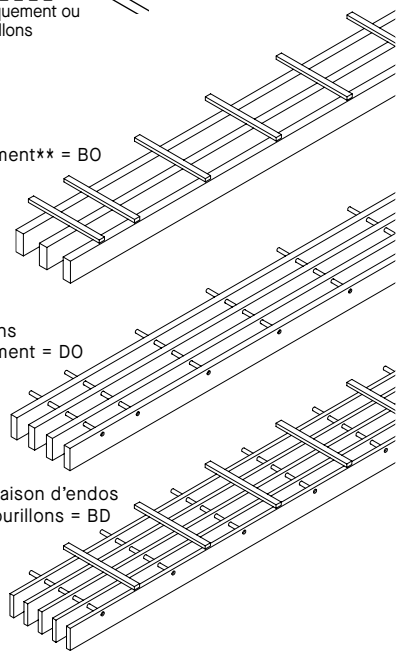

◆ Au moment de la spécification ou de la commande, veuillez indiquer les suffixes pour le type d'installation et la couleur (p. ex., 7092 B D G L C – 6 lattes de 3 1/4 po, endos et tourillons en cerisier pâle).
* Les configurations de panneau avec des lattes mesurant moins de 2 1/4 po de hauteur sont approuvées pour un usage au mur.
** Les panneaux à endos uniquement sont compatibles avec l'éclairage intégré Armstrong. Consultez les pages consacrées à l'éclairage pour plus de détails.

TechLine 1 877 276-7876
armstrong.com/woodworksgrille

Armstrong[MD]
Industries mondiales

WOODWORKS[MD] Grille – Classique

Panneaux de plafond en bois massif

SUSTAIN[MC]
Systèmes performants pour le développement durable

Declare.

LEED V5

CADRE COMMUN SUR LES MATÉRIAUX		Santé du climat	DEP
Santé humaine	Étiquette Declare	Santé de l'écosystème	DEP
	HPD		
	CDPH d'un tiers	Économie circulaire	✓
EXPÉRIENCE DE L'OCCUPANT		Acoustique	✓

SÉLECTION DE L'APPARENCE

L'éclairage intégré Armstrong[MC] est disponible uniquement pour les panneaux avec endos. Consultez la section éclairage pour plus de détails.

PERFORMANCE

	N° d'article ◆	Dimensions nominales l × L × H* (pouces)	Dimensions de lattes sur mesure disponibles			Espacement des lattes (nominal)	LBS/SF	% d'espace ouvert	Panneaux désinfectables CleanAssure: Brumiser	Vaporiser	Essuyer
WOODWORKS[MD] Grille – Classique Endos, tourillons et combinaison endos et tourillons	7263BO _ _ _ 7263DO _ _ _	12 × 96 × 1 7/8 po Endos uniquement 12 × 96 × 1 3/8 po Tourillons uniquement	5/8 po de largeur	1 3/8 po de hauteur	6 lattes	1 3/8 po	1,29 1,21	69 %	•	•	•
	7264BO_ _ _ 7264DO_ _ _	12 × 96 × 1 7/8 po Endos uniquement 12 × 96 × 1 3/8 po Tourillons uniquement	5/8 po de largeur	1 3/8 po de hauteur	8 lattes	7/8 po	1,68 1,59	58 %	•	•	•
	7265BO _ _ _ 7265DO _ _ _	12 × 96 × 2 3/4 po Endos uniquement 12 × 96 × 2 1/4 po Tourillons uniquement	5/8 po de largeur	2 1/4 po de hauteur	6 lattes	1 3/8 po	2,03 1,95	69 %	•	•	•
	7266BO _ _ _ 7266DO _ _ _	12 × 96 × 2 3/4 po Endos uniquement 12 × 96 × 2 1/4 po Tourillons uniquement	5/8 po de largeur	2 1/4 po de hauteur	8 lattes	7/8 po	2,67 2,58	58 %	•	•	•
	7091BD _ _ _ 7091DO _ _ _	12 × 96 × 3 3/4 po Endos et tourillons 12 × 96 × 3 1/4 po Tourillons uniquement	5/8 po de largeur	3 1/4 po de hauteur	5 lattes	1 3/4 po	2,43 2,34	74 %	•	•	•
	7092BD _ _ _ 7092DO _ _ _	12 × 96 × 3 3/4 po Endos et tourillons 12 × 96 × 3 1/4 po Tourillons uniquement	5/8 po de largeur	3 1/4 po de hauteur	6 lattes	1 3/8 po	2,89 2,80	58 %	•	•	•
	7093BD _ _ _ 7093DO _ _ _	12 × 96 × 4 3/4 po Endos et tourillons 12 × 96 × 4 1/4 po Tourillons uniquement	5/8 po de largeur	4 1/4 po de hauteur	5 lattes	1 3/4 po	3,14 3,05	74 %	•	•	•
	7094BO _ _ _ 7094DO _ _ _	12 × 96 × 2 3/4 po Endos uniquement 12 × 96 × 2 1/4 po Tourillons uniquement	1 po de largeur	2 1/4 po de hauteur	4 lattes	2 po	2,16 2,08	67 %	•	•	•
	7095BO _ _ _ 7095DO _ _ _	12 × 96 × 3 3/4 po Endos uniquement 12 × 96 × 3 1/4 po Tourillons uniquement	1 po de largeur	3 1/4 po de hauteur	4 lattes	2 po	3,07 2,98	67 %	•	•	•
	7096BD _ _ _ 7096DO _ _ _	12 × 96 × 4 3/4 po Endos et tourillons 12 × 96 × 4 1/4 po Tourillons uniquement	1 po de largeur	4 1/4 po de hauteur	4 lattes	2 po	3,98 3,89	67 %	•	•	•
	7097BO _ _ _ 7097DO _ _ _	12 × 96 × 3 3/4 po Endos uniquement 12 × 96 × 3 1/4 po Tourillons uniquement	1 1/4 po de largeur	3 1/4 po de hauteur	3 lattes	2 3/4 po	2,88 2,80	69 %	•	•	•
	7098BD _ _ _ 7098DO _ _ _	12 × 96 × 4 3/4 po Endos et tourillons 12 × 96 × 4 1/4 po Tourillons uniquement	1 1/4 po de largeur	4 1/4 po de hauteur	3 lattes	2 3/4 po	3,74 3,65	69 %	•	•	•
	7099BD _ _ _ 7099DO _ _ _	12 × 96 × 5 3/4 po Endos et tourillons 12 × 96 × 5 1/4 po Tourillons uniquement	1 1/4 po de largeur	5 1/4 po de hauteur	3 lattes	2 3/4 po	4,59 4,50	69 %	•	•	•

VITE 4 SEMAINES ou moins


Articles du programme VITE134 prêts à livrer du fabricant en 4 semaines ou moins.
Pour connaître les délais d'exécution et les options de produits (dimensions et couleurs) les plus à jour, consultez la page armstrong.com/fast134

◆ Au moment de la spécification ou de la commande, veuillez indiquer les suffixes pour le type d'installation et la couleur (p. ex., 7092 B D G L C – 6 lattes de 3 1/4 po, endos et tourillons en cerisier pâle). Suffixes d'installation : BO = Endos, DO = Tourillon, BD = Combinaison d'endos et tourillons
REMARQUE : Pour des options de couleurs et de dimensions additionnelles ou pour des options d'applications courbées avec endos flexibles (commande spéciale), appelez le service TechLine au 1 877 276 7876.


* La longueur réelle du panneau est de 95 po
REMARQUE : Les endos de panneaux sont noirs. Couleurs d'endos personnalisées disponibles.

LÉGENDE DES SUFFIXES


Endos uniquement = BO



Tourillons uniquement = DO



Combinaison d'endos et de tourillons = BD



TechLine 1 877 276-7876
armstrong.com/woodworksgrille

Armstrong[MD]
Industries mondiales

WOODWORKS[MD] – Standard

WOODWORKS[MD] Grille – Classique

Panneaux de plafond en bois massif

SUSTAIN[MC]
Systèmes performants pour le développement durable

Declare.

LEED V5

CADRE COMMUN SUR LES MATÉRIAUX		Santé du climat	DEP
Santé humaine	Étiquette Declare	Santé de l'écosystème	DEP
	HPD		
	CDPH d'un tiers	Économie circulaire	✓
EXPÉRIENCE DE L'OCCUPANT		Acoustique	✓

ACCESSOIRES

	N° d'article ◆	Description	Dimensions nominales l × L × H (pouces) Dimensions personnalisées disponibles	Couleur	PIÈCES/ CARTON
Systèmes de suspension	**7301BL**	Té principal de 12 pi Prelude[MD] XL[MD] RS	15/16 × 144 × 1 11/16 po	Noir	20
	XL7341BL	Té croisé Prelude XL de 4 pi	15/16 × 48 × 1 11/16 po	Noir	60
	XL8320BL	Té croisé Prelude XL de 2 pi	15/16 × 24 × 1 3/8 po	Noir	60
Panneaux de remplissage acoustiques	**5823**	Panneau de remplissage BioAcoustic[MC]	24 × 24 × 5/8 po	Noir mat	12
	6657	Panneau de remplissage BioAcoustic	11 × 48 × 5/8 po	Noir mat	12
Accessoires	**5672 _ _ _**	Jonction – 1 3/8 po	1 1/2 × 96 × 2 po	Tous les finis	Vrac
	5674 _ _ _	Embout – 1 3/8 po	3/4 × 96 × 2 po	Tous les finis	Vrac
	5675 _ _ _	Embout – 2 1/4 po	3/4 × 96 × 2 3/4 po	Tous les finis	Vrac
	7170 _ _ _	Embout – 3 1/4 po	3/4 × 96 × 3 3/4 po	Tous les finis	Vrac
	7171 _ _ _	Embout – 4 1/4 po	3/4 × 96 × 4 3/4 po	Tous les finis	Vrac
	7172 _ _ _	Embout – 5 1/4 po	3/4 × 96 × 5 3/4 po	Tous les finis	Vrac
	5687	Attache d'endos	3/8 × 11/16 × 7/8 po	S.O.	250 pièces/ seau
	5457GAL1_ _ _	Teinture de finition pour extrémités WoodWorks[MD] Grille en bois massif (Gallon)	S.O.	Tous les finis	1 gallon
	5457QT1_ _ _	Teinture de finition pour extrémités WoodWorks[MD] Grille en bois massif (Pinte)	S.O.	Tous les finis	1 pinte
	5688	Attache de tourillons	3/8 × 7/8 × 7/8 po	S.O.	250 pièces/ seau
	5671 _ _ _	Moise	1 × 96 × 1/4 po	Tous les finis	Vrac
	7891	Fil de suspension souple, calibre 12	144 po de longueur	S/O	140
	6459BL	Attache rigide de fixation	5 1/2 po × 1 3/4 po	Noir	25
	RC2BL	Attache de rayon RC2	S/O	Noir	205
	7239	Attache de garniture ajustable	–	S/O	50
	7290GBL	Endos plat WoodWorks Grille	7/8 × 12 × 1/2 po	Noir	18


◆ Au moment de spécifier ou de commander, mentionnez le suffixe à trois lettres de la couleur qui s'agence avec votre plafond WoodWorks : (p. ex., 5671 G M P).
REMARQUE : À intégrer avec la garniture Axiom[MD] (couleur noire recommandée avec le bois massif).


INFORMATION ACOUSTIQUE

Les points représentent un niveau de performance élevé.

N° d'article du panneau de remplissage	CRB
5823 ou 6657	0,75 • 0,75 •

SYSTÈMES DE SUSPENSION (résistance supérieure)





TechLine 1 877 276-7876
armstrong.com/woodworksgrille

Armstrong[MD]
Industries mondiales

WOODWORKS[MD] Grille – Classique

Panneaux de plafond en bois massif


SUSTAIN[MC]
Systèmes performants pour le développement durable

Declare.


LEED V5

CADRE COMMUN SUR LES MATÉRIAUX		Santé du climat	DEP
Santé humaine	Étiquette Declare	Santé de l'écosystème	DEP
	HPD		
	CDPH d'un tiers	Économie circulaire	✓
EXPÉRIENCE DE L'OCCUPANT		Acoustique	✓


DÉTAILS D'INSTALLATION DU SYSTÈME

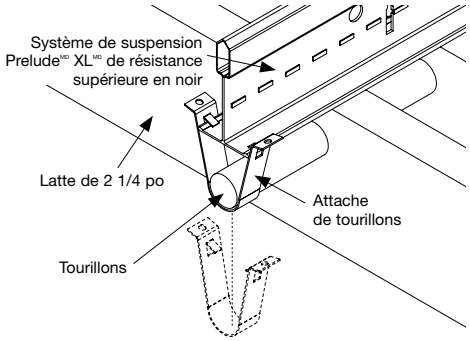

Assemblage de tourillons de plafond

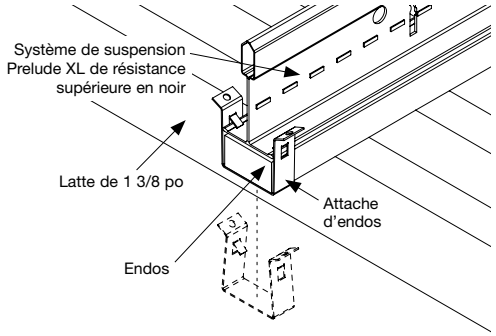


Assemblage d'endos de plafond

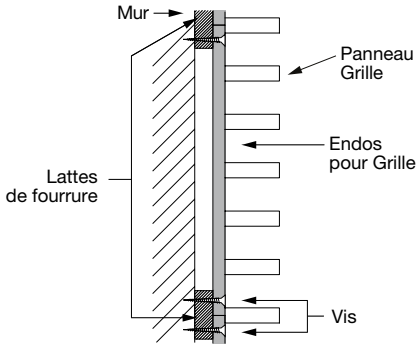

Assemblage d'endos de mur

Il n'est pas recommandé d'utiliser des lattes mesurant plus de 2 1/4 po en application murale. Communiquer avec TechLine pour en savoir plus au 1 877 276-7876.

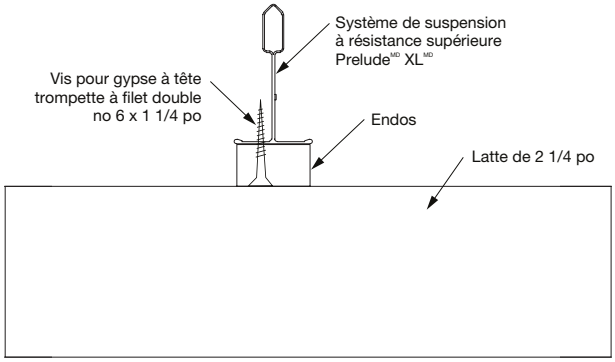

Détail de la fixation par vis

REMARQUE : Consultez les instructions d'installation de WoodWorks[MD] Grille pour plus de détails sur les installations à facettes et séismiques sur armstrong.com/woodworks

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau
Tourillons, lattes, endos et panneaux tégulaires – peuplier massif.

Fini de surface
Revêtement transparent ou teint semi-lustré sur tous les finis sauf pour le Blanc (GWH), qui a un fini laqué.

Résistance au feu
Classe C : Caractéristiques de combustion de la surface selon la norme ASTM E84.
Indice de propagation de la flamme de 200 ou moins.
Indice de production de fumée de 450 ou moins.

La résistance au feu variera d'une essence de bois à l'autre.

Le revêtement coupe-flamme est disponible en option personnalisée. Communiquez par courriel à l'adresse ASQuote@armstrong.com pour obtenir des informations.

Comme c'est le cas avec d'autres éléments architecturaux situés au plafond, ces panneaux peuvent obstruer ou modifier la distribution planifiée de l'eau des extincteurs automatiques possiblement en retardant ou en accélérant l'activation des systèmes de gicleurs ou de détection des incendies en canalisant la chaleur d'un incendie vers le système ou en l'éloignant. Consultez un ingénieur en protection contre les incendies, la norme NFPA 13 et les codes locaux pour obtenir des conseils sur les systèmes automatiques de détection et suppression des incendies.

Considérations relatives à l'application
Des variations entre les panneaux peuvent se produire en raison des caractéristiques naturelles du bois et du grain.

Considérations en matière de conception
Dimensions de lattes et de panneaux sur mesure disponibles. Pour les installations pour lesquelles l'alignement des lattes est crucial, nous vous conseillons la gamme de produits WoodWorks Grille – Forté.

Endos et tourillons
Pour les lattes mesurant plus de 5 po de hauteur, il faut utiliser la combinaison endos et tourillons pour la stabilité. Endos d'une épaisseur de 1/2 po. Les endos de panneaux sont noirs. Couleurs d'endos personnalisées disponibles.

Utilisation d'un panneau de remplissage
Si aucun panneau de remplissage n'est utilisé, les parties sans finition du système de suspension et de la garniture Axiom[MD] seront visibles du dessous.

Conditions sur le chantier
Il est très important que les panneaux soient acclimatés avant leur installation. Il faut maintenir une humidité relative entre 25 et 55 % et des températures entre 10 et 30 °C (50 et 86 °F).

Considérations concernant l'installation
Quand aucun accessoire de jonction n'est utilisé, vous obtenez un espace de 1 po entre les lattes d'un panneau à l'autre.

Contraintes sismiques
Les panneaux WoodWorks Grille – classiques ont été conçus, testés et approuvés pour un usage dans toutes les régions sismiques lorsqu'ils sont installés conformément aux instructions d'installation des Plafonds Armstrong.

Service de conception et de préconstruction
Pour obtenir gratuitement de l'aide à l'étape de la conception et de la préconstruction, communiquez avec ProjectWorks[MD] ou consultez le site armstrong.com/projectworks

Nettoyage et désinfection
Les options de nettoyage et de désinfection approuvées par le CDC disponibles sont indiquées sur le site armstrongplafonds.ca/nettoyage

Considérations relatives au programme VITE134
L'ampleur du projet compte : Les gros travaux de plus de 2 500 pi ca ou de 50 pièces de formes ou éléments verticaux peuvent nécessiter des délais d'exécution plus longs.

L'emplacement compte : Temps de transit non compris. Nous sommes prêts à expédier les articles VITE1 dans un délai d'une semaine. Toutefois, le transit vers les États situés à l'ouest du Wyoming peut prendre plus de temps.

L'horaire des camions du distributeur est important : nous nous fions à la distribution pour faciliter le transport des produits à travers le pays. Lorsque la rapidité est importante, travaillez avec votre distributeur local pour assurer un service VITE134.

Questions concernant les produits en stock ou faits sur commande : Les articles VITE3 et VITE4 sont fabriqués sur commande et seront expédiés directement au distributeur. Les articles VITE1 (articles en stock) passeront par le réseau de distribution et dépendront de l'horaire des camions des distributeurs.

Garantie
Détails sur armstrong.com/warranty

Poids
Consultez le tableau de sélection visuelle.

TechLine / 1 877 276-7876
armstrong.com/woodworksgrille

BPCS-5106F-526


LEED[MD] est une marque déposée du U.S. Green Building Council; Declare[MD] et Living Building Challenge[MC] (LBC) sont des marques déposées de l'International Living Future Institute[MC]; WELL[MC] et WELL Building Standard[MC] sont des marques déposées de l'International WELL Building Institute; Revit[MD] est une marque déposée d'Autodesk, Inc.; FSC[MD] est une marque déposée de Forest Stewardship Council[MD], A.C., code de licence FSC-C007626; toutes les autres marques utilisées dans les présentes sont la propriété d'AWI Licensing LLC ou ses sociétés affiliées © 2026 AWI Licensing LLC

Armstrong[MD]
Industries mondiales

WOODWORKS[MD] – Standard

WOODWORKS[MD] Grille – Classique

Éclairage linéaire
Panneaux de plafond faisant l'objet d'un devis pour l'éclairage intégré Armstrong

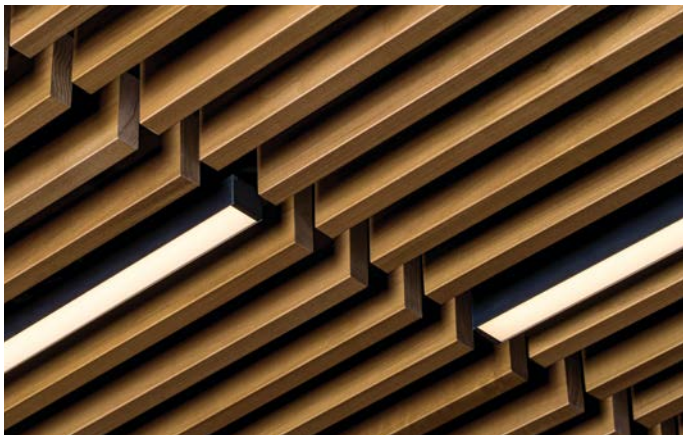

Panneaux WoodWorks Grille – Classique en noyer naturel
avec luminaire linéaire Armstrong de 1 1/2 po à éclairage intégré

Découvrez l'éclairage intégré Armstrong, la manière la plus simple de concevoir de superbes plafonds en bois et un éclairage coordonné en un seul système. Développé en collaboration avec LightArt[MD], ce système combine des panneaux de plafond à grille préfabriqués et des luminaires linéaires pour une installation harmonieuse et des espaces performants et magnifiquement éclairés.


- Les panneaux d'éclairage intégrés comprennent des supports fixés en usine pour une intégration lumineuse simple et rapide
- Les luminaires linéaires peuvent remplacer une latte de grille ou s'insérer entre les lattes
- Compatible avec les luminaires intégrés Armstrong de 3/4 po, 1 1/2 po et 3 3/4 po
- Disponibles en longueurs standard de 4 pi, 6 pi et 8 pi, fini noir
- Options de longueur étendue avec lentilles laminées des tracés en continu
- Garantie de 5 ans sur l'éclairage lorsqu'utilisé comme système complet avec les panneaux de plafond WoodWorks[MC] Grille – classiques
- Communiquez par courriel à l'adresse ASQuote@armstrong.com pour obtenir un devis
- Contactez ProjectWorks pour obtenir de l'aide concernant la mise en page et l'intégration

SÉLECTION VISUELLE


Positionnement des luminaires et largeur des luminaires compatibles
Veuillez vous référer aux détails de positionnement de l'éclairage ci-dessous.
La largeur des luminaires est exprimée en pouces.

	N° d'article ◆	Nombre de lattes	Largeur de latte	Hauteur de latte	Entraxe des lattes	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8
PANNEAUX DE PLAFOND WOODWORKS[MD] Grille – Classique à éclairage intégré	**7263BO _ _ _***	6	5/8 po	1 3/8 po	2 po		3/4*	3/4* 1 1/2*	3/4*	3/4* 1 1/2*	3/4*	3/4* 1 1/2*	3/4*	3/4* 1 1/2*	3/4*	3/4* 1 1/2*				
	7264BO_ _ _*	8	5/8 po	1 3/8 po	1 1/2 po			3/4* 1 1/2*		3/4* 1 1/2*		3/4* 1 1/2*		3/4* 1 1/2*		3/4* 1 1/2*		3/4* 1 1/2*		3/4* 1 1/2*
	7265BO _ _ _	6	5/8 po	2 1/4 po	2 po		3/4	3/4 1 1/2	3/4	3/4 1 1/2	3/4	3/4 1 1/2	3/4	3/4 1 1/2	3/4	3/4 1 1/2				
	7266BO _ _ _	8	5/8 po	2 1/4 po	1 1/2 po			3/4 1 1/2		3/4 1 1/2		3/4 1 1/2		3/4 1 1/2		3/4 1 1/2		3/4 1 1/2		3/4 1 1/2
	7094BO _ _ _	4	1 po	2 1/4 po	3 po		3/4 1 1/2	3/4 1 1/2 3 3/4	3/4 1 1/2	3/4 1 1/2 3 3/4	3/4 1 1/2	3/4 1 1/2 3 3/4								
	7095BO _ _ _	4	1 po	2 1/4 po	3 po		3/4 1 1/2	3/4 1 1/2 3 3/4	3/4 1 1/2	3/4 1 1/2 3 3/4	3/4 1 1/2	3/4 1 1/2 3 3/4								
	7097BO _ _ _	3	1 1/4 po	3 1/4 po	4 po		3/4 1 1/2		3/4 1 1/2											


◆ Lors de la spécification ou de la commande, veuillez indiquer le numéro d'article, le suffixe de couleur et l'emplacement du luminaire (p. ex., 7265BO GLC Positionnement du luminaire 2)
* Les luminaires auront un retrait de 1/8 po. Veuillez vous référer au dessin ci-dessous.

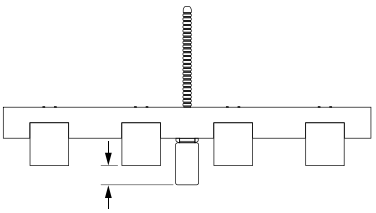


Les luminaires dépasseront légèrement sur les panneaux avec une hauteur de latte de 1 3/8 po.

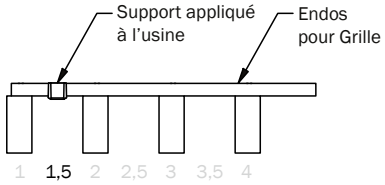


Position d'éclairage 1,5
(entre les lattes 1 et 2)

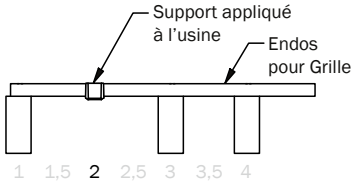

Position d'éclairage 2
(remplacer la latte 2)

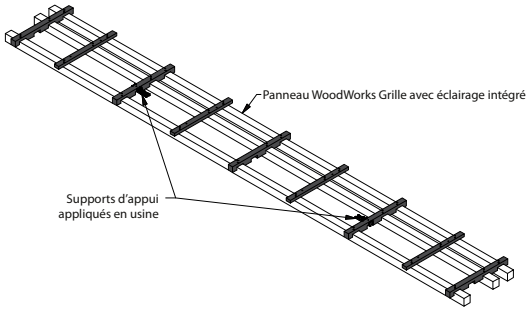

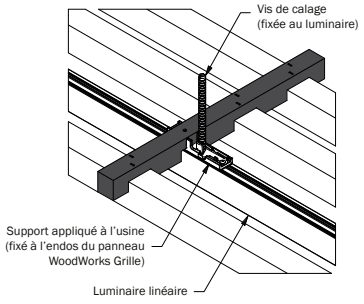

TechLine 1 877 276-7876
armstrong.com/woodworksgrille


Éclairage intégré

Éclairage intégré Armstrong


Luminaires linéaires pour panneau WoodWorks Grille

DIMENSIONS DU LUMINAIRE

Longueur et largeur

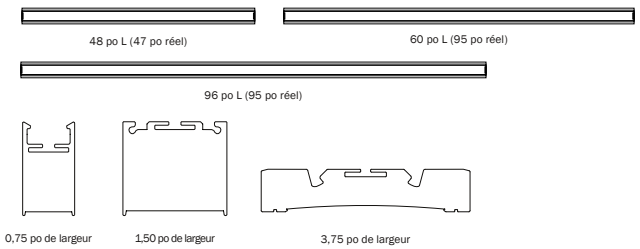

POSITIONNEMENT DU LUMINAIRE — ENTRE LES LATTES

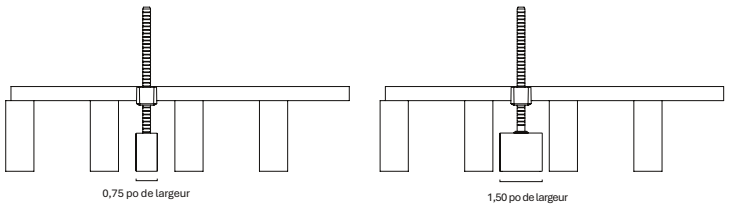

SPÉCIFICATIONS

Éclairage
DEL à semi-conducteurs, alimentation 120–277 V, options de température de couleur 2 700 K, 3 000 K, 3 500 K, 4 000 K, options de source lumineuse avec un IRC de 90.

Gradation
Gradation de l'intensité 0-10 V

Les panneaux de montage
WoodWorks[MD] comprennent des supports fixés en usine, pour une intégration harmonieuse et rapide. Les spécifications de la Division 26 doivent faire référence au panneau WoodWorks Grille comme support de suspension du luminaire.


Certification
CSA conforme aux normes UL[MD], label Declare[MD] certifié, conforme au Living Building Challenge[MD], homologué pour les environnements humides.

Nettoyage et entretien
Conçus pour résister aux exigences de nettoyage les plus rigoureuses. Un nettoyage et une désinfection efficaces des surfaces environnementales réduisent la transmission des microbes. Une résistance chimique et une durabilité supérieures favorisent la sécurité dans toutes les applications de conception. Utilisez des désinfectants et des produits nettoyants courants ou réduisez la transmission des microbes.

Garantie
Garantie de 5 ans lorsqu'utilisé comme système complet avec les panneaux de plafond WoodWorks[MD] Grille - Classique

Pour obtenir plus d'informations sur l'éclairage ou pour de l'aide concernant les spécifications, contactez votre représentant LightArt Lighting local.

POSITIONNEMENT DE L'ÉCLAIRAGE — REMPLACEMENT DES LATTES

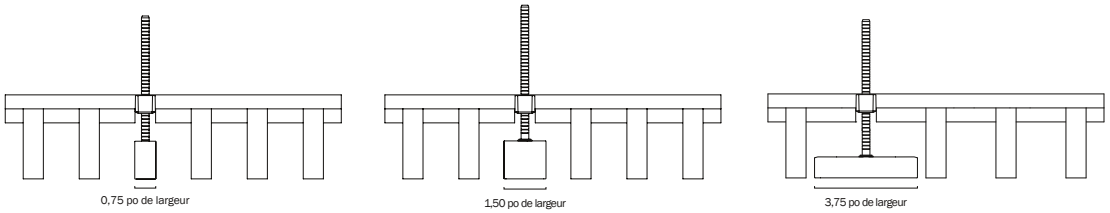

PERFORMANCE

Basé sur une distribution standard de 3 500 K/IRC DE 90

Rendement lumineux nominal (LM/PI)	Puissance d'entrée (W/PI)	Efficacité (LM/W)
350	3,45	116
450	4,45	116
550	5,45	116
650	6,44	111
750	7,40	111
850	8,45	111
950	9,46	111
1050	10,25	108

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

Basé sur les données de mesure

Température de couleur/IRC	Multiplicateur
2 700 K/90	0,93
3 000 K/90	0,97
3 500 K/90	1,00
4 000 K/90	1,03

INSTRUCTIONS DES MULTIPLICATEURS DE SORTIE

Valeur ajustée = $L_l \times C_m \times O_m$ où :

L_l = (Rendement lumineux à 3 500 K/IRC DE 90) ×

C_m = (Température de couleur/multiplicateur IRC) ×

O_m = (Multiplicateur optique)

Exemple :

850 LM/3 000 K/IRC DE 80/2 optiques en papillon carrées

(850) × (1.02) × (0.91) = 789 LM

Éclairage intégré Armstrong

Luminaires linéaires pour WoodWorks Grille

SPÉCIFICATIONS SKU

CODE DE SPÉCIFICATION EXEMPLE : 2 QTÉ AÉI – BOIS – GRILLE – F VNR – REML – 1,50 – 95L – 935CK – 700LM – EBM – STD

QTÉ. AÉI - BOIS - GRILLE - ( ) – ( ) – ( ) – ( ) – ( ) – ( ) – ( ) – ( )
1 2 3 4 5 6 7 8

Remplissez le formulaire pour commander l'article WOODWORKS Grille. Pour chaque numéro, effectuez un choix et entrez-le dans la case correspondante ci-dessus.
** Indique les choix modifiés; les délais ou des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer.*

1 STYLE DE PLAFOND

☐ FVNR	PANNEAUX DE PLAFOND PLAQUÉS FORTÉ
☐ FSLD	PANNEAUX DE PLAFOND EN BOIS MASSIF FORTÉ
☐ CLAS	PANNEAUX DE PLAFOND CLASSIQUES

2 PLACEMENT DE LA LUMIÈRE

☐ REPL	REMPLACEMENT DES LATTES
☐ ENTRE	ENTRE LES LATTES

3 PROFIL

☐ 0,75	0,75 PO
☐ 1,50	1,50 PO
☐ 3,75	3,75 PO

4 LONGUEUR *(Les longueurs de luminaires correspondent à la longueur du panneau WOODWORKS Grille)*

☐ 47L	47 PO DE LONGUEUR
☐ 71L	71 PO DE LONGUEUR
☐ 95L	95 PO DE LONGUEUR
☐ CRL	LONGUEUR SUR MESURE *10 pi et plus, en incréments de 2 pi. Longueur maximale 200 pieds.*

5 IRC/CCT DES DEL

☐ 927CK	IRC DE 90/2 700 K
☐ 930CK	IRC DE 90/3 000 K
☐ 935CK	IRC DE 90/3 500 K
☐ 940CK	IRC DE 90/4 000 K

6 SORTIE

☐ 400 LM	400 LM/PI	☐ 800 LM	800 LM/PI
☐ 500 LM	500 LM/PI	☐ 900 LM	900 LM/PI
☐ 600 LM	600 LM/PI	☐ 1 000 LM	1 000 LM/PI
☐ 700 LM	700 LM/PIT *Rendement lumineux maximal pour 0,75 po*	☐ 1 100 LM	1 100 LM/PI

7 GRADATION ET COMMANDES


☐ P01	0–10 V GRADATION DE 1 %
☐ LEC*	PILOTE D'ÉCOSYSTÈME À DEL HI-LUME 1% À ALLUMAGE PROGRESSIF, FONDU AU NOIR (SÉRIE LDE1)
☐ EBM	GRADATION DE 0-10 V PAR INCRÉMENTS DE 1 %, OPTION DE BATTERIE INTÉGRÉE *Rendement lumineux maximal limité – consulter LightArt*

8 LONGUEUR DU CÂBLE DU BOÎTIER DE COMMANDE À DISTANCE

☐ STANDARD	8 PI
☐ EXT*	20 PI

WOODWORKS[MD] Grille – Classique

Plafonnier intensif

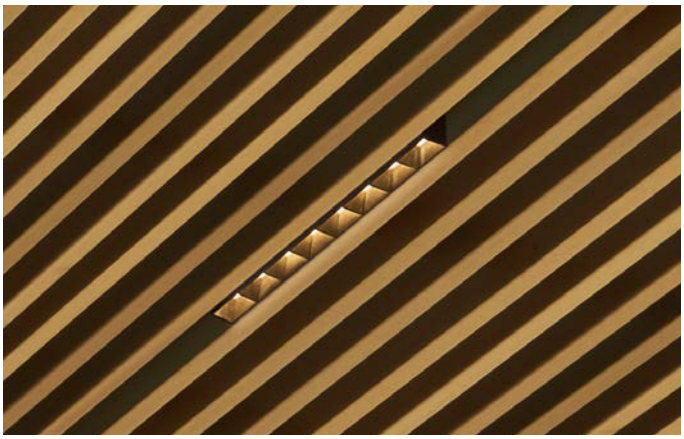

Panneaux Grille WoodWorks – Classique avec USAI Micro pour WoodWorks – Luminaire pour lattes verticales

Intégrez parfaitement des éclairages vers le bas de USAI[MD] avec les panneaux WoodWorks[MD] Grille – Classique standard à endos et tourillons et à endos seulement. Fixez directement les luminaires dans le système de suspension, ce qui élimine le besoin d'un support indépendant du luminaire ou la modification du système de suspension.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE VENTE

- Conçu et testé pour intégrer de manière transparente les luminaires à la suspension
- Installez parfaitement des luminaires pour les panneaux WoodWorks Grille – Classique à endos et tourillons et à endos seulement. Des solutions personnalisées à tourillons seulement sont possibles en écrivant à ASQuote.
- Les luminaires USAI Lighting offrent différents styles de plafonniers intensifs pour une plus grande flexibilité de conception
- Utilisation approuvée dans toutes les régions sismiques


CONSIDÉRATIONS POUR LA CONCEPTION

- Les luminaires sont conçus pour être alignés avec la face des panneaux WoodWorks
- L'installation requiert la coordination entre l'entrepreneur du plafond et l'électricien

PANNEAUX WOODWORKS GRILLE – CLASSIQUE – à endos et tourillons et à endos seulement

Numéro d'article du panneau WoodWorks	Largeur de latte	Hauteur de latte	Espace ouvert entre les lattes	Lattes par panneau	Gamme de luminaires USAI agencés	Numéros de pièce des luminaires USAI agencés	Numéro d'article des barres de montage de suspension USAI	Numéro d'article de la fourche de garniture et de l'entretoise de centrage USAI
7091BD*	5/8 po	3 1/4 po	1 3/4 po	5	Micro[MC] pour WoodWorks – lattes verticales (4 cellules max.)	MXGXX-VS	UA2	MXGVS-GL91
7093BD*	5/8 po	4 1/4 po	1 3/4 po	5	Micro pour WoodWorks – lattes verticales (8 cellules max.)	MXGXX-VS	UA2	MXGVS-GL93
7096BD*	1 po	4 1/4 po	2 po	4	Micro pour WoodWorks – lattes verticales (8 cellules max.)	MXGXX-VS	UA2	MXGVS-GL96
7098BD*	1 1/4 po	4 1/4 po	2 3/4 po	3	Micro pour WoodWorks – lattes verticales (8 cellules max.)	MXGXX-VS	UA2	MXGVS-GL98
7099BD*	1 1/4 po	5 1/4 po	2 3/4 po	3	Micro pour WoodWorks – lattes verticales (8 cellules max.)	MXGXX-VS	UA2	MXGVS-GL99
7094BO	1 po	2 1/4 po	2 po	4	Micro pour WoodWorks – lattes verticales (8 cellules max.)	MXGXX-VS	UA2	MXGVS-GL94
7095BO	1 po	3 1/4 po	2 po	4	Micro pour WoodWorks – lattes verticales (8 cellules max.)	MXGXX-VS	UA2	MXGVS-GL95
7097BO	1 1/4 po	3 1/4 po	2 3/4 po	3	Micro pour WoodWorks – lattes verticales (8 cellules max.)	MXGXX-VS	UA2	MXGVS-GL97

REMARQUE : Consultez les fiches techniques des partenaires d'éclairage pour connaître les considérations d'emplacement de l'éclairage
Aucune modification de panneau sur place nécessaire pour l'intégration du luminaire USAI Micro avec les panneaux WoodWorks Grille.
* Il est recommandé de rogner les tourillons pour l'accès, sauf si un pilote à distance est utilisé.

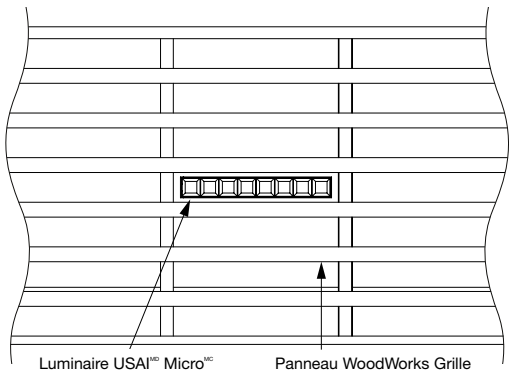


Luminaire USAI[MD] Micro[MC] pour WoodWorks – 8 cellules, article MXG08-VS

Panneau WoodWorks Grille 12 x 96 po

Boîtier de luminaire USAI[MD] Micro[MC] pour WoodWorks – lattes verticales

Barres de montage de suspension USAI, article UA2

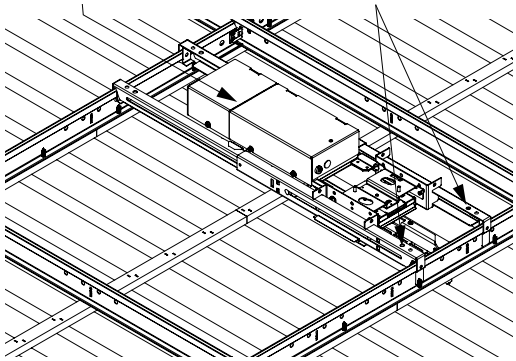

LUMINAIRES

Compatible avec USAI Micro pour WoodWorks – luminaires à lattes verticales.

USAI® Lighting

Pour en savoir plus sur les luminaires, communiquez avec votre représentant USAI Lighting local.

TechLine / 1 877 276-7876
armstrong.com/downlighting

BPCS-5106F-526

USAI[MD] est une marque de commerce de USAI Lighting, LLC; toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété d'AWI Licensing LLC et/ou de ses sociétés affiliées. © 2026 AWI Licensing LLC

Armstrong[MD] Industries mondiales