
WOODWORKS[MD] Grille – Forté

Panneaux de plafond plaqués avec endos à encoches

TOTAL ACOUSTICS[MD]
(CRB) Absorption du son
+ (CAP) Blocage du son



Dessins CAO/Revit[MD] à l'adresse :
armstrongceilings.com/cadrevit

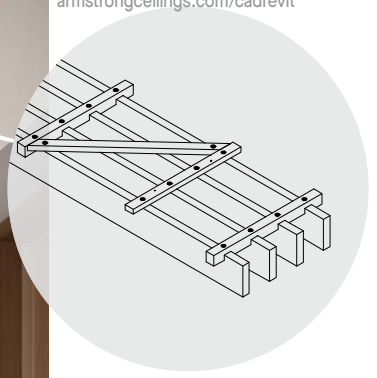


Les panneaux plaqués WoodWorks[MD] Grille – Forté en placage de chêne blanc sur dosse avec éclairage intégré Armstrong[MD]

Dix placages de bois standard offrent une beauté naturelle incomparable grâce aux variations d'essence, de grain et de couleur.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE VENTE

- Simplifiez la coordination de l'éclairage à chaque étape grâce à l'éclairage intégré Armstrong; les luminaires et les panneaux de grille préfabriqués sont conçus pour fonctionner ensemble, garantissant une spécification et une installation harmonieuse
- 15 configurations de panneaux standard en longueurs de 4 pi, 6 pi et 8 pi qui réduit l'obligation de faire sur mesure, de couper sur place et d'engendrer des pertes
- 10 placages standards reflètent plusieurs espèces de bois et de coupes pour obtenir de merveilleux visuels
- La conception structurale améliorée incorpore des endos entaillés et en diagonale pour renforcer l'alignement des lattes, réduire au minimum la torsion naturelle du bois, améliorer la maniabilité lors de l'installation et réduire les rappels
- Garnitures plaquées coordonnées de 4 po, 6 po et 8 po d'épaisseur
- Résistance au feu de catégorie A selon la norme ASTM E84
- Installez ce modèle au plafond, sur le mur ou créez des transitions plafond à mur
- Les panneaux de remplissage acoustiques noirs camouflent le faux plafond pour un visuel d'installation propre et complet et permettent une performance Total Acoustics[MD] avec un CRB allant jusqu'à 0,85 et un CAP allant jusqu'à 35
- 2 conceptions avec au moins 70 % d'espace ouvert pour minimiser l'installation des gicleurs et le coût des matériaux, en obtenant un plafond fini moins encombré et plus esthétique
- S'installe sur une suspension régulière et de résistance supérieure Prelude[MD], avec des trous d'endos pré-percés, éliminant les fissures pour une durabilité à long terme
- Les endos centrés permettent une installation non-directionnelle, offrant ainsi une grande flexibilité dans la disposition d'installation et un accès direct
- La gamme de produits CleanAssure[MC] comprend des panneaux, des systèmes de suspension et des garnitures désinfectables
- Les options haut de gamme comprennent du bois certifié FSC[MD] (FSC-C007626)
- Les options personnalisées comprennent des configurations de panneaux, des longueurs, un molleton masquant le faux plafond et des espèces supplémentaires uniques. Communiquez par courriel à l'adresse ASQuote@armstrong.com
- Fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux domestiques et internationaux
- Conformes à la loi Build America, Buy America (BABA)

DÉTAIL DE L'ENDOS DES PANNEAUX PLAQUÉS

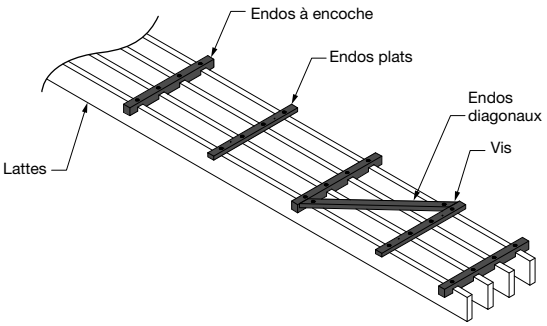



ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ ARMSTRONG : Panneaux plaqués WoodWorks[MD] Grille – Forté en placage de noyer sur dosse avec luminaire linéaire de 1 1/2 po. Consultez la section Éclairage pour plus de détails.

TechLine 1 877 276-7876
armstrong.com/woodworksgrille

Armstrong[MD]
Industries mondiales

WOODWORKS[MD] Grille – Forté

Panneaux de plafond plaqués avec endos à encoches

CONTENU RECYCLÉ
JUSQU'À **60 %**

LEED V5

CADRE COMMUN SUR LES MATÉRIAUX	Santé du climat	DEP
	Santé humaine	
	Santé de l'écosystème	DEP
	Économie circulaire	✓
EXPÉRIENCE DE L'OCCUPANT	Acoustique	✓

GAMMES DE FINIS

Les essences de bois et coupes de placage soigneusement sélectionnées offrent une variation naturelle de toute beauté. Les présentes illustrations reflètent la gamme visuelle ressemblant à notre produit. Des tons les plus foncés aux plus clairs peuvent apparaître dans une installation à cause du caractère du bois.

Placage d'érable blanc sur dosse (NWM)


Placage de frêne blanc sur dosse (NWA)


Sapin à grains verticaux (NVF)


Chêne blanc du rift (NRO)


Placage de chêne blanc sur dosse (NOK)


Placage de cerisier sur dosse (NPC)


Acajou sur quartier (NQM)


Sapelli sur quartier (NQS)


Noyer en quartier (NQW)


Placage en noyer sur dosse (NWN)

FINIS PERSONNALISÉS



Essences de bois et finis sur mesure disponibles

Coloris disponibles pour endos de support faits sur commande et personnalisés.


En raison des limites d'impression, la couleur peut varier de celle du produit réel.

COUPES DE PLACAGE


Différentes coupes d'une bûche produiront différents visuels de veinage. Choisissez votre placage pour obtenir l'aspect désiré.

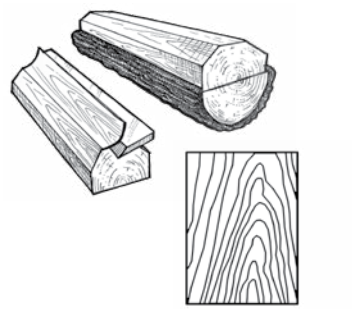

Placage sur dosse
Produit le célèbre effet cathédrale ou de nervure.



Coupé sur quartier
Produit un effet rayé, souvent à grain droit.



Débité sur faux-quartier
Produit un grain serré et linéaire sur toute la longueur du placage.

TechLine 1 877 276-7876
armstrong.com/woodworksgrille
















Armstrong[MD]
Industries mondiales

WOODWORKS[MD] Grille – Forté

Panneaux de plafond plaqués avec endos à encoches

CONFIGURATIONS DE PANNEAUX STANDARD 12 po de largeur, latte de 3/4 po (disponibles en longueurs nominales de 4 pi, 6 pi et 8 pi)

Indique un panneau avec une construction dégagée où les ouvertures représentent au moins 70 % de la section transversale et la profondeur de l'élément ne dépasse pas la plus petite dimension des ouvertures.

LATTE DE 3/4 PO DE LARGEUR			
	3 lattes par panneau 81 % d'espace ouvert	4 lattes par panneau 75 % d'espace ouvert	5 lattes par panneau 69 % d'espace ouvert	6 lattes par panneau 63 % d'espace ouvert
LATTE DE 2 1/2 PO DE HAUTEUR	 Article 6333L _ S14 _ _ _◆*	 Article 6334L _ S14 _ _ _◆*	 Article 6335L _ S14 _ _ _◆	 Article 6336L _ S14 _ _ _◆
LATTE DE 3 PO DE HAUTEUR	 Article 6333L _ S15 _ _ _◆	 Article 6334L _ S15 _ _ _◆	 Article 6335L _ S15 _ _ _◆	 Article 6336L _ S15 _ _ _◆
LATTE DE 3 1/2 PO DE HAUTEUR	 Article 6333L _ S16 _ _ _◆	 Article 6334L _ S16 _ _ _◆	 Article 6335L _ S16 _ _ _◆	 Article 6336L _ S16 _ _ _◆
LATTE DE 4 PO DE HAUTEUR	 Article 6333L _ S17 _ _ _◆	 Article 6334L _ S17 _ _ _◆	 Article 6335L _ S17 _ _ _◆	

CLÉ DU NUMÉRO D'ARTICLE

633 3 L4 S14 NQW

- **633** : Bois plaqué
- **3** : Nombre de lattes par panneau : 3
- **L4** : Longueur du panneau : 4 pi
- **S14** : Largeur des lattes et différentiel de hauteur
- **NQW** : Placage : Placage de noyer sur quartier

◆ Lors de la spécification ou de la commande, veuillez indiquer la longueur de latte (4, 6, ou 8) et le suffixe de finition (p. ex. : 6333L 4 S14 N W N – 3 lattes, 3/4 × 48 × 2 1/2 po en placage de noyer sur quartier).

* La configuration du panneau est approuvée pour une utilisation sur les murs. Consultez la page de données murales pour en savoir plus.

WOODWORKS[MD] Grille – Forté

Panneaux de plafond plaqués avec endos à encoches

CONTENU RECYCLÉ
JUSQU'À **60 %**

LEED V5

CADRE COMMUN SUR LES MATÉRIAUX	Santé du climat	DEP
	Santé humaine	Santé de l'écosystème	DEP
		Économie circulaire	✓
EXPÉRIENCE DE L'OCCUPANT		Acoustique	✓

SÉLECTION DE L'APPARENCE

L'éclairage intégré Armstrong[MD] est disponible pour tous les articles. Consultez la section éclairage pour plus de détails.

	N° d'article ◆	Dimensions de lattes sur mesure disponibles			Espace entre les lattes (nominal)	% d'espace ouvert	LB/PI²
PANNEAUX PLAQUÉS WOODWORKS[MD] Grille – Forté	**6333L_S14_ _ _***	3/4 po de largeur	2 1/2 po de hauteur	3 lattes	3 1/4 po	81 %[†]	2,1
	6333L_S15_ _ _	3/4 po de largeur	3 po de hauteur	3 lattes	3 1/4 po	81 %[†]	2,5
	6333L_S16_ _ _	3/4 po de largeur	3 1/2 po de hauteur	3 lattes	3 1/4 po	81 %	2,8
	6333L_S17_ _ _	3/4 po de largeur	4 po de hauteur	3 lattes	3 1/4 po	81 %	3,2
	6334L_S14_ _ _*	3/4 po de largeur	2 1/2 po de hauteur	4 lattes	2 1/4 po	75 %	2,7
	6334L_S15_ _ _	3/4 po de largeur	3 po de hauteur	4 lattes	2 1/4 po	75 %	3,2
	6334L_S16_ _ _	3/4 po de largeur	3 1/2 po de hauteur	4 lattes	2 1/4 po	75 %	3,7
	6334L_S17_ _ _	3/4 po de largeur	4 po de hauteur	4 lattes	2 1/4 po	75 %	4,2
	6335L_S14_ _ _	3/4 po de largeur	2 1/2 po de hauteur	5 lattes	1 5/8 po	69 %	3,3
	6335L_S15_ _ _	3/4 po de largeur	3 po de hauteur	5 lattes	1 5/8 po	69 %	4,0
	6335L_S16_ _ _	3/4 po de largeur	3 1/2 po de hauteur	5 lattes	1 5/8 po	69 %	4,6
	6335L_S17_ _ _	3/4 po de largeur	4 po de hauteur	5 lattes	1 5/8 po	69 %	5,2
	6336L_S14_ _ _	3/4 po de largeur	2 1/2 po de hauteur	6 lattes	1 1/4 po	63 %	4,0
	6336L_S15_ _ _	3/4 po de largeur	3 po de hauteur	6 lattes	1 1/4 po	63 %	4,7
	6336L_S16_ _ _	3/4 po de largeur	3 1/2 po de hauteur	6 lattes	1 1/4 po	63 %	5,5

PERFORMANCE

CleanAssure[MC] Panneaux désinfectables

N° d'article du panneau de remplissage	Bruniser	Vaporiser	Essuyer
2820BK	•	•	•
1713BL	•	•	•
1318	•	•	•
5823 ou 6657	•	•	•

INFORMATIONS ACOUSTIQUES

Les points représentent un niveau de performance élevé.

N° d'article du panneau de remplissage	CRB	+	CAP	=	Acoustique totale[1] CRB + CAP
2820BK	0,85 •		35 •		MEILLEUR
1713BL	0,70 •		35 •		MIEUX
1318	0,75 •		30		S.O.
5823 ou 6657	0,75 •		S/O		S.O.
	0,75 •		S.O.		S.O.

[1] Les panneaux de plafond Total Acoustics[MD] offrent une combinaison idéale d'absorption du son et de blocage du son en un seul produit.
BON (CRB 0,60-0,65; CAC 35+)
MIEUX (CRB 0,70-0,75; CAC 35+)
MEILLEUR (CRB 0,80+; CAC 35+)

CLÉ DU NUMÉRO D'ARTICLE

633 3 L4 S14 NQW

- **633** – Bois plaqué
- **3** – Nombre de lattes par panneau : 3
- **L4** – Longueur du panneau : 4 pi
- **S14** – Largeur des lattes et différentiel de hauteur
- **NQW** – Placage : Placage de noyer sur quartier

◆ Lors de la spécification ou de la commande, veuillez indiquer la longueur de la latte (4, 6 ou 8) et le suffixe du fini (p. ex., 6333L 4 S14 N Q W – 3 lattes, 3/4 × 48 × 2 1/2 po en placage de noyer sur quartier).
* La configuration du panneau est approuvée pour une utilisation sur les murs. Consultez la page de données murales pour en savoir plus.
† L'icône indique un panneau avec une construction dégagée où les ouvertures représentent au moins 70 % de la section transversale et la profondeur de l'élément ne dépasse pas la plus petite dimension des ouvertures.
REMARQUE : Les endos de panneaux sont noirs; des couleurs personnalisées pour les endos sont toutefois disponibles. Pour en savoir plus sur les autres essences de bois, finis et tailles disponibles, ou les options d'application pour les formes courbées, veuillez envoyer un courriel à l'adresse ASQuote@armstrong.com.

WOODWORKS[MD] Grille – Forté

Panneaux de plafond plaqués avec endos à encoches

CONTENU RECYCLÉ
JUSQU'À **60 %**

LEED V5


CADRE COMMUN SUR LES MATÉRIAUX	Santé du climat	DEP
Santé humaine	Santé de l'écosystème	DEP
	Économie circulaire	✓
EXPÉRIENCE DE L'OCCUPANT	Acoustique	✓

ACCESSOIRES

	N° d'article ◆	Description	Dimensions nominales L × L × H (pouces)	Couleur	PIÈCES/CARTON
Systèmes de suspension	**7301BL**	Té principal de 12 pi Prelude[MD] XL[MD] RS	15/16 × 144 × 1-11/16 po	Noir	20
	XL7341BL	Té croisé Prelude XL de 4 pi	15/16 × 48 × 1-11/16 po	Noir	60
	XL8320BL	Té croisé Prelude XL de 2 pi	15/16 × 24 × 1-3/8 po	Noir	60
	7800BL	Moulure à angle murale	7/8 × 144 × 7/8 po	Noir	30
Accessoires	**5687**	Attache d'endos	3/8 × 11/16 × 7/8 po	Noir	250
	7100	Ancrage mural à résistance supérieure	1 1/4 × 3 × 1 po	S.O.	50
	7104	Selle à ressort de torsion	S.O.	Fini moulin	25
	7105	Support à ressort de torsion	S.O.	Fini moulin	25
	7106	Ressort de torsion de résistance supérieure	S.O.	Fini moulin	25
	7290GBL	Trousse d'endos de support plat	7/8 × 12 × 1/2 po	Noir	18
Panneaux de remplissage acoustiques	**5823**	Panneau de remplissage BioAcoustic[MC]	24 × 24 × 5/8 po	Noir mat	12
	6657	Panneau de remplissage BioAcoustic	11 × 48 × 5/8 po	Noir mat	12
	2820BK	Panneau suspendu carré Calla[MD]	24 × 24 × 7/8 po	Noir	10
Garniture de périmètre	**6481F07W1H4_ _ _**	Garniture plaquées de 4 po avec 4 attaches (article 5925)	3/4 × 96 × 4 po	Tous les placages	S.O.
	6481F07W1H6_ _ _	Garniture plaquées de 6 po avec 4 attaches (article 5925)	3/4 × 96 × 6 po	Tous les placages	S.O.
	6481F07W1H8_ _ _	Garniture plaquées de 8 po avec 4 attaches (article 5925)	3/4 × 96 × 8 po	Tous les placages	S.O.
	5925	Attaches de garniture de remplacement	S.O.	Fini moulin	25
	7239	Attache de garniture ajustable	S.O.	Fini moulin	50
	AX_VESTR_ _ _	Garniture droite Axiom[MD] Vector – recommandé en noir de 6 po et plus	S.O.	Gris argenté, noir, gris foncé	10 pi lin.
	AX_VECUR_ _ _	Garniture courbée Axiom Vector – recommandée en noir de 6 po et plus	S.O.	Gris argenté, noir, gris foncé	10 pi lin.
	6408D5_ _ _	Bande de bordure pour clavette murale WoodWorks (Grille – Forté)	1 1/4 po x 300 po	Tous les placages	25 PI LIN.

◆ Lors de la spécification ou de la commande, veuillez indiquer les 3 lettres suffixes de couleur agencées avec votre plafond WoodWorks (p. ex. : 6481F07W1H4 N W M).

SYSTÈMES DE SUSPENSION (résistance supérieure)

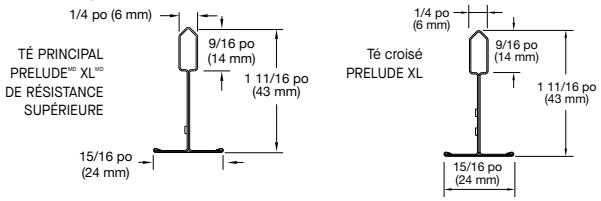

DONNÉES PHYSIQUES

Matériaux
Panneau de particules résistant au feu avec placages de bois véritable. Le sapin à grain vertical (NVF) est un panneau de particules résistant au feu avec un placage reconstitué.

Fini de surface
Revêtement transparent ou teint semi-lustré.

Résistance au feu
Classe A : Caractéristiques de combustion de la surface selon la norme ASTM E84.

Indice de propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de production de fumée de 50 ou moins.

Caractéristiques de combustion de la surface selon la norme CAN/ULC S102.

Taux de propagation de la flamme de 25 ou moins. Classification de production de fumée de 50 ou moins.

Comme c'est le cas avec d'autres éléments architecturaux situés au plafond, ces panneaux peuvent obstruer ou modifier la distribution planifiée de l'eau des extincteurs automatiques possiblement en retardant ou en accélérant l'activation des systèmes de gicleurs ou de détection des incendies en canalisant la chaleur d'un incendie vers le système ou en l'éloignant. Consultez un ingénieur en protection contre les incendies, la norme NFPA 13 et les codes locaux pour obtenir des conseils sur les systèmes automatiques de détection et suppression des incendies.

Considerations de conception
Des variations au sein d'un même panneau et entre les panneaux peuvent se produire en raison des caractéristiques naturelles du bois et du grain.

Une fois installé, il y aura un retrait de 1 po entre les extrémités des panneaux. Prenez en compte cet aspect dans le cadre de la conception et de la disposition de votre plafond et anticipez l'emplacement de ce rebord sur votre surface de plafond.

Une construction sans obstacles comporte des éléments structurels horizontaux qui ne sont pas pleins, où les ouvertures représentent au moins 70 % de la surface de la section transversale et où la profondeur de l'élément ne dépasse pas la plus petite dimension des ouvertures, ou tous les types de construction, à l'exception de la construction en panneaux, où l'espacement des éléments structurels est supérieur à 7 1/2 pi (2,3 m) au centre.

Toutes les configurations de panneaux de placage utilisent un endos d'alignement à encoche de 1 po, quelle que soit la hauteur des lattes.

Les options personnalisées comprennent d'autres dimensions, essences et finis.

Service de conception et de préconstruction
Pour obtenir gratuitement de l'aide à l'étape de la conception et de la préconstruction, communiquez avec ProjectWorks[MC] ou visitez le site armstrong.com/projectworks

Utilisation des panneaux de remplissage
Les panneaux de remplissage noirs offriront des avantages acoustiques et diminueront la vue sur les endos de panneaux noir mat.

Si vous n'utilisez pas de panneau de remplissage, les parties non vernies du système de suspension et de la garniture Axiom seront visibles à partir du bas.

Conditions sur le chantier
Il est très important que les panneaux soient acclimatés avant leur installation. Il faut maintenir une humidité relative entre 25 et 55 % et des températures entre 10 et 30 °C (50 et 86 °F).

Considerations pour les commandes
Pour les projets à livraisons échelonnées, veuillez coordonner les commandes. Il est probable que toutes les commandes ne proviennent pas de la même source de bois. Par conséquent, la palette de finis pourrait être différente des commandes précédentes.

Assurez-vous de tenir compte du matériel supplémentaire normalement nécessaire lors des installations avec du bois. Pour l'installation de panneaux WoodWorks[MC] Grille – Forté, il vous faudra au moins 5 % de matériel en plus. Ce chiffre peut s'élever à 10 % s'il s'agit de dimensions inhabituelles ou d'installations uniques.

Contraintes sismiques
Les panneaux WoodWorks Grille – Forté ont été conçus, testés et approuvés pour un usage dans toutes les régions sismiques lorsqu'ils sont installés conformément aux instructions d'installation Armstrong.

Nettoyage et désinfection
Les options de nettoyage et de désinfection approuvées par le CDC disponibles sont indiquées au armstrong.com/cleaning

Garantie
Détails sur le site armstrong.com/warranty

Poids
Consultez le tableau de sélection visuelle.

TechLine 1 877 276-7876
armstrong.com/woodworksgrille


Armstrong[MD]
Industries mondiales

WOODWORKS[MD] Grille – Forté


Panneaux de plafond plaqués avec endos à encoches

CONTENU RECYCLÉ	LEED V5		
JUSQU'À 60 %	CADRE COMMUN SUR LES MATÉRIAUX	Santé du climat	DEP
	Santé humaine	Santé de l'écosystème	DEP
		Économie circulaire	✓
	EXPÉRIENCE DE L'OCCUPANT	Acoustique	✓


DÉTAILS D'INSTALLATION DU SYSTÈME

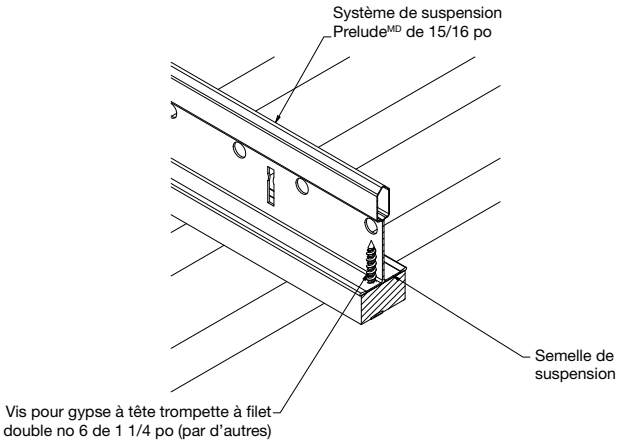


1 Visser à la suspension

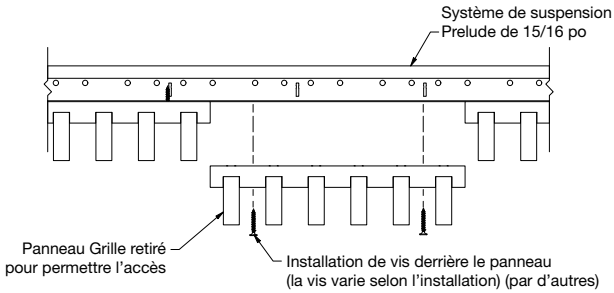


2 Visser le panneau

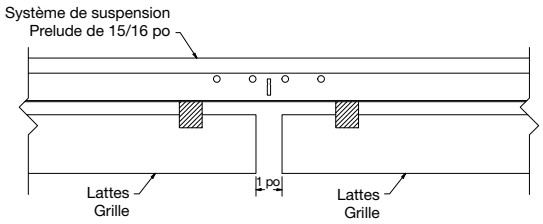


3 Espacement des lattes d'extrémité entre les panneaux

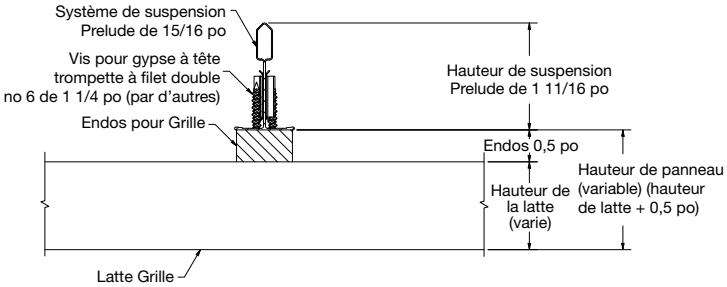


4 Grille vers té principal

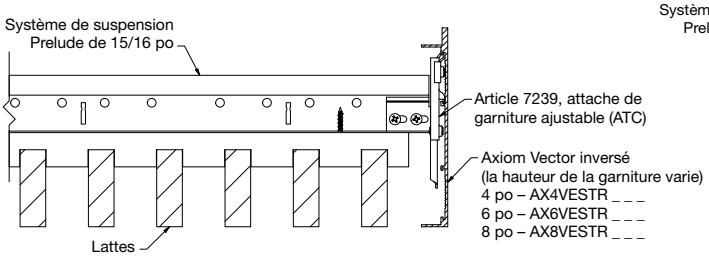

5 Garniture Axiom[MD] vers té principal

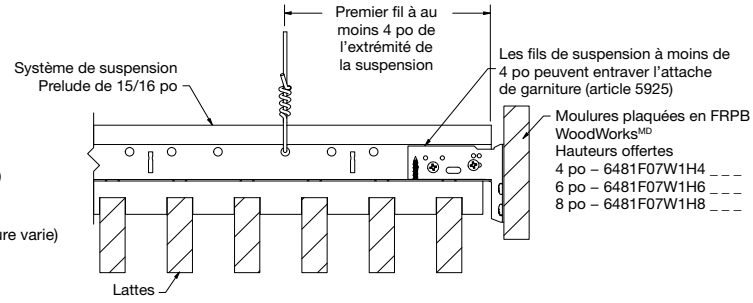

6 Périmètre avec garniture plaquée

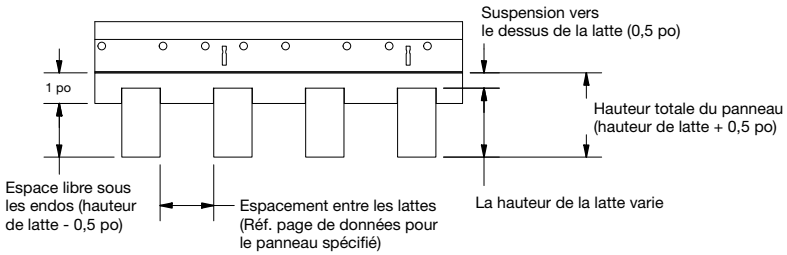

7 Détail d'intégration typique

SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE
WOODWORKS[MD] Grille – Forté
Panneaux de plafond plaqués en devis pour Éclairage intégré Armstrong



Découvrez l'éclairage intégré Armstrong, la manière la plus simple de concevoir de superbes plafonds en bois et un éclairage coordonné en un seul système. Développé en collaboration avec LightArt[MD], ce système combine des panneaux de plafond à grille et des luminaires linéaires pour une installation harmonieuse et des espaces performants et magnifiquement éclairés.


- Les panneaux d'éclairage intégrés comprennent des supports fixés en usine pour une intégration à insérer facile.
- Les luminaires linéaires peuvent remplacer une latte de grille ou s'insérer entre les lattes.
- Compatible avec les luminaires intégrés Armstrong de 3/4 po, 1 1/2 po et 3 3/4 po.
- Garantie de 5 ans sur l'éclairage lorsqu'utilisé comme système complet avec les panneaux de plafond WoodWorks[MD] Grille – Forté
- Communiquez par courriel à l'adresse ASQuote@armstrong.com pour obtenir un devis.
- Communiquez avec ProjectWorks[MD] pour obtenir de l'aide concernant la mise en page et l'intégration.


Panneaux plaqués WoodWorks Grille – Forté en Érable blanc sur dosse avec luminaire linéaire intégré Armstrong de 3/4 po


SÉLECTION DE L'APPARENCE

						Positionnement des luminaires et largeurs des luminaires compatibles Veuillez vous référer aux détails de positionnement de l'éclairage ci-dessous.										
	Numéro d'article ◆	Nombre de lattes	Largeur de latte	Hauteur de latte	C. À C. Espacement des lattes	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
PANNEAUX DE PLAFOND PLAQUÉS WOODWORKS[MD] Grille – Forté avec éclairage intégré Suite des articles sur la prochaine page.	**6333L8S14 _ _ _**	3	3/4 po	2 1/2 po	4 po		3/4 po 1 1/2 po		3/4 po 1 1/2 po							
	6333L8S15 _ _ _	3	3/4 po	3 po	4 po		3/4 po 1 1/2 po		3/4 po 1 1/2 po							
	6333L8S16 _ _ _	3	3/4 po	3 1/2 po	4 po		3/4 po 1 1/2 po		3/4 po 1 1/2 po							
	6333L8S17 _ _ _	3	3/4 po	4 po	4 po		3/4 po 1 1/2 po		3/4 po 1 1/2 po							
	6334L8S14 _ _ _	4	3/4 po	2 1/2 po	3 po		3/4 po 1 1/2 po	3/4 po 1 1/2 po 3 3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po 1 1/2 po 3 3/4 po	3/4 po 1 1/2 po					
	6334L8S15 _ _ _	4	3/4 po	3 po	3 po		3/4 po 1 1/2 po	3/4 po 1 1/2 po 3 3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po 1 1/2 po 3 3/4 po	3/4 po 1 1/2 po					
	6334L8S16 _ _ _	4	3/4 po	3 1/2 po	3 po		3/4 po 1 1/2 po	3/4 po 1 1/2 po 3 3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po 1 1/2 po 3 3/4 po	3/4 po 1 1/2 po					
	6334L8S17 _ _ _	4	3/4 po	4 po	3 po		3/4 po 1 1/2 po	3/4 po 1 1/2 po 3 3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po 1 1/2 po 3 3/4 po	3/4 po 1 1/2 po					
	6335L8S14 _ _ _	5	3/4 po	2 1/2 po	2,4 po		3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po			
	6335L8S15 _ _ _	5	3/4 po	3 po	2,4 po		3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po			
	6335L8S16 _ _ _	5	3/4 po	3 1/2 po	2,4 po		3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po			
	6335L8S17 _ _ _	5	3/4 po	4 po	2,4 po		3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po			
	6336L8S14 _ _ _	6	3/4 po	2 1/2 po	2 po			3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po		
	6336L8S15 _ _ _	6	3/4 po	3 po	2 po			3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po		
	6336L8S16 _ _ _	6	3/4 po	3 1/2 po	2 po			3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po		

◆ Lors de la spécification ou de la commande, veuillez inclure le numéro d'article complet, le suffixe de fini et la position de l'éclairage. (p. ex., 6333L8S14NQW Positionnement de l'éclairage 1,5).

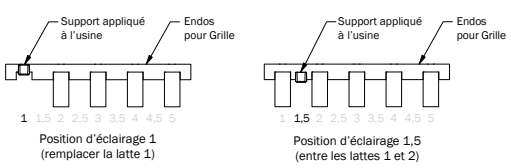

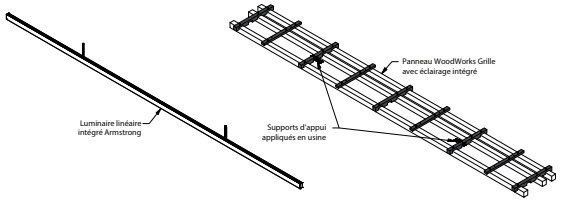



WOODWORKS[MD] Grille – Forté

Panneaux de plafond plaqués en devis pour Éclairage intégré Armstrong

SÉLECTION DE L'APPARENCE (SUITE)

						Positionnement des luminaires et largeurs des luminaires compatibles Veuillez vous référer aux détails de positionnement de l'éclairage sur la page précédente.										
	Numéro d'article ◆	Nombre de lattes	Largeur de latte	Hauteur de latte	C. À C. Espacement des lattes	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
PANNEAUX DE PLAFOND WOODWORKS[MD] Grille – Forté en placage avec éclairage intégré	**6333L6S14 _ _ _**	3	3/4 po	2 1/2 po	4 po		3/4 po 1 1/2 po		3/4 po 1 1/2 po							
	6333L6S15 _ _ _	3	3/4 po	3 po	4 po		3/4 po 1 1/2 po		3/4 po 1 1/2 po							
	6333L6S16 _ _ _	3	3/4 po	3 1/2 po	4 po		3/4 po 1 1/2 po		3/4 po 1 1/2 po							
	6333L6S17 _ _ _	3	3/4 po	4 po	4 po		3/4 po 1 1/2 po		3/4 po 1 1/2 po							
	6334L6S14 _ _ _	4	3/4 po	2 1/2 po	3 po			3/4 po 1 1/2 po 3 3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po 1 1/2 po 3 3/4 po	3/4 po 1 1/2 po					
	6334L6S15 _ _ _	4	3/4 po	3 po	3 po			3/4 po 1 1/2 po 3 3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po 1 1/2 po 3 3/4 po	3/4 po 1 1/2 po					
	6334L6S16 _ _ _	4	3/4 po	3 1/2 po	3 po			3/4 po 1 1/2 po 3 3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po 1 1/2 po 3 3/4 po	3/4 po 1 1/2 po					
	6334L6S17 _ _ _	4	3/4 po	4 po	3 po			3/4 po 1 1/2 po 3 3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po 1 1/2 po 3 3/4 po	3/4 po 1 1/2 po					
	6335L6S14 _ _ _	5	3/4 po	2 1/2 po	2,4 po				3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po					
	6335L6S15 _ _ _	5	3/4 po	3 po	2,4 po				3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po					
	6335L6S16 _ _ _	5	3/4 po	3 1/2 po	2,4 po				3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po					
	6335L6S17 _ _ _	5	3/4 po	4 po	2,4 po				3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po					
	6336L6S14 _ _ _	6	3/4 po	2 1/2 po	2 po			3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po		
	6336L6S15 _ _ _	6	3/4 po	3 po	2 po			3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po		
	6336L6S16 _ _ _	6	3/4 po	3 1/2 po	2 po			3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po		
	6333L4S14 _ _ _	3	3/4 po	2 1/2 po	4 po		3/4 po 1 1/2 po		3/4 po 1 1/2 po							
	6333L4S15 _ _ _	3	3/4 po	3 po	4 po		3/4 po 1 1/2 po		3/4 po 1 1/2 po							
	6333L4S16 _ _ _	3	3/4 po	3 1/2 po	4 po		3/4 po 1 1/2 po		3/4 po 1 1/2 po							
	6333L4S17 _ _ _	3	3/4 po	4 po	4 po		3/4 po 1 1/2 po		3/4 po 1 1/2 po							
	6334L4S14 _ _ _	4	3/4 po	2 1/2 po	3 po	3/4 po 1 1/2 po 3 3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po 1 1/2 po 3 3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po 1 1/2 po 3 3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po 1 1/2 po 3 3/4 po				
	6334L4S15 _ _ _	4	3/4 po	3 po	3 po	3/4 po 1 1/2 po 3 3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po 1 1/2 po 3 3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po 1 1/2 po 3 3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po 1 1/2 po 3 3/4 po				
	6334L4S16 _ _ _	4	3/4 po	3 1/2 po	3 po	3/4 po 1 1/2 po 3 3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po 1 1/2 po 3 3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po 1 1/2 po 3 3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po 1 1/2 po 3 3/4 po				
	6334L4S17 _ _ _	4	3/4 po	4 po	3 po	3/4 po 1 1/2 po 3 3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po 1 1/2 po 3 3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po 1 1/2 po 3 3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po 1 1/2 po 3 3/4 po				
	6335L4S14 _ _ _	5	3/4 po	2 1/2 po	2,4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po		
	6335L4S15 _ _ _	5	3/4 po	3 po	2,4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po		
	6335L4S16 _ _ _	5	3/4 po	3 1/2 po	2,4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po		
	6335L4S17 _ _ _	5	3/4 po	4 po	2,4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po		
	6336L4S14 _ _ _	6	3/4 po	2 1/2 po	2 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po
	6336L4S15 _ _ _	6	3/4 po	3 po	2 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po
	6336L4S16 _ _ _	6	3/4 po	3 1/2 po	2 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po	3/4 po	3/4 po 1 1/2 po


◆ Lors de la spécification ou de la commande, veuillez indiquer le numéro d'article, le suffixe de couleur et l'emplacement du luminaire (p. ex., 6333L6S14 N O N Positionnement du luminaire 1,5).

Éclairage intégré Armstrong


Luminaires linéaires pour WoodWorks[MD] Grille

DIMENSIONS DU LUMINAIRE

Longueurs et largeurs

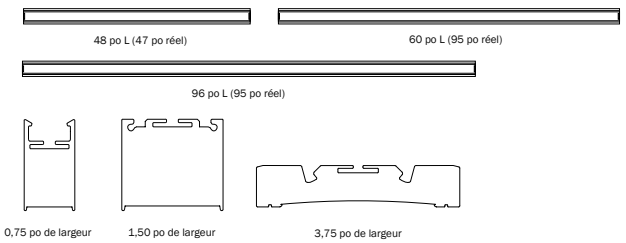

POSITIONNEMENT DU LUMINAIRE — ENTRE LES LATTES

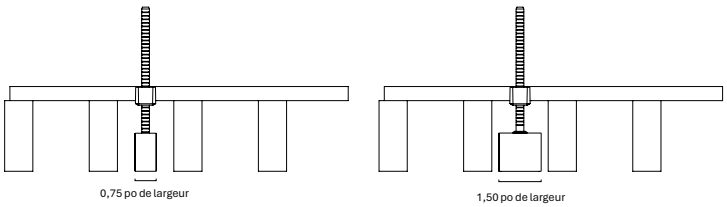

SPÉCIFICATIONS

Éclairage
DEL à semi-conducteurs, alimentation 120–277 V, options de température de couleur 2 700 K, 3 000 K, 3 500 K, 4 000 K, options de source lumineuse avec un IRC de 90

Gradation
de l'intensité 0–10 V

Les panneaux de montage
WoodWorks[MC] comprennent des supports fixés en usine, pour une intégration harmonieuse et rapide.


Certification
CSA conforme aux normes UL[MC], étiquette Declare[MC] certifiée, conforme au Living Building Challenge[MD], homologué pour les environnements humides

Nettoyage et entretien
Conçus pour résister aux exigences de nettoyage les plus rigoureuses. Un nettoyage et une désinfection efficaces des surfaces environnementales réduisent la transmission des microbes. Une résistance chimique et une durabilité supérieures favorisent la sécurité dans toutes les applications de conception. Utilisez des désinfectants et des produits nettoyants courants ou réduisez la transmission des microbes.

Garantie
Garantie de 5 ans lorsqu'utilisé comme système complet avec les panneaux de plafond plaqués WoodWorks[MD] Grille – Forté.

- Disponibles en longueurs standard de 4 pi, 6 pi et 8 pi, fini noir
- Options de longueur étendue avec lentilles laminées des tracés en continu
- Les spécifications de la Division 26 doivent faire référence au panneau de grille comme suspension de l'éclairage.
- Pour obtenir plus d'informations sur l'éclairage ou pour de l'aide concernant les spécifications, contactez votre représentant LightArt Lighting local

POSITIONNEMENT DE L'ÉCLAIRAGE — REMPLACEMENT DES LATTES

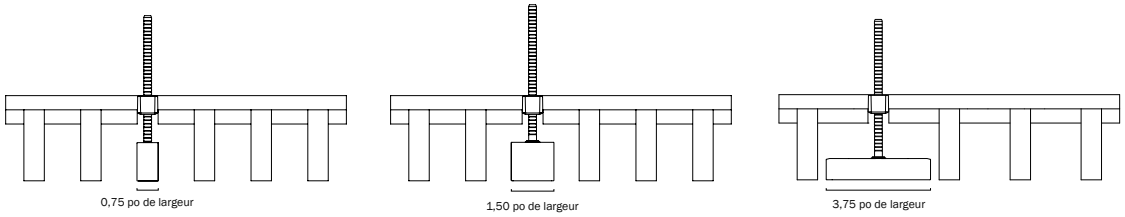

PERFORMANCE

Basé sur une distribution standard de 3 500 K/IRC DE 90

Rendement lumineux nominal (LM/PI)	Puissance d'entrée (W/PI)	Efficacité (LM/W)
350	3,45	116
450	4,45	116
550	5,45	116
650	6,44	111
750	7,40	111
850	8,45	111
950	9,46	111
1 050	10,25	108

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

Basé sur les données de mesure

Température de couleur/IRC	Multiplicateur
2 700 K/90	0,93
3 000 K/90	0,97
3 500 K/90	1,00
4 000 K/90	1,03

INSTRUCTIONS DES MULTIPLICATEURS DE SORTIE

Valeur ajustée = $L_l \times C_m \times O_m$ où :

L_l = (Rendement lumineux à 3 500 K/IRC DE 90) ×

C_m = (Température de couleur/multiplicateur IRC) ×

O_m = (Multiplicateur optique)

Exemple :

850 LM/3 000 K/IRC DE 80/2 optiques en papillon carrées

(850) × (1.02) × (0.91) = 789 LM

Éclairage intégré

SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE

Woodworks[MD] Grille – Forté

Panneaux de plafond plaqués avec endos à encoches
Éclairage linéaire – Éclairage intégré Armstrong

SPÉCIFICATIONS SKU

CODE DE SPÉCIFICATION EXEMPLE : 2 QTÉ AÉI – BOIS – GRILLE – F VNR – REML – 1,50 – 95L – 935CK – 700LM – EBM – STD

QTÉ. AÉI - BOIS - GRILLE - [1] – [2] – [3] – [4] – [5] – [6] – [7] – [8]

Remplissez le formulaire pour commander l'article WOODWORKS Grille. Pour chaque numéro, effectuez un choix et entrez-le dans la case correspondante ci-dessus.
** Indique les choix modifiés; les délais ou des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer.*

1 STYLE DE PLAFOND

☐ FVNR	PANNEAUX DE PLAFOND PLAQUÉS FORTÉ
☐ FSLD	PANNEAUX DE PLAFOND EN BOIS MASSIF FORTÉ
☐ CLAS	PANNEAUX DE PLAFOND CLASSICS

2 PLACEMENT DE LA LUMIÈRE

☐ REPL	REMPLACER LA LATTE
☐ BTW	ENTRE LES LATTES

3 PROFIL

☐ 0,75	0,75 PO
☐ 1,50	1,50 PO
☐ 3,75	3,75 PO

4 LONGUEUR *(Les longueurs de luminaires correspondent à la longueur de la WOODWORKS Grille)*

☐ 47L	47 PO DE LONGUEUR
☐ 71L	71 PO DE LONGUEUR
☐ 95L	95 PO DE LONGUEUR
☐ CRL	LONGUEUR DE TRAJET PERSONNALISÉ *10 pi et plus, en incréments de 2 pi. Longueur maximale 200 pieds.*

_____

5 IRC/CCT DES DEL

☐ 927CK	IRC DE 90/2 700 K
☐ 930CK	IRC DE 90/3 000 K
☐ 935CK	IRC DE 90/3 500 K
☐ 940CK	IRC DE 90/4 000 K

6 SORTIE

☐ 400 LM	400 LM/PI	☐ 800 LM	800 LM/PI
☐ 500 LM	500 LM/PI	☐ 900 LM	900 LM/PI
☐ 600 LM	600 LM/PI	☐ 1 000 LM	1 000 LM/PI
☐ 700 LM	700 LM/PIT *Rendement lumineux maximal pour 0,75 po*	☐ 1 100 LM	1 100 LM/PI

7 GRADATION ET COMMANDES

☐ P01	0–10 V GRADATION DE 1 %
☐ LEC*	PILOTE D'ÉCOSYSTÈME À DEL HI-LUME 1 % À ALLUMAGE PROGRESSIF, FONDU AU NOIR (SÉRIE LDE1)
☐ EBM	GRADATION DE 0-10 V PAR INCRÉMENTS DE 1 %, OPTION DE BATTERIE INTÉGRÉE *Rendement lumineux maximal limité – consulter LightArt*

8 LONGUEUR DU CÂBLE DU BOÎTIER DE COMMANDE À DISTANCE

☐ STANDARD	8 PI
☐ EXT*	20 PI

Toutes les marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété d'AWI Licensing LLC ou ses sociétés affiliées
© 2026 AWI Licensing LLC

Éclairage intégré