
WOODWORKS[MD] Linéaire tégulaire

Planches horizontales


TOTAL ACOUSTICS[MD]
(CRB) Absorption du son
+ (CAP) Blocage du son

SUSTAIN[MC]
Systèmes performants pour le développement durable

VITE 4 SEMAINES ou moins
VITE134
Certains articles sont vite expédiés
armstrongplafonds.ca/vite134

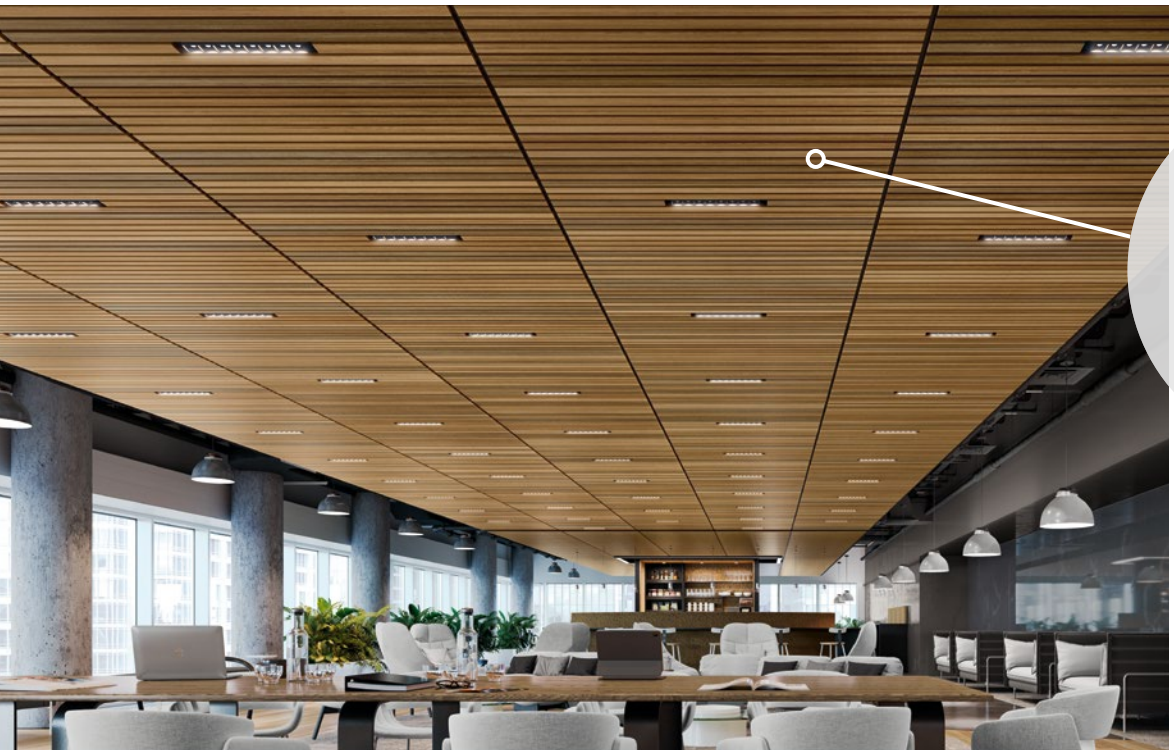

Dessins CAO/Revit[MD] à l'adresse :
armstrongceilings.com/cadrevit

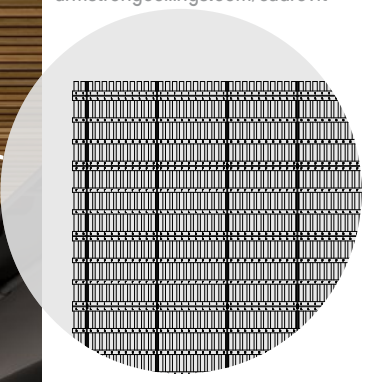

Panneaux de 24 po × 48 po avec 12 lattes au fini Chêne chaleureux et plafonniers intensifs USAI[MD] Micro[MC]

Obtenez maintenant la performance Total Acoustics[MD] avec WoodWorks[MD] Linéaire tégulaire – une excellente réduction du bruit et atténuation du son dans un seul système.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE VENTE

- Les finis standard sur peuplier massif sont teints pour reproduire les tons naturels du bois
- Bénéficiez d'un contrôle sonore total et d'une grande souplesse de conception grâce aux panneaux de plafond Total Acoustics[MD] : CRB + CAC = acoustique Total
- Les panneaux font partie de la gamme Sustain[MD] et répondent aux normes de conformité en matière de développement durable les plus strictes actuellement en vigueur dans le secteur
- Le bois certifié FSC[MD] est disponible en tant qu'option premium (FSC-C007626)
- La chaleur naturelle du bois peut contribuer aux conceptions biophiliques et aux normes de certification de bâtiment comme la caractéristique « Nature et espace » de WELL[MC] v2
- Sélectionnez des produits inclus dans le programme VITE134, prêts à être expédiés en 4 semaines ou moins
- Les panneaux tégulaires avec endos s'installent facilement dans un système de suspension standard
- Créez des agencements et des nuages continus avec les garnitures Axiom[MD] ou en bois massif
- Les panneaux sont accessibles sans utiliser d'attaches
- La famille de produits CleanAssure[MC] comprend des panneaux, des systèmes de suspension et des garnitures désinfectables
- Intégrez parfaitement les luminaires linéaires avec l'attache intégrée de raccord de luminaire et les luminaires de BASO[MC] ou les luminaires T-BAR LED[MC] de JLC-Tech
- Les solutions d'éclairage vers le bas intégré de USAI[MD] affleurent parfaitement la face du panneau pour un visuel élégant
- Les solutions d'éclairage sont certifiées d'avoir un ajustement et une finition parfaits et sont conçues pour être soutenues par les systèmes de suspension standard d'Armstrong. De plus, elles peuvent être utilisées dans toutes les régions, même les régions sismiques D, E et F
- Fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux domestiques et internationaux
- Conformes à la loi Build America, Buy America (BABA)

WOODWORKS[MD] Linéaire tégulaire

Planches horizontales

SUSTAIN[MC]
Systèmes performants pour le développement durable

Declare.


LEED V5


CADRE COMMUN SUR LES MATÉRIAUX		Santé du climat	DEP
Santé humaine	Étiquette Declare	Santé de l'écosystème	DEP
	HPD		
	CDPH d'un tiers	Économie circulaire	✓
EXPÉRIENCE DE L'OCCUPANT		Acoustique	✓

GAMMES DE FINIS SUR PEUPLIER MASSIF

Nos finis teints révèlent le charme naturel du peuplier. Les présentes illustrations reflètent la gamme visuelle ressemblant à notre produit. Les installateurs devront disposer les panneaux avant de les installer pour obtenir l'esthétique souhaitée.


Gris blanchi (GBG)


Gris classique (GCG)


Gris carbone (GCB)


Acajou riche (GRY)


Chêne antique (GAO)


Chêne rouge (GRK)


Châtaignier anglais (GEC)


Érable doré (GGM)


Noyer naturel (GWN)


Chêne chaleureux (GWO)


Noyer forestier (GFW)

FINIS PERSONNALISÉS


Essences de bois et finis sur mesure disponibles

Les endos de panneaux sont noirs. Coloris disponibles pour endos de support faits sur commande et personnalisés.

ANCIENS FINIS


Érable (GMP)


Cerisier pâle (GLC)


Cerisier foncé (GDC)

Blanc (GWH)

En raison des limites d'impression, la couleur peut varier de celle du produit réel.

TechLine 1 877 276-7876
armstrongceilings.com/woodworkslineartegular

Armstrong[MD]
Industries mondiales

WOODWORKS[MD] Linéaire tégulaire

Planches horizontales

SUSTAIN[MC]
Systèmes performants pour le développement durable

Declare.





LEED V5

CADRE COMMUN SUR LES MATÉRIAUX			
Santé humaine	Étiquette Declare	Santé du climat	DEP
	HPD	Santé de l'écosystème	DEP
	CDPH d'un tiers	Économie circulaire	✓
EXPÉRIENCE DE L'OCCUPANT		Acoustique	✓

SÉLECTION VISUELLE

PERFORMANCE

CleanAssure[MC] Panneaux désinfectables

	Numéro d'article ◆	Description	Dimensions nominales l × L × H (pouces) Dimensions personnalisées disponibles	% de l'espace ouvert	LBS/SF	Brumiser	Vaporiser	Essuyer
WOODWORKS[MD] Tégulaire linéaire pour système de suspension de 9/16 po	**6733F51L2T9_ _ _** 	1/2 po × 1 1/2 po 12 lattes horizontales	24 × 24 × 1 po	23 %	1,35	•	•	•
	6733F51L4T9_ _ _ 	1/2 po × 1 1/2 po 12 lattes horizontales	24 × 48 × 1 po	23 %	1,19	•	•	•
WOODWORKS Tégulaire linéaire pour Systèmes de suspension 15/16 po	**6733F51L2T5_ _ _** 	1/2 po × 1 1/2 po 10 lattes horizontales	24 × 24 × 1 po	34 %	1,18	•	•	•
	6733F51L4T5_ _ _ 	1/2 po × 1 1/2 po 10 lattes horizontales	24 × 48 × 1 po	34 %	1,01	•	•	•

VITE 4 SEMAINES ou moins

Articles du programme VITE134 prêts à livrer du fabricant en 4 semaines ou moins. Pour connaître les délais d'exécution et les options de produits (dimensions et couleurs) les plus à jour, consultez la page armstrongplafonds.ca/vite134

INFORMATIONS ACOUSTIQUES

Les points représentent un niveau de performance élevé.

Numéro d'article	N° d'article du panneau de remplissage	CRB	+	CAP	=	Total Acoustics[1] CRB + CAP
6733F51L2T9 Tégulaire de 9/16 po	**5823**	0,60		S/O		S/O
	1713BL	0,75 •		39 •		MIEUX
	2820BK	0,85 •		35 •		MEILLEUR
	1318	0,75 •		29		S/O
6733F51L2T5 15/16 po tégulaire	**5823**	0,75 •		S/O		S/O
	1713BL	0,75 •		35 •		MIEUX
	2820BK	0,85 •		35 •		MEILLEUR
	1318	0,75 •		30		S/O

[1] Les panneaux de plafond Total Acoustics[MD] offrent une combinaison idéale d'absorption du son et de blocage du son en un seul produit.
BON (CRB 0,60–0,65; CAC 35+)
MIEUX (CRB 0,70–0,75; CAC 35+)
MEILLEUR (CRB 0,80+; CAC 35+)

◆ Au moment de spécifier ou de commander le produit, mentionnez le suffixe à trois lettres correspondant à la couleur (p. ex., 6733F51L2T9 G L C).
REMARQUE : Pour des couleurs et des dimensions supplémentaires, appelez la ligne TechLine au 1 877 276-7876.

WOODWORKS[MD] Linéaire tégulaire

Planches horizontales

SUSTAIN[MC]
Systèmes performants pour le développement durable

Declare.

LEED V5

CADRE COMMUN SUR LES MATÉRIAUX		Santé du climat	DEP
Santé humaine	Étiquette Declare	Santé de l'écosystème	DEP
	HPD		
	CDPH d'un tiers	Économie circulaire	✓
EXPÉRIENCE DE L'OCCUPANT		Acoustique	✓

ACCESSOIRES armstrongceilings.com/wwaccessories

	Numéro d'article ◆	Description	Dimensions nominales l × L × H (pouces)	Couleur	PIÈCES/CARTON
Systèmes de suspension	**7301BL**	Té principal de 12 pi Prelude[MD] XL[MD] RS	15/16 × 144 × 1 11/16 po	Noir	20
	XL7341BL	Té croisé Prelude XL de 4 pi	15/16 × 48 × 1 11/16 po	Noir	60
	XL7328BL	Té croisé Prelude XL de 2 pi	15/16 × 24 × 1 3/8 po	Noir	60
	7800BL	Moulure à angle murale	7/8 × 144 × 7/8 po	Noir	30
Accessoires	**7290N0L24GBL**	Endos WoodWorks[MD] tégulaire – extrémités à angle droit	23 3/4 × 1 1/2 × 1/2 po	Noir	12
	5457GAL1 _ _ _	Teinture de bout pour WoodWorks en bois massif (gallon)	–	Tous les finis	1 gallon
	5457QT1 _ _ _	Teinture de bout pour WoodWorks en bois massif (pinte)	–	Tous les finis	1 pinte
Panneaux de remplissage acoustiques	**2820BK**	Panneau suspendu carré Calla[MD]	24 × 24 × 7/8 po	Noir	10
	1713BL	Panneau suspendu carré School Zone[MD] Fine Fissured[MC]	24 × 24 × 3/4 po	Noir	12
	1318	Panneau suspendu carré Backstage Noir[MD]	24 × 24 × 3/4 po	Noir	12
	5823	Panneau de remplissage BioAcoustic[MC]	24 × 24 × 5/8 po	Noir mat	12
Garniture de périmètre	**7146H4L96_ _ _**	Garniture en bois massif de 4 po avec 4 attaches	3/4 × 96 × 4 po	Tous les finis	1
	7146H6L96_ _ _	Garniture en bois massif de 6 po avec 4 attaches	3/4 × 96 × 6 po	Tous les finis	1
	5925	Attaches de garniture de remplacement		Fini moulin	25
	7239	Attache de garniture ajustable	–	Fini moulin	1
	AX_VESTR_ _ _	Garniture droite Axiom[MD] – Recommandé en noir de 6 po et plus		Gris argenté, noir, gris foncé	10 pi lin.
	AX_VECUR_ _ _	Garniture courbée Axiom Vector – Recommandée en noir de 6 po et plus		Gris argenté, noir, gris foncé	10 pi lin.

◆ Lors de la spécification ou de la commande, indiquer le suffixe à 3 lettres de la couleur qui est coordonnée avec votre plafond WoodWorks (p. ex., 5457GAL1 G B G).

WOODWORKS[MD] Linéaire tégulaire

Planches horizontales


SUSTAIN[MC]
Systèmes performants pour le développement durable

Declare.


LEED V5

CADRE COMMUN SUR LES MATÉRIAUX		Santé du climat	DEP
Santé humaine	Étiquette Declare	Santé de l'écosystème	DEP
	HPD		
	CDPH d'un tiers	Économie circulaire	✓
EXPÉRIENCE DE L'OCCUPANT		Acoustique	✓


DÉTAILS D'INSTALLATION DU SYSTÈME

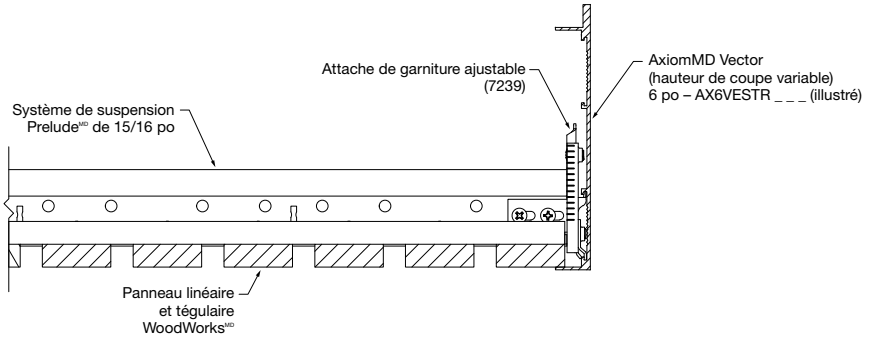


1 Garniture de périmètre Axiom[MD]

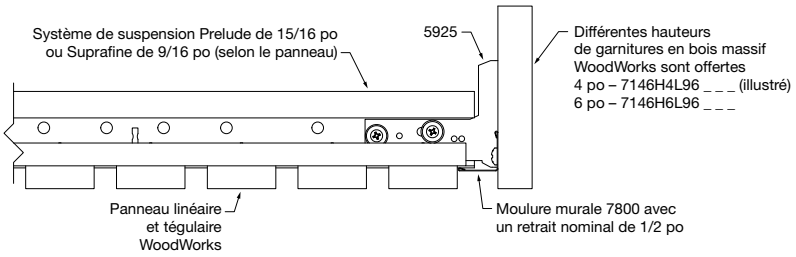


2 Garniture de périmètre en bois massif

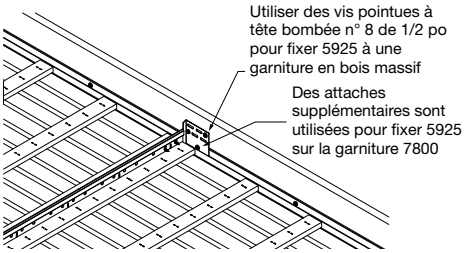

3 Installation de garniture en bois massif / tégulaire linéaire

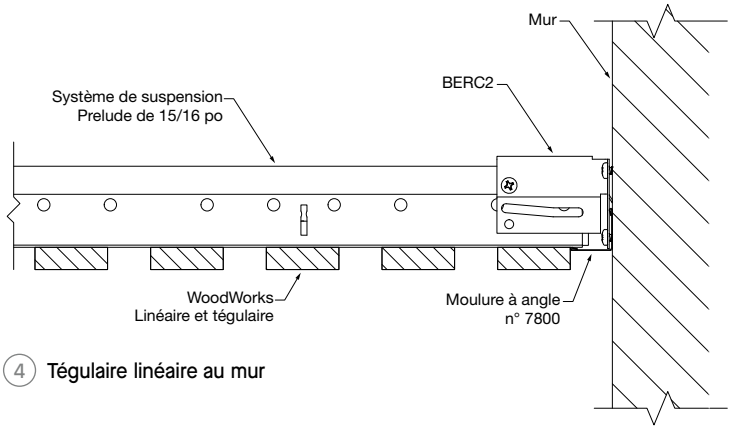

4 Tégulaire linéaire au mur

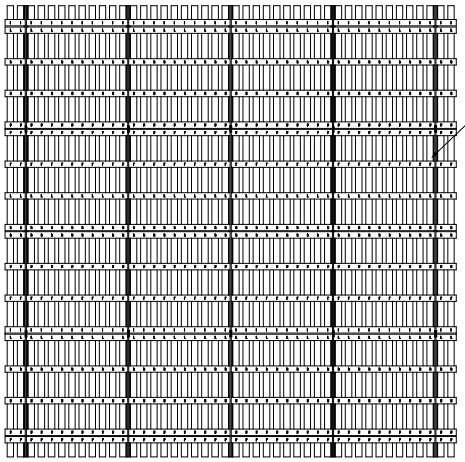

5 Disposition d'installation tégulaire linéaire

WOODWORKS[MD] Linéaire tégulaire

Planches horizontales

SUSTAIN[MC]
Systèmes performants pour le développement durable

Declare.

LEED V5

CADRE COMMUN SUR LES MATÉRIAUX		Santé du climat	DEP
Santé humaine	Étiquette Declare	Santé de l'écosystème	DEP
	HPD		
	CDPH d'un tiers	Économie circulaire	✓
EXPÉRIENCE DE L'OCCUPANT		Acoustique	✓



Panneaux tégulaires linéaires WoodWorks de 24 po × 48 po avec un fini noyer naturel

CRB CAP
DEF

WOODWORKS[MD] – Standard

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau
Bois massif (peuplier)

Fini de surface
Revêtement transparent ou teint semi-lustré sur tous les finis sauf pour le blanc (GWH), qui a un fini laqué.

Résistance au feu
Classe C : Caractéristiques de combustion de la surface selon la norme ASTM E84.
Indice de propagation de la flamme de 200 ou moins.
Indice de production de fumée de 450 ou moins.

Le revêtement coupe-flamme est disponible en option personnalisée. Écrivez à l'adresse ASQuote@armstrongceilings.com pour obtenir des informations.

Les panneaux linéaires et tégulaires WoodWorks[MD] ainsi que les autres composants architecturaux situés au plafond, peuvent obstruer ou dévier la distribution planifiée de l'eau des gicleurs automatiques, ou, le cas échéant, retarder ou accélérer le déclenchement des systèmes de gicleurs ou de détecteurs d'incendie en modifiant le déplacement de la chaleur. Les concepteurs et les installateurs doivent consulter un ingénieur de sécurité-incendie, NFPA 13 et les codes locaux pour connaître les directives lorsque des systèmes de détection et de suppression automatique des incendies sont présents. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la résistance au feu, visitez le site armstrongplafonds.ca/woodworkslineartegulars.

Considérations relatives à l'application
Des variations entre les panneaux peuvent se produire en raison des caractéristiques naturelles du bois et du grain.

Considérations de conception
Si vous n'utilisez pas de panneau de remplissage, les parties non finies du système de suspension et de la garniture Axiom[MD] seront visibles à partir du dessous.

Contrainte séismique
Les panneaux linéaires tégulaires WoodWorks ont été conçus, testés et approuvés pour une application dans toutes les régions séismiques lorsqu'ils sont installés selon les instructions d'installation d'Armstrong Plafonds.

Service de conception et de préconstruction
Pour obtenir gratuitement de l'aide à l'étape de la conception et de la préconstruction, communiquer avec ProjectWorks[MD] ou visitez armstrongceilings.com/projectworks

Nettoyage et désinfection
Les options de nettoyage et de désinfection approuvées par le CDC disponibles sont indiquées sur armstrongplafonds.ca/nettoyage

Considérations relatives au programme VITE134
L'ampleur du projet compte : Les gros travaux de plus de 2500 pi ca ou de 50 pièces de formes ou éléments verticaux peuvent nécessiter des délais d'exécution plus longs.

L'emplacement compte : Temps de transit non compris. Nous sommes prêts à expédier les articles VITE1 dans un délai d'une semaine. Toutefois, le transit vers les États situés à l'ouest du Wyoming peut prendre plus de temps.

L'horaire des camions du distributeur est important : nous nous fions à la distribution pour faciliter le transport des produits à travers le pays. Lorsque la rapidité est importante, travaillez avec votre distributeur local pour assurer un service VITE134.

Actions et L'importance du sur-mesure : les articles VITE3 et VITE4 sont fabriqués sur commande et seront expédiés directement au distributeur. Les articles VITE1 (articles en stock) passeront par le réseau de distribution et dépendront de l'horaire des camions des distributeurs.

Garantie
Détails au armstrongplafonds.ca/garantie

Poids (emballés en vrac)
Consultez le tableau de sélection visuelle.

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongceilings.com/woodworkslineartegular

BPCS-6883F-226

BASO[MC] est une marque de commerce de BASO, Inc.; LEED[MC] est une marque déposée du U.S. Green Building Council; Declare[MC] et Living Building Challenge[MC] (LBC) sont des marques déposées de l'International Living Future Institute[MC]; WELL[MC] et WELL Building Standard[MC] sont des marques déposées de l'International WELL Building Institute; Revit[MC] est une marque déposée d'Autodesk, Inc.; FSC[MD] est une marque déposée de Forest Stewardship Council[MC], A.C., code de licence FSC-C007626; toutes les autres marques utilisées dans les présentes sont la propriété d'AWI Licensing LLC ou ses sociétés affiliées © 2026 AWI Licensing LLC

Armstrong[MD]
Industries mondiales

WOODWORKS[MD] Tégulaire Linéaire

Planches horizontales éclairage linéaire

Intégrez parfaitement les luminaires linéaires de BASO[MC] avec des panneaux WoodWorks[MD] Grille tégulaire standard ou sur commande grâce à l'attache intégrée de raccord de luminaire qui suspend les luminaires directement au système de suspension. Cela élimine le besoin d'un support indépendant du luminaire ou la modification du système de suspension.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE VENTE

- Les systèmes d'attaches et de suspension conçus et éprouvés intègrent parfaitement l'éclairage à la suspension
- Des luminaires à profil bas préfabriqués dans des largeurs agencées de 2 po, 3 1/4 et 5 1/4 po par BASO pour un visuel affleurant net
- Utilisation approuvée dans toutes les régions sismiques

CONSIDÉRATIONS POUR LA CONCEPTION


- La longueur des luminaires est déterminée de manière à être coordonnée avec la longueur des panneaux
- Les luminaires doivent être parallèles à la direction des lattes et ne doivent pas être utilisés dans l'emplacement des panneaux de périmètre
- Le retrait entre le luminaire et les lattes sera le même que le retrait entre deux lattes
- Les panneaux modifiés doivent être fixés dans le système de treillis avec des attaches d'endos de support coupées (article 8171WGTCC01)
- L'installation requiert la coordination entre l'entrepreneur du plafond et l'électricien


SÉLECTION VISUELLE

	N° d'article		Description	Coordination du panneau linéaire tégulaire WoodWorks N° d'article	Modification du panneau sur place requise*	Dimensions du luminaire d'un partenaire compatible l × L (pouces)	Attaches requises par luminaire
	8171WGTTC03		Attache d'intégration d'éclairage pour panneaux à lattes horizontales	6733F51L2T9	Retirer 2 lattes Retirer 3 lattes	3 1/4 po × 23 3/8 po 5 1/4 po × 23 3/8 po	2 2
				6733F51L4T9	Retirer 2 lattes Retirer 3 lattes	3 1/4 po × 47 3/8 po 5 1/4 po × 47 3/8 po	2 2
				6733F51L2T5	Retirer 1 latte Retirer 2 lattes Retirer 3 lattes	2 po × 23 po 3 1/4 po × 23 po 5 1/4 po × 23 po	2 2 2
				6733F51L4T5	Retirer 1 latte Retirer 2 lattes Retirer 3 lattes	2 po × 47 po 3 1/4 po × 47 po 5 1/4 po × 47 po	2 2 2
Accessoires	**7425**		Barre stabilisatrice de 24 po utilisée avec les panneaux tégulaires linéaires WoodWorks de 24 po × 48 po (100 pièces/carton)				

* Des panneaux sur commande qui éliminent le besoin d'effectuer la modification des panneaux standard sur place sont disponibles en écrivant à ASQuote@armstrongceilings.com
REMARQUE : L'article 8171WGTTC03 est emballé à raison de 12 pièces/carton.

DÉTAILS D'INSTALLATION

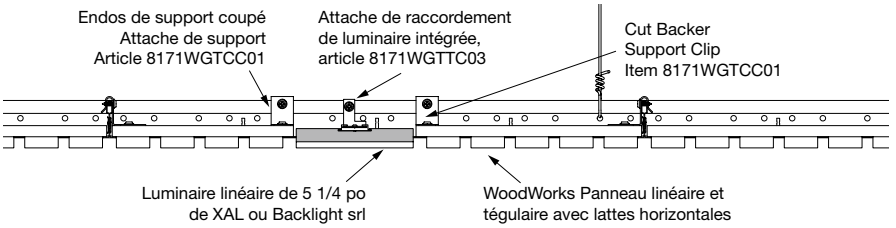

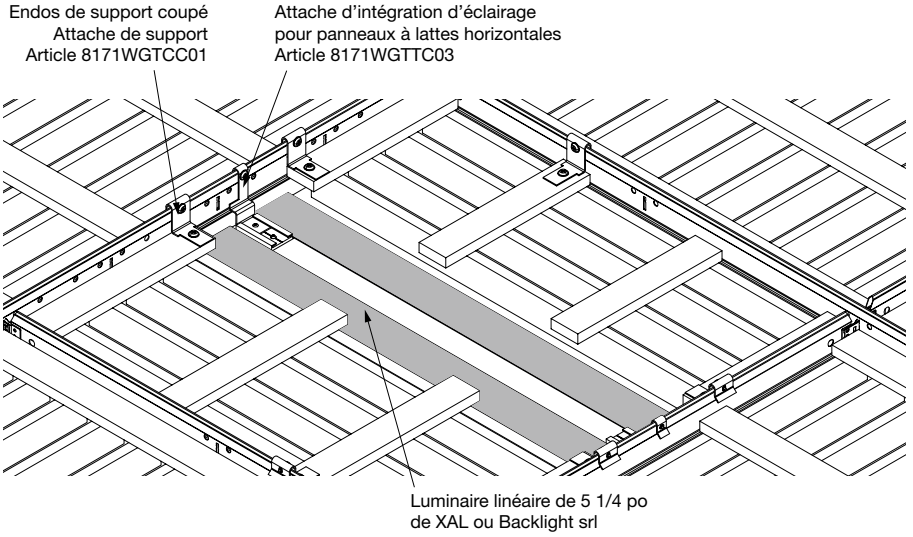

LUMINAIRES

Compatibles avec les luminaires en planche linéaire à profil bas BASO PANO[MC]

BASO

Pour en savoir plus sur les luminaires, communiquez avec votre représentant BASO local.

TechLine 1 877 276-7876
armstrongceilings.com/linearlighting

Armstrong[MD]
Industries mondiales

WOODWORKS[MD] Tégulaire Linéaire

Planches horizontales éclairage en plafonnier

Intégrez de manière transparente les plafonniers intensifs de USAI[MD] avec les panneaux tégulaires linéaires standard WoodWorks[MD]. Suspendez directement les luminaires dans le système de suspension, ce qui élimine le besoin d'un support indépendant du luminaire ou la modification du système de suspension.


PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE VENTE


- Conçu et testé pour intégrer de manière transparente les luminaires à la suspension
- Deux modèles de luminaires encastrés offerts par USAI : BeveLED Mini[MD] pour WoodWorks et Micro[MC] pour les luminaires WoodWorks
- Utilisation approuvée dans toutes les régions sismiques

CONSIDÉRATIONS POUR LA CONCEPTION

- Les luminaires sont conçus pour être alignés avec la face des panneaux WoodWorks
- Les panneaux modifiés doivent être fixés au système de treillis
- L'installation requiert la coordination entre l'entrepreneur du plafond et l'électricien

DÉTAILS D'INSTALLATION

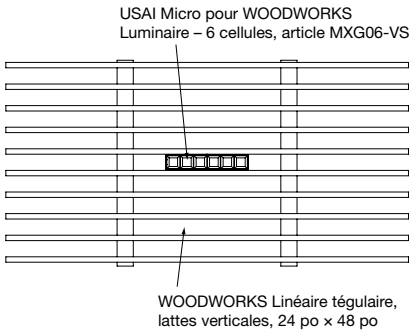

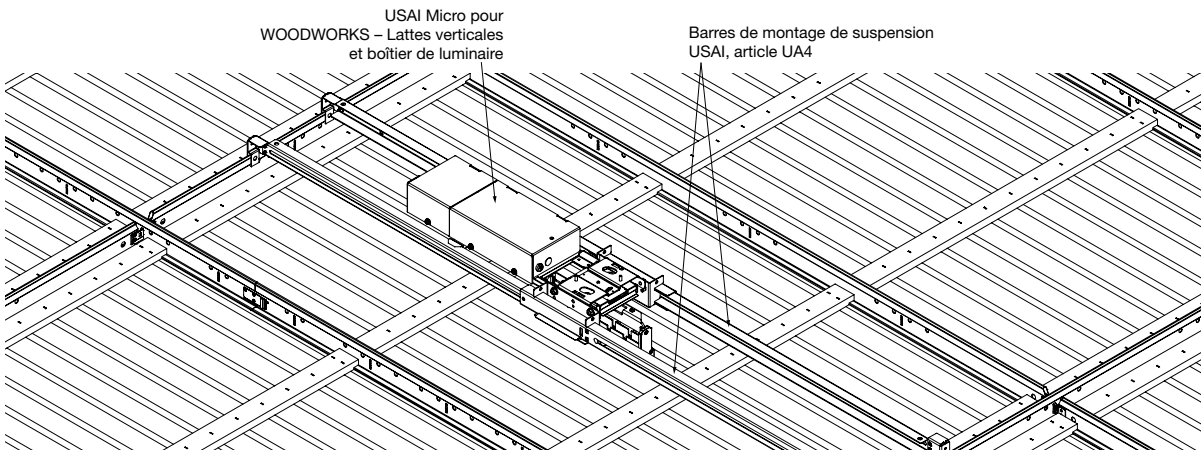

LUMINAIRES

Compatibles avec les gammes de luminaires BeveLED Mini pour WoodWorks ou Micro pour WoodWorks de USAI.

USAI® Lighting

Pour en savoir plus sur les luminaires, communiquez avec votre représentant USAI local.

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongceilings.com/downlighting

BPCS-6883F-226

T-Bar LED[MC] est une marque déposée de JLC-Tech LLC; BASO et PANO sont des marques déposées de BASO, Inc.; USAI[MC], BeveLED Mini[MC], BeveLED Micro sont des marques déposées de USAI Lighting, LLC; LEED[MC] est une marque déposée du U.S. Green Building Council; Revit[MC] est une marque déposée d'Autodesk, Inc.; FSC[MC] est une marque déposée de Forest Stewardship Council[MC], A.C., code de licence FSC-C007626; Toutes les autres marques utilisées dans les présentes sont la propriété d'AWI Licensing LLC et/ou de ses sociétés affiliées © 2026 AWI Licensing LLC

Armstrong[MD] Industries mondiales