WOODWORKS[MD]


Vector[MD]

VITE 4 SEMAINES ou moins

VITE134
Certains articles sont vite expédiés
armstrongplafonds.ca/vite134



Dessins CAO/Revit[MD] à :
armstrongceilings.com/cadrevit

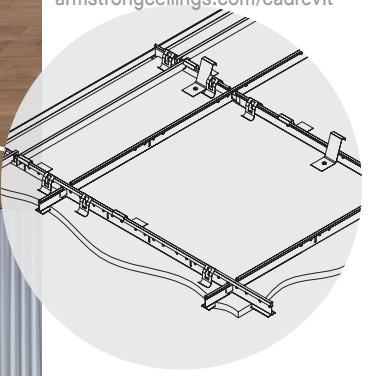

Panneaux WoodWorks Vector de 24 × 48 po en Constants[MC] noyer dans un système de suspension Prelude[MD] XL[MD] de résistance supérieure de 15/16 po


Les panneaux en bois complètement accessibles sont offerts en plusieurs options pour répondre aux besoins acoustiques et esthétiques.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS


- Le détail de bordure Vector[MD] offre un accès par le bas sécuritaire sans avoir besoin d'outils tout en ayant un visuel à rebord apparent étroit (1/4 po)
- nouveau Les placages standards se reflètent en plusieurs espèces de bois et coupes pour obtenir de merveilleux visuels
- Résistance au feu de classe A de la norme ASTM E84
- La chaleur naturelle du bois peut contribuer aux conceptions biophiliques et aux normes de certification de bâtiment comme la caractéristique « Nature et espace » du WELL[MC] v2
- Certains produits sont inclus dans le programme VITE134 – prêts à être expédiés en 4 semaines ou moins
- Créez des rebords verticaux pour des visuels continus et des nuages grâce à la garniture WoodWorks[MD]
- Endos en molleton acoustique pour améliorer l'absorption du son
- Installation dans un faux plafond avec espace serré
- Délais d'exécution plus courts et moins coûteux que les travaux de menuiserie sur mesure
- La famille de produits CleanAssure[MC] – comprend des panneaux, des systèmes de suspension et des garnitures désinfectables
- Contenu de biomatériau USDA : 100 %
- nouveau Le bois certifié FSC[MD] est disponible en tant qu'option premium (FSCMD C007626)
- Fabriqués aux États-Unis à partir de matériaux domestiques et internationaux
- Conformes à la loi Build America, Buy America (BABA)

COUPES DE PLACAGE


Différentes coupes d'une bûche donneront différents visuels de veinage. Choisissez votre placage pour obtenir le visuel désiré.



Placage sur dosse
Produit le célèbre effet cathédrale ou de nervures.



Coupé sur quartier
Produit un effet rayé, souvent à fil droit.



Débité sur faux-quartier
Produit un grain serré et linéaire sur toute la longueur du placage.

TechLine 877 276-7876
armstrongplafonds.ca/woodworks

Armstrong[MD]
Industries mondiales

WOODWORKS[MD]

Vector[MD]

USDA CERTIFIED BIOBASED PRODUCT
PRODUCT 100%

CONTENU RECYCLÉ
JUSQU'À **80 %**

LEED[MD] V5


CADRE COMMUN SUR LES MATÉRIAUX	Santé du climat	DEP
Santé humaine	Santé de l'écosystème	DEP
	Économie circulaire	✓
EXPÉRIENCE DE L'OCCUPANT	Acoustique	✓

GAMMES D'ESSENCES DE FINITION

Les essences soigneusement préparées et les coupes du placage offrent une belle variation naturelle. Les présentes illustrations reflètent la gamme visuelle ressemblant à notre produit. Des tons les plus foncés aux plus clairs peuvent apparaître dans une installation à cause du caractère du bois.


Placage d'érable blanc sur dosse (NWM)


Placage de frêne blanc sur dosse (NWA)


Sapin à grains verticaux (NVF)


Chêne blanc débité sur faux quartier (NRO)


Placage de chêne blanc sur dosse (NOK)


Placage de cerisier sur dosse (NPC)


Acajou sur quartier (NQM)


Sapelli tranché sur quartier (NQS)


Noyer tranché sur quartier (NQW)


Placage de noyer sur dosse (NWN)

FINIS PERSONNALISÉS


Essences de bois et finis sur mesure disponibles

PLACAGES HÉRITAGES

Constants[MC]
à grain vertical


Noyer (CWA)


Blé dur ravivé (CRW)

En raison des limites d'impression, la couleur peut varier de celle du produit réel.

TechLine 877 276-7876
armstrongplafonds.ca/woodworks

Armstrong[MD]
Industries mondiales

WOODWORKS[MD]

Vector[MD]

USDA CERTIFIED BIOBASED PRODUCT
PRODUCT 100%

CONTENU RECYCLÉ
JUSQU'À **80 %**

LEED[MD] V5

CADRE COMMUN SUR LES MATÉRIAUX	Santé du climat	DEP
Santé humaine	Santé de l'écosystème	DEP
	Économie circulaire	✓
EXPÉRIENCE DE L'OCCUPANT	Acoustique	✓

SÉLECTION VISUELLE PERFORMANCE INFORMATIONS RELATIVES À L'ACOUSTIQUE

Profilé de bordure	No d'article ◆	Dimensions nominales l × L × H (pouces)	Perforations	Résistance au feu	CleanAssure[MC] Panneaux désinfectables: Brumiser	Vaporiser	Essuyer
WOODWORKS[MD] Vector[MD] Vector de 15/16 po à retrait de 1/4 po	**5401F01_ _ _ _ _**	24 × 24 × 3/4 po	W1, W2, W3, W4, W5, W6	Classe A	•	•	•
	6480F01_ _ _ _ _	12 × 48 × 3/4 po	W1, W2, W3, W4, W5, W6	Classe A	•	•	•
	6482F01_ _ _ _ _	24 × 48 × 3/4 po	W1, W2, W3, W4, W5, W6	Classe A	•	•	•
WOODWORKS VECTOR CERTIFIÉ FSC[MD] Vector de 15/16 po à retrait de 1/4 po	**5401F02_ _ _ _ _**	24 × 24 × 3/4 po	W1, W2, W3, W4, W5, W6	Classe A	•	•	•
	6480F02_ _ _ _ _	12 × 48 × 3/4 po	W1, W2, W3, W4, W5, W6	Classe A	•	•	•
	6482F02_ _ _ _ _	24 × 48 × 3/4 po	W1, W2, W3, W4, W5, W6	Classe A	•	•	•

FAST 4 WEEKS or Less

Articles du programme VITE134 prêts à être expédiés par le fabricant en 4 semaines ou moins. Mise à jour des délais de livraison et des options de produits (dimensions et couleurs) sur le site armstrongplafonds.ca/vite134.

FSC www.fsc.org FSC® C007626 The mark of responsible forestry

◆ Lors de la spécification ou de la commande, ajoutez le suffixe à 2 caractères de la perforation et le suffixe à 3 lettres du placage appropriés.
Pour les placages, les dimensions et les motifs de perforation offerts en commande spéciale, appelez TechLine au 1 877 276-7876.


Les points représentent un niveau de performance élevé.

Perforation		N° d'article du panneau de remplissage	Description	NRC
W1	Non perforé			S.O.
W2	Ronds en ligne droite	**8200T10**	Fibre de verre	0,45
		1713BL	School ZoneMD Fine Fissured[MC]	0,55
		2820BK	Calla[MD]	0,55
		5823	BioAcoustic[MC]	0,40
		5479	BioAcoustic Backstage Noir[MD]	0,40
		1318		0,55
W3	Ronds en diagonale	**8200T10**	Fibre de verre	0,45
		1713BL	School Zone Fine Fissured	0,55
		2820BK	Calla	0,55
		5823	BioAcoustic	0,40
		5479	BioAcoustic	0,40
		1318	Backstage Noir	0,55
W4	Ronds en ligne droite	**8200T10**	Fibre de verre	0,60
		1713BL	School Zone Fine Fissured	0,60
		2820BK	Calla	0,65
		5823	BioAcoustic	0,65
		5479	BioAcoustic	0,65
		1318	Backstage Noir	0,60
W5	Ovales, en ligne droite fendus	**8200T10**	Fibre de verre	0,50
		1713BL	School Zone Fine Fissured	0,50
		2820BK	Calla	0,55
		5823	BioAcoustic	0,45
		5479	BioAcoustic	0,45
		1318	Backstage Noir	0,55
W6	Ovales, en ligne droite fendus	**8200T10**	Fibre de verre	0,40
		1713BL	School Zone Fine Fissured	0,35
		2820BK	Calla	0,35
		5823	BioAcoustic	0,45
		5479	BioAcoustic	0,45
		1318	Backstage Noir	0,35

EXEMPLE : **5401 F02 W2 NWM**

- 5401: Panel Dimension/Type: 24" x 24"
- F02: Substrate: FSC-certified
- W2: Perforation: W2 Round Straight Rg 6006
- NWM: Finish: Plain Slice White Maple

OPTIONS DE PERFORATION (échelle 1:6 illustrée)

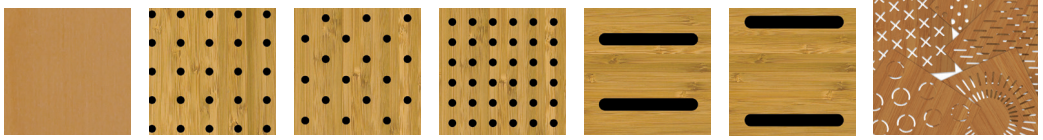

W1 (non perforé) | W2 – Rg 6006 (ronds en ligne droite) | W3 – Rd 6006 (ronds en diagonale) | W4 – Rg 6011 (ronds en ligne droite) | W5 – Lg 9512 (ovales, en ligne droite fendus) | W6 – Lg 9508 (ovales, en ligne droite fendus)

Perforations personnalisées Disponibles

REMARQUE : Les perforations en fente sont parallèles à la longueur du panneau et les bordures varient selon la taille du panneau.

WOODWORKS[MD] – standard

TechLine 877 276-7876
armstrongplafonds.ca/woodworks

Armstrong[MD] Industries mondiales

WOODWORKS[MD]

Vector[MD]

USDA CERTIFIED BIOBASED PRODUCT
PRODUCT 100%

CONTENU RECYCLÉ
JUSQU'À **80 %**

LEED[MD] V5


CADRE COMMUN SUR LES MATÉRIAUX	Santé du climat	DEP
Santé humaine	Santé de l'écosystème	DEP
	Économie circulaire	✓
EXPÉRIENCE DE L'OCCUPANT	Acoustique	✓

ACCESSOIRES


	No d'article ◆	Description	Dimensions nominales l × L × H (pouces)	Couleur	PIÈCES/ CTN
Systèmes de suspension	**7301BL**	Té principal Prelude[MD] XL[MD] de résistance supérieure, 12 pi	15/16 × 144 × 1-11/16 po	Noir	20
	XL7341BL	Prelude XL Té croisé de 4 pi	15/16 × 48 × 1-11/16 po	Noir	60
	XL8320BL	Té croisé Prelude XL de 2 pi	15/16 × 24 × 1-11/16 po	Noir	60
	7891	Fil de suspension de calibre 12	Longueur de 144 po	Aspect mat	140
Accessoires	**7425***	Barre stabilisatrice de 24 po	24 po L	Aspect mat	100
	7445*	Barre stabilisatrice de 48 po	4 po L	Aspect mat	100
	BERC2	Attache de retenue d'extrémité de té de 2 po	S.O.	Aspect mat	200
	XTAC	Attache adaptatrice pour té croisé	S.O.	Aspect mat	100
	MBAC	Attache de raccord pour té principal	7/8 × 144 × 7/8 po	Aspect mat	70
Garniture de périmètre	**7800BL**	Moulure à angle de 7/8 po	3/4 × 120 × 15/16 po	Noir	30
	7875	Moulure à ombre de 10 pi pour WoodWorks[MD] Vector[MD]	15/16 × 120 × 15/16 po	Blanc	30
	7897	Moulure à ombre sismique de 10 pi pour WoodWorks Vector	15/16 × 120 × 15/16 po	Blanc	30
Panneaux de remplissage	**1713BL**	Panneau suspendu Fine Fissured[MC]	24 × 24 × 3/4 po	Noir tech	14
	2820BK	Panneau suspendu Calla[MD]	24 × 24 × 1 po	Noir	10
	5479	Panneau de remplissage BioAcoustic[MC]	24 × 24 × 5/8 po	Beige mat	12
	1318	Panneau suspendu carré Backstage Noir[MD]	24 × 24 × 3/4 po	Noir	12
	5823	Panneau de remplissage BioAcoustic	24 × 24 × 5/8 po	Noir mat	12
	8200T10	Panneau de remplissage en fibre de verre	24 × 24 × 1 po	Noir lustré	12
Garniture premium certifiée FSC[MD]*	**5415F02W1H4_ _ _**	WoodWorks Vector/Tégulaire de 4 po Garniture avec 4 attaches (article 5925)	4 × 96 × 3/4 po	Tous les placages	4
	5415F02W1H6_ _ _	WoodWorks Vector/Tégulaire de 6 po Garniture avec 4 attaches (article 5925)	6 × 96 × 3/4 po	Tous les placages	4

◆ Lors de la spécification ou de la commande, indiquer le suffixe à 3 lettres de la couleur qui est coordonnée avec votre plafond WoodWorks (par ex. 5401F01W1 N W M).
REMARQUE : Consulter la liste de prix pour connaître les quantités de commande minimale. Si des attaches de rechange sont requises, commandez l'article 6041 (attaches de retenue) ou l'article 5590 (attaches de sécurité).
*Des barres stabilisatrices sont requises si la suspension n'est pas fixée au périmètre à l'aide d'attaches GCWA ou BERC2.


DÉTAILS DE L'INSTALLATION D'UN PANNEAU VECTOR



Étape 1 Insérer complètement l'entaille la plus profonde de la bordure « A », l'entaille d'accès, dans la semelle de la suspension exposée.




Étape 2 : Lever la bordure « B » du panneau, l'entaille de repérage, dans l'ouverture de la suspension jusqu'à ce qu'elle soit alignée avec la semelle de la suspension.



Étape 3 : Glisser le panneau de manière à ce que l'entaille de repérage de la bordure « B » se glisse dans la semelle de la suspension. S'assurer que l'entaille d'accès de la bordure « A » descend dans la bonne position.

SAILLIE DE LA FACE DU PANNEAU



SYSTÈMES DE SUSPENSION (résistance supérieure)


Vector de 15/16 po




Prelude[MD] de résistance supérieure

Le système de suspension Prelude[MD] XL[MD] de résistance supérieure est offert en nombreuses couleurs standard. D'autres couleurs sont disponibles en tant que commande spéciale.


INSTALLATION DE LA GARNITURE WOODWORKS[MD]



Garniture de substrat de bois avec panneau Vector



Assemblage de la garniture du substrat en aluminium pour panneau Vector



Garniture avec panneau taillé Vector

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau
Panneau de particules coupe-feu (FRPB) avec placages en bois véritable. Le sapin à grain vertical (NVF) est un FRPB avec un placage de récupération.

Fini de surface
Fini transparent ou teint semi-brillant

Résistance au feu
Classe A : Caractéristiques de combustion de surface pour norme E84 de l'ASTM.
Taux de propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de production de la fumée de 50 ou moins.

Caractéristiques de combustion de la surface selon la norme S102 de CAN/ULC. Taux de propagation de la flamme de 25 ou moins. Classification de développement de fumée 50 ou moins.

Classification de la norme E1264 de l'ASTM
ASTM E1264 Type XX – résistance au feu de classe A

Énergie primaire (énergie grise)
Consultez toutes les données concernant l'ACV sur nos déclarations de produits écologiques DEP.

Considérations d'application
Des panneaux peuvent présenter des variations à cause des caractéristiques naturelles du bois et du grain.

Il est très important que les panneaux WoodWorks soient acclimatés avant leur installation. Il faut maintenir une humidité relative entre 25 et 55 % et des températures entre 10 et 30 °C (50-86 °F) pendant toute la durée de vie du produit.

Considérations pour la conception
Tous les panneaux perforés sont standard avec du molleton attaché. Les panneaux sans molleton doivent être spécifiés.

Il n'est pas recommandé d'installer ensemble des panneaux de tailles différentes.
La bordure perforée des panneaux de 24 × 72 po est différente de celle des panneaux d'autres dimensions.

Les attaches de sécurité Vector incluses avec les panneaux peuvent être visibles à travers les perforations des panneaux.

Considérations concernant les spécifications
Attention : Pour que les produits de bois certifiés FSC maintiennent leur certification (CoC), les produits doivent être vendus à un distributeur certifié CoC ou directement à l'entrepreneur en installation. Autrement, la chaîne de traçabilité sera rompue.

Contrainte sismique
Les panneaux WoodWorks Vector ont été conçus, testés et approuvés pour une application dans toutes les régions séismiques lorsqu'ils sont installés selon les instructions d'installation d'Armstrong Plafonds.

Nettoyage et désinfection
Les options de nettoyage et de désinfection approuvées par le CDC disponibles sont indiquées sur armstrongplafonds.ca/nettoyage

Considérations relatives au programme VITE134
L'ampleur du travail compte : Les gros projets, plus de 2 500 pi² ou de 50 pièces de formes ou éléments verticaux, peuvent avoir des délais d'exécution plus longs. L'emplacement compte : temps de transit non compris. Nous sommes prêts à expédier les articles VITE1 dans un délai d'une semaine. Toutefois, le transit vers les États situés à l'ouest du Wyoming peut prendre plus de temps.

L'horaire des camions du distributeur est important : nous nous fions à la distribution pour faciliter le transport des produits à travers le pays Lorsque la rapidité est importante, travaillez avec votre distributeur local pour vous assurer de profiter du service VITE134.

Questions concernant les produits en stock ou faits sur commande : Les articles VITE3 et VITE4 sont fabriqués sur commande et seront expédiés directement au distributeur. Les articles VITE1 (en stock) passeront par la distribution et dépendront des horaires des camions du distributeur.

Garantie
Pour obtenir des détails concernant la garantie, visitez www.armstrongplafonds.ca/garantie

Poids; pieds carrés
Panneaux : 2,75 lb/pi ca

TechLine / 877 276-7876
armstrongplafonds.ca/woodworks

BPCS-5416F-1025

LEED[MD] est une marque déposée du U.S. Green Building Council; Living Building Challenge[MD] (LBC) st une marque déposée de l'International Living Future Institute[MD]; WELL[MC] et WELL Building Standard[MC] sont des marques de commerce de l'International WELL Building Institute; Revit[MD] est une marque déposée d'Autodesk, Inc.; FSC[MD] est une marque déposée de Forest Stewardship Council[MD], A.C., code de licence FSC-C007626; toutes les autres marques utilisées dans les présentes sont la propriété d'AWI Licensing LLC et/ou ses sociétés affiliées © 2025 AWI Licensing LLC

Armstrong[MD]
Industries mondiales