AXIOM® Transitions

recto y curvo

SUSTAIN™
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño



Borde Axiom® Vector

Una forma rápida y sencilla de crear transiciones precisas entre los planos del plafón, independientemente del tipo de material.

ATRIBUTOS CLAVES DE SELECCIÓN

- El clip ajustable de borde (artículo 7239) hace que Axiom® Transitions sea compatible con los plafones o tablones WoodWorks® y MetalWorks™ que caen más de 3/8" por debajo de la brida del sistema de suspensión
- Axiom Transitions son de aluminio extruido y crean transiciones suaves entre paneles de yeso y plafones suspendidos (fibra mineral, metal o madera)
- Las transiciones de aluminio extruido proporcionan detalles más nítidos en los bordes en comparación con los sistemas convencionales de acero laminado
- Axiom forma parte de la cartera Sustain™ y satisface las normas de cumplimiento de sustentabilidad más estrictas del sector en la actualidad
- Familia de productos CleanAssure™: incluye plafones, sistemas de suspensión y bordes desinfectables (opciones de limpieza y desinfección aprobadas por los CDC disponibles en armstrong.com/cleaning)
- Compatible con los sistemas de suspensión Armstrong® y los sistemas de suspensión para paneles de yeso FrameAll®
- Los colores coordinan con los sistemas de plafón y suspensión Armstrong
- **Las transiciones de plafones acústicos a paneles de yeso** están disponibles rectas y curvas para una colocación y un acabado perfectos en todo momento
- **Las transiciones Axiom** con cambio de elevación se pueden utilizar con transiciones de altura de acústico a acústico, acústico a panel de yeso, panel de yeso a acústico y panel de yeso a panel de yeso de 2", 4", 6", 8", 10" y 12"

COLORES

Debido a limitaciones de impresión, los tonos pueden variar con respecto al producto real.

Estándar



White (WH) | Black (BL) | Blizzard White (ZW) | Charcoal Black (ZB)






Colores personalizados disponibles *

* Los colores precalificados para cumplir con los requisitos de la cartera Sustain™ están disponibles a pedido. Se deben evaluar otros colores hechos a pedido si se requieren criterios de sustentabilidad. El plazo de entrega aumentará.

Para solicitudes de servicios Premium y personalizados, comuníquese con Axiom Quote, AxiomQuote@armstrong.com

SELECCIÓN VISUAL

	N.° de artículo	Descripción	Dimensiones (pulgadas)	Radio de curvatura mínimo**	
AXIOM® Transitions (sin cambio de elevación)	**AXSJ** *	Junta deslizante 10' Axiom®	120 × 2 × 2-1/4"	–	
	AXTRVESTR *	Transición recta para vector	120 × 2-9/16 × 1-11/16"	–	
	AX15DSCSTR	Conexión acústica de doble cara de 1-1/2", recta	120 × 1-15/16 × 1-1/2"	–	
	AX15DSCCUR	Conexión acústica de doble cara de 1-1/2", curva	Varía × 1-15/16 × 1-1/2"	60"	

* Para uso con plafones Vector® de tamaño completo
** Radio de curvatura mínimo para curva interior y exterior

AXIOM® Transitions

recto y curvo

SUSTAIN™
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

Declare.

CONTENIDO RECICLADO
HASTA 50 %











LEED V5
Datos de Ecomedes

MARCO DE MATERIALES COMUNES
Salud humana Etiqueta de declaración
HPD
CDPH de terceros

Salud climática EPD
Salud del ecosistema EPD
Economía circular ✓

Well Building Standard™ (WELL)
Living Building Challenge® (LBC)

SELECCIÓN VISUAL

	N.° de artículo	Descripción	Dimensiones (pulgadas)	Radio de curvatura mínimo**	
AXIOM® Transitions Dimensional (sin cambio de elevación)	**AXTR7901STR**	Moldura de transición de ranura para persiana de 9/16", recta	120 × 2-9/16 × 1-13/16"	–	
	AXTR7901CUR	Moldura de transición de ranura para persiana de 9/16", curva	Varía × 2-9/16 × 1-13/16"	18"	
	AXTR7902STR	Moldura de transición de ranura para persiana de 15/16", recta	120 × 2-9/16 × 2-3/16"	–	
	AXTR7902CUR	Moldura de transición de ranura para persiana de 15/16", curva	Varía × 2-9/16 × 2-3/16"	18"	
Te expuesta AXIOM® Transitions (sin cambio de elevación)	**AXTR7911STR**	Moldura de transición de ranura para persiana de 9/16", recta	120 × 9/16 × 2-1/2"	–	
	AXTR7911CUR	Moldura de transición de ranura para persiana de 9/16", curva	Varía × 9/16 × 2-1/2"	18"	
	AXTR7912STR	Moldura de transición de ranura para persiana de 15/16", recta	120 × 15/16 × 2-1/2"	–	
	AXTR7912CUR	Moldura de transición de ranura para persiana de 15/16", curva	Varía × 15/16 × 2-1/2"	18"	
Cualquier sistema de suspensión AXIOM® Transitions (sin cambio de elevación)	**AXTR7904STR**	Moldura de transición al ras de 15/16", recta	120 × 2-15/16 × 1-3/8"	–	
	AXTR7904CUR	Moldura de transición al ras de 15/16", curva	Varía × 2-15/16 × 1-3/8"	18"	
	AXTR7905STR	Moldura de transición al ras de 9/16", recta	120 × 2-9/16 × 1-3/4"	–	
	AXTR7905CUR	Moldura de transición al ras de 9/16", curva	Varía × 2-9/16 × 1-3/4"	18"	
	AXTR7906STR	Moldura tipo F, recta	120 × 1-13/16 × 1-11/16"	–	
	AXTR7906CUR	Moldura tipo F, curva	Varía × 1-13/16 × 1-11/16"	18"	
	AXTR7907STR	Moldura de transición tegular de 9/16", recta	120 × 2-9/16 × 1-11/16"	–	
	AXTR7907CUR	Moldura de transición tegular de 9/16", curva	Varía × 2-9/16 × 1-11/16"	18"	
	AXTR7908STR	Moldura de transición tegular de 15/16", recta	120 × 2-9/16 × 1-13/16"	–	
	AXTR7908CUR	Moldura de transición tegular de 15/16", curva	Varía × 2-9/16 × 1-13/16"	18"	
	AXTR7909STR	Moldura de transición tegular de 15/16" – 1" de altura, recta	120 × 2-13/16 × 1-11/16"	–	
	AXTR7909CUR	Moldura de transición tegular de 15/16" - 1" de altura, curva	Varía × 2-13/16 × 1-11/16"	18"	
	AXTR7910STR	Moldura de transición tegular de 9/16" – 1" de altura, recta	120 × 2-13/16 × 1-3/8"	–	
	AXTR7910CUR	Moldura de transición tegular de 9/16" - 1" de altura, curva	Varía × 2-13/16 × 1-3/8"	18"	
Accesorios	**AXSPLICE2**	Placa de empalme con tornillos de fijación	N/D	–	
	AXTBC2	Clip conector de barra en T Vector	N/D	–	
	7239	Clip de borde ajustable*	N/D	–	

* Para utilizar con plafones de madera o metal que caen por debajo del sistema más de 3/8" - solo compatible con Transitions sin cambio de elevación.
** Radio de curvatura mínimo para curva interior y exterior

AXIOM® Transitions

recto y curvo

SUSTAIN
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

Declare

CONTENIDO RECICLADO
HASTA 50 %

LEED V5
Datos de Ecomedes


MARCO DE MATERIALES COMUNES
Salud humana Etiqueta de declaración
HPD
CDPH de terceros

Salud climática EPD
Salud del ecosistema EPD
Economía circular ✓

Well Building Standard™ (WELL)
Living Building Challenge® (LBC)


SELECCIÓN VISUAL

	N.° de artículo	Descripción	Alturas estándar (pulgadas)	Radio de curvatura mínimo*
AXIOM® Transitions (cambio de elevación)	**AXTR2STR**_ _ _ _ **AXTR2CUR**_ _ _ _	Transición recta de 2" Transición curva de 2"	120 × 2 × 1-1/2" Varía × 2 × 1-1/2"	– 21"
	AXTR4STR_ _ _ _ **AXTR4CUR**_ _ _ _	Transición recta de 4" Transición curva de 4"	120 × 4 × 1-1/2" Varía × 4 × 1-1/2"	– 21"
	AXTR6STR_ _ _ _ **AXTR6CUR**_ _ _ _	Transición recta de 6" Transición curva de 6"	120 × 6 × 1-1/2" Varía × 6 × 1-1/2"	– 21"
	AXTR8STR_ _ _ _ **AXTR8CUR**_ _ _ _	Transición recta de 8" Transición curva de 8"	120 × 8 × 1-1/2" Varía × 8 × 1-1/2"	– 21"
	AXTR10STR_ _ _ _ **AXTR10CUR**_ _ _ _	Transición recta de 10" Transición curva de 10"	120 × 10 × 1-1/2" Varía × 10 × 1-1/2"	– 21"
	AXTR12STR_ _ _ _ **AXTR12CUR**_ _ _ _	Transición recta de 12" Transición curva de 12"	120 × 12 × 1-1/2" Varía × 12 × 1-1/2"	– 21"
Esquinas AXIOM® Transitions	**AXTR2QSIS**_ _ _ _	Esquina interior de transición de 2"	12 × 2 × 1-1/2"	–
	AXTR2QSOS_ _ _ _	Esquina exterior de transición de 2"	12 × 2 × 1-1/2"	–
	AXTR4QSIS_ _ _ _	Esquina interior de transición de 4"	12 × 4 × 1-1/2"	–
	AXTR4QSOS_ _ _ _	Esquina exterior de transición de 4"	12 × 4 × 1-1/2"	–
	AXTR6QSIS_ _ _ _	Esquina interior de transición de 6"	12 × 6 × 1-1/2"	–
	AXTR6QSOS_ _ _ _	Esquina exterior de transición de 6"	12 × 6 × 1-1/2"	–
	AXTR8QSIS_ _ _ _	Esquina interior de transición de 8"	12 × 8 × 1-1/2"	–
	AXTR8QSOS_ _ _ _	Esquina exterior de transición de 8"	12 × 8 × 1-1/2"	–
	AXTR10QSIS_ _ _ _	Esquina interior de transición de 10"	12 × 10 × 1-1/2"	–
	AXTR10QSOS_ _ _ _	Esquina exterior de transición de 10"	12 × 10 × 1-1/2"	–
	AXTR12QSIS_ _ _ _	Esquina interior de transición de 12"	12 × 12 × 1-1/2"	–
	AXTR12QSOS_ _ _ _	Esquina exterior de transición de 12"	12 × 12 × 1-1/2"	–



Las esquinas ingleteadas previamente Axiom se montan en el sitio de trabajo.


Esquina interior de 90°
AXTR10QSIS



Esquina exterior de 90°
AXTR10QSIS

◆ Al especificar o realizar un pedido de artículos con el acabado de color estándar, añada el sufijo de dos letras al final del número de artículo para ver las opciones de pintura de la superficie. En el caso de un producto pintado en 360 grados, añada un "3" delante del sufijo de pintura de dos letras. Ejemplo: Transición recta de 2" en negro carbón (Face paint) - AXTR2STR Z B: (360 painted) - AX2STR 3 Z B
* Radio de curvatura mínimo para curva interior y exterior


DETALLES

Dibujos CAD disponibles en armstrongceilings.com/axiom

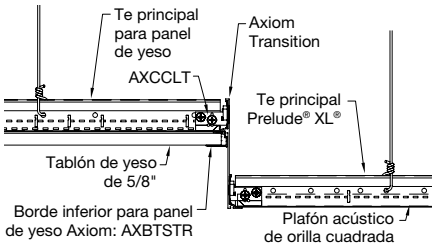
Panel de yeso a plafón acústico




Plafón acústico a acústico

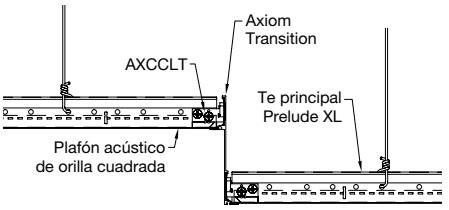

Plafón acústico a panel de yeso

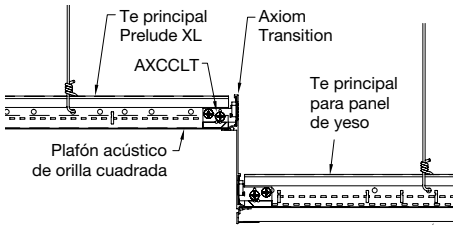

Panel de yeso a panel de yeso

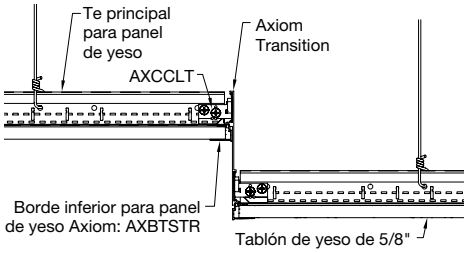

Las transiciones Axiom están disponibles en alturas de 2", 4", 6", 8", 10" o 12".

ACCESORIOS

N.° de artículo	Descripción
AXSPLICE2	Placa de empalme: Chapa de acero galvanizado conformada para encajar en los resaltes del canal de borde
AXTBC	Clip de conexión en Te: Acero galvanizado conformada para encajar en los casetones especiales de los canales de borde
AXCCLT	Conector giratorio de barra en T
AXBTSTR	Borde inferior para panel de yeso recto Axiom para panel de yeso de 5/8" 120 × 1-1/8 × 27/32"
AXBTCUR	Borde inferior para panel de yeso curvo Axiom para panel de yeso de 5/8" 120 × 1-1/8 × 27/32"
7239	Clip de borde ajustable

PROPIEDADES FÍSICAS

Material
Canal de borde: Aluminio extruido, aleación 6063
Clip de sujeción: Acero galvanizado
Clip de conexión en T: Acero galvanizado
Placa de empalme: Acero galvanizado

Interfaz Te secundaria/Te principal
Enrasado

Detalle del extremo
Empalme con tornillos

Limpieza y desinfección
Opciones de limpieza y desinfección aprobadas por los CDC disponibles en armstrongceilings.com/cleaning

Garantía
Garantía limitada de 10 años
Garantía del sistema de 30 años

TechLine / 877 276-7876
armstrong.com/axiomtransitions (Seleccione: Español)

BPCS-3530M-426

LEED® es una marca comercial registrada del Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos; Declare® y Living Building Challenge® (LBC) son marcas comerciales registradas de International Living Future Institute®; WELL™ y WELL Building Standard son marcas comerciales de International WELL Building Institute; todas las demás marcas comerciales utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC y sus filiales © 2026 AWI Licensing LLC

Armstrong® World Industries