
Éclairage linéaire central pour plafond acoustique avec luminaire à DEL BASO[MC]


Guide technique

PRÉSENTATION DE L'INSTALLATION

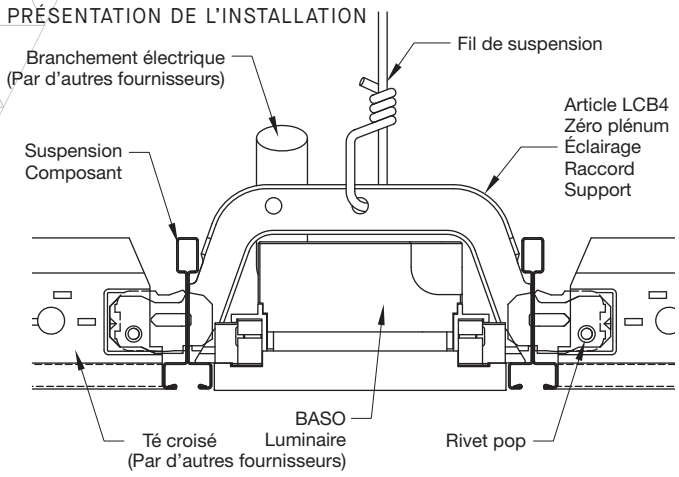


Les instructions d'installation et les dessins qui suivent offrent des conseils généraux pour la construction d'un plafond avec des longueurs continues ou discontinues d'éclairage linéaire zéro plénum de 4 po de large vendu par BASO[MC].


- Systèmes de suspension avec une face de 9/16 po Silhouette[MD] de 1/4 po, Silhouette de 1/8 po, Suprafine[MD] et Interlude[MD] XL[MD] à haut contenu recyclé
- Panneaux de plafond standard et FastSize[MC] Optima[MD], Ultima[MD] et Calla[MC] avec un détail de bordure tégulaire
- Approuvé pour les régions sismiques D, E et F sans avoir besoin d'ajouter des mécanismes de support supplémentaires. Pour en savoir plus et obtenir une présentation technique sur les produits adaptés aux régions sismiques, communiquez avec TechLine en composant le 1 877 ARMSTRONG (276-7876).




Suprafine[MD] XL tégulaire carré de 9/16 po



Interlude[MD] XL[MD] à haut contenu recyclé tégulaire carré de 9/16 po




Silhouette[MD] XL à retrait de 1/8 po Tégulaire carré de 9/16 po




Silhouette[MD] XL à retrait de 1/4 po et tégulaire carré de 9/16 po

OUVERTURE DANS LE SYSTÈME DE SUSPENSION DE PLAFOND POUR ÉCLAIRAGE BASO

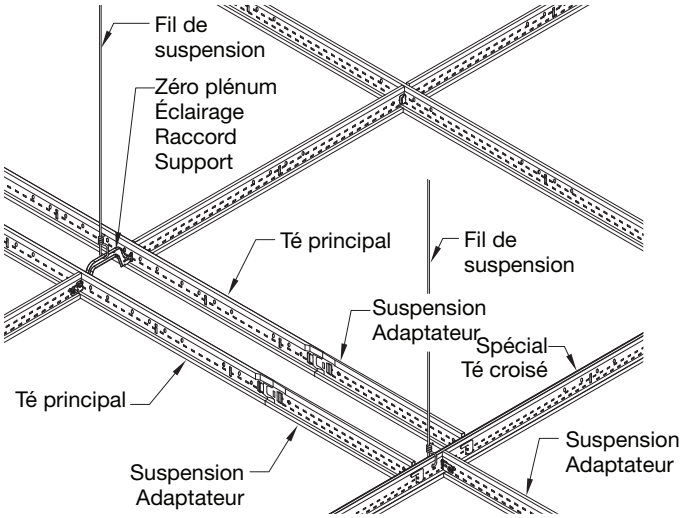


LUMINAIRE BASO

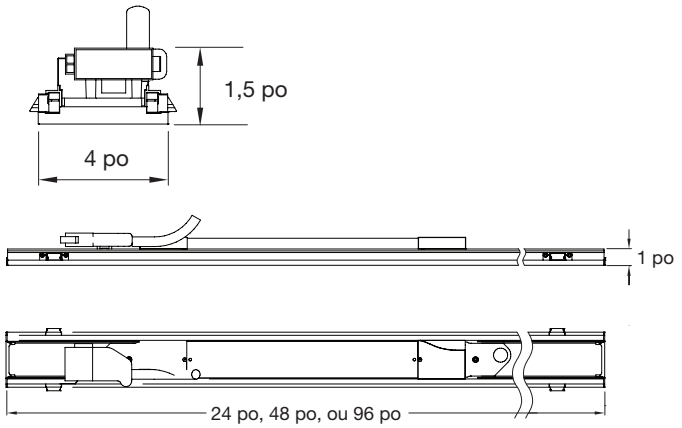

Armstrong[MD]
Industries mondiales


BRIDE DE FIXATION POUR LUMINAIRE À PROFIL BAS À UTILISER AVEC LE LUMINAIRE D'ÉCLAIRAGE BASO[MC] – ARTICLE LCB4

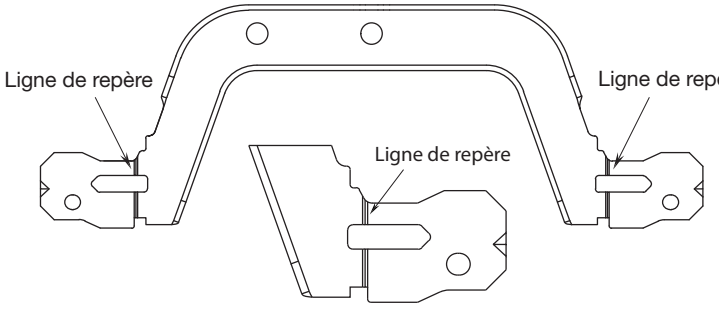

- Installer une bride LCB4 à tous les emplacements de luminaire BASO. Elle doit être installée à 4 pi de chaque extrémité et à 4 pi centre à centre par la suite. Les fils de suspension sont exigés tous les 4 pi centre à centre.
- Suspendre la bride LCB4 à un fil de suspension pour fournir le support nécessaire aux composants du système de suspension adjacents.
- Maintenir l'ouverture de 4 po dans le système de suspension, assurant ainsi que l'espace sera parfaitement ajusté autour du luminaire BASO.
- Installer la bride LCB4 comme vous le feriez pour un petit té croisé, à travers les entailles dans les composants parallèles du système de suspension.
- Utiliser un rivet pop pour fixer la bride LCB4 dans un té croisé adjacent.
- La bride LCB4 peut être installée sans avoir à la fixer dans un té croisé. Le détail d'extrémité de la LCB4 doit être plié par-dessus le système de suspension, puis fixé dans celui-ci.
- Les rainures de la LCB4 servent à installer les solutions d'éclairage linéaire central dans des applications à un té. Quand il n'est pas possible de fixer la LCB4 dans un té croisé XL, il faut plier les deux languettes de la LCB4 par-dessus la suspension, puis les y fixer à travers le trou guide prépercé à l'aide d'un rivet pop


ADAPTATEUR DE SUSPENSION


- Un court composant du système de suspension crée une manière rapide et facile de changer le sens d'un té principal.
- Une extrémité comprend un raccord au té principal, et l'autre extrémité comprend un raccord à un té croisé.
- Installer comme un té croisé et un té principal standard.

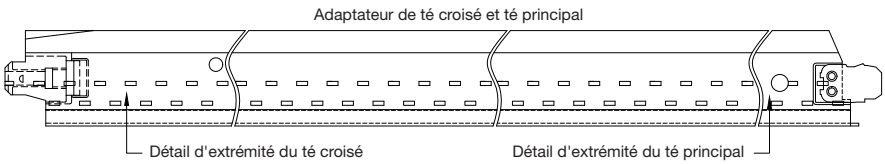

ATTACHE D'ADAPTATEUR DE TÉ SIMPLE (ATTACHE STAC)

- L'attache STAC créer un raccord de té croisé hors module conforme au code pour les systèmes de suspension Armstrong[MD] quand un té croisé croise un té principal, mais qu'il n'est pas verrouillé en place par un autre té croisé.
- Installer l'attache STAC en insérant un té croisé dans le té principal, puis en poussant l'attache STAC dans l'entaille du côté droit du détail d'extrémité du té croisé XL[MD].
- Fixer l'attache STAC au té croisé avec un rivet pop.

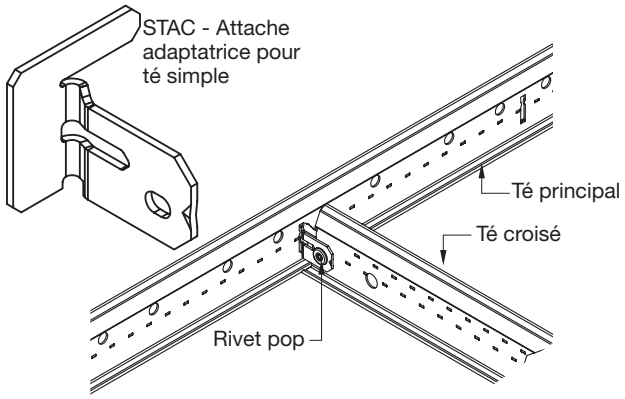

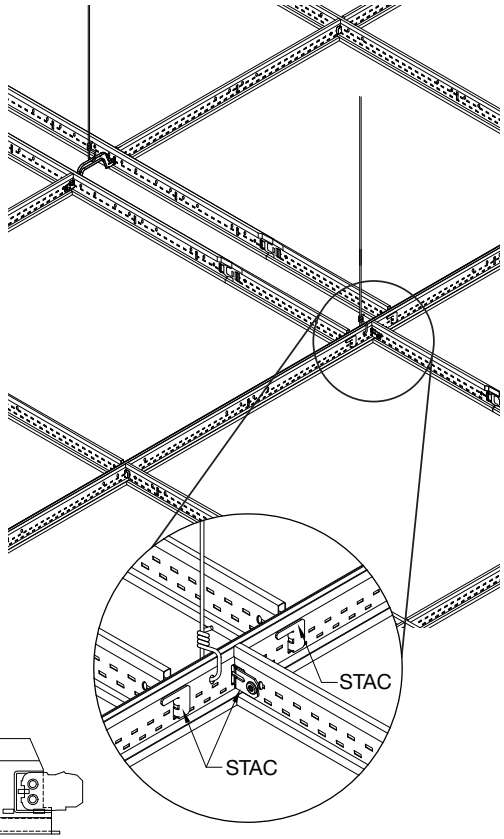

PLUS D'INFORMATION

Pour en savoir plus, ou pour communiquer avec un représentant des Plafonds Armstrong, composez le 1 877 ARMSTRONG (276-7876).

Pour des informations techniques complètes, des dessins détaillés, de l'aide avec la conception CAO, des informations sur l'installation ou bien d'autres services techniques, communiquez avec le service à la clientèle TechLine en composant le 1 877 ARMSTRONG (276-7876) ou par télécopieur au 1 800 572-TECH (8324).

Pour la plus récente sélection de produits et les données de spécification, visitez la page armstrongplafonds.ca/eclairagelineaire.

BASO[MC] est une marque de commerce de BASO, Inc. Toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes sont le propriété d'AWI Licensing LLC ou ses sociétés affiliées

© 2025 AWI Licensing Company · Imprimé aux États-Unis d'Amérique

BPLA-298039F-125

Armstrong[MD]
Industries mondiales