SOUNDSCAPES® Shapes

Nubes acústicas
textura fina

FAST
4 SEMANAS o menos
FAST134
Selectos artículos envían rápido



Plafones trapezoidales SoundScapes® Shapes en Fern (DFN), Boxwood (DBW) y Light Grey (DLG)

Dibujos CAD/Revit® en:
armstrongceilings.com

Colores coordinados inspirados en la naturaleza



Tectum® DesignArt™

SoundScapes® Blades

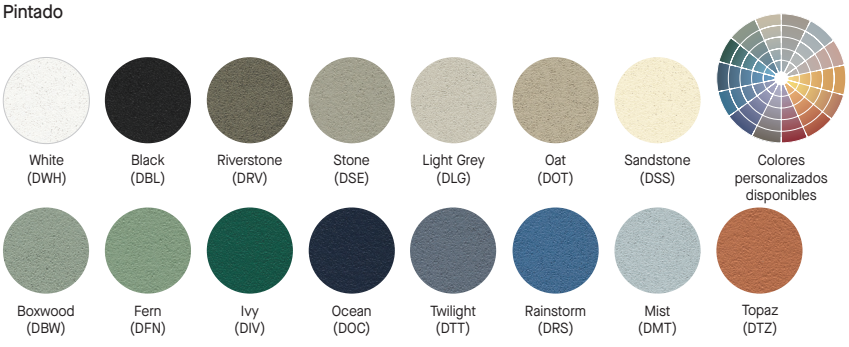
Proporcione acústica en instalaciones lúdicas con ángulos, capas, formas, tamaños y acabados utilizando nuestro exclusivo kit de marco de agrupación para garantizar la alineación.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

nuevo
- Ahora disponibles en 15 colores inspirados en la naturaleza
- Disponible en 9 formas estándar, incluidos triángulos, trapecios y paralelogramos
- Estéticamente definir espacios con una excelente absorción acústica de hasta 1.00 NRC
- Rápido de instalar desde la cubierta, paneles de yeso, sistema de suspensión o en una pared
- Familia de productos CleanAssure™: incluye plafones desinfectables, sistemas de suspensión y bordes
- El kit de marco de agrupación proporciona una rigidez superior, una alineación perfecta, minimiza los puntos de colganteo, garantiza una separación uniforme entre plafones y está diseñado para su uso en zonas sísmicas DEF
- Productos seleccionados incluidos en el programa FAST134: listos para enviarse en 4 semanas o menos
- Ajustable a varias alturas y ángulos
- Superficie resistente al moho y a los hongos
- Probado sísmicamente
- ASTM E84 Resistencia al fuego Clase A
- Opciones de plafones personalizados disponibles; capacidad de acabado de plafones de 360°
- Fabricado en EE. UU. con contenido nacional e internacional.
- Cumple con la Ley Build America, Buy America (BABA)

COLORES
Debido a limitaciones de impresión, el tono puede variar del producto real.

nuevo Pintado





¡Disponible con aspecto de madera!

Para capacidades premium y personalizadas, comuníquese con ASQuote@armstrongceilings.com

TechLine 877 276-7876
armstrongceilings.com/soundscapesshapes (Seleccione: Español)

Armstrong® World Industries

SOUNDSCAPES® Shapes

Nubes acústicas
textura fina

LEED® WELL™ | LBC










51% CONTENIDO RECICLADO

Para la contribución LEED, póngase en contacto con TechLine

gestión de energía · gestión de desechos de construcción · materiales regionales · diseño flexible · EPD · reciclable/ amplio productor resp. · materiales de origen biológico · contenido reciclado · abastecimiento de materias primas · informe de ingredientes materiales · materiales de bajas emisiones · calidad de iluminación · acústica

SELECCIÓN VISUAL

RENDIMIENTO Los puntos representan un alto nivel de rendimiento.

	N°. de artículo ◆	Descripción	Dimensiones (A x L x Espesor)	Reflectancia lumínica (Solo en White)	Absorción acústica†	Resistencia al fuego	Bio-Block Anti-moho/ hongos	CleanAssure™ Plafones desinfectables Niebla	DURABILIDAD Con atomizador	Lavar*	Impacto	Suciedad
NUBES SOUNDSCAPES® Shapes Opciones de plafón - 90 grados Al agrupar formas de 90 grados con el kit de alineación de marcos 5453D090, no se puede combinar con formas de 60 grados. (se muestra en la vista de acabado desde debajo del cielo acústico)	**5440F02R01_ _ _** (antes artículo n° 5440)	Cuadrado - plafón de 7/8" de espesor		0.88 •	1.00	Clase A	•	•	•	•	•	•
	5443F02C01_ _ _ (antes ref. 5443)	Círculo - plafón de 7/8" de espesor		0.88 •	1.00	Clase A	•	•	•	•	•	•
	5444F02G01_ _ _ (antes n° de artículo 5444)	Hexágono - Plafón de 7/8" de espesor		0.88 •	1.00	Clase A	•	•	•	•	•	•
	5445F02Z02_ _ _ (antes n° de artículo 5445)	Trapezoide - Plafón de 7/8" de espesor		0.88 •	1.00	Clase A	•	•	•	•	•	•
	5448F02R02_ _ _ (antes ref. 5448)	Rectángulo pequeño - Plafón de 7/8" de espesor		0.88 •	1.00	Clase A	•	•	•	•	•	•
	5449F02R03_ _ _ (antes ref. 5449)	Rectángulo grande - Plafón de 7/8" de espesor		0.88 •	1.00	Clase A	•	•	•	•	•	•
NUBES SOUNDSCAPES Shapes Opciones de plafón - 60 grados Al agrupar formas de 60 grados con el kit de alineación de marcos 5453D060, no se puede combinar con formas de 90 grados.	**7101F02P01_ _ _** (antes n° de artículo 7101P1)	Paralelogramo - Plafón de 7/8" de espesor		0.88 •	1.00	Clase A	•	•	•	•	•	•
	7101F02T01_ _ _ (antes ref. 7101T01)	Triángulo - Plafón de 7/8" de espesor		0.88 •	1.00	Clase A	•	•	•	•	•	•
	7101F02Z01_ _ _ (antes n° de artículo 7101Z01)	Trapezoide - Plafón de 7/8" de espesor		0.88 •	1.00	Clase A	•	•	•	•	•	•

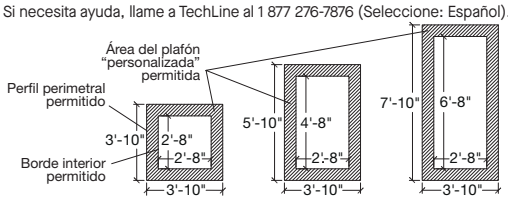
FAST 4 SEMANAS listo para enviar

Los artículos del programa FAST134 están listos para su envío por el fabricante en 4 semanas o menos.
Plazos de entrega actualizados y opciones de productos (tamaños y colores) en armstrongceilings.com/fast134 (Seleccione: Español)

◆ Añada el sufijo de color de 3 letras al especificar o realizar el pedido (por ejemplo, 5440F02R01 D A A para plafón cuadrado en White). NOTA: Acabado 360° disponible en todas las formas ofrecidas como "Premium"
* Sólo White.
† El valor NRC depende del método de montaje y del espaciado.

FORMAS PERSONALIZADAS

¡Cree sus propias formas!
Si necesita ayuda, llame a TechLine al 1 877 276-7876 (Seleccione: Español).



TechLine 877 276-7876
armstrongceilings.com/soundscapesshapes (Seleccione: Español)










Armstrong® World Industries

NUBES Y MARQUESINAS - Estándar

SOUNDSCAPES® Shapes

Nubes acústicas
textura fina


KITS DE ACCESORIOS Las aplicaciones siempre requieren más de un kit.

Número de artículo◆	Descripción	Contenido del kit	
5450L8CR	Kit de colganteo en la losa permite colgar formas individuales o agrupar marcos de la cubierta y ajustar la altura del extremo inferior a nivel del plafón o del marco.	(2) anclajes de estructura de agarre (2) tapas de estructura de agarre (2) cables de acero flexible de 8' (2) ajustadores de cable del extremo inferior (2) tuercas con arandelas	
7121	Kit de suspensión en ángulo (ángulo máximo de 60°)	(2) cables de suspensión en ángulo	
625530	Cables de suspensión extendidos para utilizar con el kit de suspensión de la losa cuando se necesitan cables más largos.	(4) cables de acero flexible de 30'	
7006	Kit de escudetes. Se utiliza cuando se cuelgan plafones por debajo de un cielo acústico existente.	(2) collares con tornillos de fijación (2) escudetes de 2"	
5451 _ _	Kit de marcos de agrupación - Los marcos de suspensión en Black o White se utilizan para agrupar plafones.	(4) Marcos de suspensión, 12' de largo, Black (BL) o White (WH)	
5452 _ _	Kit de empalme de marco - Black o White Conecta marcos de suspensión de grupo para tramos más largos (>12 pies).	(2) conectores de marco de grupo, 10" de largo, Black (BL) o White (WH) (4) pernos con arandelas (4) tuercas	
5453D060 **5453D090**	Kit de alineación de marco (60°) Kit de alineación de marco (90°) Para uso con marcos de suspensión grupal.	(4) Separadores de alineación del marco, plástico transparente (4) pernos (4) tuercas con arandelas	
5454 _ _	Kit de ganchos para plafones - Black o White Para uso con marcos de grupo (un kit por cada plafón excepto el artículo 5449, Rectángulo grande, que requiere dos kits).	(2) Ganchos para plafón de 4-1/2" de altura, Black (BL) o White (WH) (2) Ganchos de plafón de 3-1/2" de alto, Black (BL) o White (WH) (8) pernos	
5629 **5630** **5631**	Kits para colgar varios plafones - Sólo en Black Para utilizar cuando se cuelgan plafones a alturas inferiores al Kit de ganchos para plafones (5454).	**5629 Kit de gancho abatible de 1"** (2) ganchos de 4-1/2" (2) Ganchos de 5-1/2" (8) tornillos **5630 Kit de gancho abatible de 2"** (2) Ganchos de 5-1/2" (2) Ganchos de 6-1/2" (8) tornillos **5631 Kit de gancho abatible de 3"** (2) Ganchos de 6-1/2" (2) Ganchos de 7-1/2" (8) tornillos	
5455	Kit de suspensión para cielos de paneles de yeso Para la fijación de paneles individuales a la estructura.	(2) conjuntos de clips para paneles de yeso (2) pernos de hombro	
5588	Kit para colgar en la pared para fijar paneles individuales a una pared.	(4) conjuntos de clips (4) pernos de hombro	
5632	Kit de ganchos para sistema de suspensión. Para colgar plafones individuales de un sistema de suspensión estándar Armstrong.	(4) ganchos (8) tornillos	

NOTA: Los herrajes del kit de accesorios se fijan a los plafones mediante la extrusión metálica o los soportes de esquina de la parte posterior de cada plafón. El diagrama de la derecha muestra la ubicación de las extrusiones y los soportes de esquina en la parte posterior de un plafón nominal de 4' × 4'. Consulte las instrucciones de instalación BPLA-297302 para más detalles.

Si necesita ayuda para identificar qué y cuántos kits de accesorios necesita para su proyecto, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de TechLine llamando al 1 877 276-7876.

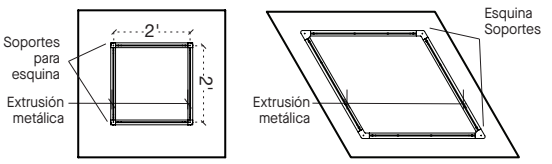◆ Indique el color deseado utilizando el código de color de dos dígitos al realizar el pedido (por ejemplo, 5451 W H)



SOUNDSCAPES® Shapes

Nubes acústicas
textura fina

CIENTOS DE FORMAS DE CONFIGURAR LOS PLAFONES SOUNDSCAPES® SHAPES

Suspensión individual



Artículo 5449F02R03 en White

Fijación individual a
Panel de yeso o superficie sólida




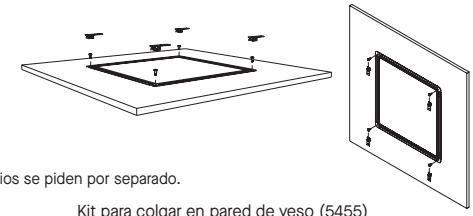
Artículos 5444F02G01 en White

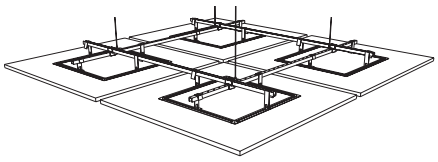
Suspensión en grupo



Artículos 7101F02T01 y 7101F02P01 en White
y colores personalizados







KITS DE ACCESORIOS Todos los kits de accesorios se piden por separado.

Kit para colgar en cubierta (5450L8CR)

Kit para colgar en pared de yeso (5455)
Kit para colgar en pared (5588)

Kit para colgar en la losa (5450L8CR)
Kit de marco de agrupación (5451 _ _)
Kit de alineación de marco (5453D090)
Kit de gancho para plafones (5454 _ _)







Visite nuestra galería de diseños en línea en
armstrongceilings.com/patterngallery
Vea diseños, inspírese y acceda a planos completos con la lista de materiales

PROPIEDADES FÍSICAS

Material
Fibra de vidrio de 7/8" de espesor con malla DuraBrite® en la cara y los laterales.

Acabado de la superficie
Tejido DuraBrite® La parte posterior del plafón no tiene acabado y tiene extrusiones metálicas incrustadas.

Resistencia al fuego
El material del plafón SoundScapes® Shapes es ASTM E84 Clase A: Propagación de llama 25 o menos y desarrollo de humo 50 o menos.

Características de combustión superficial CAN/ULC S102. Índice de propagación de llama de 25 o menos. Clasificación de generación de humo de 50 o menos.

Las nubes acústicas SoundScapes Shapes, al igual que otros elementos arquitectónicos situados en el plano del cielo raso, pueden obstruir o desviar el patrón de distribución de agua de los rociadores contra incendios existente o previsto, o posiblemente retrasar la activación de los rociadores contra incendios o del sistema de detección de incendios. Consulte a un ingeniero de protección contra incendios, la norma NFPA 13 y los códigos locales para obtener orientación sobre las técnicas de instalación adecuadas cuando haya sistemas de detección o supresión de incendios.

Clasificación ASTM E1264
Tipo XII, Forma 2, Patrón E

Alto contenido reciclado
Contiene más de un 50% de contenido reciclado total. Contenido reciclado total basado en la composición del producto de contenido reciclado postconsumo y preconsumo (postindustrial) según las directrices de la FTC.

Asistencia en el diseño
Para asistencia en el diseño personalizado, póngase en contacto con ProjectWorks® Design Services o visite armstrongceilings.com/projectworks (Seleccione: Español)

Consideraciones de diseño
Las nubes acústicas SoundScapes Shapes mantienen un pandeo natural que puede ser perceptible cuando se instalan a una distancia de 6" o menos. Puede producirse una deflexión mínima.

SoundScapes Shapes está disponible con acabado 360° para su uso en zonas donde la parte posterior del plafón queda expuesta (sólo puede instalarse con la suspensión individual incluida).

Debe tenerse especial cuidado en la instalación y manipulación de los plafones para evitar daños en la superficie del acabado de pintura. Colores personalizados disponibles.

Las formas personalizadas están disponibles proporcionando un dibujo de forma personalizada dentro de las directrices y enviándolo a TechLine. Llame al 1 877 276-7876 si necesita ayuda.

Restricción sísmica
Consulte ASCE 7-10, Sección 13.5 Componentes arquitectónicos para conocer los requisitos sísmicos. La Sección 13.5, Punto 2 hace referencia a 13.2.3 Daños Consecuenciales.

Sistemas de suspensión
Las nubes acústicas SoundScapes Shapes vienen premontadas con extrusiones metálicas en la parte posterior de los plafones. Los kits de accesorios estándar facilitan una instalación rápida y sencilla desde la losa, a través de un plafón o directamente fijados a paneles de yeso. Consulte las instrucciones de instalación BPLA-297302 para obtener detalles de instalación.

Consideraciones sobre el programa FAST134
El tamaño del trabajo importa: Los trabajos grandes, de más de 2500 pies cuadrados o 50 piezas para formas/elementos verticales tendrán plazos de entrega más largos.

La ubicación importa: Tiempo de tránsito no incluido. Estamos listos para enviar los artículos FAST1 en 1 semana. Sin embargo, el tránsito a los estados al oeste de Wyoming y Latino America puede demandar más tiempo.

El horario de los camiones de distribución es importante: Dependemos de la distribución para mover los productos por todo el país. Cuando la velocidad sea un factor importante, trabaje con su distribuidor local para garantizar un servicio FAST134.

Inventario vs. Fabricación bajo pedido: Los artículos FAST3 y FAST4 se fabrican bajo pedido y se envían directamente al distribuidor. FAST1 (artículos en stock) pasará por distribución y dependerá de los horarios de los camiones del distribuidor.

Garantía
Más información en armstrongceilings.com/warranty (Seleccione: Español)

Peso del plafón
5440F02R01 - 9.3 LBS/PIEZA
5443F02C01 - 9.3 LBS/PIEZA
5444F02G01 - 8.1 LBS/PIEZA
5445F02Z02 - 9.3 LBS/PIEZA
5448F02R02 - 14.1 LBS/PIEZA
5449F02R03 - 18.9 LBS/PIEZA
7101F02P01 - 11.1 LBS/PIEZA
7101F02T01 - 5.6 LBS/PIEZA
7101F02Z01 - 16.4 LBS/PIEZA

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongceilings.com/soundscapesshapes
(Seleccione: Español)
BPCS-7164M-1024

LEED® es una marca registrada del U.S. Green Building Council; Living Building Challenge® (LBC) es una marca registrada del International Living Future Institute®; WELL™ y WELL Building Standard™ son marcas registradas del International WELL Building Institute; Revit® es una marca registrada de Autodesk, Inc.; todas las demás marcas utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC y/o sus filiales © 2025 AWI Licensing LLC

Armstrong® World Industries