TRANSITIONS AXIOM[MD]

droite et courbée

SUSTAIN[MC]
Systèmes performants pour le développement durable



Garniture Axiom[MD] Vector

Un moyen facile et rapide de créer des transitions nettes entre les plans de plafond peu importe le type de matériau.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE VENTE

- L'attache de garniture ajustable (article 7239) facilite la compatibilité de Axiom[MC] Transitions avec les panneaux ou les planches WoodWorks[MD] et MetalWorks[MC] ayant une retombée supérieure à 3/8 po sous la semelle de suspension
- Les transitions Axiom sont faites d'aluminium extrudé et permettent une transition en douceur entre le gypse et les plafonds suspendus (en fibre minérale, en métal ou en bois)
- Les garnitures en aluminium extrudé permettent d'obtenir des bordures plus nettes que les systèmes conventionnels en acier laminé
- Axiom fait partie de la gamme Sustain[MC] et répond aux normes actuelles les plus strictes en matière de développement durable
- Gamme de produits CleanAssure[MC] – Comprend des panneaux, des systèmes de suspension et des garnitures désinfectables (les options de nettoyage et de désinfection approuvées par le CDC sont disponibles sur armstrong.com/cleaning)
- Compatible avec les systèmes de suspension Armstrong[MD] et les systèmes de treillis pour gypse FrameAll[MD]
- Couleurs agencées avec les plafonds et systèmes de suspension Armstrong
- **Transitions d'un plafond acoustique à un plafond à gypse** disponibles droites et courbées pour une finition parfaite à tout coup
- **Axiom Transitions** – Le changement de niveau du plafond convient aux transitions acoustique / acoustique, acoustique / gypse, gypse / acoustique, gypse / gypse à des hauteurs de 2, 4, 6, 8, 10 et 12 po

COULEURS

En raison de limitations d'impression, les nuances peuvent varier par rapport au produit réel.

Standard



Blanc (WH) | Noir (BL) | Blanc blizzard (ZW) | Noir anthracite (ZB)






Couleurs sur mesure disponibles*

* Les couleurs préapprouvées pour répondre aux exigences de la gamme Sustain[MC] sont disponibles sur demande. Les autres couleurs sur commande doivent être évaluées si des critères de durabilité sont requis. Le délai de livraison sera alors plus long.

Pour toute demande concernant les formules Premium et les solutions sur mesure, veuillez contacter Axiom Quote à l'adresse AxiomQuote@armstrong.com

SÉLECTION VISUELLE

	N° d'article	Description	Dimensions (pouces)	Rayon de courbe minimum**	
AXIOM[MD] Transitions (au même niveau)	**AXSJ ***	Joint coulissant Axiom[MD] de 10 pi	120 × 2 × 2 1/4 po	–	
	AXTRVESTR *	Transition droite pour Vector	120 × 2 9/16 × 1 11/16 po	–	
	AX15DSCSTR	Connexion acoustique double face 1 1/2 po, droite	120 × 1 15/16 × 1 1/2 po	–	
	AX15DSCCUR	Connexion acoustique double face 1 1/2 po, courbée	Variable × 1 15/16 × 1 1/2 po	60 po	

* À utiliser avec les panneaux Vector[MD] de pleine dimension
** Rayon de courbure minimal pour les courbes intérieures et extérieures

TRANSITIONS AXIOM[MD]

droite et courbée

SUSTAIN[MC]

Declare.

CONTENU RECYCLÉ

JUSQU'À **50 %**

LEED V5

Données Ecomedes

CADRE COMMUN SUR LES MATÉRIAUX

Santé humaine — Étiquette Declare, HPD, CDPH d'un tiers











Santé du climat — DEP

Santé de l'écosystème — DEP

Économie circulaire — ✓

Well Building Standard[MC] (WELL)
Living Building Challenge[MD] (LBC)

SÉLECTION VISUELLE

	N° d'article	Description	Dimensions (Pouces)	Rayon de courbe minimum**	
AXIOM[MD] Transitions dimensionnelles (au même niveau)	**AXTR7901STR**	Moulure de transition avec retrait à ombre de 9/16 po, droite	120 × 2 9/16 × 1 13/16 po	–	
	AXTR7901CUR	Moulure de transition avec retrait à ombre de 9/16 po, courbée	Variable × 2 9/16 × 1 13/16 po	18 po	
	AXTR7902STR	Moulure de transition avec retrait à ombre de 15/16 po, droite	120 × 2 9/16 × 2 3/16 po	–	
	AXTR7902CUR	Moulure de transition avec retrait à ombre de 15/16 po, courbée	Variable × 2 9/16 × 2 3/16 po	18 po	
Té exposé AXIOM[MD] Transitions (au même niveau)	**AXTR7911STR**	Moulure de transition avec retrait à ombre de 9/16 po, droite	120 × 9/16 × 2 1/2 po	–	
	AXTR7911CUR	Moulure de transition avec retrait à ombre de 9/16 po, courbée	Variable × 9/16 × 2 1/2 po	18 po	
	AXTR7912STR	Moulure de transition avec retrait à ombre de 15/16 po, droite	120 × 15/16 × 2 1/2 po	–	
	AXTR7912CUR	Moulure de transition avec retrait à ombre de 15/16 po, courbée	Variable × 15/16 × 2 1/2 po	18 po	
AXIOM[MD] Transitions pour tout système de suspension (au même niveau)	**AXTR7904STR**	Moulure de transition affleurée de 15/16 po, droite	120 × 2 15/16 × 1 3/8 po	–	
	AXTR7904CUR	Moulure de transition affleurée de 15/16 po, courbée	Variable × 2 15/16 × 1 3/8 po	18 po	
	AXTR7905STR	Moulure de transition affleurée de 9/16 po, droite	120 × 2 9/16 × 1 3/4 po	–	
	AXTR7905CUR	Moulure de transition affleurée de 9/16 po, courbée	Variable × 2 9/16 × 1 3/4 po	18 po	
	AXTR7906STR	Moulure en F, droite	120 × 1 13/16 × 1 11/16 po	–	
	AXTR7906CUR	Moulure en F, courbée	Variable × 1 13/16 × 1 11/16 po	18 po	
	AXTR7907STR	Moulure de transition tégulaire de 9/16 po, droite	120 × 2 9/16 × 1 11/16 po	–	
	AXTR7907CUR	Moulure de transition tégulaire de 9/16 po, courbée	Variable × 2 9/16 × 1 11/16 po	18 po	
	AXTR7908STR	Moulure de transition tégulaire de 15/16 po, droite	120 × 2 9/16 × 1 13/16 po	–	
	AXTR7908CUR	Moulure de transition tégulaire de 15/16 po, courbée	Variable × 2 9/16 × 1 13/16 po	18 po	
	AXTR7909STR	Moulure de transition tégulaire de 15/16 po – hauteur de 1 po, droite	120 × 2 13/16 × 1 11/16 po	–	
	AXTR7909CUR	Moulure de transition tégulaire de 15/16 po – hauteur de 1 po, courbée	Variable × 2 13/16 × 1 11/16 po	18 po	
	AXTR7910STR	Moulure de transition tégulaire de 9/16 po – hauteur de 1 po, droite	120 × 2 13/16 × 1 3/8 po	–	
	AXTR7910CUR	Moulure de transition tégulaire de 9/16 po – hauteur de 1 po, courbée	Variable × 2 13/16 × 1 3/8 po	18 po	
Accessoires	**AXSPLICE2**	Plaque d'enture avec vis de serrage	S/O	–	
	AXTBC2	Attaches de raccordement à la barre en T Vector	S/O	–	
	7239	Attache de garniture ajustable*	S/O	–	

* À utiliser avec des panneaux en bois ou en métal qui descendent sous la suspension de plus de 3/8 po – Compatible seulement avec des transitions sans différence de niveau.
** Rayon de courbure minimal pour les courbes intérieures et extérieures

GARNITURES ET TRANSITIONS – Standard

TRANSITIONS AXIOM[MD]

droite et courbée

SUSTAIN[MC]

Declare.

CONTENU RECYCLÉ

JUSQU'À **50 %**

LEED V5

Données Ecomedes


CADRE COMMUN SUR LES MATÉRIAUX

Santé humaine	Étiquette Declare	Santé du climat	DEP
	HPD	Santé de l'écosystème	DEP
	CDPH d'un tiers	Économie circulaire	✓


Well Building Standard[MC] (WELL)
Living Building Challenge[MC] (LBC)

SÉLECTION VISUELLE


	N° d'article	Description	Hauteurs standards (pouces)	Rayon de courbe minimum*
AXIOM[MD] Transitions (changements de niveau)	**AXTR2STR_ _ _ _** **AXTR2CUR_ _ _ _**	Transition droite de 2 po Transition courbée de 2 po	120 × 2 × 1 1/2 po Variable × 2 × 1 1/2 po	– 21 po
	AXTR4STR_ _ _ _ **AXTR4CUR_ _ _ _**	Transition droite de 4 po Transition courbée de 4 po	120 × 4 × 1 1/2 po Variable × 4 × 1 1/2 po	– 21 po
	AXTR6STR_ _ _ _ **AXTR6CUR_ _ _ _**	Transition droite de 6 po Transition courbée de 6 po	120 × 6 × 1 1/2 po Variable × 6 × 1 1/2 po	– 21 po
	AXTR8STR_ _ _ _ **AXTR8CUR_ _ _ _**	Transition droite de 8 po Transition courbée de 8 po	120 × 8 × 1 1/2 po Variable × 8 × 1 1/2 po	– 21 po
	AXTR10STR_ _ _ _ **AXTR10CUR_ _ _ _**	Transition droite de 10 po Transition courbée de 10 po	120 × 10 × 1 1/2 po Variable × 10 × 1 1/2 po	– 21 po
	AXTR12STR_ _ _ _ **AXTR12CUR_ _ _ _**	Transition droite de 12 po Transition courbée de 12 po	120 × 12 × 1 1/2 po Variable × 12 × 1 1/2 po	– 21 po
Coins de transition AXIOM[MD]	**AXTR2QSIS_ _ _ _**	Coin intérieur de transition de 2 po	12 × 2 × 1 1/2 po	–
	AXTR2QSOS_ _ _ _	Coin extérieur de transition de 2 po	12 × 2 × 1 1/2 po	–
	AXTR4QSIS_ _ _ _	Coin intérieur de transition de 4 po	12 × 4 × 1 1/2 po	–
	AXTR4QSOS_ _ _ _	Coin extérieur de transition de 4 po	12 × 4 × 1 1/2 po	–
	AXTR6QSIS_ _ _ _	Coin intérieur de transition de 6 po	12 × 6 × 1 1/2 po	–
	AXTR6QSOS_ _ _ _	Coin extérieur de transition de 6 po	12 × 6 × 1 1/2 po	–
	AXTR8QSIS_ _ _ _	Coin intérieur de transition de 8 po	12 × 8 × 1 1/2 po	–
	AXTR8QSOS_ _ _ _	Coin extérieur de transition de 8 po	12 × 8 × 1 1/2 po	–
	AXTR10QSIS_ _ _ _	Coin intérieur de transition de 10 po	12 × 10 × 1 1/2 po	–
	AXTR10QSOS_ _ _ _	Coin extérieur de transition de 10 po	12 × 10 × 1 1/2 po	–
	AXTR12QSIS_ _ _ _	Coin intérieur de transition de 12 po	12 × 12 × 1 1/2 po	–
	AXTR12QSOS_ _ _ _	Coin extérieur de transition de 12 po	12 × 12 × 1 1/2 po	–



Les coins pré-coupés Axiom sont assemblés sur place.



Moulure d'angle intérieure à 90°
Coin AXTR10QSIS



Moulure d'angle extérieure à 90°
AXTR10QSIS

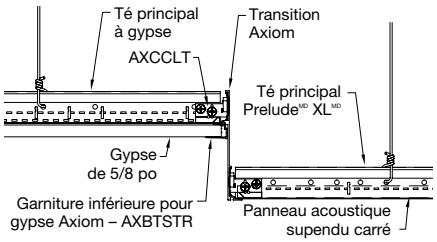
◆ Lorsque vous spécifiez ou commandez des articles avec la finition de couleur standard, ajoutez le suffixe à deux lettres à la fin de la référence de l'article pour choisir parmi les options de peinture de face. Pour un produit peint à 360 degrés, ajoutez un « 3 » devant le suffixe de peinture à deux lettres. Exemple : Raccord droit de 2 po noir anthracite (peinture de face) - AXTR2STR Z B : (peint à 360 degrés) – AX2STR 3 Z B

* Rayon de courbure minimal pour les courbes intérieures et extérieures


DÉTAILS

Dessins CAO disponibles sur www.armstrongplafonds.ca/axiom


Plafond en gypse vers plafond acoustique



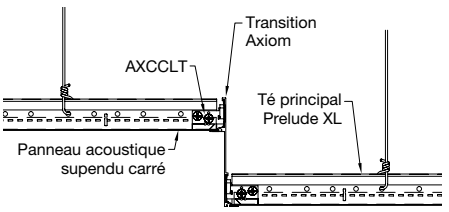
Plafond acoustique vers plafond acoustique



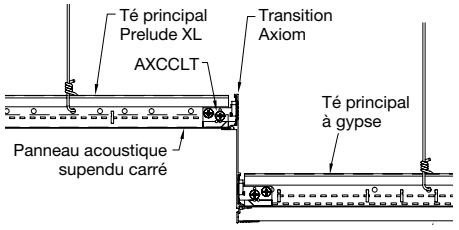Plafond acoustique vers plafond en gypse



Plafond en gypse vers plafond en gypse

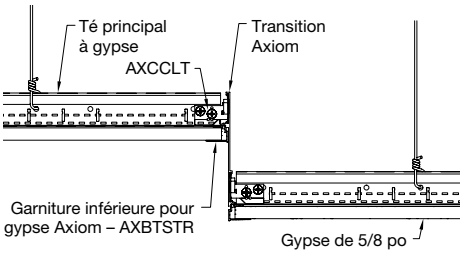

Les transitions Axiom sont offertes en hauteurs de 2 po, 4 po, 6 po, 8 po, 10 po ou 12 po.

ACCESSOIRES

N° d'article	Description
AXSPLICE2	Plaque d'enture : Feuilles d'acier galvanisées formées pour s'ajuster dans le bossage du profilé de garniture spéciale
AXTBC	Attache de raccordement à la barre en T : Feuille d'acier galvanisée formée pour s'ajuster dans le profilé à bossage de la garniture spéciale
AXCCLT	Attache rotative de raccordement à la barre en T
AXBTSTR	Garniture inférieure Axiom droite pour gypse de 5/8 po de 120 × 1 1/8 × 27/32 po
AXBTCUR	Garniture inférieure courbée Axiom pour gypse de 5/8 po 120 × 1 1/8 × 27/32 po
7239	Attache de garniture ajustable

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau
Profilé de garniture : Attache de suspension en aluminium extrudé,alliage 6063
Attache de raccordement à la barre en té en acier galvanisé : Plaque d'enture en acier galvanisé : Acier galvanisé

Interface té croisé/té principal
affleurant

Détail d'extrémité
Enture avec vis

Nettoyage et désinfection
Les options de nettoyage et de désinfection approuvées par le CDC sont disponibles sur armstrongplafonds.ca/entretien

Garantie
Garantie limitée de 10 ans;
Garantie de 30 ans sur le système

TechLine / 1 877 276-7876
armstrong.com/axiomtransitions

BPCS-3530F-426

LEED[MC] est une marque déposée du U.S. Green Building Council; Declare[MC] et Living Building Challenge[MC] (LBC) sont des marques déposées de l'International Living Future Institute[MC]; WELL[MC] et WELL Building Standard sont des marques de commerce de l'International WELL Building Institute. Toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété de AWI Licensing LLC et/ou de ses sociétés affiliées © 2026 AWI Licensing LLC

Armstrong[MD]
Industries mondiales

GARNITURES ET TRANSITIONS – Standard